18. mois.

APRAGAZ

A.S.B.L.
Votre organisme de contrôle

RAPPORT n°: 17689J.1/2019.fr

Délégué: Delcorps Jean-Louis

Chaussée de Vilvorde, 156 B-1120 Bruxelles Tél. 32/2/264.03.60 - Fax. 32/2/268.89.58 email: info@APRAGAZ.com

[redacted] APRAGAZ

référence [redacted] 17040/Pb597

Installateur (Nom, prénom, TVA)

P E 207 rev0

Rapport relatif à: **INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION - DOMESTIQUE**

Effectué à Bruxelles Le 11/06/2019

Identification de l'installation

Client: [redacted]

Adresse: Boulevard Edmond Machtens n°156 1080 Bruxelles Tél n° [redacted]

Type d'installation: Neuve ☐ Existante ☒ Extension ☐ Modification ☐ Temporaire ☐

Type de visite

Examen de conformité (art 270) ☐ Examen de contrôle (art 271) ☐ Renforcement (art 276) ☐ Vente (art 276bis) ☒

Données de l'installation

Type de l'installation: Unité d'habitation ☒ Unité de travail domestique ☐ Ensemble résidentiel ☐ Parties communes d'un ensemble résidentiel ☐ Description: appartement 2ème étage (N°2)

Distributeur d'électricité: Sibelga Code EAN: —

Compteur: Marque & type Schlumberger ST 14 N° série 57410 68

Tension (V) 3 x 230 V +N Intensité max (A): 25 A

Type d'électrode: boucle ☐ piquet(s) ☒ autre ☐ ..... Résistance de dispersion Ra 22 ohm P E 003

Description de l'installation (surintensité)

Description de l'installation: schéma ☐ schéma de position ☐ description ☒ OK ☒ NOK ☐

Implantation des tableaux, accès au matériel OK ☒ NOK ☐

Piscine: présente ☐ absente ☒ Sauna: présent ☐ absent ☒

Type de câble d'alimentation: Type: VOB section L 10 mm² + N — mm² + PE 16 mm²

Protection générale: marque & type: Lynckier EB 103 GI 25A

Surintensité: 25 A Courant court circuit: 250 A Pouvoir de coupure: 10 kA

Sectionneur général: nombre de pôles: ... ; Ith: courant thermique nominal: 25 A

Protection				Marque et type de sécurité	Section (mm²)	Description
Nombre	N°	# pôle	I (A)			
1	—	2	6A	gardy 6A	1,5mm²	éclairages Cave
1	—	4	40A/0,3mA	Legrand CF440E 3000	6mm² 2,5mm²	Différentiel
1	—	2	10A	Lynckier 10A 3000	1,5mm²	éclairages
1	—	2	16A	Lynckier 16A 3000	2,5mm²	Prises
4	—	2	20A	Lynckier 20A 3000	4,5mm²	Prises

Tension: 3X230 V Fréquence: 50 Hz pouvoir de coupure prévu 3000 ☒ - 1500 ☐ autre ☐ ..... kA

Nombre de tableaux: 2 nombre de circuits: 8

In des protections en accord avec le ϕ des conduites, appareils et matériel OK ☐ NOK ☒

Section des conducteurs de protection suffisante OK ☐ NOK ☒

R E 612 rev 5 FR-CZ-2014

https://www.e-notariat.be/site/cat_cadastre_12/Print_Article.asp?SelectedArticle=219 24/02/2010

APRAGAZ suite n° 1 de notre rapport 17689/2019.fr J-C D

Protection contre le contact direct

Armoire	Fermé ☐ Métallique (cl1) ☐ Plastique (cl 2) ☒ Ouvert ☒ Paroi arrière non hygroscopique ☐
Lignes	Fils ☒ Câble ☒ En tube ☒ Apparent ☒ Encastré ☒ Enterrés ☐ extérieur ☐ autre ☐
Appareils	Éclairage ☒ Prise de courant ☒ avec terre ☒ sans terre ☐ Appareil fixe ☒
Contact impossible par	Isolation ☒ Enveloppes ☐ État du matériel fixe OK ☐ NOK ☒
Protection contre le contact direct:	suffisante ☐ insuffisante ☒

Protection contre le contact indirect

Dispositif de protection courant différentiel résiduel ≤ 300mA présent ☒ Espaces humides ≤ 30 mA présent ☐

In (A)	Icc (A)	d In (A)	Circuits protégés
40	3000	0,3mA	Différentiel

Liaisons équipot continuité OK ☐ NOK ☒ Bouton de test: OK ☒ NOK ☐ Injec ΔI de défaut OK ☐ NOK ☐

Protection contre le contact indirect: suffisante ☐ insuffisante ☒

Niveau d'isolement

Appareil: Norma UNILAP 100 ☐ Kyoritsu 3243 ☐ Metrel 61557 ☒ autre ☐

Connexions démontées:

Résistance d'isolement: Ri 51 g 1 Mohm (Tension de test 500V) Ri : OK ☒ NOK ☐

Mesures non exécutées aux circuits:

Mesure trop faible du type de circuit

Infractions et/ou remarques et/ou notes

Infractions

① Veuillez prévoir le Triangle Flash ⚠ et la tension sur les coffret 3x230V
② Veuillez prévoir les Schémas Unifilaires et de Position officiels en 3 exemplaires et Signer par le Propriétaire et l'installateur
③ Veuillez prévoir la même Section aval sur les Bornier de Fusibles et Différentiel et minimum 4 mm² puisque 25A au compteur de la Compagnie
④ Plusieurs Phases avec Broche de terre ne sont pas reliés à la terre
⑤ Veuillez prévoir le Différentiel 300mA en tête de l'installation (voir local Compteur)
⑥ Veuillez prévoir le Différentiel 30mA
⑦ Veuillez prévoir de Sertir les Cables dans un Coffret et idem pour le Différentiel

~~⑧~~: ⑧ Veuillez prévoir des Disjoncteurs pour plusieurs Circuit et pas directement sur le Différentiel ⑨ Veuillez prévoir de terminer l'installation dans un chemin de câble ou Goulotte

Conclusions

L'installation ~~est~~ n'est pas - conforme, ~~à l'exception des remarques citées ci-dessus.~~

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés. ☐ n° des schémas:

Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel est plombé. ☐

L'installation doit être revérifiée ~~avant le~~ après 1 année (art. 271 AREI) - par nos soins - ainsi qu'avant toute remise en service après modification ou extension importante, exécutée avant cette date.

L'installation peut – ~~ne peut pas~~ – être ~~mise~~ – conservée- en service, si, sans délai, les non-conformités sont corrigées et les précautions nécessaires prises afin que cette installation ne cause aucun danger ni aux personnes, ni aux marchandises.

C'est une obligation de conserver le procès-verbal dans le dossier électrique. Précédent présent ☐ pas présent ☐

C'est une obligation d'inclure chaque modification dans le dossier.

C'est une obligation d'aviser immédiatement le ministre des affaires économiques, Direction Energie électrique, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

Seules les parties visibles et accessibles font partie de la visite

Ce rapport a 3 pages

L'agent visiteur

RE 012 rev 0 FR-02-2014


BEAUCOUP

uelle par m² 183 [kWhEP/(m².an)]

APRAGAZ

Situatie schema bijlage ..... van ons rapport ..... /20.....nl
Schéma de position annexe .1.. de notre rapport 17689/2019.fr J-LD

appartement 2ème étage (NE)

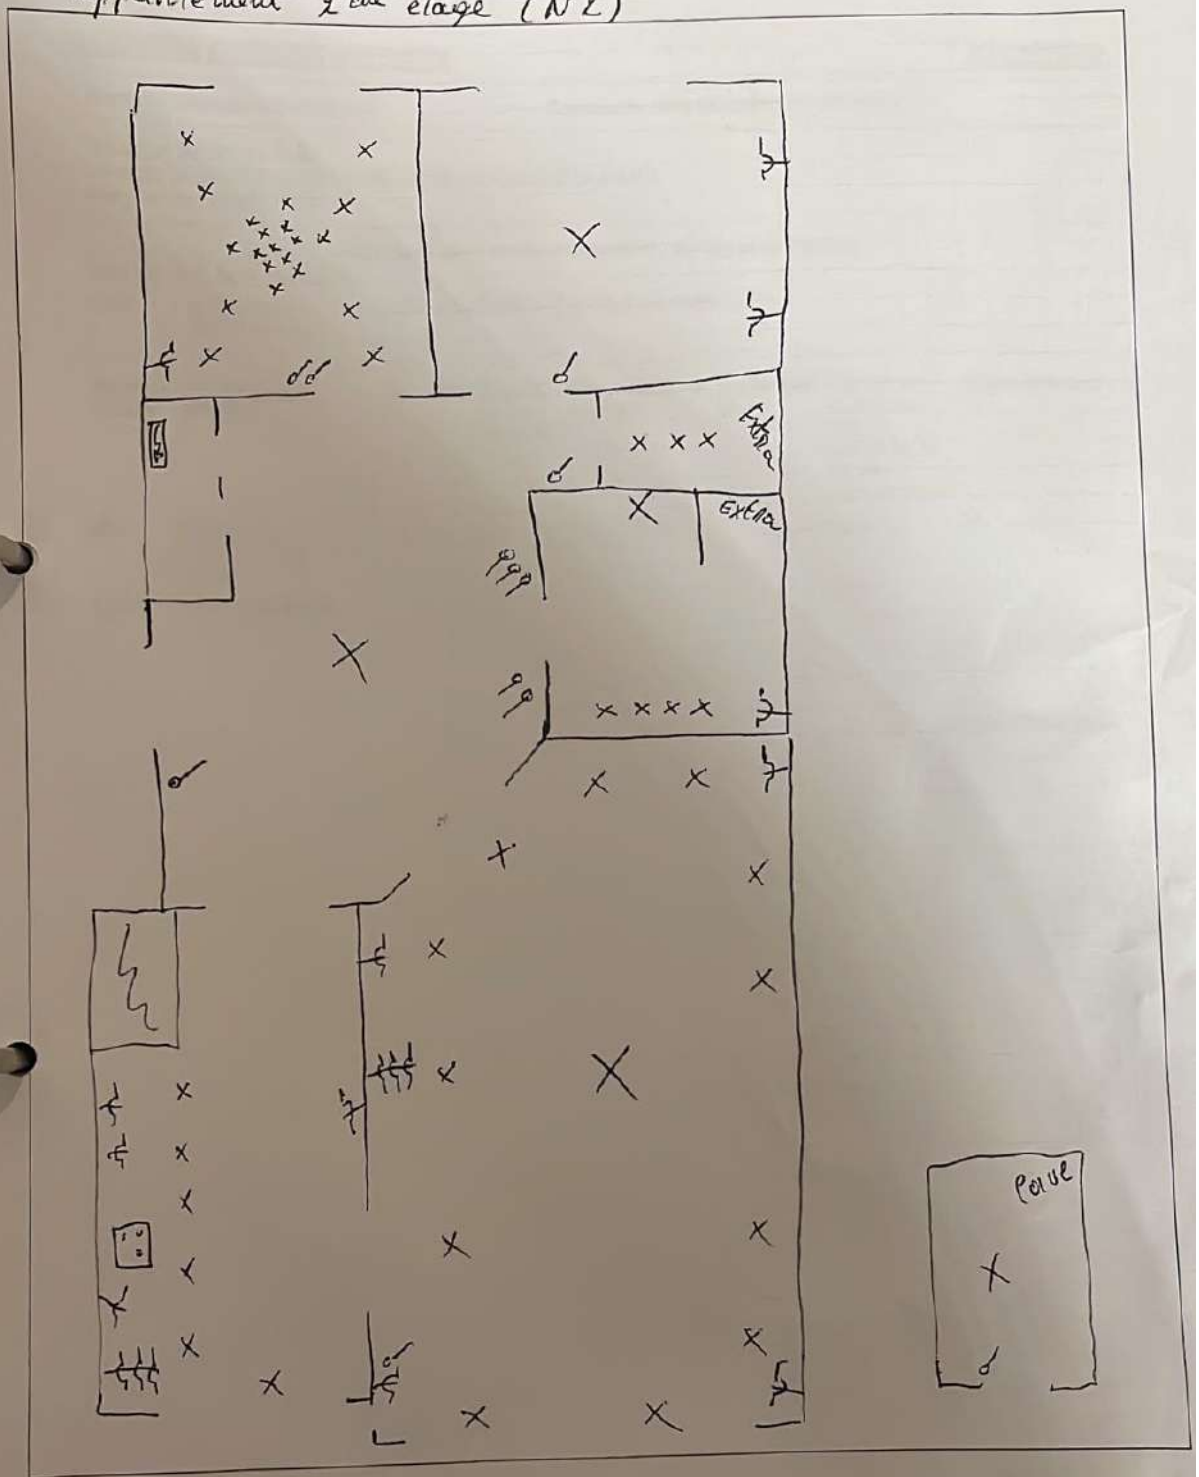

https://www.e-notariat.be/site/cat_cadastre_12/Print_Article.asp?SelectedArticle=219 24/02/2010