

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65


ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

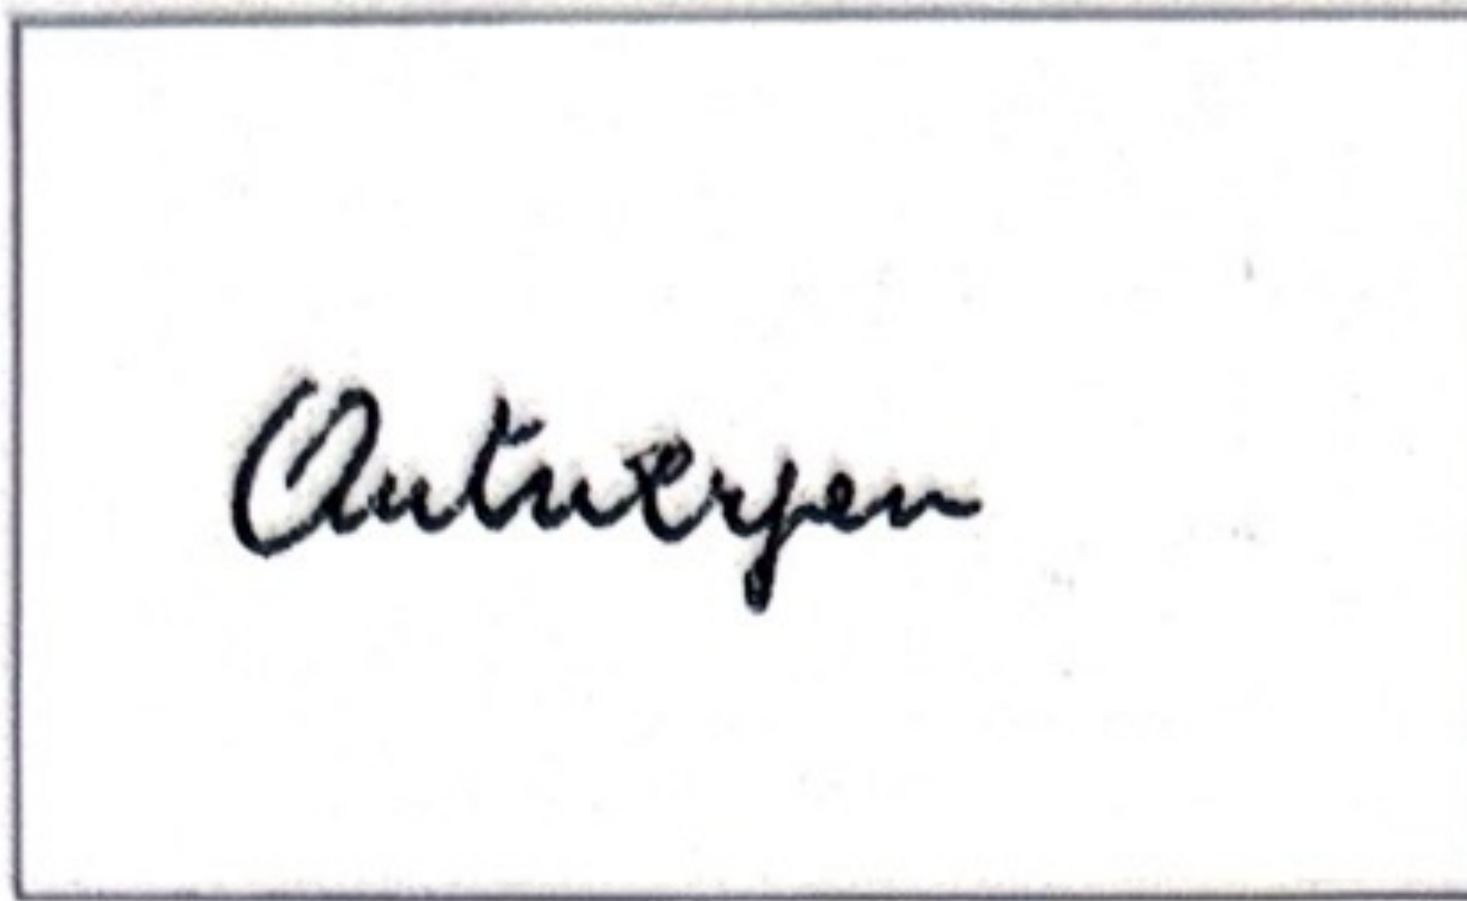

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 195/1201/12/c

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 1018 Antwerpen

Justitiestraat 4 5^e verd.

EIGENAAR: Van Bodelhoven - Symons

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 13/01/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (AFAB art. 262) (K.B.2.6.2006) (T.R. art. 234) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x220 V Bescherming van de aansluiting autom. 30 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 8; RA: 12 Ohm; RI tot > 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

1^{ste} verdiep: ADS 40A/300mA
 2 kringen 2P1C20A 2x2,5² aut.
 1 kring 2P1C16A 2x1,5² "
 1 kring 3P1C25A 4x4² "
 ADS 40A/300mA
 2 kringen 2P1C20A 2x2,5² "
 2 kringen 2P1C16A 2x1,5² "

Zie ééndraadschema + situatieplan.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF ~~VERBODEN~~ *geen*

Nota: herbeurking na verkoop verslag nr. 169/02/009/02

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/01/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 De installatie is niet conform.
 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

195 Van Rant R.

De directeur,