

SCHEMA PV-INSTALLATIE

INSTALLATIE-ADRES:

SINT-ANNA STRAAT 17/3
3000 LEUVEN
JACKY RAYMAEKERS

EAN: 541 44

HANDTEKENING EIGENAAR:

STEMPEL CONTROLE-ORGANISME:

Solarkabel (DC):

- Type: ☒ Cca ☐ Dca ☐ Eca
- Sectie: 6 mm²
- Plaatsingswijze:

☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

Panelen:

- Aantal: 2p
- Merk: Qcell
- Type: 69.0 Duo BLK
- Vermogen: 345 Wp
- Strings: 2p

Omvormer(s):

- Aantal: 1
- Merk: goodwe
- Type: Gw 1000 XS
- P AC max: 1000 VA (totaal)
- S/N: 51000550223W0356

Voedingskabel (AC):

- Type: ☒ XVB / ☐ VOB / ☐
- Sectie: 3 G 2.5 mm²
- Plaatsingswijze:

☒	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

Groenestroomteller:

- Geplaatst: ☐ ja ☒ neen

- Merk:
- S/N:
- Klasse: / MID:

Bijkomende differentieel: ☐ ja ☒ neen

I_n = A / ΔI = mA
☐ 2P / ☐ 4P

Algemene differentieel:

I_n = 60 A / ΔI = 300 mA / Type A
☒ 2P / ☐ 4P

Bestaande elektrische installatie

Datacommunicatie

Automaat

- Type:

Interne bekabeling:

10 mm²

Automaat PV-installatie:

Type: 2p 20 AC

Remautomaat:

- Geplaatst: ☐ ja ☒ neen
- Type:

Weerstand R_s = Ω

I_n teller = 60 A
Spanning = 230V

INSTALLATEUR:


FUTECH HOME
Ambachtstraat 19
3980 Tessenderlo
BE 0541 398 669

HANDTEKENING INSTALLATEUR



Futech Home
Ambachtstraat 19
3980 Tessenderlo
BE 0541 398 669

1.	Aarding	
2.	Automatische zekering	
3.	Bestaande elektrische installatie	
4.	Differentieelzekering - aardlekschakelaar	
5.	Hoofveelheid kabels	
6.	Omvormer	DC AC
7.	Kabel in buis	
8.	Kabel ingewerkt in de muur	
9.	Kabel op de muur	
10.	Kabel verzonken in de muur	
11.	Kabel zonder buis	
12.	kWh meter	lvn
13.	Ondergrondse kabel	
14.	Stopcontact	
15.	Waterdicht stopcontact	
16.	Zekeringkast - verdeelbord	
17.	Zonnepaneel	

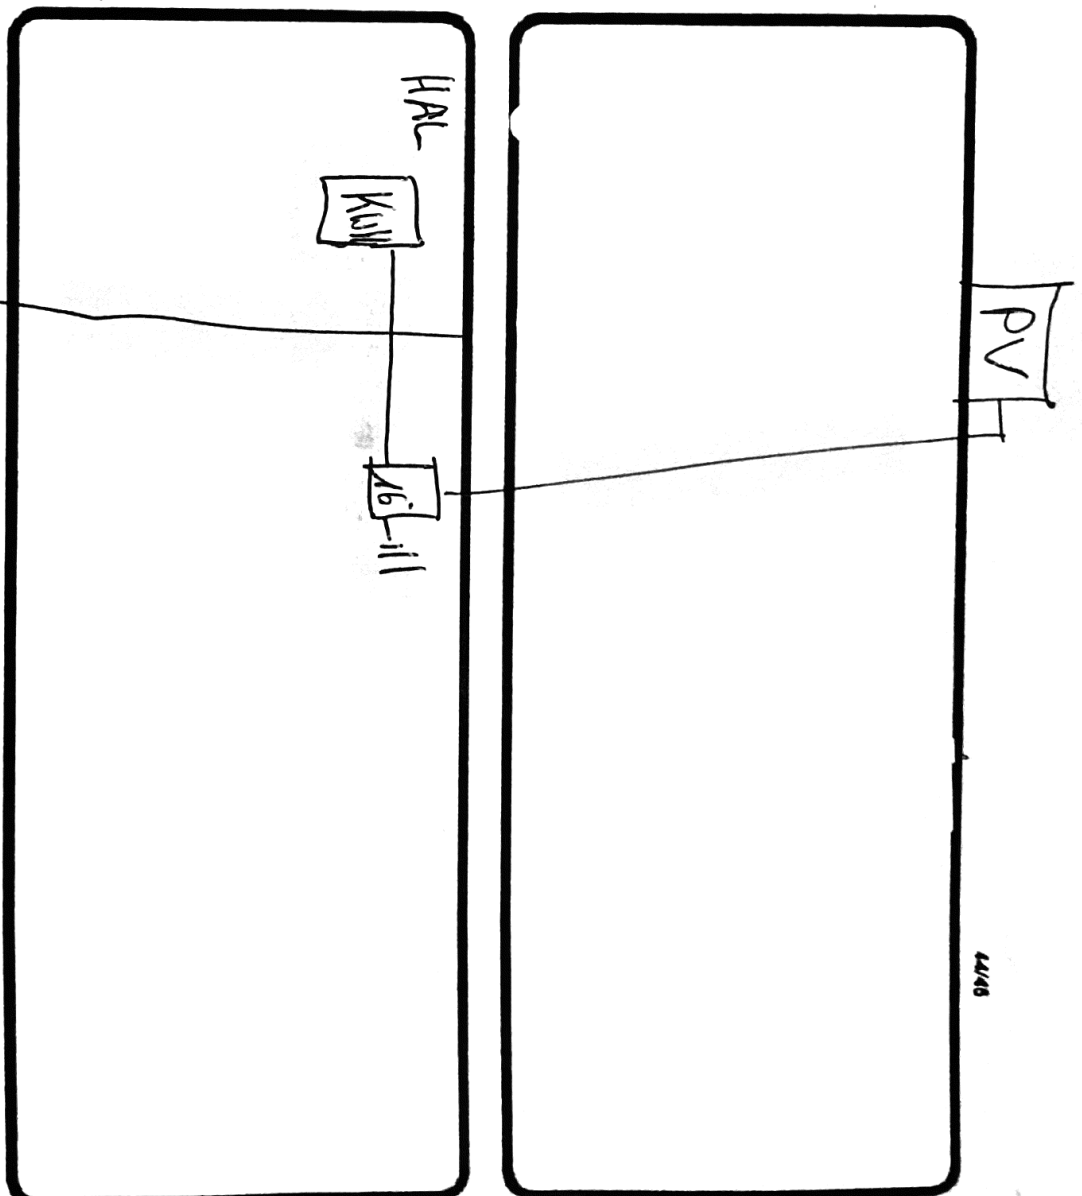

44/45

Situatieschema

Klasnummer
Klant
EAF nummer
Adres

Planing & Uitvoering
van de installatie
van de elektriciteit
in de woning

Ambachtstraat 19
1980 Tessenderlo
www.futech.be
info@futech.be



44/45
+ 9



GOODWE
YOUR SOLAR ENGINE

Product: Grid-Tied PV Inverter
Model : GW1000-XS

PV Input	UDCmax: 500Vd.c.
	UMPP: 40...450Vd.c.
	IDC,max: 12.5Ad.c.
	ISC PV: 15.6Ad.c
Output	UAC,r: 230Va.c.
	fAC, r: 50/60Hz
	PAC,r: 1000W
	IAC,max: 4.8Aa.c.
	Sr: 1000VA
	Smax: 1100VA*

*: 1000VA for Belgium

P.F.: Default >0.99, 0.8cap...0.8ind

Operating: -25~60°C

Non-isolated, IP65, protective Class I, OVC DCII/ACIII



S/N: 51000SSX223W0356



Check Code: 018083

Made in China

Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.
E-mail: service@goodwe.com

250-00497-01



S/N



WARRANTY VOID
IF SEAL IS BROKEN

