

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 07/09/2026

Inspecteur: Thomas Ceulemans

Mentor:

Installateur: .

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19070723

Datum verslag: 10/09/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Tuindijk
Huisnummer 60
Busnummer
Postcode 2223
Gemeente Schriek
Land België

Eigenaar

Naam Geerts Luc
Straatnaam Tuindijk
Huisnummer 60
Busnummer
Postcode 2223
Gemeente Heist-op-den-Berg
Land België

Installateur

Naam .
BTW nr. .
Telefoonnummer .
E-mail .

Type : woning

EAN : 541448820058995899

Teller Nr.: : 1SAG3100671342

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 8

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 0,121 MΩ

NOK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V



Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal kringen: 42

RE: 1,49 Ω

OK

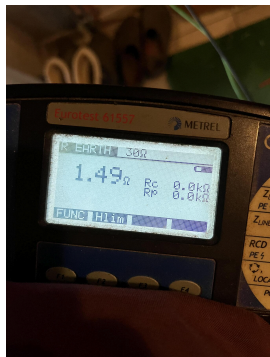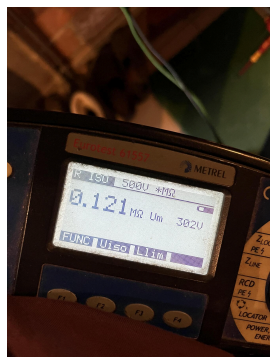

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A		OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
4	C	16	Bord garage	2	2,5
1	C	10	Bord garage	2	2,5
1	U	20	Bord garage	4	4
3	U	32	Bord garage	4	6
4	U	16	Bord kine	2	2,5
1	U	10	Bord kine	2	2,5
2	C	16	Bord kine	2	2,5
4	U	20	Bord kine	2	2,5
3	U	20	Bord berging	2	2,5
2	C	20	Bord berging	2	2,5
6	U	16	Bord berging	2	2,5
2	U	10	Bord berging	2	2,5
1	U	20	Bord berging	2	2,5
1	U	16	Bord berging	2	2,5
4	C	16	Bord boven	2	2,5
2	U	10	Bord boven	2	2,5
1	U	16	Bord boven	2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.02 Eéndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I2.02 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm. (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)
- I5.10 De genaakbare, naakte onder spanning staande delen zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)
- I5.11 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 7/9/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

- Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:
- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
 - de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:17 tot 15:58

De inspecteur Thomas Ceulemans




Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

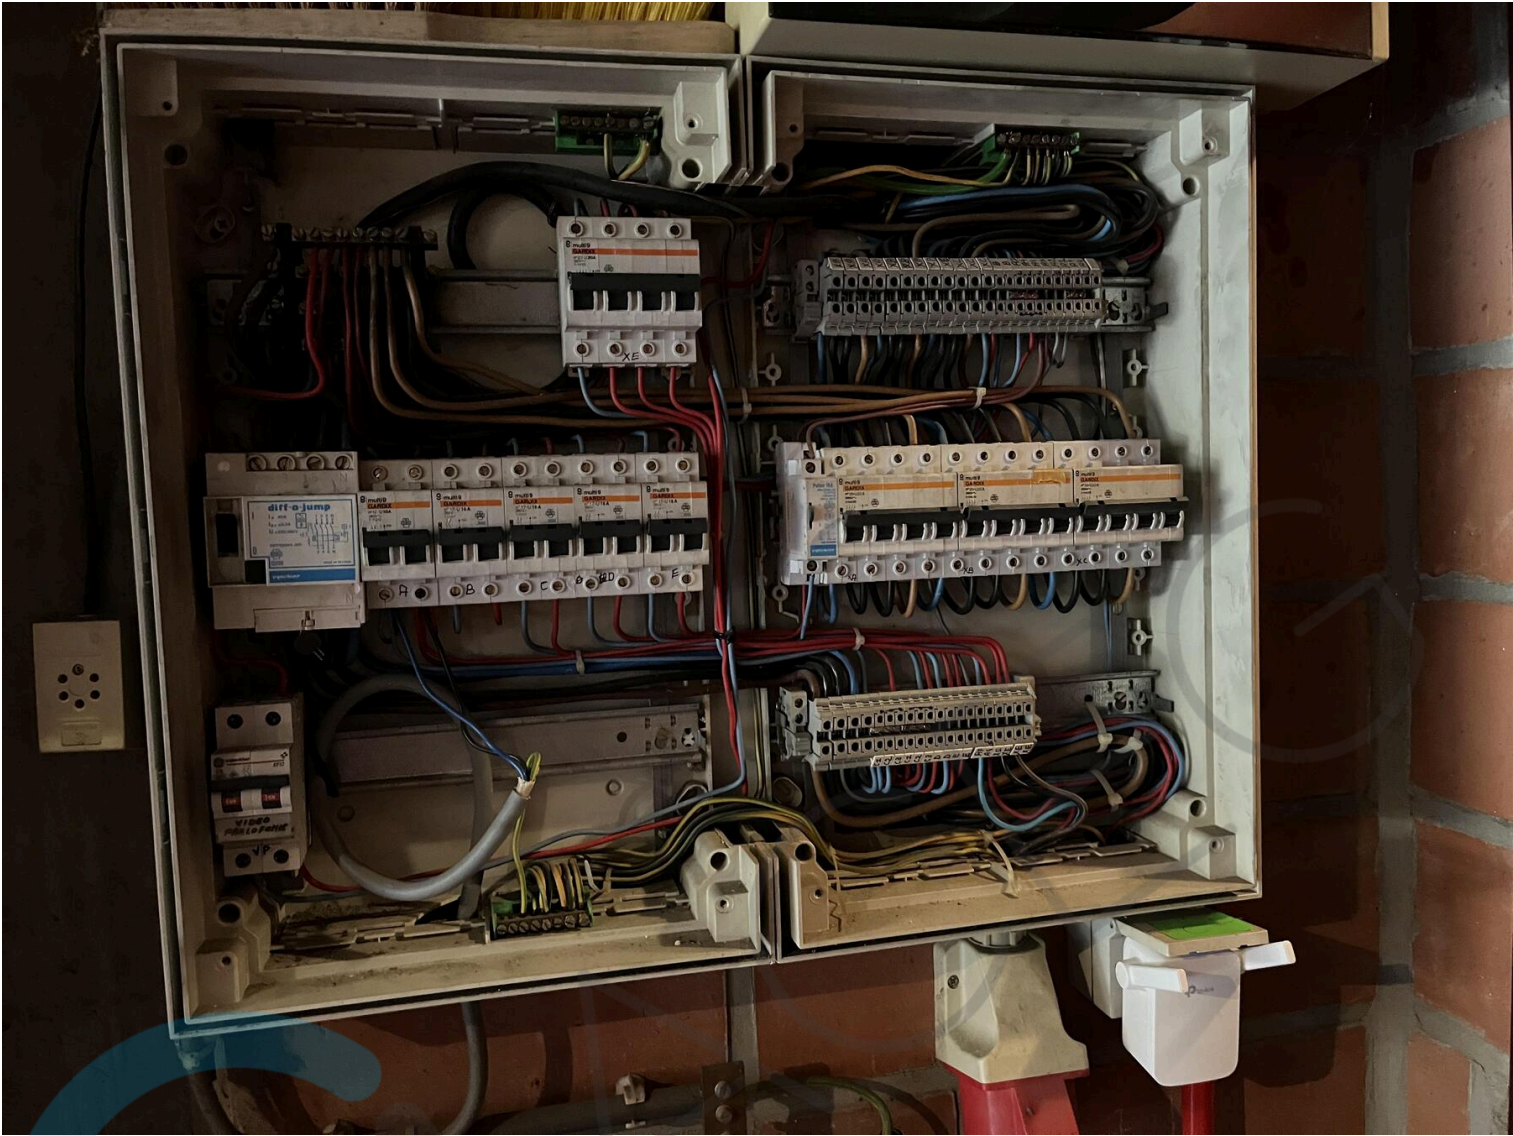

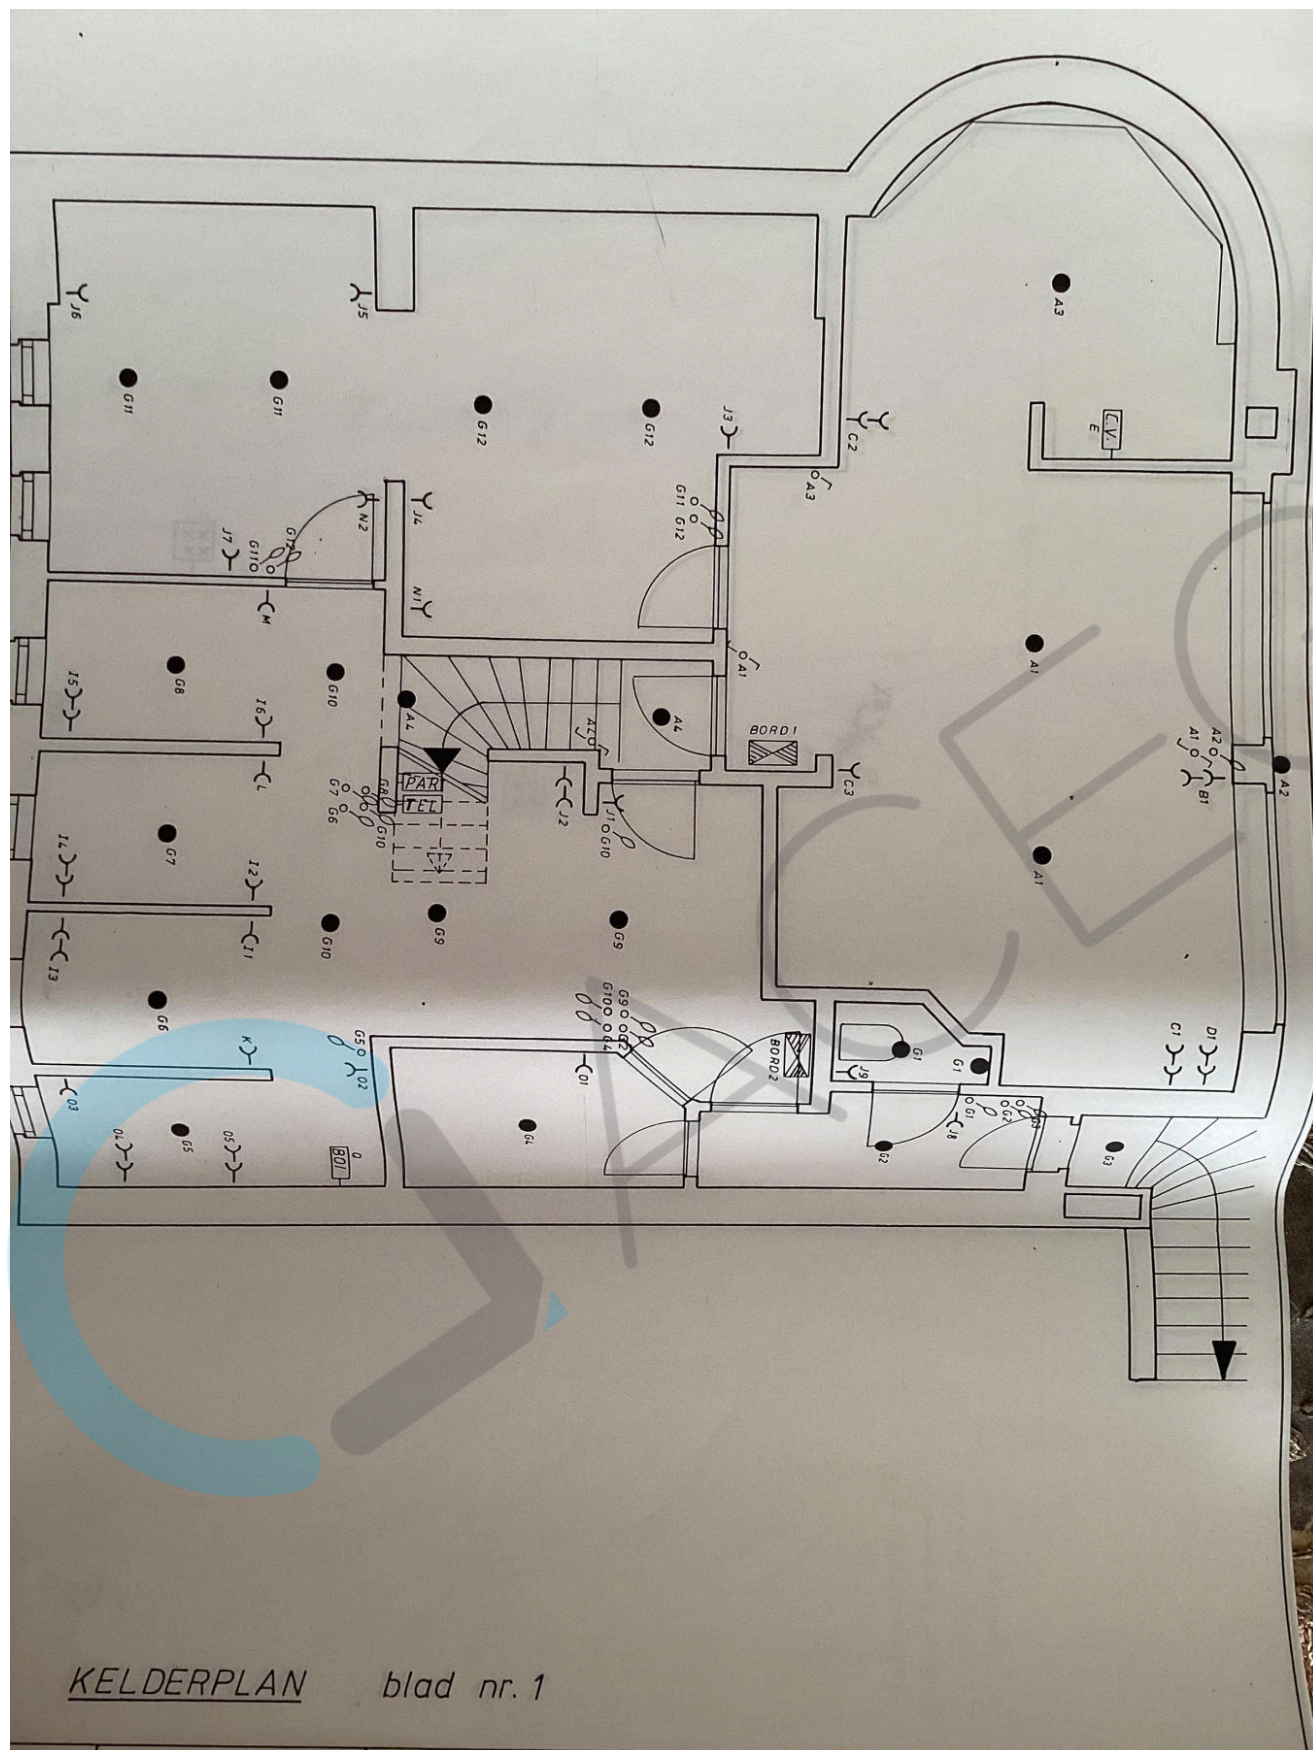


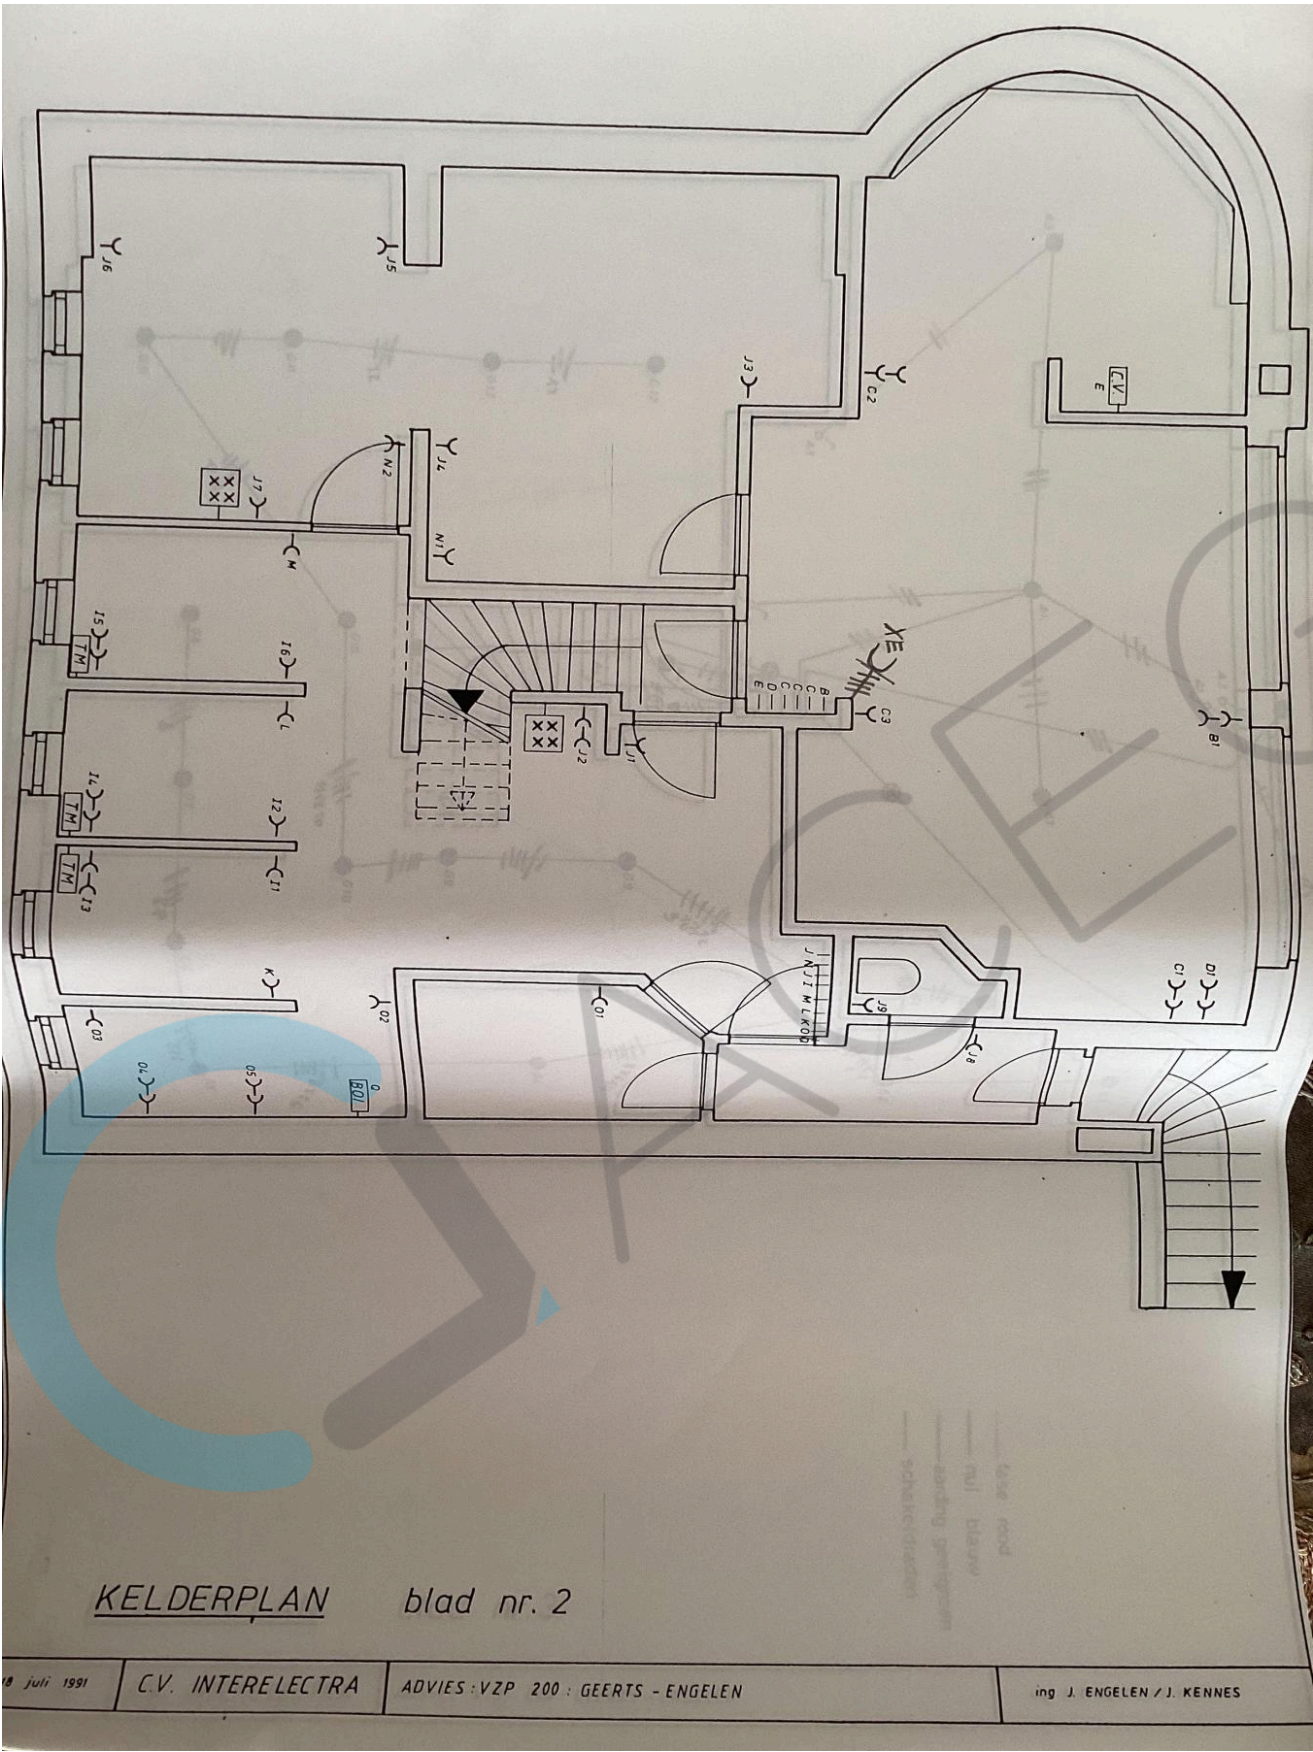

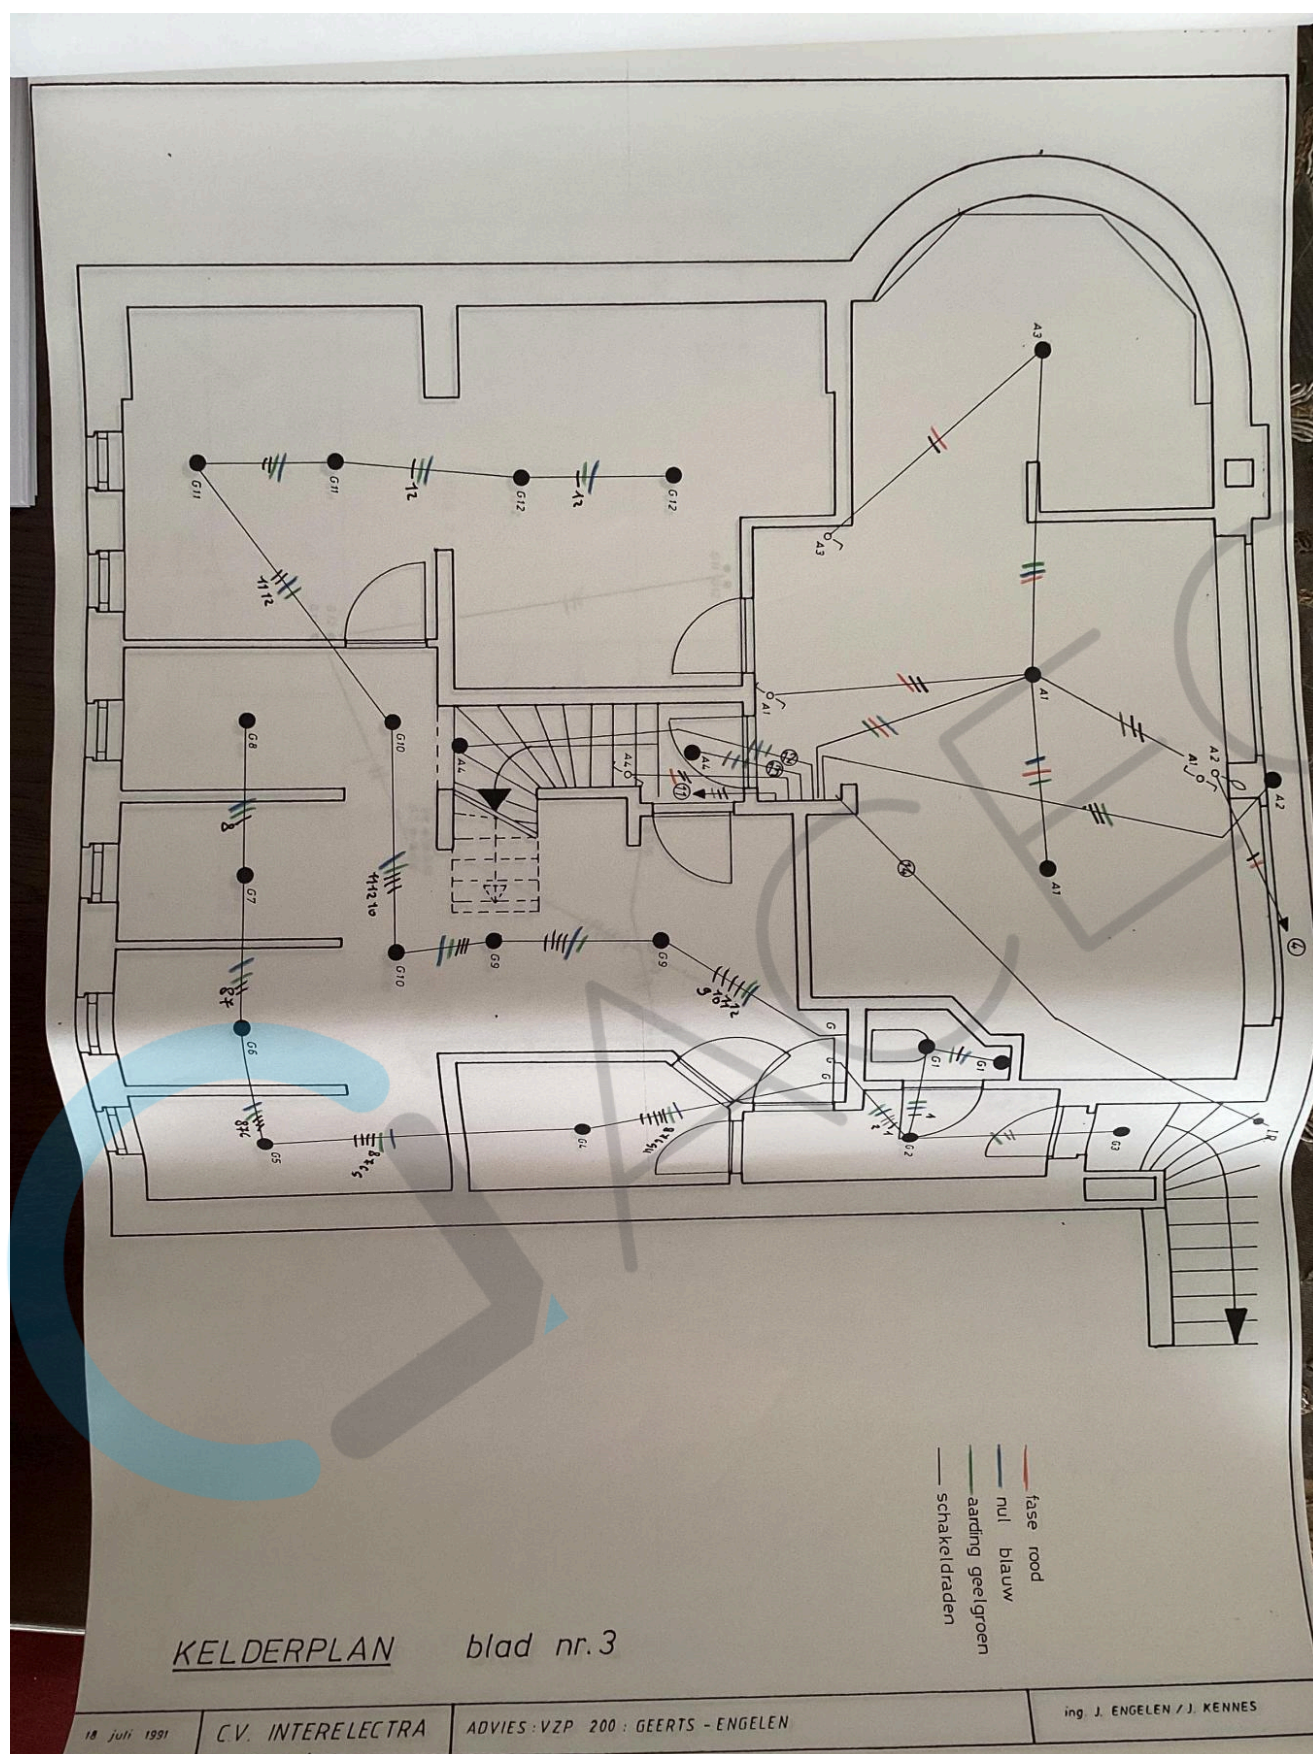

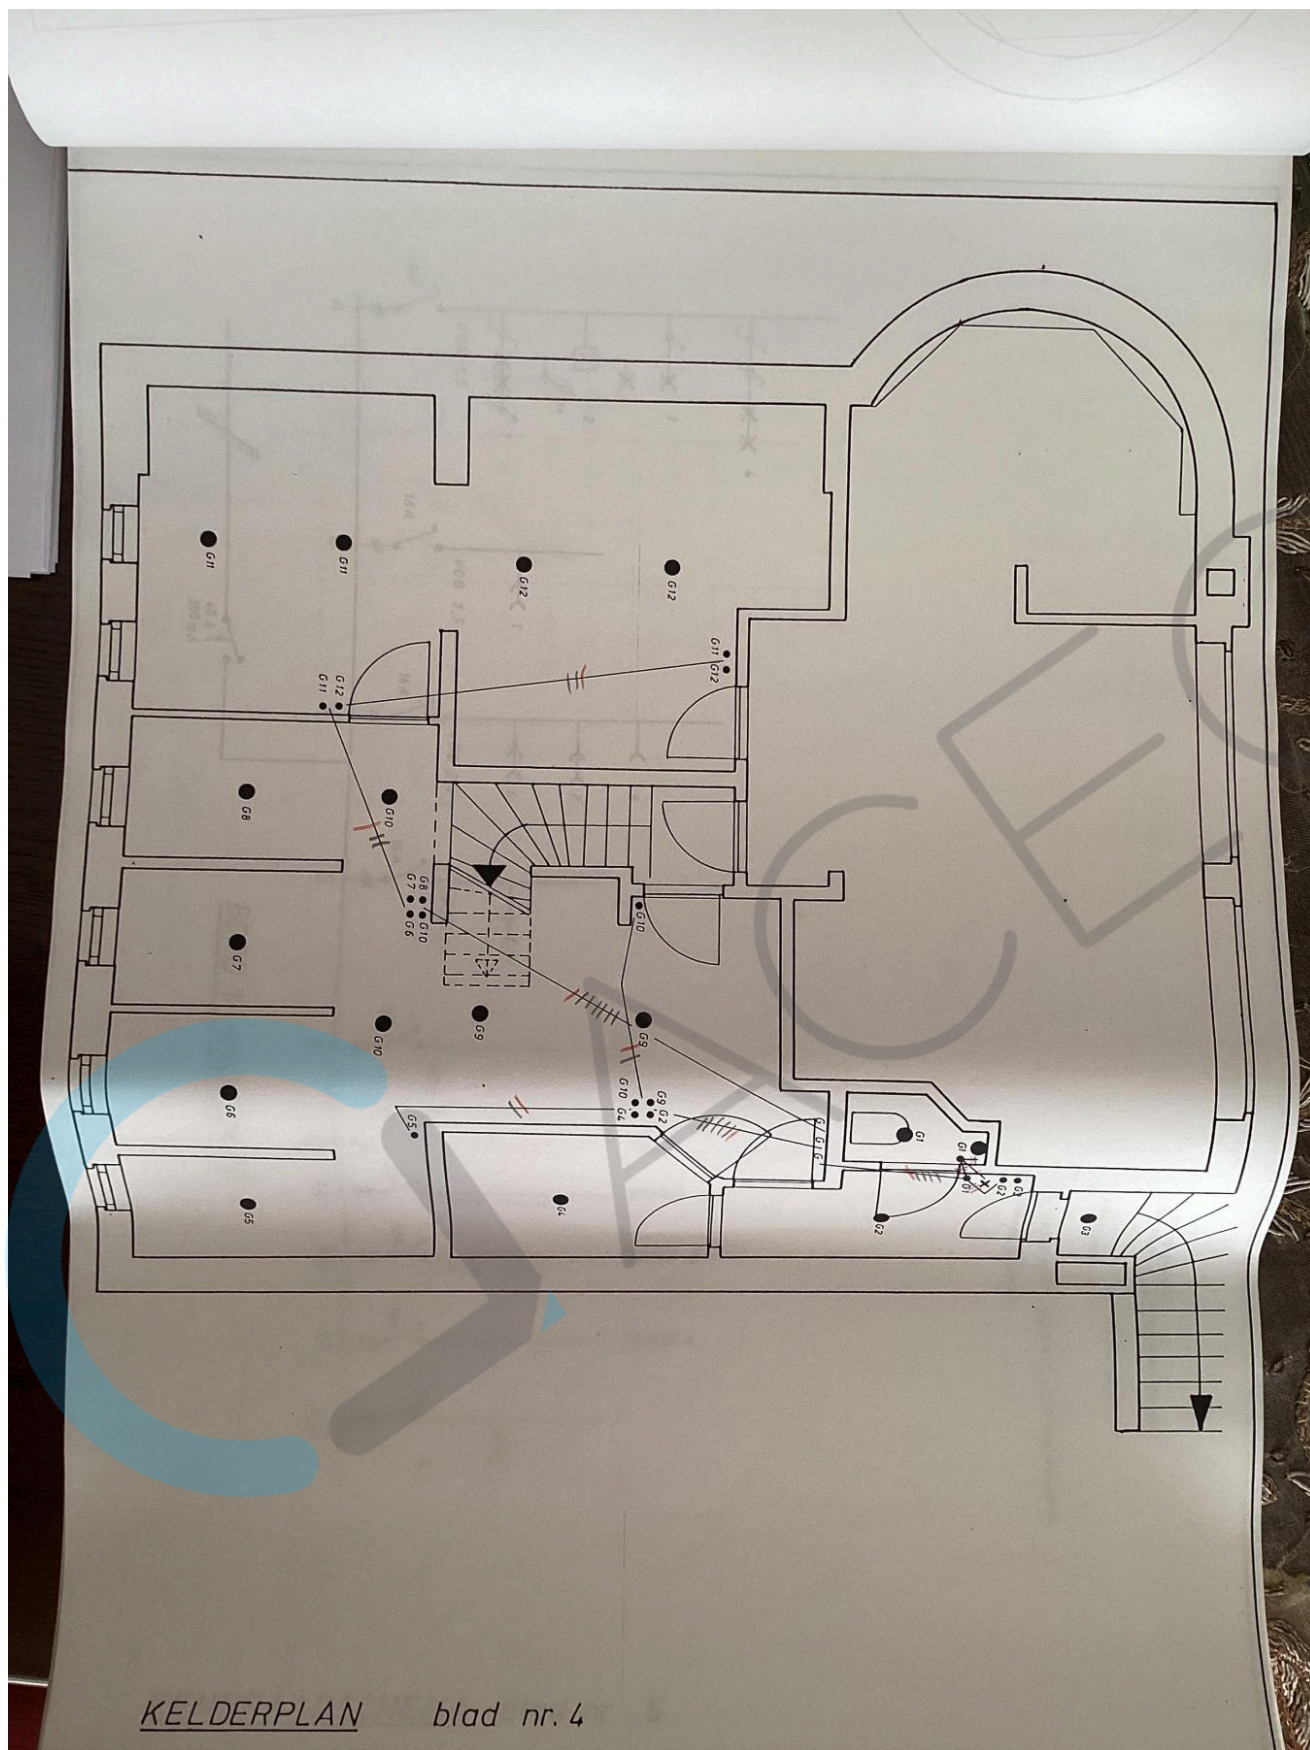

KELDERPLAN blad nr. 4



A. verlichting garage
B. stopcontacten garagepoortopeners
C. stopcontacten garagepoortopeners
D. " " " " " "
XA. verlichting
XB. " " " " " "
XC. " " " " " "
XE stopcontact " " " " " "
VP. stopcontacten

EENDRAADSCHEMA : blad nr 5



BORD 2: KINE

EENDRAADSCHEMA : blad nr. 6


- A = opbouwcontact
- Q = boiler kine keuken
- I = stopkontakten kine groep 1
- K = stopkontakten reserveverwarming kabinen
- N =
- P = parlofoon
- G = verlichting kine


22 juli 1991


C.V. INTERELECTRA

ADVIES: VZP 200: GEERTS-ENGELN

ing. J. ENGELN / J. KENNES

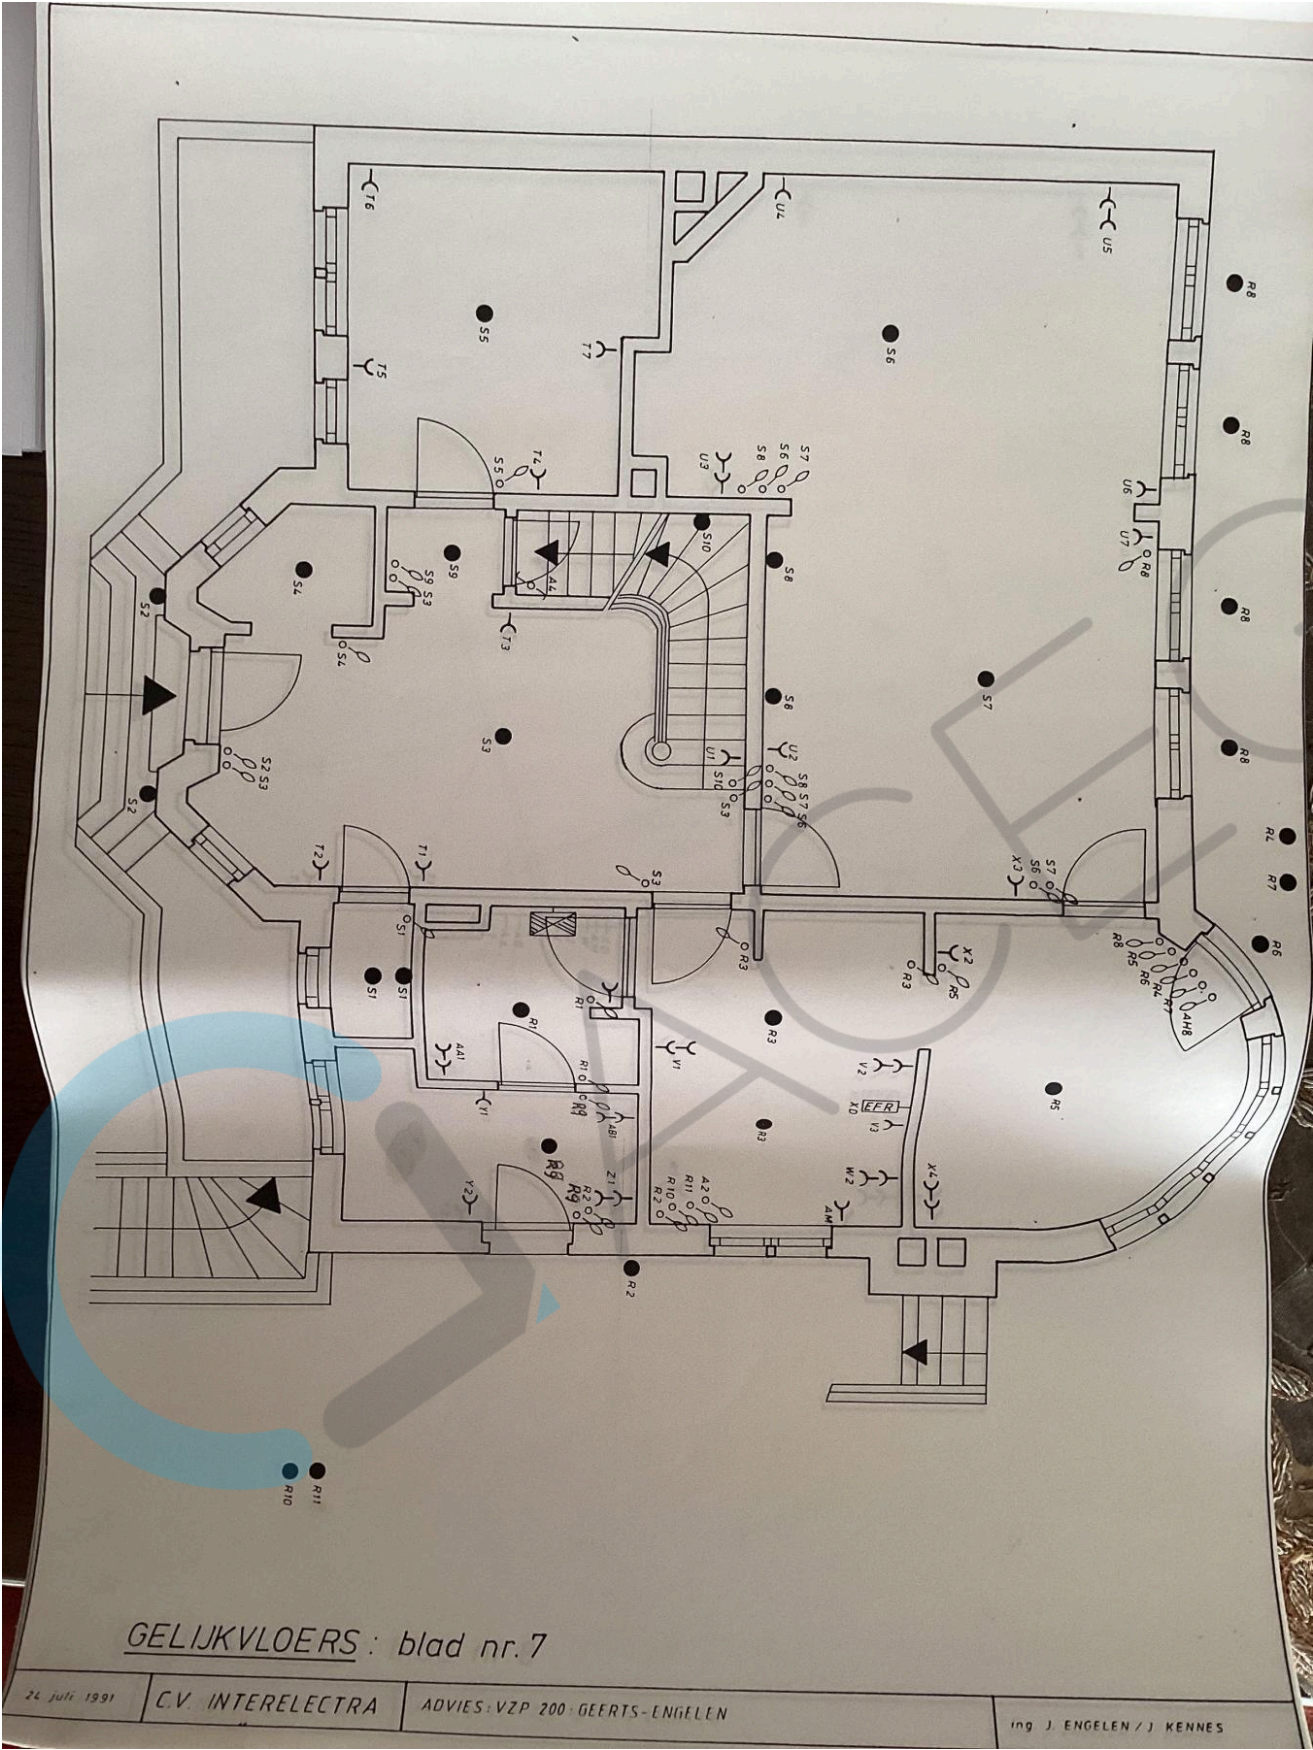



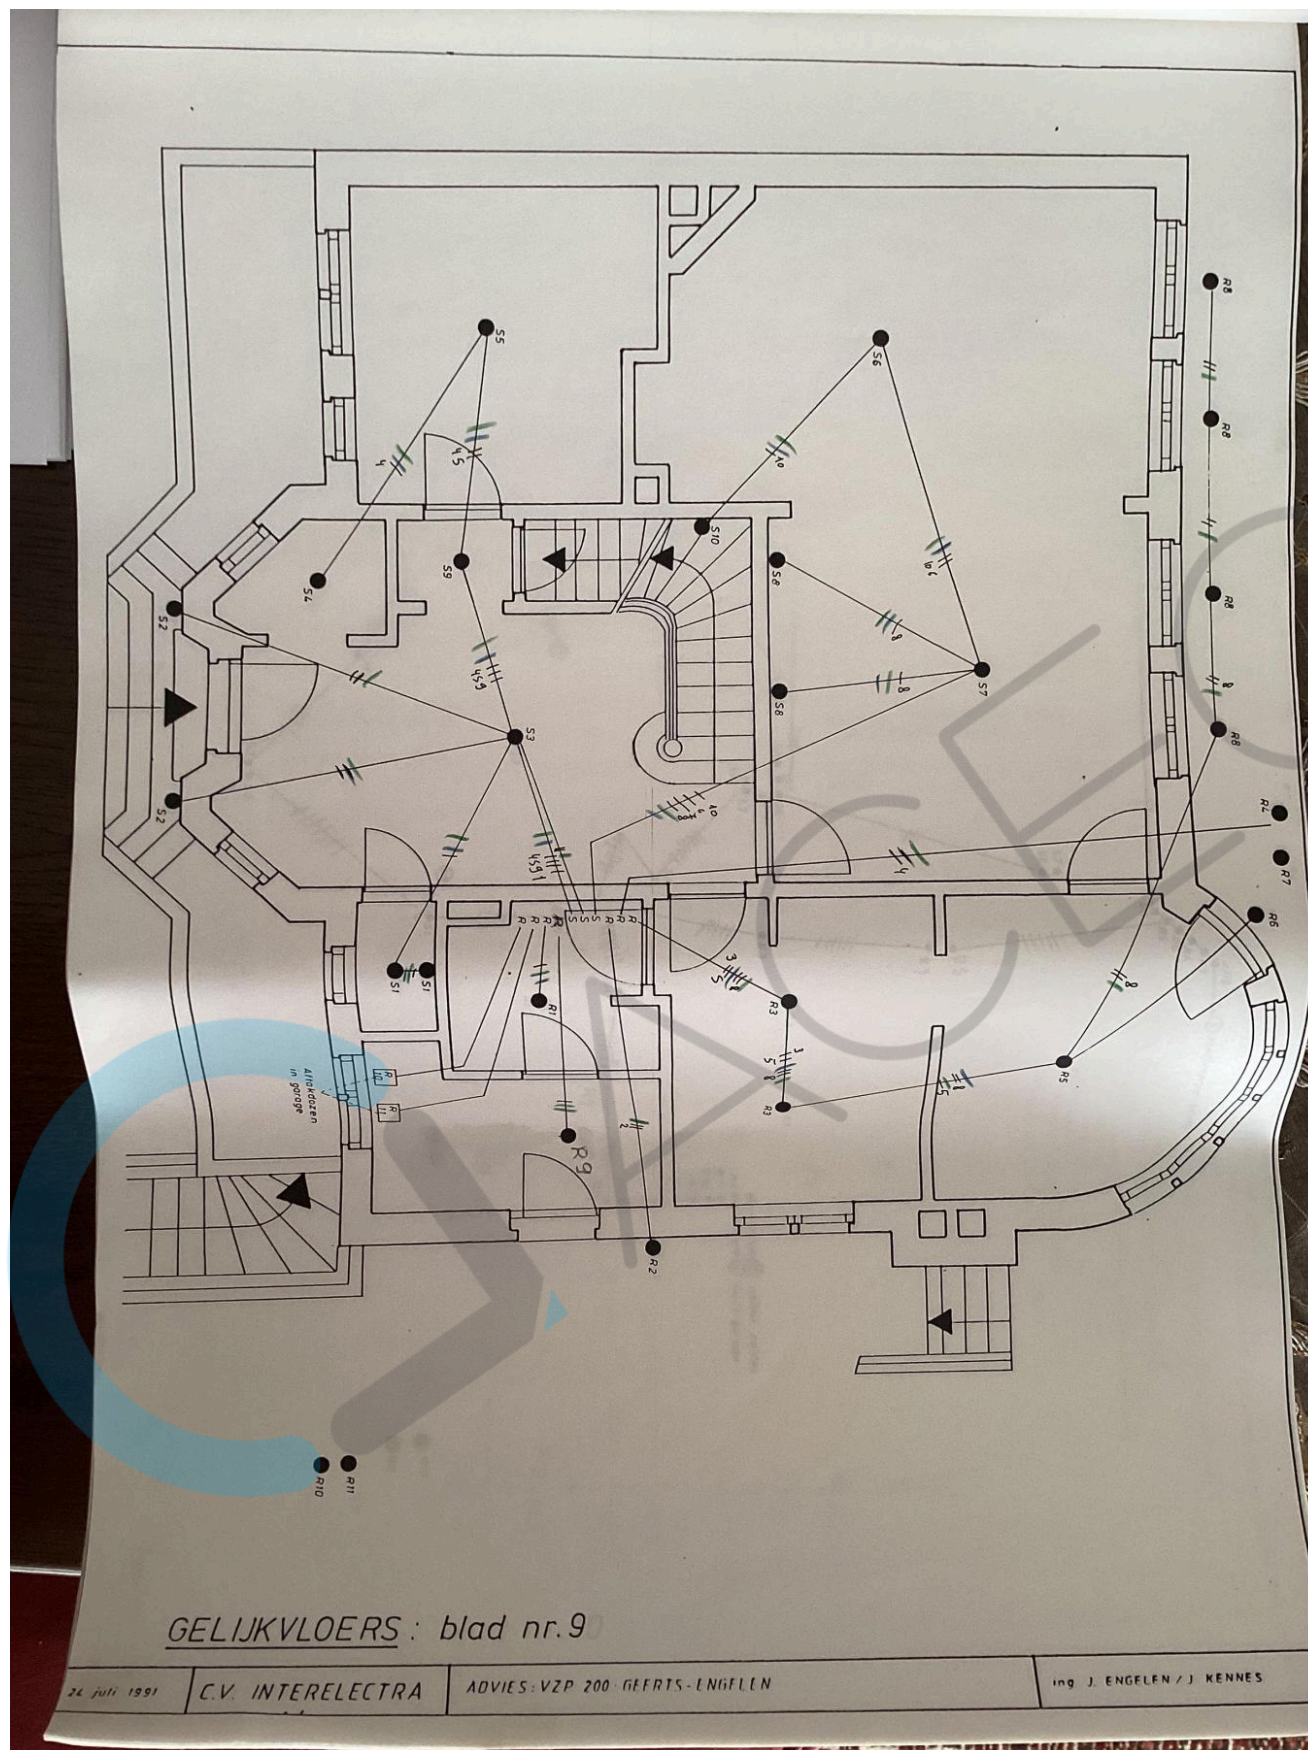


GELIJKVLOERS : blad nr.9

24 juli 1991

C.V. INTERELECTRA

ADVIES: VZP 200 GEERTS-ENGELN

ing J. ENGELN / J. KENNES

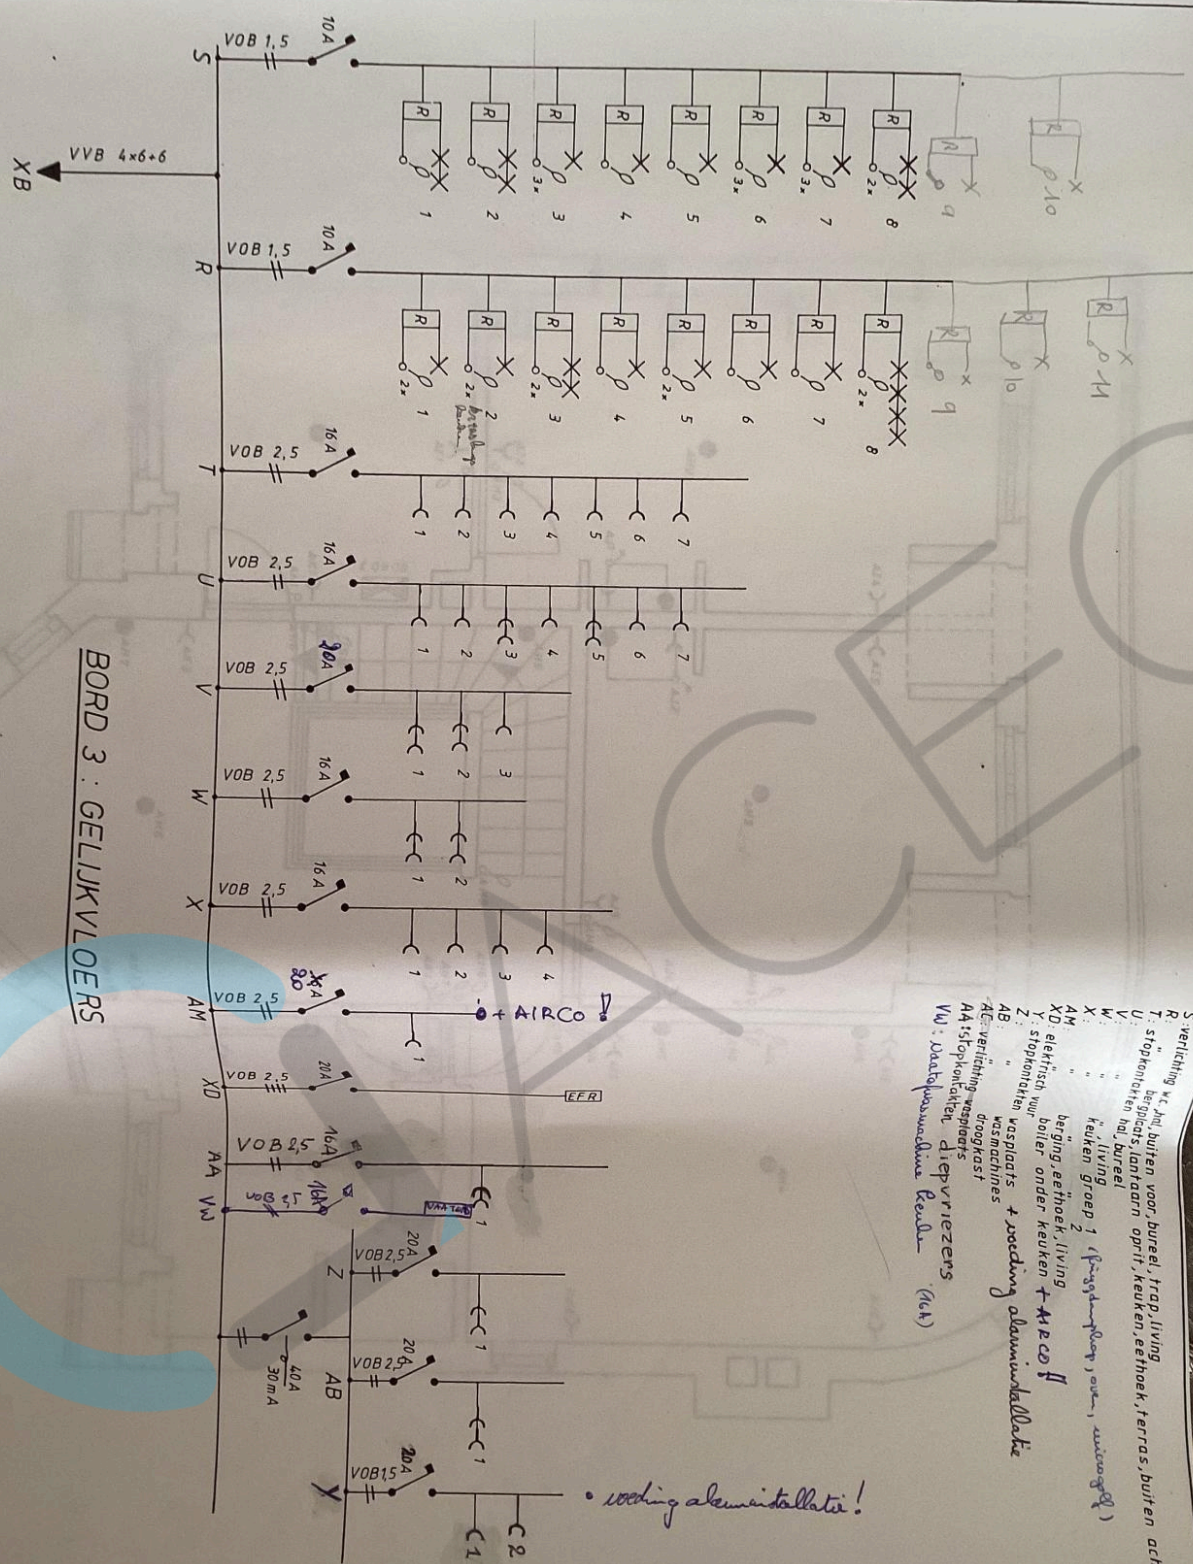

EENDRAADSCHEMA : blad nr. 11

