



ELEKTRICITEIT & VERWARMING

Tel. (09) 368 22 31
H.R. Dendermonde 45.354
B.T.W. 741.187.589
GB 290-0401613-54
Reg. nr. 741.187.589/02.26.10

PRIJSOFFERTE / 94030
DATUM / 24/08/94
AANPASSING / 02/11/94

BETREFT / ELEKTRICITEITSINSTALLATIE NIEUWBOUW

A. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN/

Levering en plaatsing van volledige elektriciteitsinstallatie
voor een eengezinswoning gelegen : **HEUVEL**
9260 SCHELLEBELLE

B. BESCHRIJVING AFWERKING/

INKOM /	2 wandlichtpunten 3 voudige aansteking 2 lichtp.(12v) voordeur enkele aansteking 1 stopkontakt 1 beldrukknop 1 aansteekpunt buitenverlichting
WC/	1 lichtp. enkele aansteking
LEEFRUIMTE/ EETHOEK	1 lichtp. enkele aansteking (D) 3 lichtp.(12v) 2 voudige aansteking (A) 5 lichtp.(12v) 3 voudige aansteking (B) 3 lichtp.(12v) 2 voudige aansteking (C) 2 lichtp.(12v) 2 voudige aansteking (E) 1 buitenlichtp. enkele aansteking 11 stopkontakten 1 aansluiting TEL 1 aansluiting TV/RD 3 aansluitingen LS
KEUKEN/	4 lichtp.(12v) dubbele aansteking 6 stopkontakten werkblad 1 stopkontakt kookfornuis 1 stopkontakt oven 1 stopkontakt microgolf 1 stopkontakt ijskast 1 stopkontakt dampkap 1 stopkontakt vaatwas 1 bel ding-dong
TRAPHALL/ VIDE-OVERLOOP	3 lichtp.(12v) 4 voudige aansteking (beneden) 5 lichtp.(12v) 6 voudige ansteking (boven) 3 stopkontakten

BERGING/ lichtp.traphall
 1 stopkonatkt wasmachine
 1 stopkontakt droogkast
 1 stopkontakt diepvries

GARAGE/ 3 lichtp. 2 voudige aansteking
 3 stopkontakten
 1 aansluiting CV
 1 stopkontakt automatische poort

SLAAPK. 1/ 1 lichtp.(220v) 2 voudige aansteking
 4 stopkontakten
 1 aansluiting TEL

SLAAPK. 2/ 1 lichtp. enkele aansteking
 3 stopkontakten

SLAAPK. 3/ 1 lichtp. enkele aansteking
 3 stopkontakten

SLAAPK. 4/ 1 lichtp. enkele aansteking
 3 stopkontakten

BADCEL/ 4 lichtp. (12v) enkele aansteking
 1 aansluiting badkamermeubel

TERRAS/ 1 aansluitp. halogeenstraler met detektie

C. PRIJSBEPALING/

materialen:

kasten en verdeelborden/

tellerkast 2FA/ET/DT/63A.....1	10.893	10.893
verdeelbord 72 modules.....1	3.250	3.250
verdeelbord v525.....1	1.990	1.990

16.133

automaten en beveiligingen/

verliesstroomschak....2p 63A..300mA.....1	3.800	3.800
verliesstroomschak....2p 40A...30mA.....1	2.790	2.790
automaat 2p.. 6A.....1	380	380
automaat 2p..10A.....1	340	340
automaat 2p..16A.....4	340	1.360
automaat 2p..20A.....21	340	7.140
automaat 2p..40A.....1	460	460
impulsrelais E520.....2	660	1.320
beltransformator 220v/12v.....1	586	586

18.176

schakelaars en stopkontakten/ NIKO PR20/ ticino

enkelpolige schak.....5	97	485
wisselschak.....6	105	630
wisselschak.-spatwaterdicht.....2	254	508
drukknop verlicht.....13	211	2.743
stopkontakten.....46	125	5.750
stopkontakten spatwaterdicht..... 3	280	840
aansluiting VYNCKIER 5p 500v.....1	250	250
stopkontakt TV/RD.distributie.....1	325	325
stopkontakt TEL.....2	235	470
stopkontakten LS.....3	96	288
afstandsdimmer niko 05726/10.....5	1.920	9.600
afdekplaat eenheden.....76	30	2.280
beldrukknop..5540.....1	450	450
drukknop ticino ..4505.....13	171	2.223
dubbelpolige schak verlicht 4503LE.....3	330	990
montuur enkel.....4732.....2	30	60
montuur drievoudig.....4703.....2	30	60
montuur viervoudig.....4704.....2	65	130
blindplaatje.....4500E.....2	31	62
afdekplaat 1mod.....4725/RN.....2	1.575	3.150
afdekplaat 3mod.....4713.....2	1.575	3.150
afdekplaat 4mod.....4714.....2	1.950	1.950

36.394

leidingen/

preflex 3G1.5	350m	18	6.300
preflex 3G2.5	300m	25	7.500
preflex svp 4 x0.6mm.....	30m	25	750
preflex coax.....	10m	45	450
vob 6mm.....geel-groen.....	30m	43	1.290
vob 16mm.....geel-groen.....	4m	88	352
EVAVB kabel 4 x 16mm.....	12m	195	2.340
VFVB kabel 2x1.5mm.....	25m	40	1.000

19.982

divers/

bel ding-dong.....	1	450	450
aardonderbreker met T-stuk.....	1	350	350
equipotentiaalklem.....	4	100	400
plaat + balken verdeelborden.....	1set	1.000	1.000
transformator .50va..220/12v.....	2	600	1.200
transformator 200va..220/12v.....	4	1.947	7.788
transformator 250va..220/12v.....	4	2.058	8.232

19.420

verlichtingsarmaturen/

hermetische TL armatuur 2x58W.....	3	1.483	4.449
halogeenspots inbouw voordeur.....	2	1.833	3.666

8.115

betonboringen halogeenspots..... 8.500

totaal materialen..... 126.720

plaatsingskosten

.....77u.....800 61.600

totale installatiekosten..... 188.320

E. BETALINGSVOORWAARDEN

De verrekeningen zullen gebeuren volgens onderstaande tabel

1e schijf: na alle kap en slijpwerken.....	60.000 + BTW
2e schijf: na plaatsen alle leidingen.....	60.000 + BTW
3e schijf: na plaatsen alle schakelaars en stopkontakten na plaatsen van tellerkast en verdeelbord plaatsen verlichtingsarmaturen...	60.000 + BTW
4e schijf: na keuring en oplevering.....	8.320 + BTW

alle facturen zijn te betalen 15 dagen na faktuurdatum

Alle kostprijzen zijn exclusief BTW met een geldigheidsduur van een maand.

indien u nog bijkomende informatie wenst over deze offerte, dan kunt u steeds terecht op bovenvermeld adres.

Uw bestelling tegemoedziend verblijven wij u onmiddels,

Met de meeste hoogachting,

DEUVAERT PH.
de zaakvoerder



DEUVAERT PHILIP

ELEKTRICITEIT & VERWARMING

Tel. (09) 368 22 31
H.R. Dendermonde 45.354
B.T.W. 741.187.589
GB 290-0401613-54
Reg. nr. 741.187.589/02.26.10

KONTRAKTUELE OVEREENKOMST VOOR UITVOERING DER WERKEN

Voor het uitvoeren van de elektriciteitsinstallatie,
voor het oprichten van een nieuwe woning te
SCHELLEBELLE VERKAVERLING BELLEKOUTER

Dhr en Mevr.

Wonende te

Geven hierbij de opdracht aan

Wonende te

de werken uit te voeren naar aanleiding van zijn
inschrijven 94030 volgens aanpassing van 02/11/94

voor een forfaitaire som van HONDERD ACHTENTACHTIG
DUIZEND DRIEHONDERD TWINTIG FRANK (188.320,-bep)
exclusief BTW.

Opgemaakt te Schellebelle op 03 November 1994


de aannemer

de bouwheer

Energie-Partner
DEUVAERT PHILIP
Pareel 4, 9260 SCHELLEBELLE
Tel. (091) 68 22 31
BTW 741.187.589


BOUWHEER	goedkeuring
dhr en mvre.	

KEURINGSORGANISNE	goedkeuring
technisch bureau Verbruggen BVT	

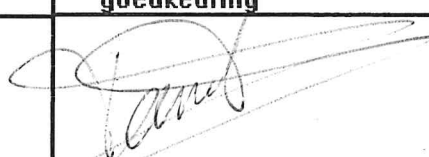INSTALLATEUR	goedkeuring
DEUVAERT PHILIP PAREEL 4 9260 SCHELLEBELLE	

NIEUWBOUWINSTALLATIE HEUVEL 9260 SCHELLEBELLE
--


EENDRAADSCHEMA / SCHEMA 1

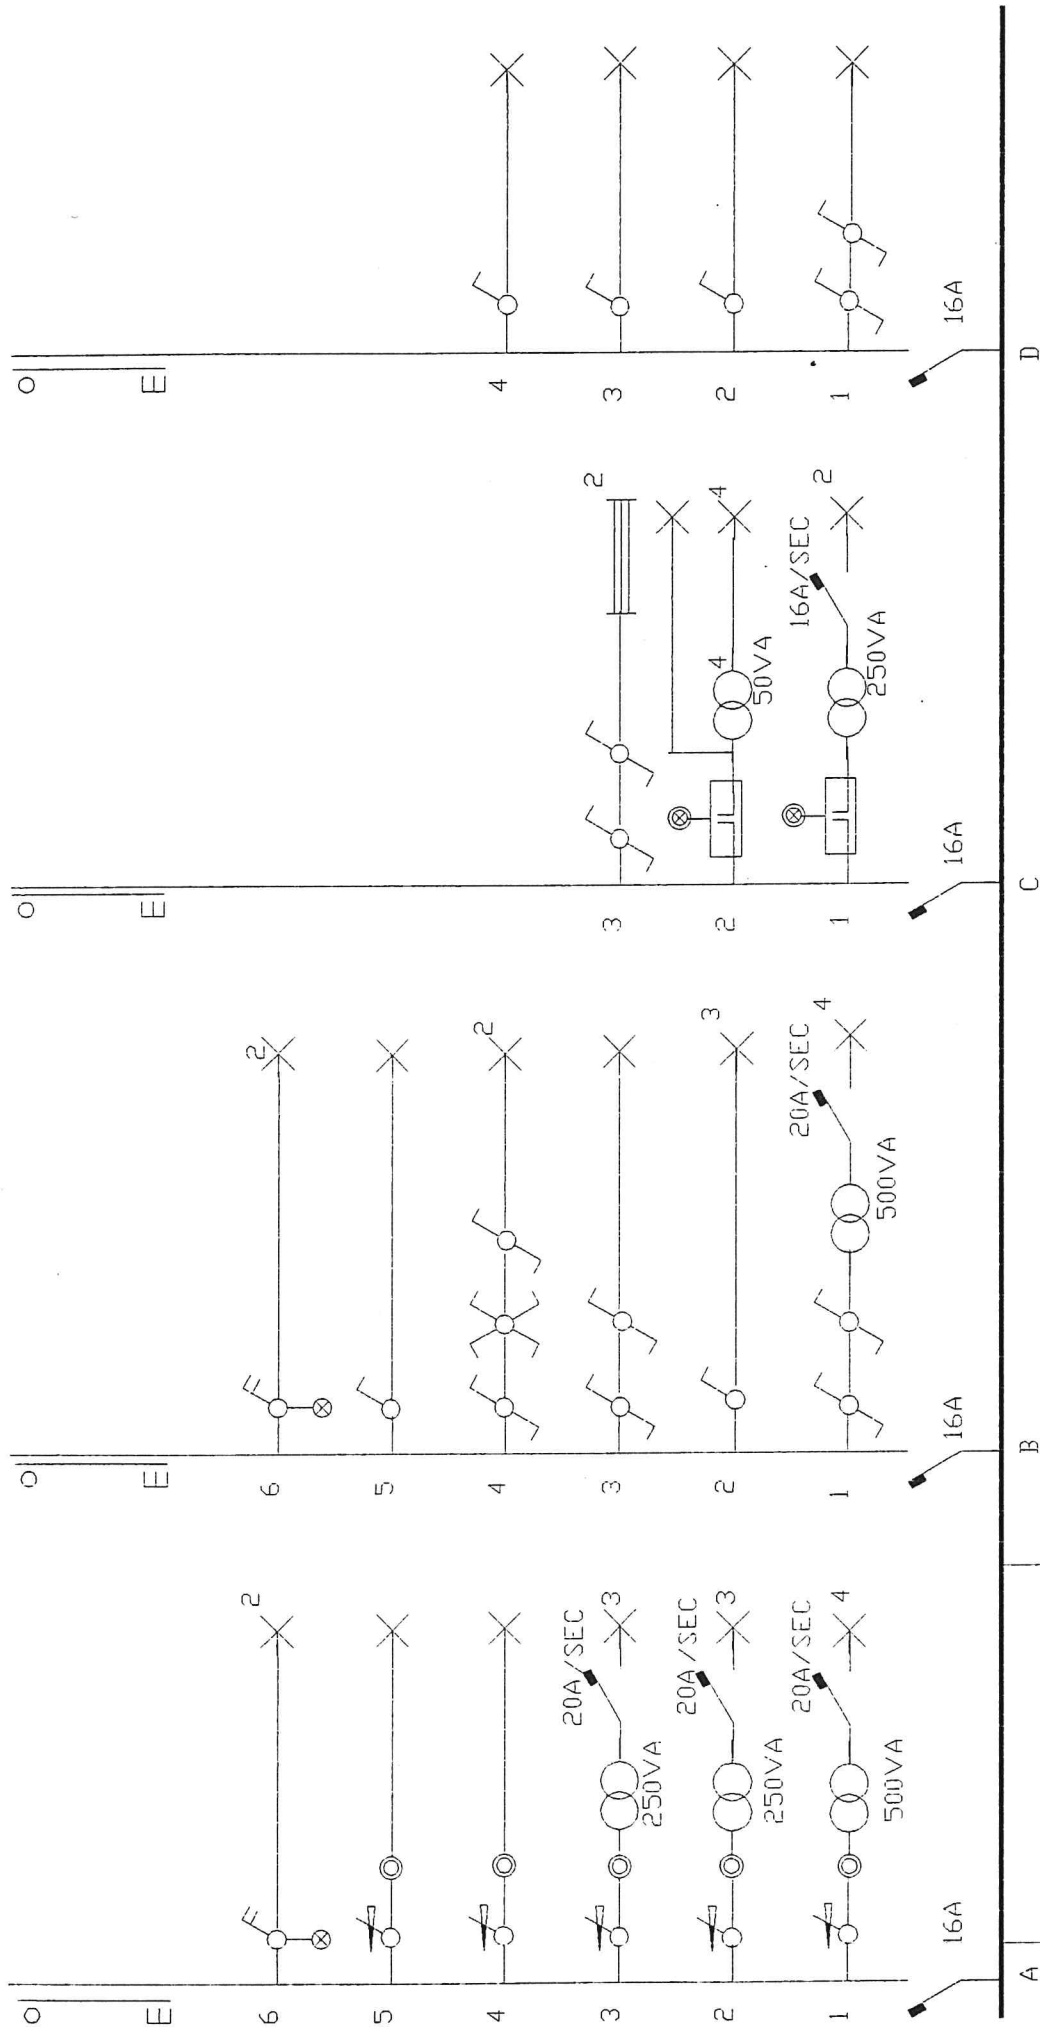

BESTEMMING/DESTINATION	NIEUWBOUWINSTALLATIE HEUVEL/SCHELLEBELLE	DEUVAERT PHILIP ELEKTRICITEIT-VERWARMING PAREEL 4 SCHELLEBELLE TEL/FAX 09/368.22.31
PROJEKT/PROJET	DHR FN MVRE.	BTW. BE.741.187.589 POS.NR. 1
GET./DES.	DEUVAERT PH.	PRJ. NR. P100.01 FORM. A4
	DATE: 01/05/95	


Handwritten signature and date: 13/5/95, 9/16/95

EENDRAADSCHEMA / SCHEMA 2

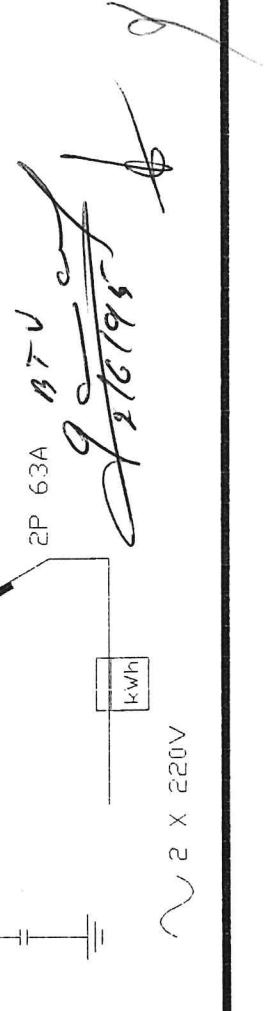

BESTEMMING / DESTINATION	NIEUWBUWINSTALLATIE HEUVEL/SCELLEBELLE		DEUVAERT PHILIP ELEKTRICITEIT-VERWARMING PAREEL 4 SCHELLEBELLE TEL/FAX 09/368.22.31			
	PROJECT / PROJET		BTW, BE.741.187.589 POS.NR.: 1			
OBJECT, DES:	DEUVAERT PH.	DATE:	01/06/95	PROD. NR:	P100'01	FORM. A4


EENDRAADSCHEMA / SCHEMA 3

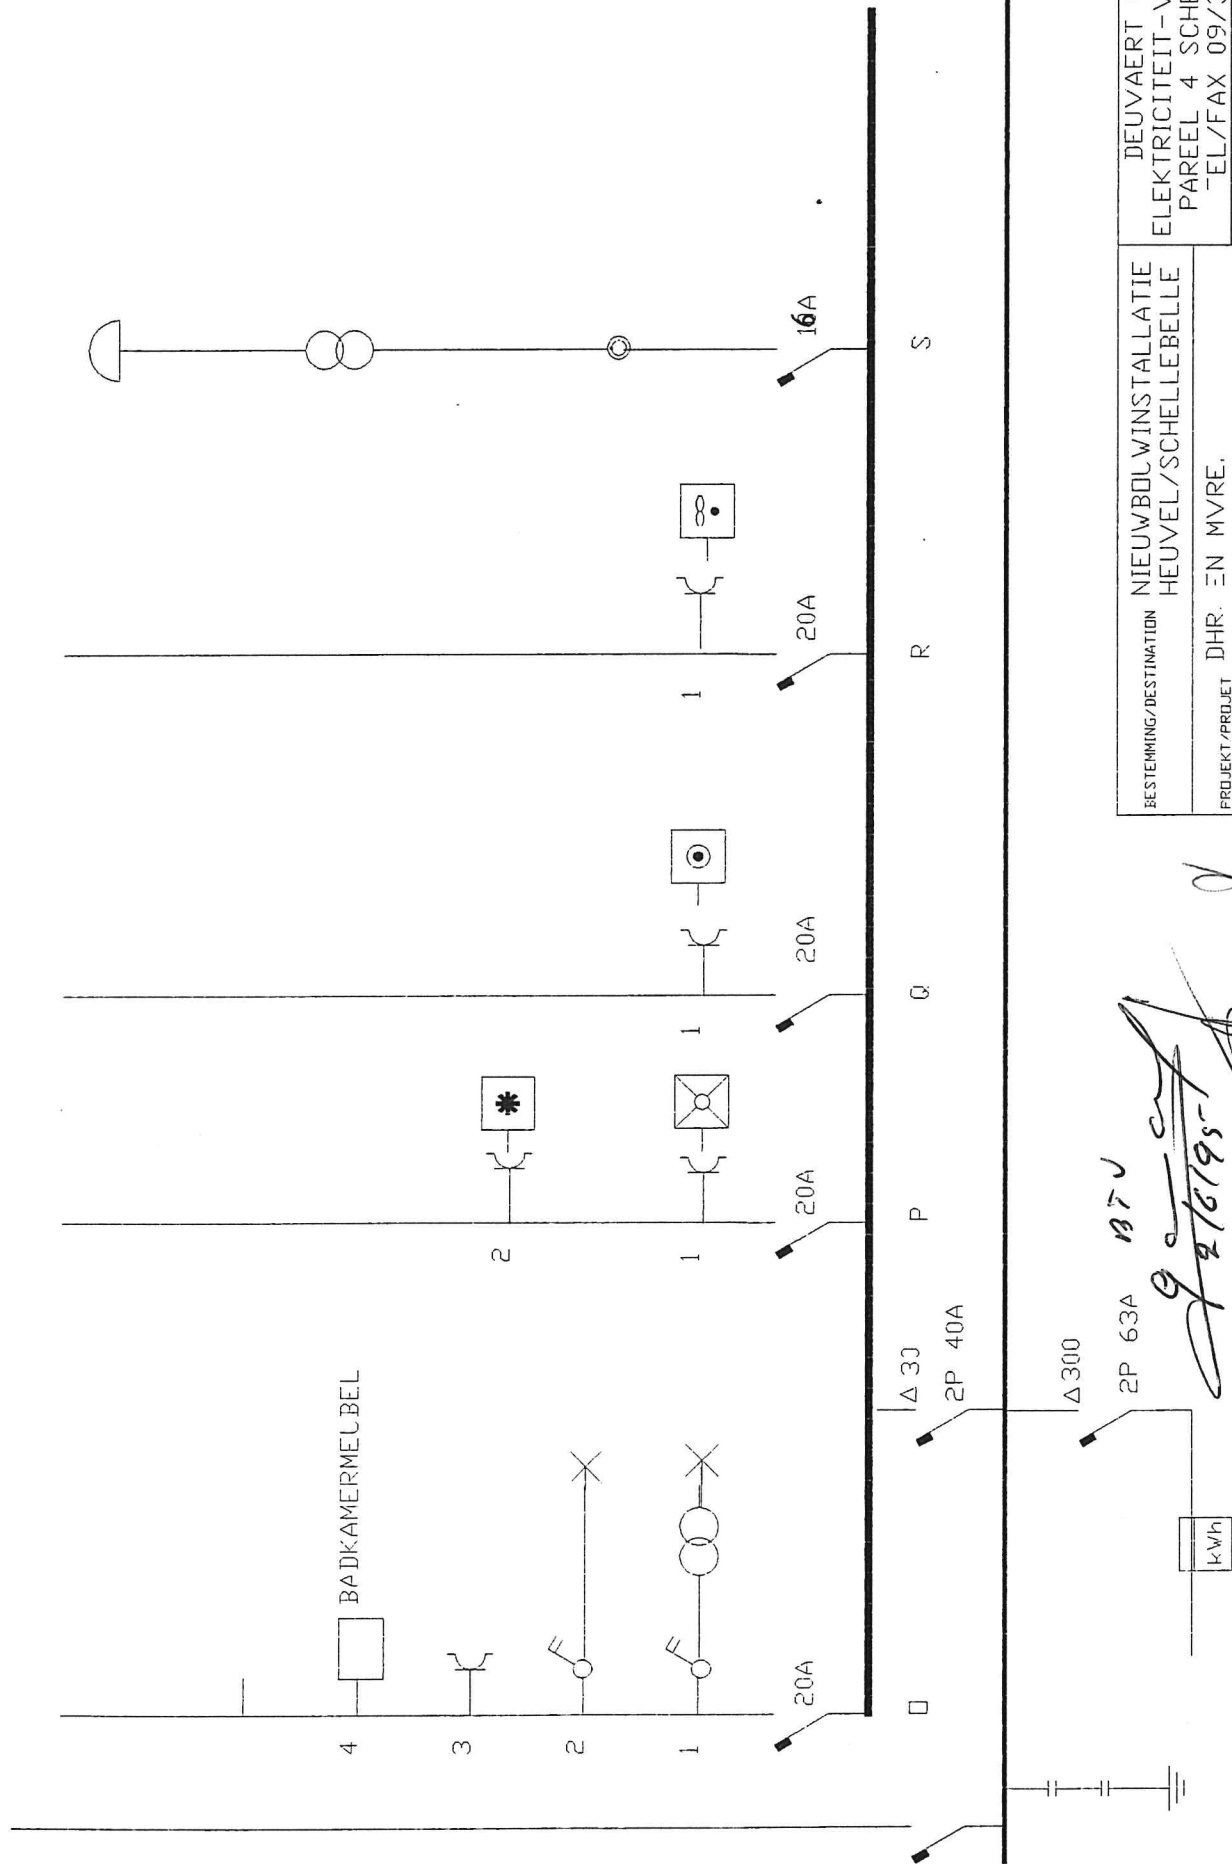

BESTEMMING/DESTINATION NIEUWBOLWINSTALLATIE HEUVEL/SCHELLEBELLE	DEUVAERT PHILIP		
	ELEKTRICITEIT-VERWARMING		
	PAREEL 4 SCHELLEBELLE		
PROJECT/PROJET DHR. EN MVRE.	EL/FAX 09/368.22.31		
GET./DES. DEUVAERT PH.	BTW. BE.741.187.589	POS.NR.: 1	FORM. A4
DAT.: 01/06/95	PRD. NR.: P100'01		

92/10/95
137V


2X220V

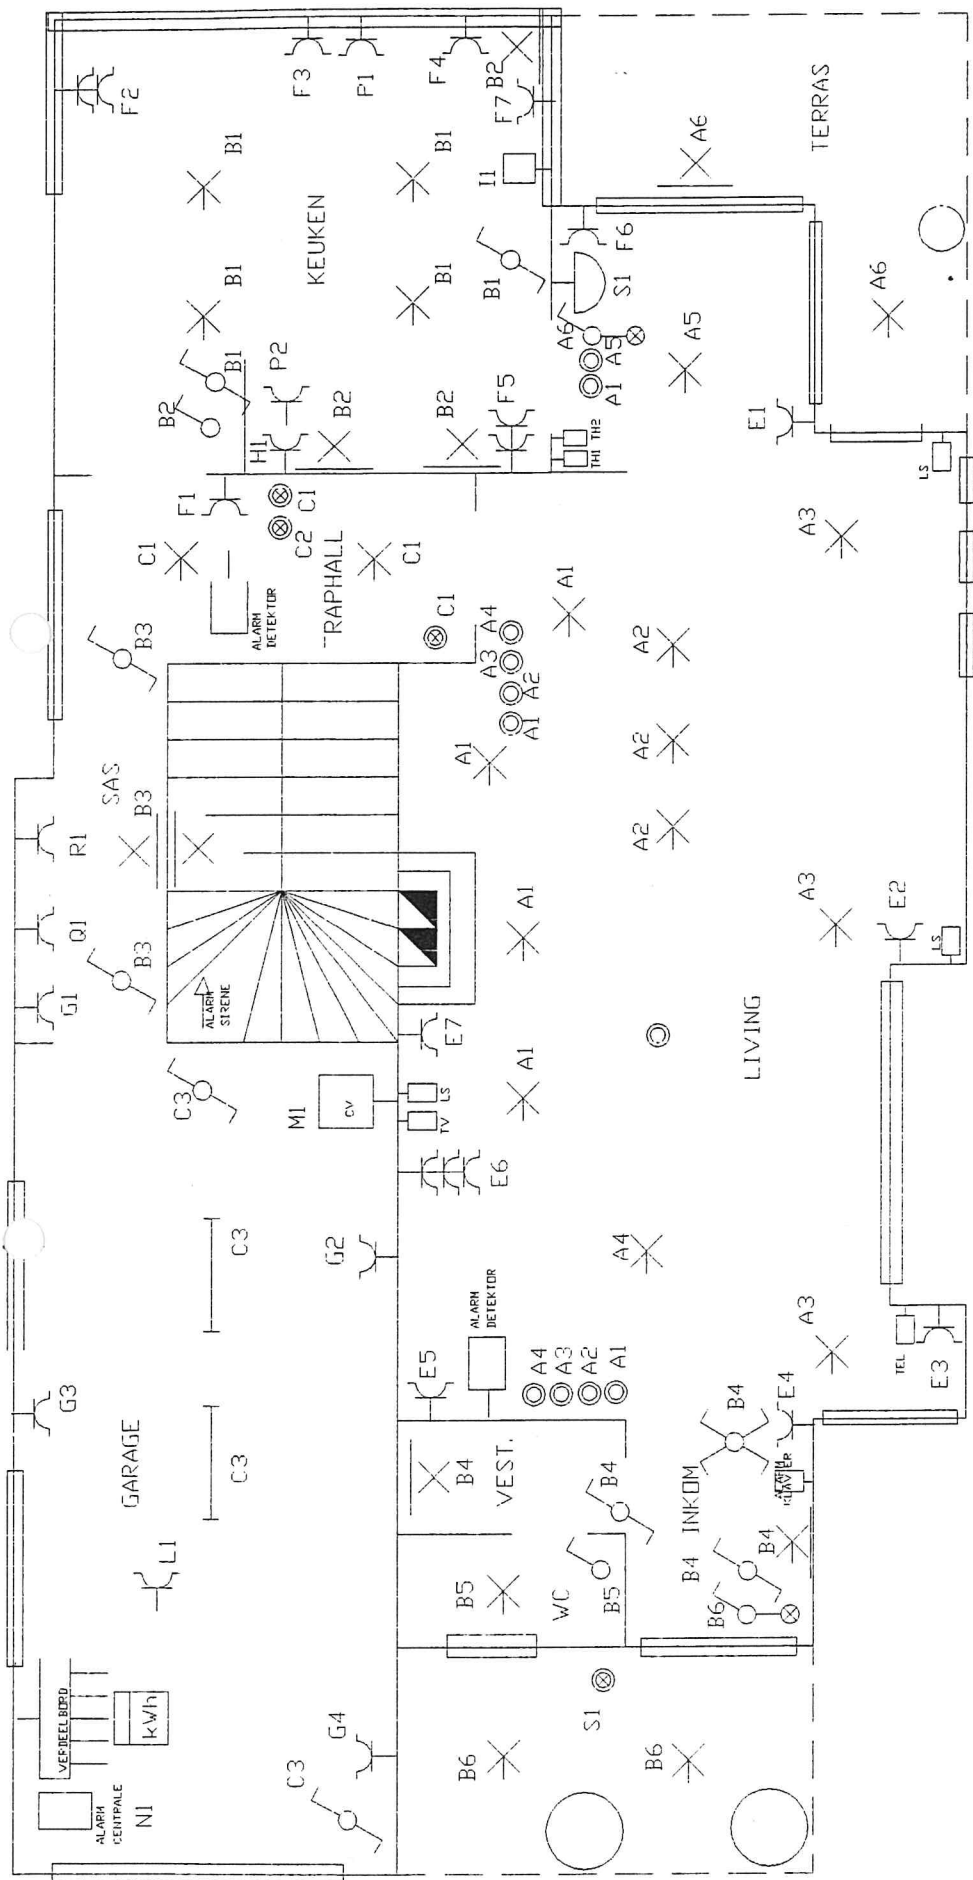

SITUATIEPLAN GELIJKVLOERS

Handwritten signature and date:
 BTJ
 9/10/95

BESTEMMING/DESTINATION NIEUWBUWINSTALLATIE HEUVEL/SCELLEBELLE	DEUVAERT PHILIP E-EKTRICITEIT-VERWARMING PAREEL 4 SCHELLEBELLE TEL/FAX: 09/368.22.31
PROJECT/PROJET DHR. EN MVRE.	BTW. BE.741.187.589
GET./DES.: DEUVAERT PH.	DAT.: 01/06/95
POS.NR. 1	FORM. A4

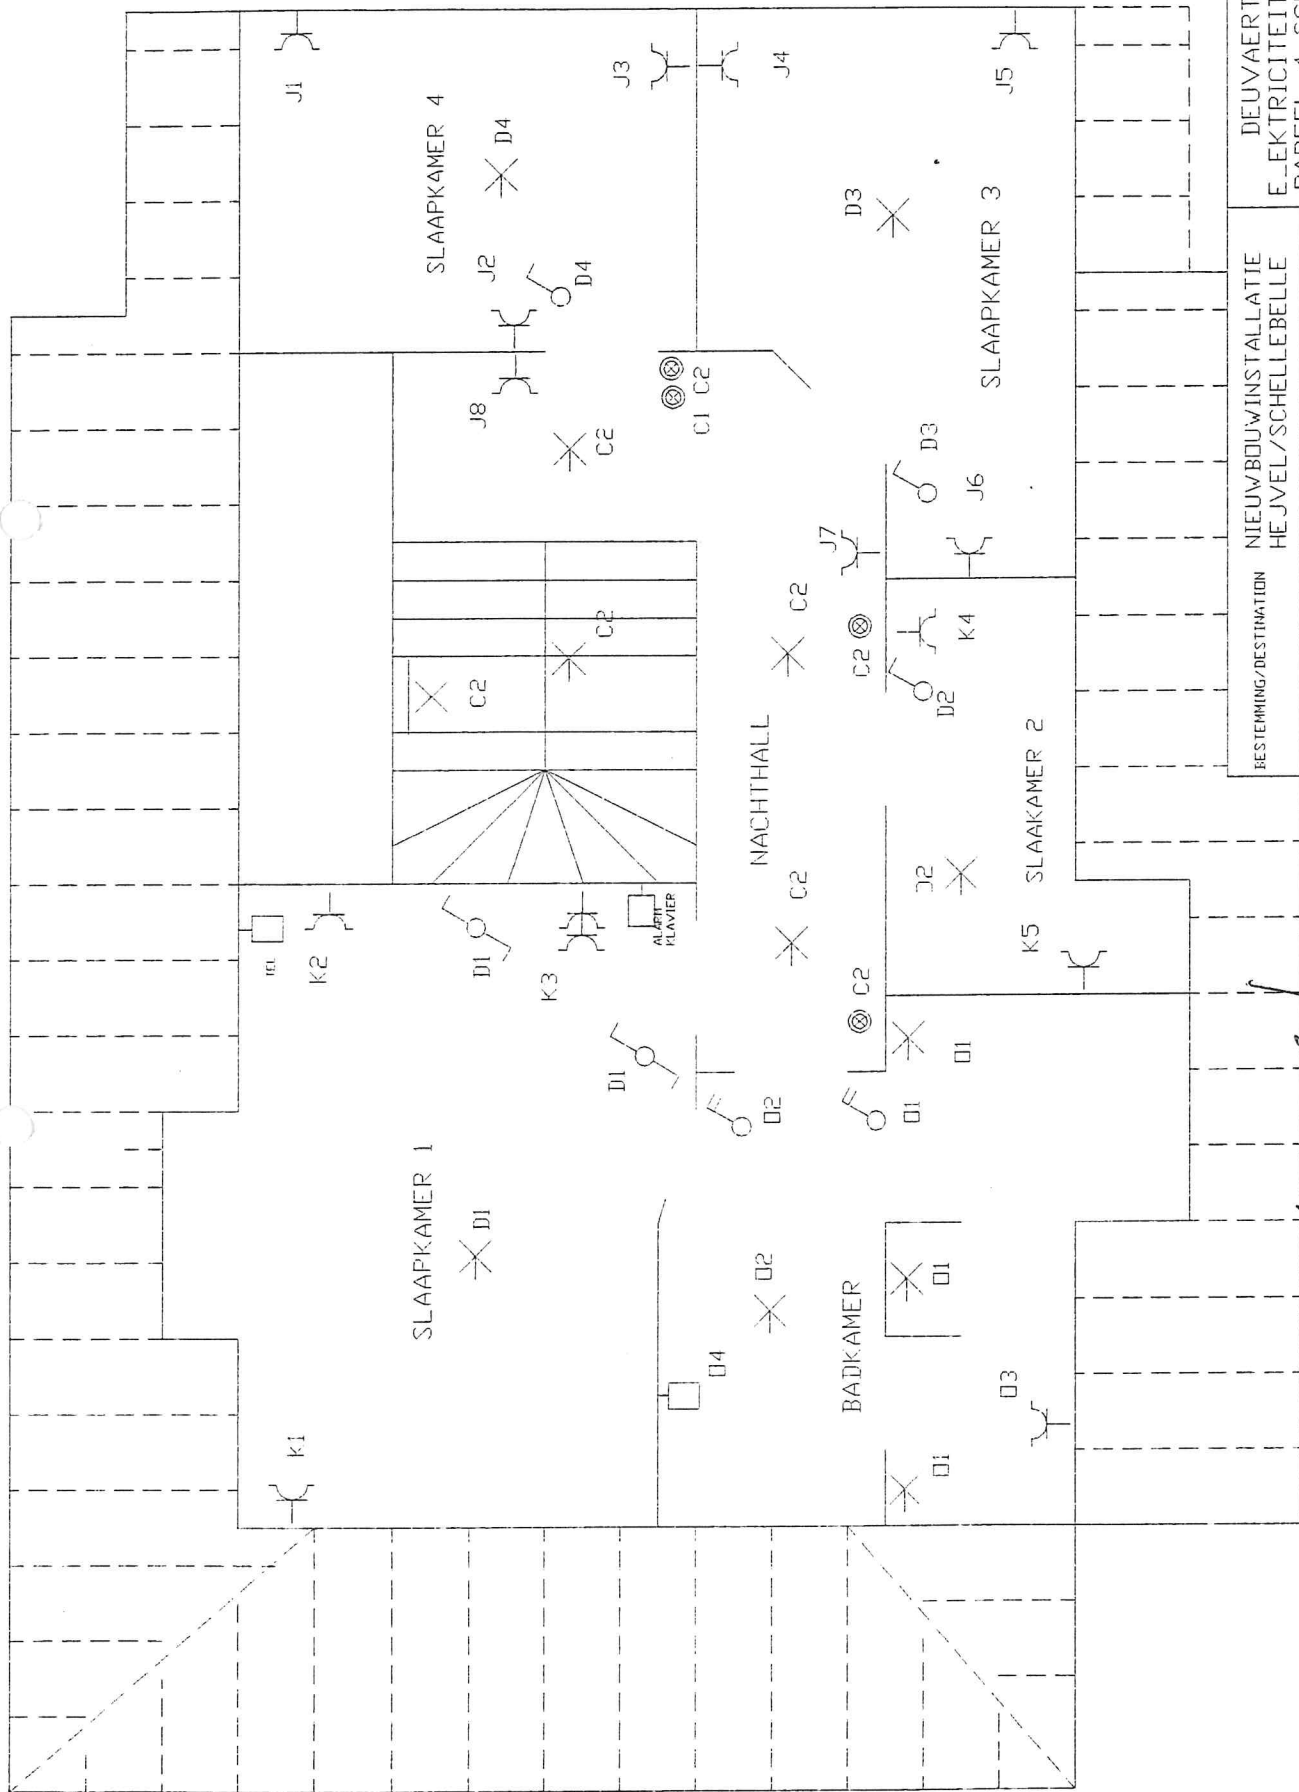

SITUATIEPLAN VERDIEP

BESTEMMING/DESTINATION NIEUWBOUWINSTALLATIE
HEJVEL/SCHELLEBELLE

PROJEKT/PROJET JHR. EN MV/RF.

DEUVAERT PHILIP
E-KEURRICIT-VERWARMING
PAREEL 4 SCHELLEBELLE
TEL/FAX. 09/368.22.31

BTW. BE.741.187.539 POS.NR.: 1
PROJ. NR. P100_01 FORM. A4

GET./DES.: DEUVAERT PH. DAT.: 01/06/95