

Asbestinventarisatetest

Brugstraat 35, 9880 Aalter

Attestnummer : 20231028-000179.000

Uitgegeven op : 28.10.2023

Geldig tot : 28.10.2033



Eindconclusie volgens de wetgeving:

Asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0

Asbestmaterialen

1

Beperking

1

Uitsluiting

In de [leeswijzer](#) op de volgende pagina en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen

Over dit attest

Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisatie op uw locatie. De kader op het voorblad vermeldt de samenvattende conclusie. De inhoudsopgave na deze leeswijzer lijst de verdere informatie op in het asbestattest: het overzicht van de inspecteerde zones met de plannen en de detailinformatie per aangetroffen asbestmateriaal.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig

Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Asbestveilig betekent dus niet hetzelfde als asbestvrij. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Indien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig

Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd risico voor de gezondheid of het leefmilieu. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, zijn:

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Beperkingen en uitsluitingen

Een **beperking** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp of onderdeel in en rondom de constructie onvoldoende kon inspecteren. In die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een beperking van het onderzoek.

Een **uitsluiting** betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een aanwezige constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 2001 of recenter was. Bij die bouwjaren kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in België finaal in 2001 werd verboden.

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	2
Geïnspecteerde zones.....	6
Zone 1: Hoofdgebouw.....	7
Plan 1.1: Brugstraat 35, 9880 Aalter.....	8
Plan 1.2: Brugstraat 35, 9880 Aalter.....	9
Plan 1.3: Brugstraat 35, 9880 Aalter.....	10
Plan 1.4: Details bouwaanvraag 2004.....	11
Plan 1.5: Dwarsdoorsnede.....	12
Plan 1.6: Grondplan GLV.....	13
Plan 1.7: Grondplan 1ste verdiep.....	14
Plan 1.8: Grondplan Kelder.....	15
Plan 1.9: Grondplan Zolder Hoofdgebouw Bouwjaar 1914.....	16
Plan 1.10: Dwarsdoorsnede - Nieuw in 2004.....	17
Plan 1.11: Dwarsdoorsnede - Dak.....	18
Plan 1.12: Grondplan GLV - Crepi.....	19
Plan 1.13: Grondplan GLV - Vloeren.....	20
Plan 1.14: Grondplan 1ste verdiep.....	21
Plan 1.15: Grondplan GLV - Plakwerk.....	22
Plan 1.16: Grondplan 1ste verdiep - Plakwerk.....	23
Plan 1.17: Grondplan GLV - Plakwerk.....	24
Zone 2: Bijgebouw.....	25
Plan 2.1: Garage Brugstraat 35, 9880 Aalter.....	26
Plan 2.2: Bijgebouw plan.....	27
Beperkingen.....	28
Fiche 1: Dak Hoofdgebouw 1914.....	29
Uitsluitingen.....	30
Fiche 2: Nieuw gebouwd in 2004.....	31
Adviezen.....	32
Fiche 3: Tapijt.....	33
Fiche 4: Ramen en deuren.....	34
Fiche 5: Cement tegels.....	35
Fiche 6: koord.....	36
Fiche 7: Laminaat vloeren.....	37
Fiche 8: Crepi.....	38
Fiche 9: Parket.....	39
Fiche 10: Joris Ide Panelen - Sandwichpanelen.....	40

Fiche 11: Ceramische tegels.....	41
Fiche 12: Buizen.....	42
Fiche 13: Keuken.....	43
Fiche 14: Topline Golfplaat Aquaplan.....	44
Geen asbest.....	45
Fiche 15: Plakwerk Plafond.....	46
Fiche 16: Plakwerk Muren.....	48
Fiche 17: Brandvertragende plaat.....	50
Toelichting.....	52

Geïnspecteerde zones

Zone 1: Hoofdgebouw



Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 1 Beperkingen
- 1 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 10 Adviezen
- 3 Geen asbest

Plan 1.1: Brugstraat 35, 9880 Aalter





Plan 1.2: Brugstraat 35, 9880 Aalter




Plan 1.3: Brugstraat 35, 9880 Aalter




Plan 1.4: Details bouwaanvraag 2004

PROVINCIE	OOST-VLAANDEREN										
GEMEENTE	AALTER										
VOORWERP	ONTWERP Verbouwen van een bestaande woning										
LIGGING	Aalter, Afd.3, Brugstraat 35, Sie H 473v2										
BOUWHEER	Mevr. Onderdonck Marie-José Brugstraat 35 9880 Aalter Bijlage om gevoegd te worden bij ons besluit d.d. 06/12/2004 Dossier nr.: 02.12.04										
INHOUD	Liggingplan	1/10.000									
	Omgevingsplan	1/2.500									
	Inplanting	1/500									
	Terreinprofiel	1/500									
Marianne De Poorter, ir-arch. Kestelstraat 18 9880 AALTER Tel.: 09/374.24.51 Fax: 09/375.03.70		DATUM 3.03.04 Doss. 04257 PLAN 3/3									
VOOR AKKOORD  											
Bouwheer Ir-Architect De aanpalende elgenaar											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dat.</th> <th>Wijzigingen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Dat.	Wijzigingen						
Dat.	Wijzigingen										
 STUDIEBUREAU VOOR : architectuur • stabiliteit • technieken • schattingen • veiligheidscoördinatie A&B landmeten • verkavelingen • wegenisontwerp • expertises											

Plan 1.5: Dwarsdoorsnede

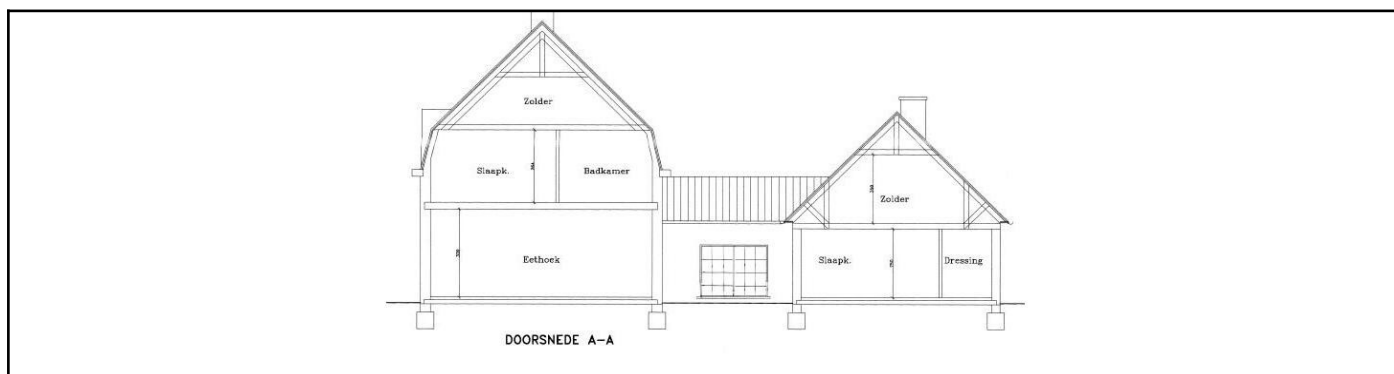


Plan 1.6: Grondplan GLV

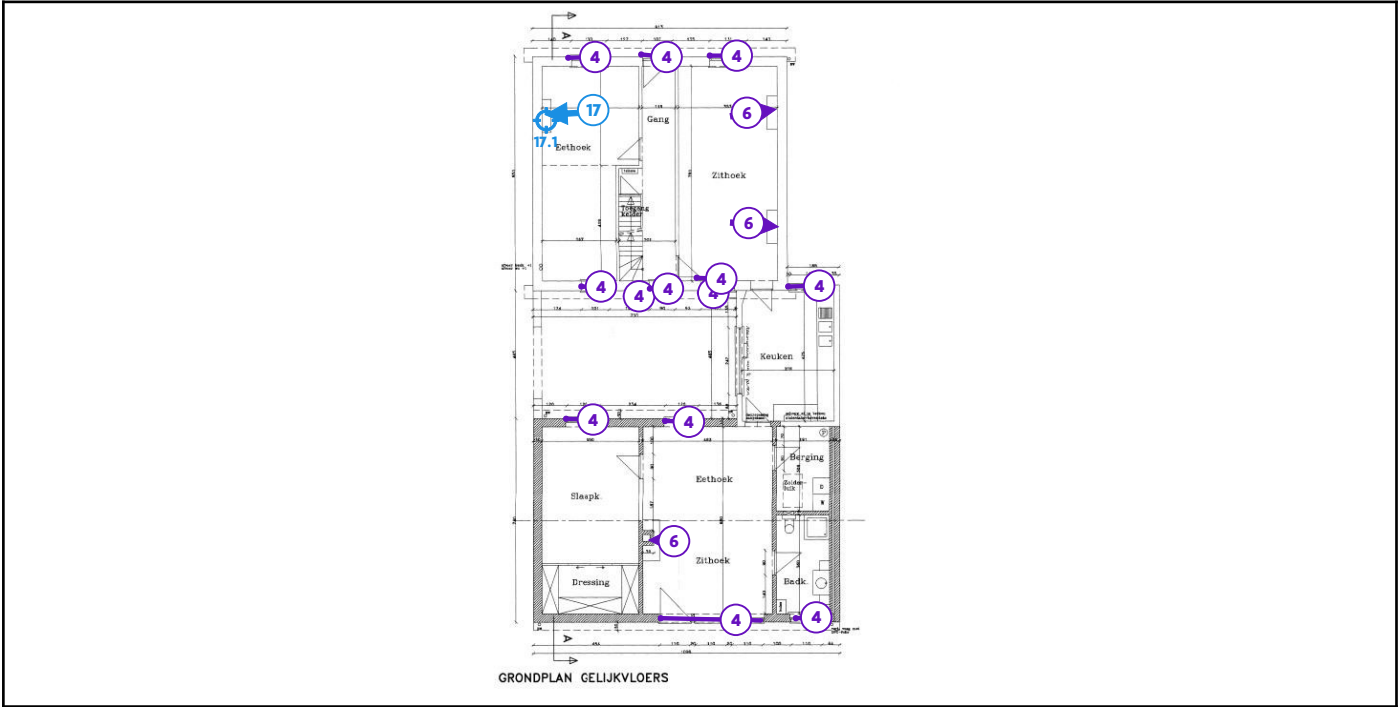

Legende van plan 1.6: Grondplan GLV

Beschrijving	Type	Actie
4. Ramen en deuren	Advies	-
6. koord	Advies	-
17. Brandvertragende plaat	Geen asbest	-
17.1 Code: MM003	Puntmonster	-


Plan 1.7: Grondplan 1ste verdiep

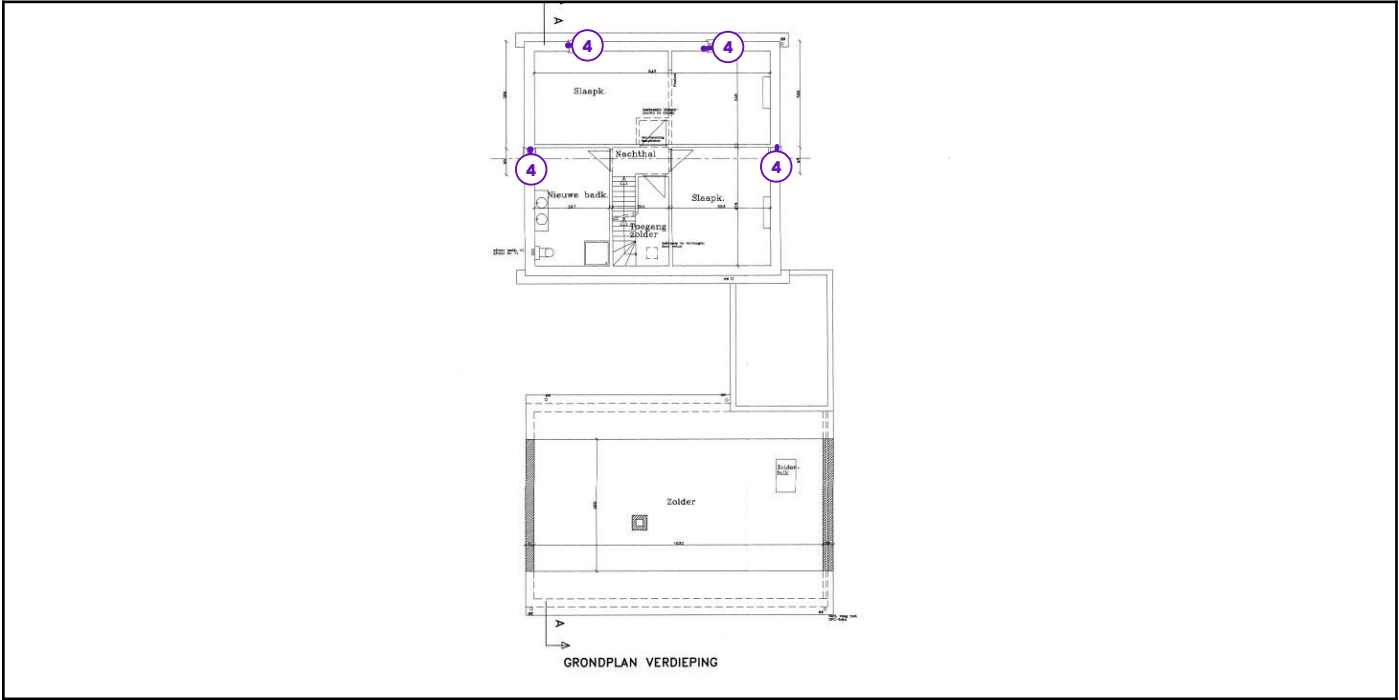

Legende van plan 1.7: Grondplan 1ste verdiep

Beschrijving	Type	Actie
4. Ramen en deuren	Advies	-


Plan 1.8: Grondplan Kelder

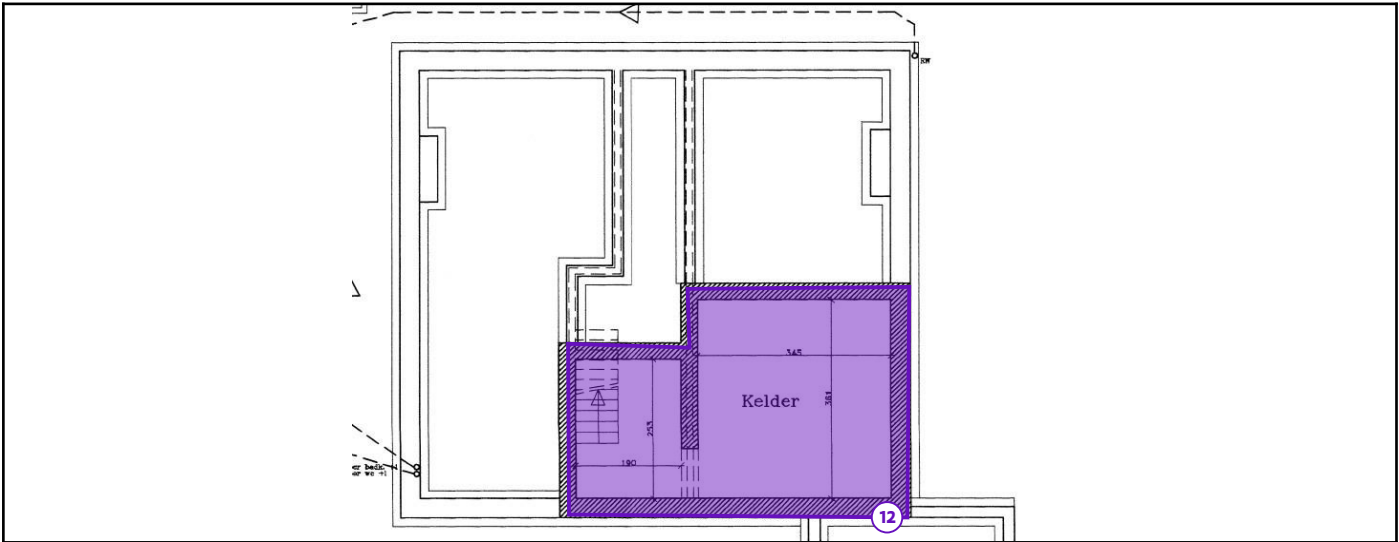


Legende van plan 1.8: Grondplan Kelder

Beschrijving	Type	Actie
12. Buizen	Advies	-

Plan 1.9: Grondplan Zolder Hoofdgebouw Bouwjaar 1914

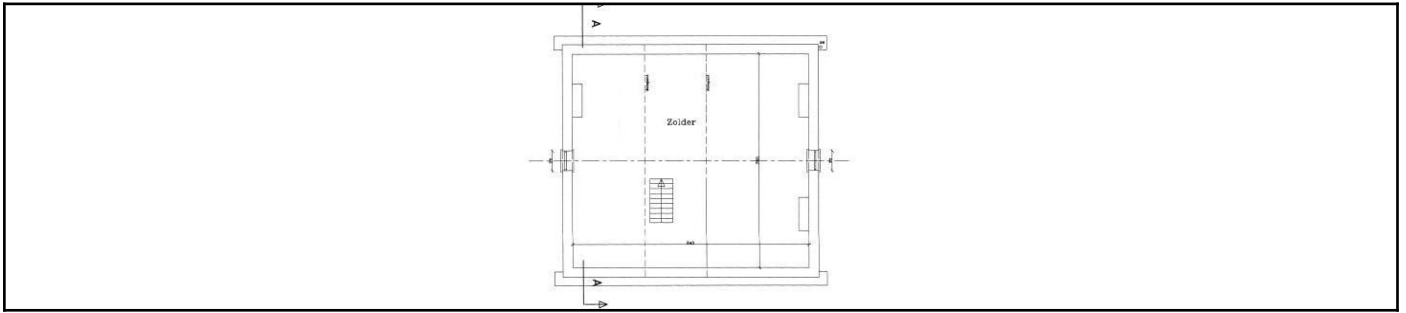


Plan 1.10: Dwarsdoorsnede - Nieuw in 2004

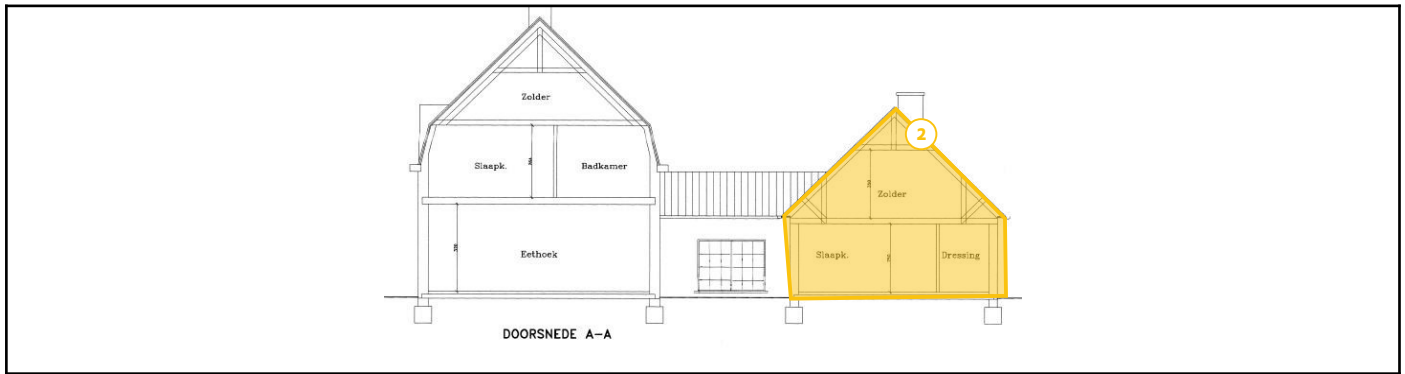

Legende van plan 1.10: Dwarsdoorsnede - Nieuw in 2004

Beschrijving	Type	Actie
2. Nieuw gebouwd in 2004	Uitsluiting	-


Plan 1.11: Dwarsdoorsnede - Dak

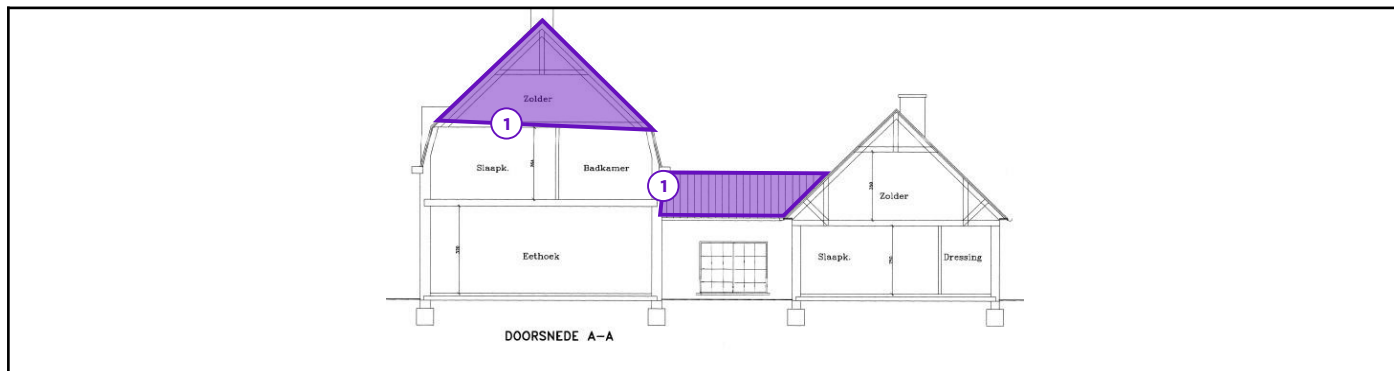

Legende van plan 1.11: Dwarsdoorsnede - Dak

Beschrijving	Type	Actie
1. Dak Hoofgebouw 1914	Beperking	-

Plan 1.12: Grondplan GLV - Crepi

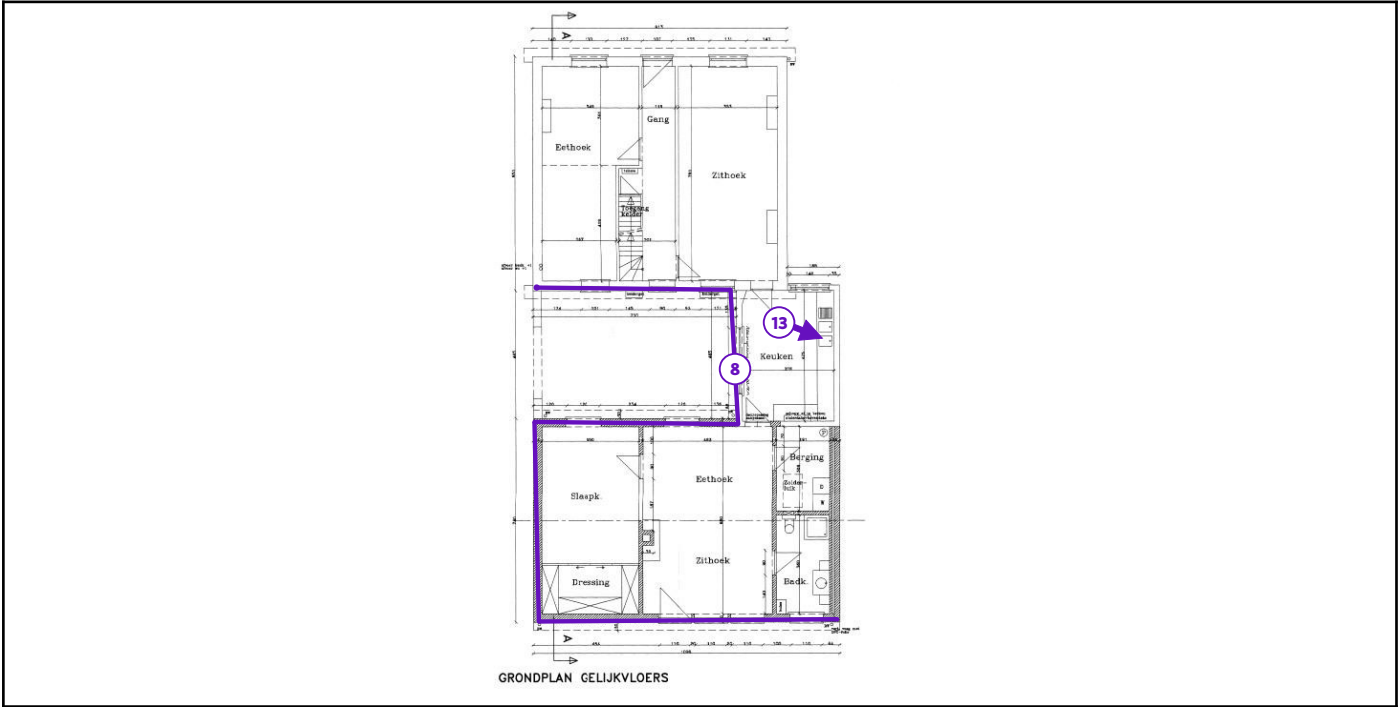

Legende van plan 1.12: Grondplan GLV - Crepi

Beschrijving	Type	Actie
8. Crepi	Advies	-
13. Keuken	Advies	-


Plan 1.13: Grondplan GLV - Vloeren



Legende van plan 1.13: Grondplan GLV - Vloeren

Beschrijving	Type	Actie
5. Cement tegels	Advies	-
9. Parket	Advies	-
11. Ceramische tegels	Advies	-


Plan 1.14: Grondplan 1ste verdiep

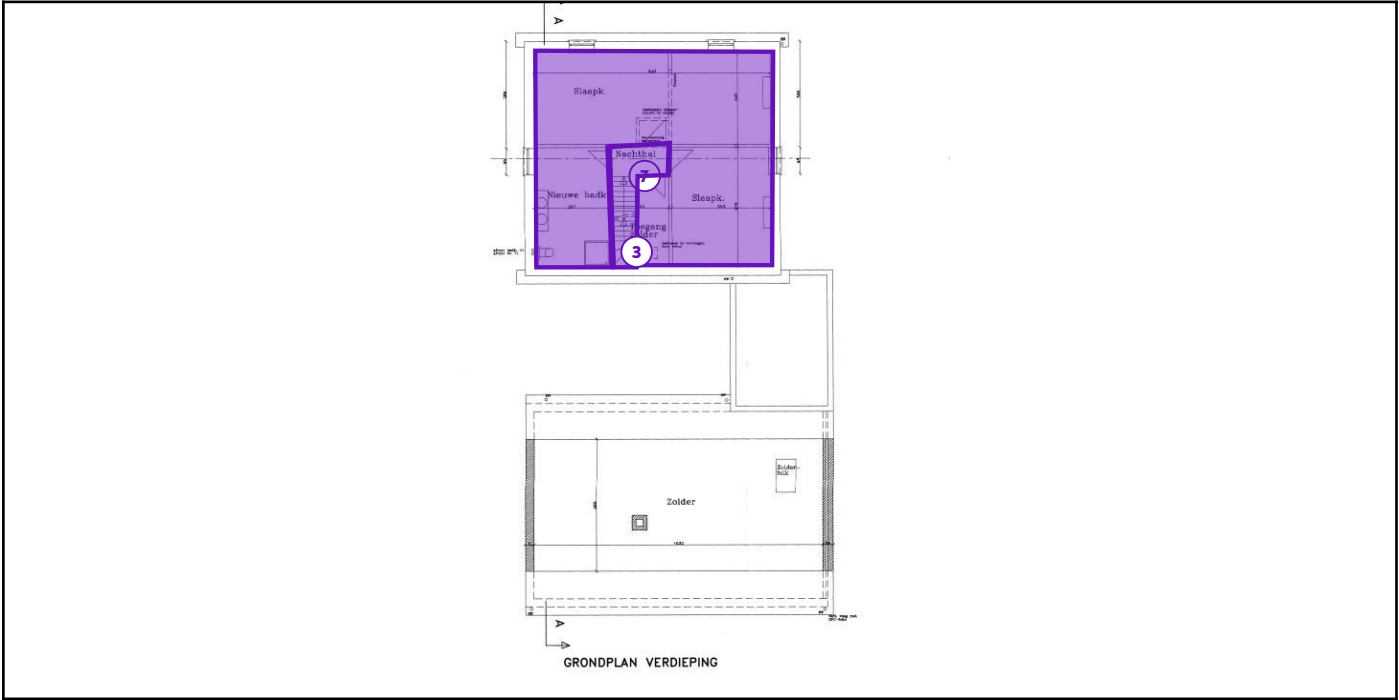

Legende van plan 1.14: Grondplan 1ste verdiep

Beschrijving	Type	Actie
3. Tapijt	Advies	-
7. Laminaat vloeren	Advies	-


Plan 1.15: Grondplan GLV - Plakwerk

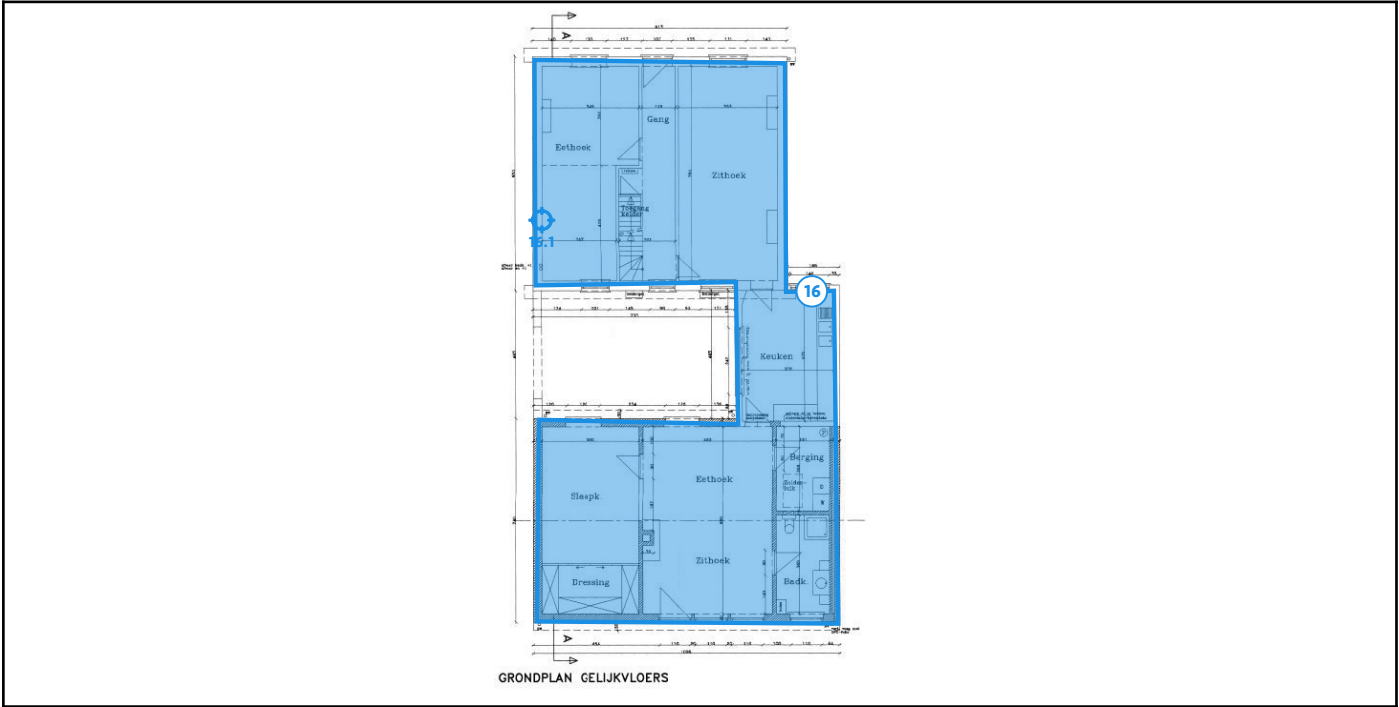

Legende van plan 1.15: Grondplan GLV - Plakwerk

Beschrijving	Type	Actie
16. Plakwerk Muren	Geen asbest	-
16.1 Code: MM001	Mengmonster	-


Plan 1.16: Grondplan 1ste verdiep - Plakwerk

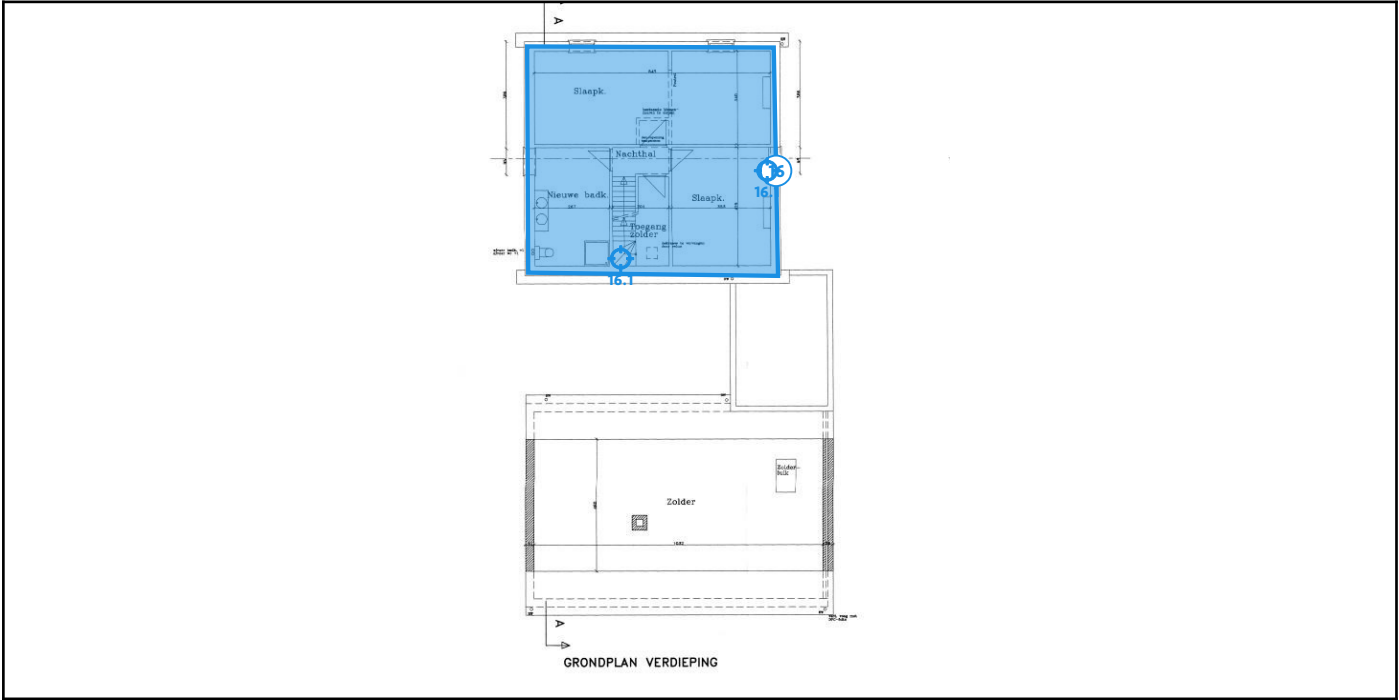

Legende van plan 1.16: Grondplan 1ste verdiep - Plakwerk

Beschrijving	Type	Actie
16. Plakwerk Muren	Geen asbest	-
16.1 Code: MM001	Mengmonster	-

Plan 1.17: Grondplan GLV - Plakwerk

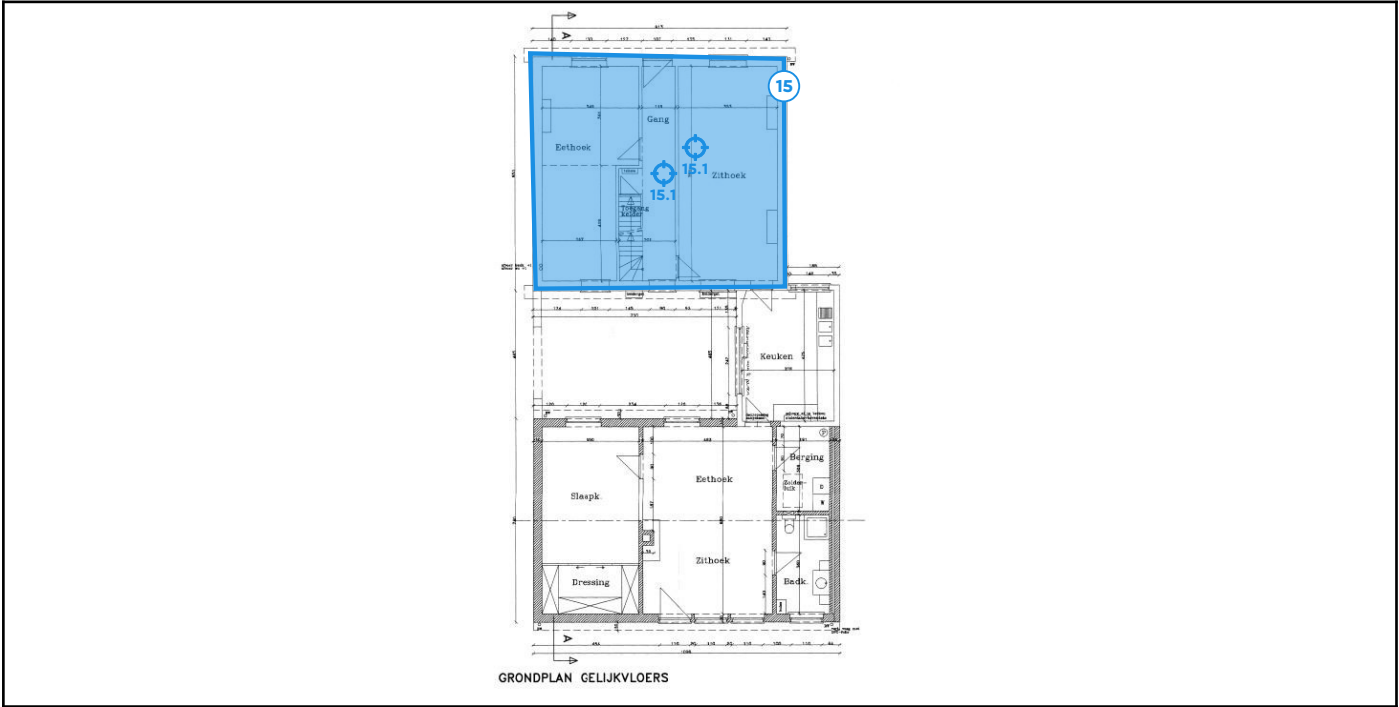

Legende van plan 1.17: Grondplan GLV - Plakwerk

Beschrijving	Type	Actie
15. Plakwerk Plafond	Geen asbest	-
15.1 Code: MM002	Mengmonster	-

Zone 2: Bijgebouw




Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 2 Adviezen**
- 0 Geen asbest

Plan 2.1: Garage Brugstraat 35, 9880 Aalter



Plan 2.2: Bijgebouw plan

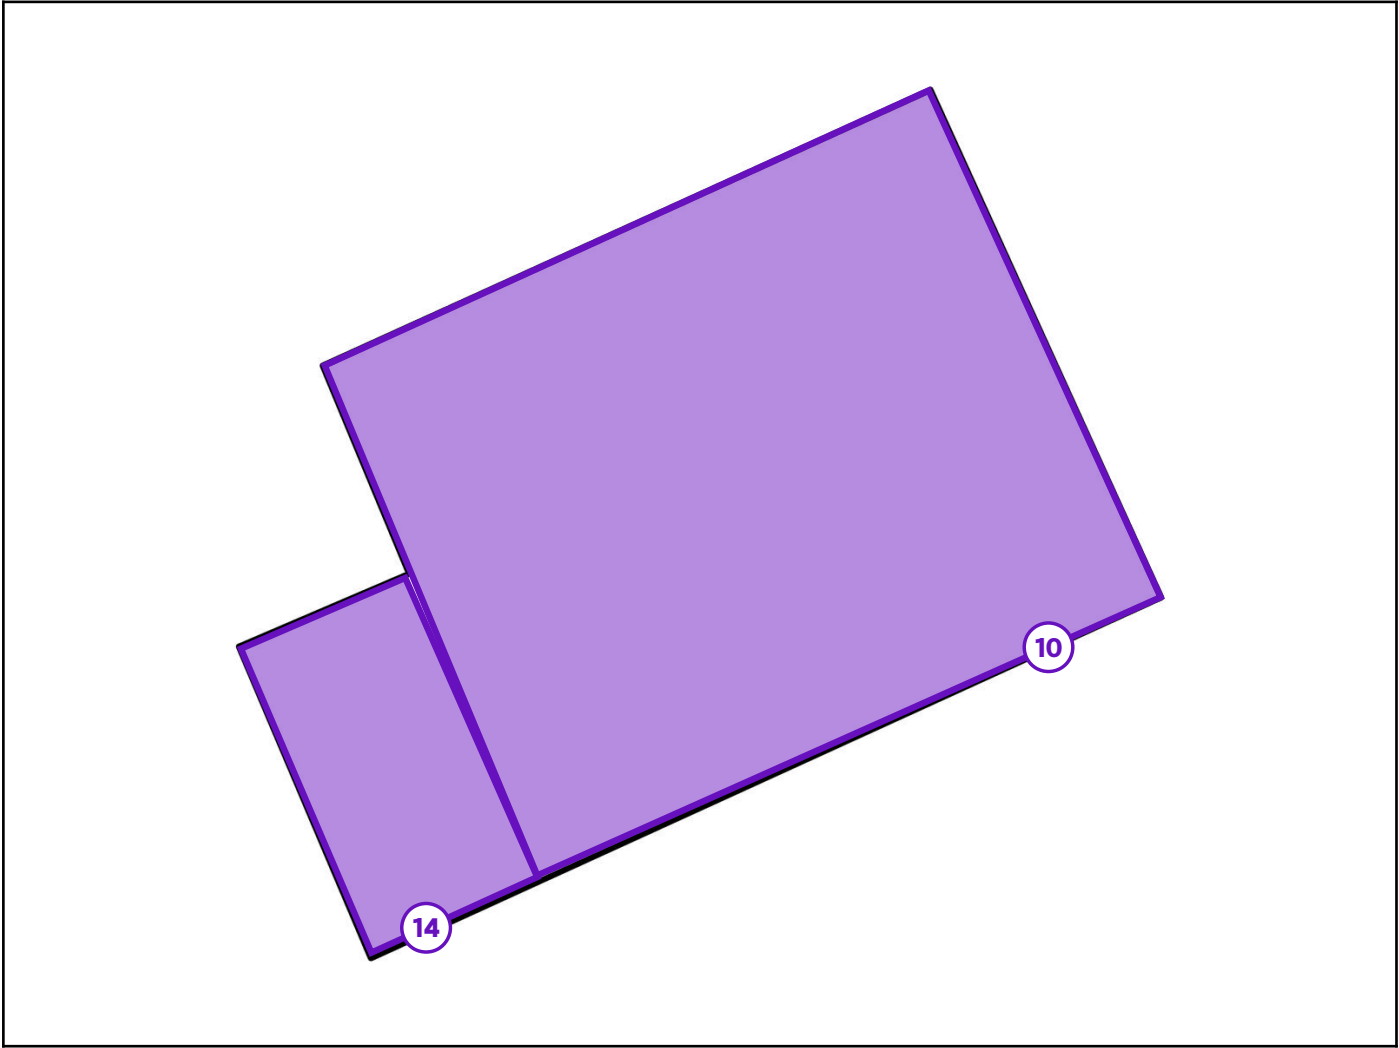

Legende van plan 2.2: Bijgebouw plan

Beschrijving	Type	Actie
10. Joris Ide Panelen - Sandwichpanelen	Advies	-
14. Topline Golfplaat Aquaplan	Advies	-

Beperkingen



Situeringsfoto

Conclusie

Permanente beperking

Reden: Er is geen volledige risicobeoordeling mogelijk

Uitleg van de asbestdeskundige: De zolder van het hoofgebouw (1914) is volledig afgewerkt met Gyproc, het onderdak is niet inspecteerbaar. Boven de keuken staat een zadeldak, daar is volledig geen toegang toe. Volgens de huidige eigenaar is het dak samen vernieuwd met de nieuwe aanbouw in 2004. De zolder van de nieuwe aanbouw bestaat uit dakpannen en een menuiserite (roze) onderdak met als kenmerk: "NT" (Nieuwe Technologie d.w.z. geen asbest in verwerkt). Gezien het jaartal was het tevens verboden om nog asbest te verwerken. Indien het dak van het hoofgebouw volledig vernieuwd is, bestaat de kans dat alle daken volledig asbestveilig zijn.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofgebouw

- Plan 1.11: Dwarsdoorsnede - Dak

Detailinformatie

(Asbest)materiaal	Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite
Karakterisatie	Asbest (verdacht)
Primaire drager	Schuin dak

Uitsluitingen

PROVINCIE	OOST-VLAANDEREN		
GEMEENTE	AALTER		
VOORWERP	ONTWERP Verbouwen van een bestaande woning		
LIGGING	Aalter, Afd.3, Brugstraat 35, Sle H 473v2		
BOWHEER	Menn. Onderdonck Marie-José Brugstraat 35 9880 Aalter afgegeven om gevoegd te worden bij ons besluit d.d. 01/06/04 Dossier nr.: 02.2.13024		
INHOUD	Liggingplan	1/10.000	
	Omgevingsplan	1/2.500	
	Inplanting	1/500	
	Terreinprofiel	1/500	
Marionne De Poorter, ir-arch. Zestakstraat 18 Tel.: 09/274.58.51 Fax: 09/275.06.70		DATUM 3.03.04 Doss. 04257 PLAN 3/3	
VOOR AKKOORD			
			
Bouwheer Ir-Architect De oepelende eigenaar			
Bst. Wijzeingen			
			
STUDEERBUREAU VOOR: architectuur • stoffatie • techniek • schrijftalen • veiligheidsadvies meten • verzoeken • vergoeding • vergoeding • vergoeding			

Situeringsfoto

Conclusie

Uitgesloten van inspectie

Bouwjaar: 2004


Constructies gebouwd vanaf 2001 moeten niet onderzocht worden

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.10: Dwarsdoorsnede - Nieuw in 2004

Adviezen

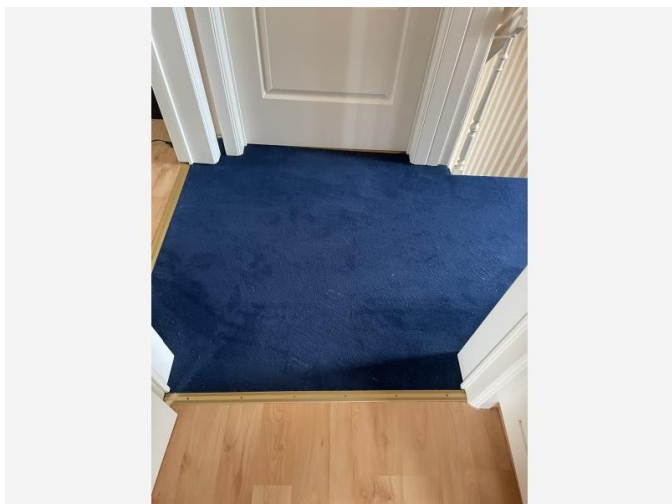

Vrije foto

Advies

Op de trap en nachthal ligt blauw tapijt. Deze is niet asbestverdacht. De ondergrond is niet inspecteerbaar. Indien deze ooit verwijderd zou worden moet men goed kijken naar de ondergrond. Indien er iets asbestverdacht zou aangetroffen worden een staal nemen en binnen brengen bij een FOD WASO labo voor verdere analyse


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.14: Grondplan 1ste verdiep

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Vaste trap, vaste ladder

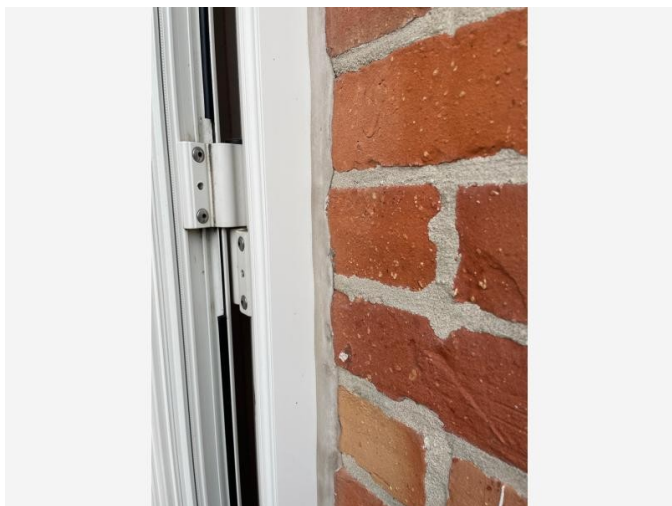

Vrije foto

Advies

Alle ramen en deuren van de volledige contractie zijn asbestveilig. Tevens ook de opvulling. De vensterbanken bestaan uit marmer en hout, dus allen asbestveilig.


Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Grondplan GLV
- Plan 1.7: Grondplan 1ste verdiep

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Wandopening verticaal (raam, deur, ...)

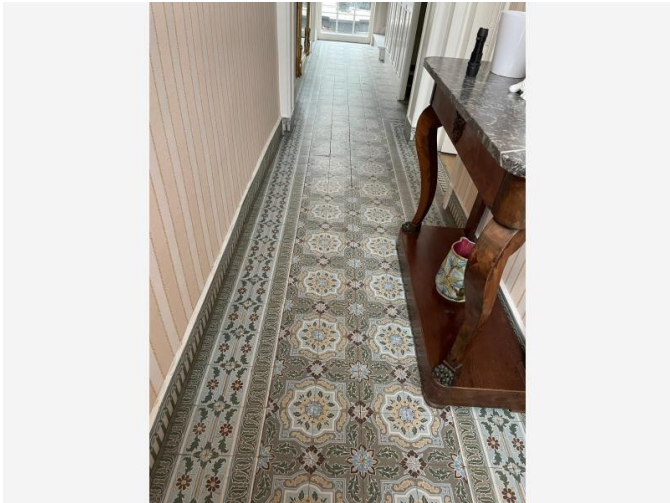

Vrije foto

Advies

In de inkomhal en zithoek zijn nog de traditionele authentieke cement tegels verwerkt. Deze tegels werden destijds op de zavel geplaatst. Zowel de tegel als de ondergrond is asbestveilig.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.13: Grondplan GLV - Vloeren

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Vloer



Vrije foto

Advies

Er zijn een 3 tal verwarmingcassettes aanwezig in de woning. Zowel in het gedeelte van 1914 als in 2004. Alle koorden zijn asbestveilig


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Grondplan GLV

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting

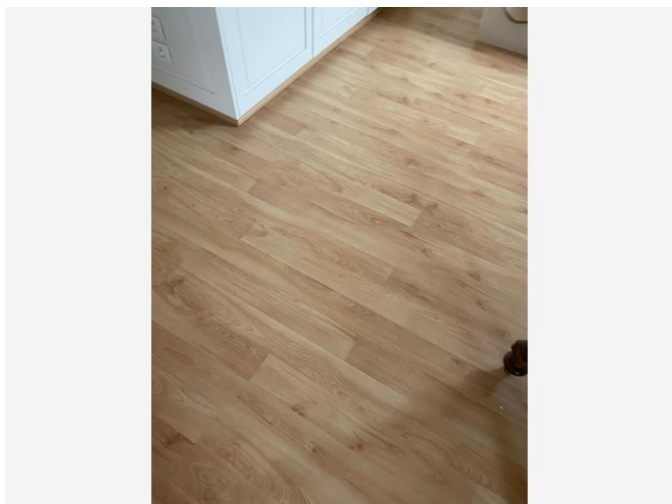

Vrije foto

Advies

Op het éérste verdiep in het hoofdgebouw is laminaat verwerkt m.u.v. de nachthal. Deze bevat geen asbest. Indien deze ooit zou uitgebroken worden moet men goed kijken naar de ondergrond. Indien er iets asbestverdacht zou aangetroffen worden een staal nemen en binnen brengen bij een FOD WASO labo voor verdere analyse.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.14: Grondplan 1ste verdiep

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Vloer



Vrije foto

Advies

In 2004 is er een volledig nieuw deel gebouwd en dan is zowel op het oude als nieuwe gedeelte crepi verwerkt. De crepi is niet asbestverdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: Grondplan GLV - Crepi

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Wand buitenschil
(Asbest)materiaal	In-situ afwerkingslagen - Crepi

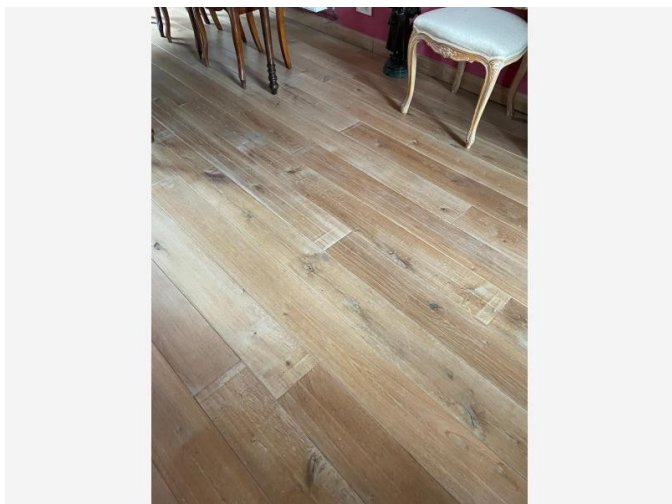

Vrije foto

Advies

In de eethoek is een massief houten parket voorzien, deze is niet asbestverdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.13: Grondplan GLV - Vloeren

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Vloer

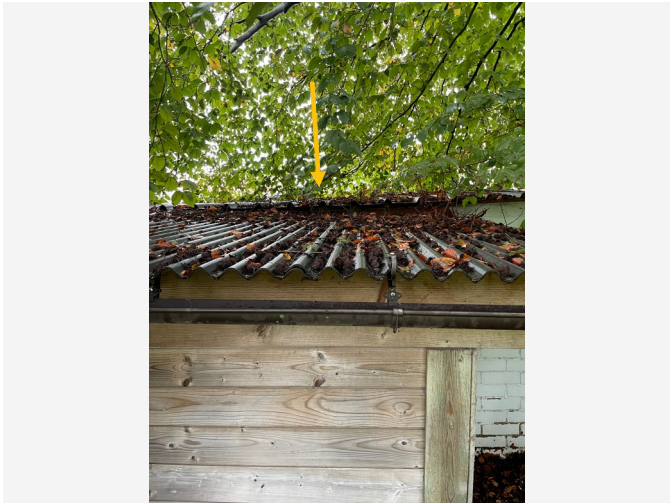

Vrije foto

Advies

Boven de dubbele garage liggen Joris Ide Panelen – Sandwichpanelen. Deze zijn niet asbestverdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.2: Bijgebouw plan

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Schuin dak

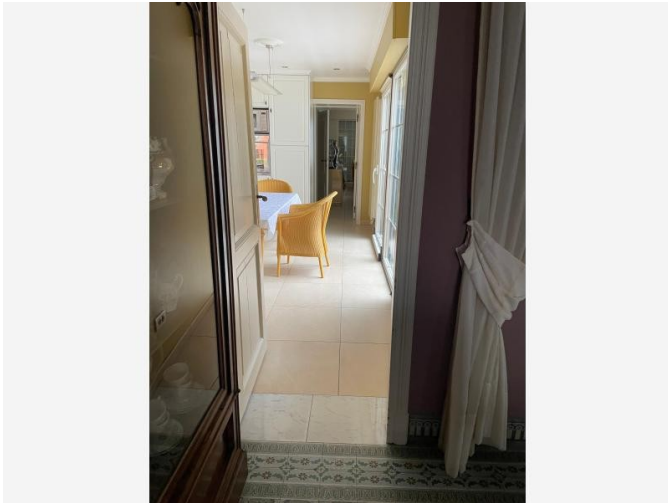

Vrije foto

Advies

In de keuken is een ceramische tegel verwerkt, deze is dezelfde als in het nieuw gedeelte van 2004. Tevens ligt de vloer ook op hetzelfde niveau. De oude ondervloer in de keuken zal hiervoor uitgebroken zijn geweest waardoor de onderlaag is verwijderd. We kunnen er vanuit gaan dat de ondervloer in de keuken asbestveilig is.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.13: Grondplan GLV - Vloeren

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Vloer



Vrije foto

Advies

De visueel zichtbare buizen zijn niet asbestverdacht.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.8: Grondplan Kelder

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Plafond



Vrije foto

Advies

Onder de spoelbak in de keuken zit een geluidslap gezien de keuken nieuw geplaatst is in 2004 is deze lap niet asbestverdacht.


Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.12: Grondplan GLV - Crepi

Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
----------------------	--

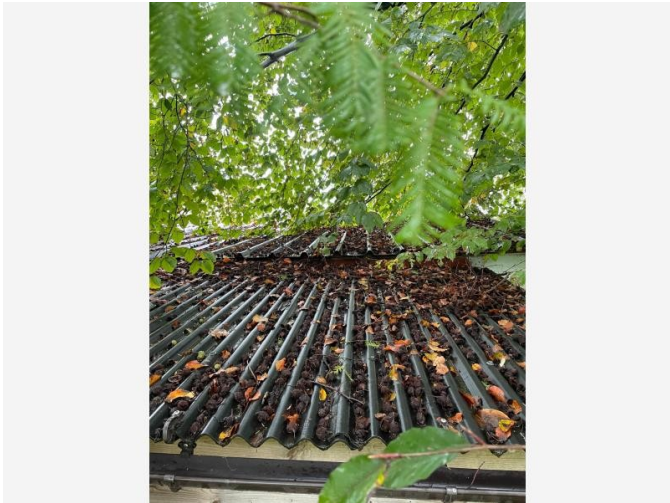

Vrije foto

Advies

Boven het houten tuinhuis liggen Topline Golfplaat Aquaplan van de nieuwe generatie. "NT" (Nieuwe Technologie d.w.z. geen asbest in verwerkt).

Terug te vinden op volgend plan

Zone 2: Bijgebouw

- Plan 2.2: Bijgebouw plan


Detailinformatie

Identificatiemethode	Vaststelling & expertise (niet-asbestverdacht)
Primaire drager	Schuin dak
(Asbest)materiaal	Dak- en gevelbekleding - Golfplaat


Geen asbest

Fiche 15: Plakwerk Plafond

Geen asbest

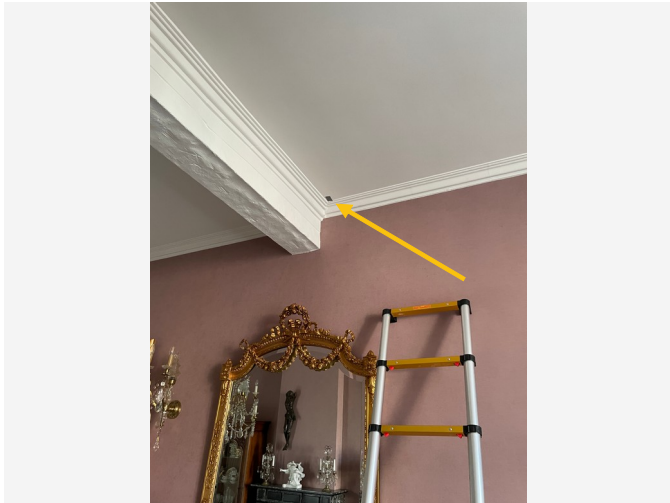

Overzichtsfoto

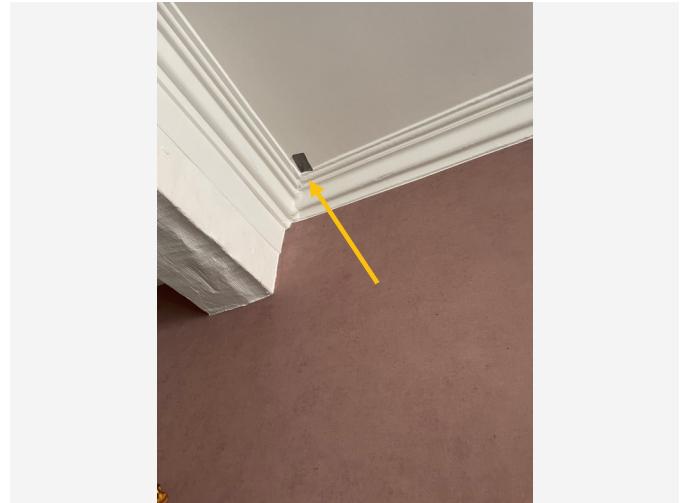

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.17: Grondplan GLV - Plakwerk

Detailinformatie


Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
15.1	Mengmonster	MM002	Geen asbest


Technische gegevens

Beschrijving	Plakwerk Plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Plafond
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk

Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 266,00 m² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	5,32 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Het plafond in de keuken bestaat uit Gyproc. Ook het volledige eerste verdiep bestaat uit Gyproc. Vandaar geen stalen van het plafond boven.

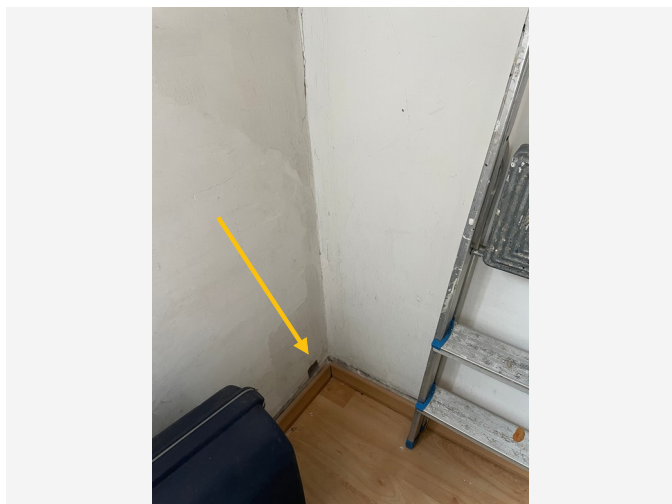

Overzichtsfoto

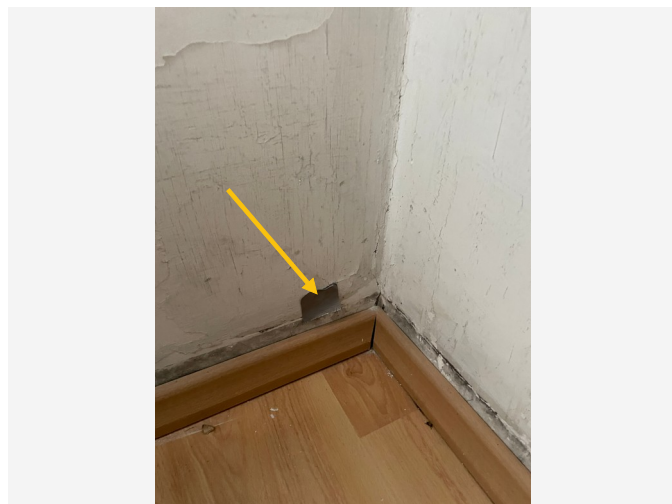

Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.15: Grondplan GLV - Plakwerk
- Plan 1.16: Grondplan 1ste verdiep - Plakwerk

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
16.1	Mengmonster	MM001	Geen asbest


Technische gegevens

Beschrijving	Plakwerk Muren
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand

Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk
Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 665,00 m² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	13,30 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	Er is geen staal genomen in de badkamer omdat de badkamer volledig is afgewerkt met hout. De andere badkamer op het GLV is van 2004 en volledig betegeld.

Fiche 17: Brandvertragende plaat

Geen asbest

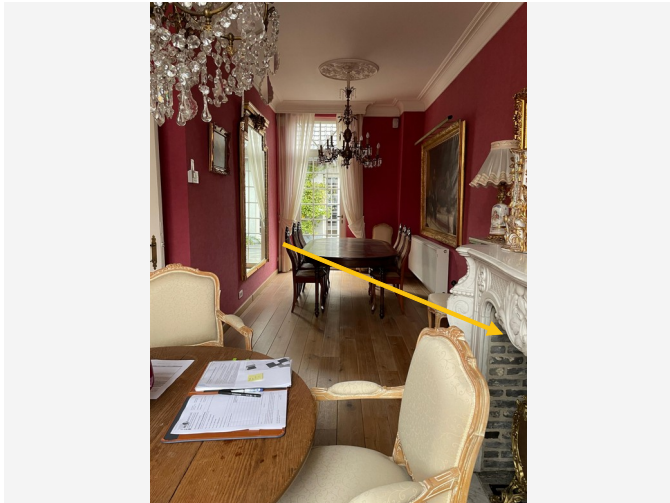

Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.6: Grondplan GLV

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
17.1	Puntmonster	MM003	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Brandvertragende plaat
Omgeving	Binnen
Primaire drager	HVAC infrastructuur en uitrusting
Bindmiddel van materiaal	Calciumsilicaat (brandwerend - Pical)

Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 0,60 m² - 2,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,012 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	De brandvertragende plaat zit onder de witte carrara marmeren schouw in de eethoek. Deze is van de nieuwe generatie en is niet asbestverdacht.

Waarom is dit asbestattest belangrijk voor u?

Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te vermijden. Zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig. De eerste stap hebt u daarvoor al gezet met dit asbestattest.

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. In de vorige eeuw was asbest populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in België verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd zijn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vrijkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken. Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren zijn extra kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet geïnspecteerde plaatsen

Een geldig asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het Inspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert een visuele inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. Hij tilt losse elementen op om erachter of eronder te inspecteren. Hij neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. **De volgende zaken zijn niet standaard voorzien:**

- De asbestdeskundige inspecteert **geen verborgen asbest** waarvoor hij objecten moet demonteren, beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vrijwillig vragen om een aanvullend (destructief) onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand aan werken of sloop.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen ondergrondse objecten** en geen asbest vermengd in bodem, steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.
- De asbestdeskundigen inspecteert ook **geen roerende objecten** zoals voertuigen, losse meubels en gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan hij de asbestdeskundige vrijwillig vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** delen die voor hem **ontoegankelijk en onveilig** zijn. Wanneer hij een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geïnspecteerd worden. In het attest duidt de asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.
- De asbestdeskundige inspecteert **geen** constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht gaf omdat ze **buiten de eigendomsgrenzen** liggen of **geen onderdeel** vormde van een **verkoop**.

Bevatten alle asbestverdachte materialen asbest?

Op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen of een materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster nemen voor een labo-analyse. Asbestverdachte materialen worden als asbesthoudend beschouwd, tenzij de asbestdeskundige over een labo-analyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogelijke categorieën zijn:

- Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
- Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
- Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvrijgave
- Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvrijgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. In de buitenlucht gaan asbestvezels sneller verwaaïen of verdunnen. In binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen. Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1 of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen: (dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig beheren om de asbestveilige toestand te behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032, 2034 en 2040?

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen stapsgewijs tegen 2040 asbestveilig maken. Dit doel bereiken we als alle gebouwen van voor 2001 asbestveilig zijn. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.

Wat moet u nu doen?

Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Conclusie asbestveilig

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het volgende hoofdstuk. Indien er asbestverdachte roerende goederen aangetroffen werden, neemt u ook maatregelen om risico's te vermijden.

Gaat u renoveren dan grijpt u het moment best aan om asbestmaterialen mee te verwijderen. Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geïnspecteerde asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Daarom is het verstandig om deze voorafgaand aan renovatiewerken te controleren via een aanvullende destructieve asbestinventarisatie. Daarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest inspecteren door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.

Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

In veel woningen en gebouwen ouder dan 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest. Heeft u deze acties uitgevoerd, laat uw asbestattest dan binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de nieuwe asbestveilige toestand kan vaststellen in het nieuwe asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldig beheren

Indien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te verwijderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wijzigt. De toestand kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels kan loslaten. Wijzigt de toestand waardoor het risico verhoogt dan verwijdert u het of neemt u een maatregel om het risico te verlagen indien verwijdering niet mogelijk is.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verwijderingsmethodes. De asbestdeskundige geeft in het asbestattest een voorstel voor de aangewezen verwijdermethodiek. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen verwijderen of laten verwijderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen”. Een erkend asbestverwijderaar mag alle verwijderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst van aannemers “eenvoudige handelingen”, vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een lijst van erkend asbestverwijderaars vindt u op www.asbestinfo.be.

Mag en wil u **zelf verwijderen**? Zorg er dan voor dat:

- u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be;
- u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpovertrek en -handschoenen en afspoelbaar schoeisel;
- er geen minderjarigen of derden aanwezig zijn;
- u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afval op te vangen en te verpakken;
- u beschikt over een vernevelaar (water) of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren;
- u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
- u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stof weg te nemen.

Worden de werken uitgevoerd door een **aannemer** dan is die als werkgever verantwoordelijk om de juiste verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of de verwijdering kan door zijn werknemers met opleidingsattest “eenvoudige handelingen” of dat hij moet beschikken over de erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. Hij moet oordelen of nog een aanvullende destructieve asbestinventarisatie nodig is om ingesloten asbest op te sporen. Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, bijvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te werken. Vraag de aannemer naar het werkplan waarin dit beschreven staat. Goedkoop is vaak duurkoop: een onjuiste asbestverwijdering kan gezondheidsrisico's veroorzaken en extra kosten betekenen voor het opruimen van asbestresten.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook vooraf een kopie van het asbestattest.

Asbest mag u niet verbergen

Asbest insluiten mag niet tenzij dit in afwachting van verwijdering nodig is om het risico te verlagen of om het veilig te beheren. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakt.

Asbest dat bij werken eenvoudig bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafval moet u altijd tijdig wegnemen, het achterlaten of opslaan is verboden tenzij u daarvoor over een vergunning beschikt. Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark.

Indien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Is het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

Op percelen kan zich beschermd onroerend erfgoed bevinden. Of dit voor uw gebouw het geval is, kan u raadplegen op de databank van het agentschap Onroerend Erfgoed: <https://geo.onroenderfgoed.be>.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. Indien het asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van beschermd onroerend erfgoed aantast. Ook komt u zo te weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

- telefoon: 02 553 16 50
- e-mail: info@onroenderfgoed.be
- website: <https://www.onroenderfgoed.be/contact>

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldigheidsduur

Doorheen de tijd kan de situatie in of rondom een gebouw wijzigen maar kan vooral ook de toestand en het risico van aanwezig asbest evolueren. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig wijzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch binnen een termijn van één jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gewijzigde toestand. Dit is het geval indien:

- er nieuwe asbestmaterialen zijn aangetroffen;

- de acties vermeld op het voorblad werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar asbestveilig wijzigt;
- de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

De vernieuwing van een asbestattest zal in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

Meer weten?

De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U vindt er de meest actuele informatie over hoe u moet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. Zo kan u steeds goed geïnformeerd aan de slag met uw asbestattest.

Vragen of klachten over uw asbestattest?

Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificatie-instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.

Begrippenlijst

Begrip	Toelichting
Asbestmateriaal	Verzamelbegrip voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de asbestveiligheid. Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basis van wat hij visueel en auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e) materiaal of afvalstof beschouwen we als asbesthoudend tenzij een labo-analyse aantoont dat het niet-asbesthoudend is.
Destructieve asbestinventarisatie	Bij een destructieve asbestinventarisatie gaat een asbestdeskundige materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken.
Inspectieprotocol	Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen om een correcte asbestinventarisatie uit te voeren voor het opmaken van een geldig asbestattest. Het legt vast welke handelingen minimaal nodig zijn (inspanningsverplichtingen) en hoe die uitgevoerd moeten worden.
Risicobeheersmaatregel	Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.
Eenvoudig bereikbaar	Asbestmaterialen zijn eenvoudig bereikbaar indien ze waarneembaar en weg te nemen zijn zonder impact op de stabiliteit en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze moeten ook onbedekt zijn tenzij de bedekking kan weggenomen worden zonder het te beschadigen of tenzij de bedekking louter bestaat uit een laag verf, coating, behang, kunststof of textiel.
Veilig beheer	Dit betekent: • de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden; • een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en -afval verlagen naar een laag risico en behouden;
Eenvoudige handelingen	Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrijft voor de verwijdering van asbestmaterialen die een werknemer met opleidingsattest "eenvoudige handelingen" of een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door erkende asbestverwijderaars worden verwijderd. Deze verwijderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudig kan weggenomen worden (bv. door het los te schroeven) met minimale risico's op beschadiging waarbij asbestvezels kunnen vrijkomen.
Erkend asbestverwijderaar	Aannemers erkend voor de verwijdering van asbestmaterialen via "eenvoudige handelingen" maar ook voor asbestverwijderingen via de methodiek van "hermetische zone" of "couveusezak".

Roerend goed	Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de grond om ter plaatse te blijven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals bijvoorbeeld gereedschap, voertuigen of materieel. Indien ze asbestverdacht zijn, maken ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.
---------------------	--