

# Energieprestatiecertificaat

Residentiële eenheid




**Stationsstraat 60A, 3051 Oud-Heverlee**

woning, halfopen bebouwing | oppervlakte: 209 m<sup>2</sup>

certificaatnummer: 20260212-0003800282-RES-1

## Energielabel

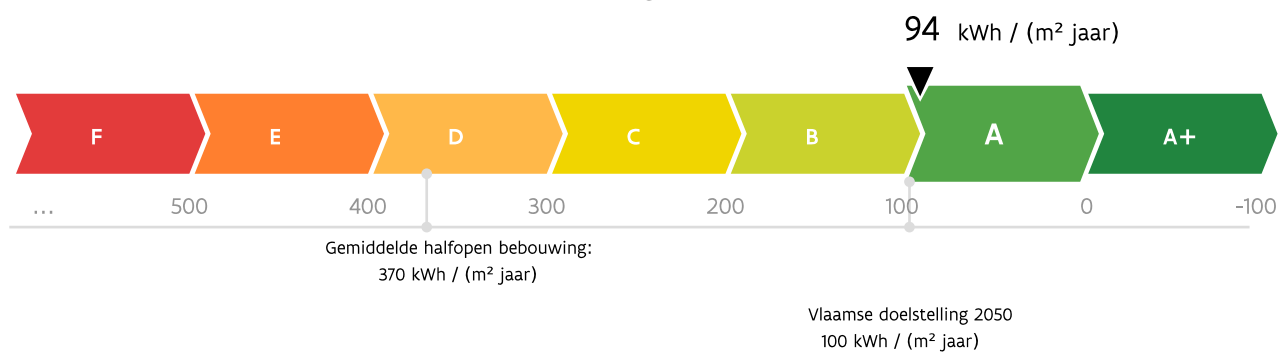

De energiescore en het energielabel van deze woning zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 12-02-2026

Handtekening:

Jente Roland Doris Cockx

Vastgoedexperts  
EP21153

Dit certificaat is geldig tot en met 12 februari 2036.

# Huidige staat van de woning

Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

## 1 Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw woning tot de doelstelling én u voorziet een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (warmtepomp, condenserende ketel, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

OF

## 2 Energielabel van de woning

U behaalt een energielabel A voor uw woning (= energiescore van maximaal 100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)). U kiest op welke manier u dat doet: isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

### Daken

U = 0,46 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Muren

U = 0,48 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vensters (beglazing en profiel)

U = 1,92 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

### Beglazing

U = 1,20 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
1 W/(m<sup>2</sup>K)

### Deuren, poorten en panelen

U = 1,90 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
2 W/(m<sup>2</sup>K)

### Vloeren

U = 0,59 W/(m<sup>2</sup>K) \*

Doelstelling  
0,24 W/(m<sup>2</sup>K)

### Verwarming

- ✓ Centrale verwarming met condenserende ketel
- ✓ Centrale verwarming met warmtepomp

### Uw energielabel:

94 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

### Doelstelling:

100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

✓ De woning voldoet aan de energiedoelstelling 2050 volgens piste 2



#### Sanitair warm water

Warmtepompboiler



#### Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting  
Buitenzonwering en koeling aanwezig



#### Ventilatie

Geen systeem aanwezig



#### Luchtdichtheid

Niet bekend



#### Zonne-energie

Zonnepanelen aanwezig

★ De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

# Overzicht aanbevelingen

Uw woning heeft al het energielabel A. Om uw woning in de toekomst nog energiezuiniger te maken vindt u in deze tabel aanbevelingen. Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.



De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen zijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk (prijsniveau 2024). Voor een concrete kostenraming moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is, vindt u op pagina 21.


|                                                                                     | HUIDIGE SITUATIE                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AANBEVELING                                                                                                                                   | GEMIDDELDE PRIJSINDICATIE ★ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | <b>Ventilatie</b><br>Er zijn geen geschikte ventilatievoorzieningen. Er kan niet permanent geventileerd worden.                                                                                                                                                                                                | Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en/of warmteterugwinning. | € 11 000★                   |
|    | <b>Plat dak</b><br>95 m² van het platte dak is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.                                                                                                                                                                                                                            | Plaats bijkomende isolatie boven op het platte dak.                                                                                           | € 24 000★                   |
|  | <b>Vloer boven kelder of buiten</b><br>49 m² van de vloer is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.                                                                                                                                                                                                                | Plaats bijkomende isolatie.                                                                                                                   | € 3 500★                    |
|  | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig.                                                                                                                                                                                                                                                         | Volgens de zonnekaart is het dak geschikt voor 4,8 m² zonnecollectoren. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler.                            | € 5 000★                    |
|  | <b>Vensters</b><br>69 m² van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de beglazing als de raamprofielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.                                                                                         | Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.                                                |                             |
|  | <b>Muur in contact met volle grond</b><br>42 m² van de muren in contact met volle grond isoleert vermoedelijk redelijk goed. Bij muren in contact met grond zijn de warmteverliezen immers beperkt, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Toch voldoet deze muur nog niet aan de energiedoelstelling. | Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen.                                        |                             |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <p><b>Muur</b><br/>133 m<sup>2</sup> van de muren is vermoedelijk redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen of aan de buitenkant van de muren te plaatsen.</p>                                                                                                 |
|   | <p><b>Vloer op volle grond</b><br/>46 m<sup>2</sup> van de vloer op volle grond isoleert vermoedelijk redelijk goed. Bij vloeren op volle grond kunnen de warmteverliezen redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet echter nog niet aan de energiedoelstelling.</p> <p>Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie in de vloer te plaatsen.</p> |
|   | <p>De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.</p> <p>Proficiat! De verwarmingsinstallatie met warmtepomp voldoet aan de energiedoelstelling.</p>                                                                                                                                         |
|  | <p>Er zijn 36 m<sup>2</sup> zonnepanelen aanwezig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

● Energetisch helemaal niet in orde ● Energetisch niet in orde ● Zonne-energie ● Energetisch redelijk in orde ● Energetisch helemaal in orde

## Energie label na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

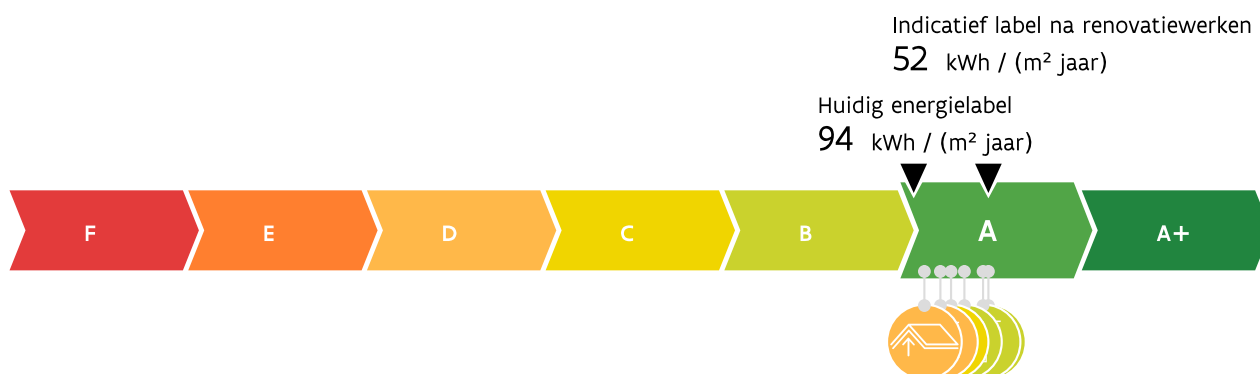

★ Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, worden de prijzen hiervan gescheiden door een schuine streep. Meer detailinformatie vindt u vanaf pagina 21.



## Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw woning energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van uw woning is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. U kunt de luchtdichtheid laten meten om eventuele lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.



**Koeling en zomercomfort:** Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...



**Sanitair warm water:** Uw woning beschikt over een warmtepompboiler. Er zijn geen bijkomende aandachtspunten.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).
- Meer informatie over uw woning vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.

### Gegevens energiedeskundige:

Jente Roland Doris Cockx  
Vastgoedexperts  
3320 Hoegaarden  
EP21153

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies](http://www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies).

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Uw woning voldoet aan de energiedoelstelling. In dit deel van het energieprestatiecertificaat vindt u een overzicht van de gegevens die de energiedeskundige heeft ingevoerd.

## Inhoudstafel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daken                             | 8  |
| Vensters en deuren                | 9  |
| Muren                             | 12 |
| Vloeren                           | 14 |
| Ruimteverwarming                  | 15 |
| Installaties voor zonne-energie   | 16 |
| Ventilatie                        | 17 |
| Overige installaties              | 19 |
| Bewijsstukken gebruikt in dit EPC | 20 |
| Toelichting prijsindicaties       | 21 |

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenaafwerking tijdelijk verwijderen ...). Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u terugvinden op pagina 20.

## Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

## Algemene gegevens

|                                                             |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Gebouw id / Gebouweenheid id                                | 19934622 / 19934707    |
| Datum plaatsbezoek                                          | 11/02/2026             |
| Referentiejaar bouw                                         | 2006                   |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                          | 666                    |
| Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume              | Geen                   |
| Bruikbare vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )                | 209                    |
| Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )                        | 435                    |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h))      | Onbekend               |
| Thermische massa                                            | Half zwaar/matig zwaar |
| Open haard(en) voor hout aanwezig                           | Neen                   |
| Niet-residentiële bestemming                                | Geen                   |
| Berekende energiescore (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))          | 94                     |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 19.545                 |
| CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)                          | 156                    |
| Indicatief S-peil                                           | 69                     |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))      | 0,73                   |
| Gemiddeld installatierendement verwarming (%)               | 128                    |

## Verklarende woordenlijst

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>beschermd volume</b>                                 | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.                                                                                                                           |
| <b>bruikbare vloeroppervlakte</b>                       | De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.                                                                                                                                                                               |
| <b>U-waarde</b>                                         | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.                                                                                                                                |
| <b>R-waarde</b>                                         | De warmteweerstand van een materiaal laag. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaal laag isoleert.                                                                                                                                                         |
| <b>lambdawaarde</b>                                     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.                                                                                                                                                          |
| <b>karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik</b> | De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. |
| <b>berekende energiescore</b>                           | Een maat voor de totale energieprestatie van een woning. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte.                                                               |
| <b>S-peil</b>                                           | Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een woning. Het S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.           |

# Daken



**Plat dak**  
95 m² van het platte dak is (vermoedelijk) te weinig geïsoleerd.

Plaats bijkomende isolatie boven op het platte dak.

€ 24 000★

## Technische fiche daken

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie                                                         | Ref.jaar renovatie | R-waarde isolatie bekend (m²K/W) | Luchtdikte | Daktype | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|--------------|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|---------|------------------------------|
| Plat dak     |            |                        |                           |                         |                                                                  |                    |                                  |            |         |                              |
| ● PD2        | -          | 81                     | -                         | -                       | 100mm MW (λ = 0,04 W/(mK); R= 2,50 m²K/W)<br>onder dakafdichting | -                  | 2,50                             | onbekend   | a       | 0,44                         |
| ● PD1        | -          | 13,9                   | -                         | -                       | isolatie aanwezig<br>onder dakafdichting                         | -                  | -                                | onbekend   | a       | 0,56                         |

### Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

## Vensters en deuren



### Vensters

69 m<sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig. Zowel de beglazing als de raamprofielen voldoen echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Als u de vensters of beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoen aan de energiedoelstelling.

Technische fiche van de vensters

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving    | Oriëntatie | Helling   | Oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | Beglazing         | Buitenzonwering | Profiel  | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|-----------------|------------|-----------|------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| In voorgevel    |            |           |                  |                           |                   |                 |          |                              |
| ● VG1-GL4       | O          | verticaal | 9,3              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| ● VG1-GL3       | O          | verticaal | 1,6              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| ● VG1-GL2       | O          | verticaal | 5,3              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| ● VG1-GL1       | O          | verticaal | 0,6              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| In achtergevel  |            |           |                  |                           |                   |                 |          |                              |
| ● AG1-GL4       | W          | verticaal | 9,3              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | vaste bediening | alu>2000 | 1,92                         |
| ● AG1-GL3       | W          | verticaal | 11,8             | -                         | HR-glas b<br>HR++ | vaste bediening | alu>2000 | 1,92                         |
| ● AG1-GL2       | W          | verticaal | 7,5              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | handbediend     | alu>2000 | 1,92                         |
| ● AG1-GL1       | W          | verticaal | 10,7             | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| In linkergevel  |            |           |                  |                           |                   |                 |          |                              |
| ● LG1-GL1       | Z          | verticaal | 2,5              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| In rechtergevel |            |           |                  |                           |                   |                 |          |                              |
| ● RG1-GL3_1     | N          | verticaal | 1,4              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| ● RG1-GL3_2     | N          | verticaal | 1,4              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| ● RG1-GL3_3     | N          | verticaal | 1,4              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| ● RG1-GL3_4     | N          | verticaal | 1,4              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | -               | alu>2000 | 1,92                         |
| ● RG1-GL2       | N          | verticaal | 2,2              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | vaste bediening | alu>2000 | 1,92                         |
| ● RG1-GL1       | N          | verticaal | 2,8              | -                         | HR-glas b<br>HR++ | vaste bediening | alu>2000 | 1,92                         |

Legende glastypes

HR-glas b      Hoogrendementsglas bouwjaar >= 2000

Legende profieltypes

alu>2000      Aluminium profiel, thermisch onderbroken >= 2000

Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving   | Oriëntatie | Oppervlakte (m²) | U-waarde bekend (W/(m²K)) | R-waarde bekend (m²K/W) | Isolatie          | Ref.jaar renovatie | Luchtdlaag | Deur/paneeltype | Profiel  | Berekende U-waarde (W/(m²K)) |
|----------------|------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------|----------|------------------------------|
| Panelen        |            |                  |                           |                         |                   |                    |            |                 |          |                              |
| in linkergevel |            |                  |                           |                         |                   |                    |            |                 |          |                              |
| ● LG1-PA1      | Z          | 0,7              | -                         | -                       | isolatie onbekend | -                  | onbekend   | a               | alu>2000 | 1,90                         |

Legende deur/paneeltypes

a deur/paneel in metaal

Legende profieltypes

alu>2000 Aluminium profiel, thermisch onderbroken >= 2000

## Muren



### Muur in contact met volle grond

42 m<sup>2</sup> van de muren in contact met volle grond isoleert vermoedelijk redelijk goed. Bij muren in contact met grond zijn de warmteverliezen immers beperkt, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Toch voldoet deze muur nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen.

### Muur

133 m<sup>2</sup> van de muren is vermoedelijk redelijk goed geïsoleerd, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie aan de binnenkant van de muren te plaatsen of aan de buitenkant van de muren te plaatsen.

## Technische fiche van de muren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving                      | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Bovengronds | Aangebouwd | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie                             | Ref.jaar renovatie | Luchtdraag                | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Buitenmuur                        |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| Voorgevel                         |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● VG1                             | O          | 36                                  | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 70mm<br>zonder regelwerk<br>in spouw | -                  | aanwezig<br>in spouw      | a        | 0,53                                      |
| Achtergevel                       |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● AG1                             | W          | 28                                  | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 70mm<br>zonder regelwerk<br>in spouw | -                  | aanwezig<br>in spouw      | a        | 0,53                                      |
| Rechtergevel                      |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● RG1                             | N          | 52                                  | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 70mm<br>zonder regelwerk<br>in spouw | -                  | aanwezig<br>in spouw      | a        | 0,53                                      |
| Linkergevel                       |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● LG1                             | Z          | 5                                   | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | 70mm<br>zonder regelwerk<br>in spouw | -                  | aanwezig<br>in spouw      | a        | 0,53                                      |
| Muur in contact met (kruip)kelder |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| Achtergevel                       |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● AG2                             | W          | 10,9                                | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                    | -                  | onbekend                  | a        | 0,45                                      |
| Rechtergevel                      |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● RG5                             | N          | 1,9                                 | -           | -          | -                         | -                                      | -                                    | isolatie onbekend                    | -                  | onbekend                  | a        | 0,45                                      |
| Muur in contact met volle grond   |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| Voorgevel                         |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● VG2                             | O          | 25                                  | -           | -          | 2,8                       | -                                      | -                                    | XPS                                  | -                  | aanwezig<br>niet in spouw | a        | 0,32                                      |
| Rechtergevel                      |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| ● RG2                             | N          | 11,3                                | -           | -          | 2,8                       | -                                      | -                                    | XPS                                  | -                  | aanwezig<br>niet in spouw | a        | 0,32                                      |
| ● RG3                             | N          | 2,1                                 | -           | -          | 1,6                       | -                                      | -                                    | XPS                                  | -                  | aanwezig<br>niet in spouw | a        | 0,40                                      |
| ● RG4                             | N          | 3,3                                 | -           | -          | 1,1                       | -                                      | -                                    | XPS                                  | -                  | aanwezig<br>niet in spouw | a        | 0,44                                      |
| Muur op perceelsgrens             |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| Linkergevel                       |            |                                     |             |            |                           |                                        |                                      |                                      |                    |                           |          |                                           |
| LG2                               | Z          | 58                                  | ja          | ja         | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig                     | -                  | onbekend                  | a        | 1,92                                      |
| LG3                               | Z          | 14,7                                | nee         | ja         | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig                     | -                  | onbekend                  | a        | 1,92                                      |

### Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren



## Vloer boven kelder of buiten

49 m<sup>2</sup> van de vloer is vermoedelijk te weinig geïsoleerd. Plaats bijkomende isolatie.

€ 3 500★



## Vloer op volle grond

46 m<sup>2</sup> van de vloer op volle grond isoleert vermoedelijk redelijk goed. Bij vloeren op volle grond kunnen de warmteverliezen redelijk beperkt zijn, zelfs als er maar weinig isolatie aanwezig is. Deze vloer voldoet echter nog niet aan de energiedoelstelling.

Overweeg bij een grondige renovatie om bijkomende isolatie in de vloer te plaatsen.

## Technische fiche van de vloeren

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving               | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie          | Refjaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtdraag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------------------------|
| Vloer boven buitenomgeving |                                     |                           |               |                                        |                                      |                   |                   |                 |            |           |                                           |
| VL3                        | 8,9                                 | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig | -                 | -               | onbekend   | a         | 1,15                                      |
| Vloer boven (kruip)kelder  |                                     |                           |               |                                        |                                      |                   |                   |                 |            |           |                                           |
| VL2                        | 40                                  | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                 | aanwezig        | onbekend   | a         | 0,67                                      |
| Vloer op volle grond       |                                     |                           |               |                                        |                                      |                   |                   |                 |            |           |                                           |
| VL1                        | 46                                  | -                         | 13,2          | -                                      | -                                    | isolatie aanwezig | -                 | -               | onbekend   | a         | 0,41                                      |

### Legende

a vloer niet in cellenbeton

# Ruimteverwarming



De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.

Proficiat! De verwarmingsinstallatie met warmtepomp voldoet aan de energiedoelstelling.

## Technische fiche van de ruimteverwarming

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

### Installaties met één opwekker

|                                   | RV1                                                                       | RV2                           |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|                                   | ✓                                                                         | ✓                             |  |  |
| Omschrijving                      | -                                                                         | -                             |  |  |
| Type verwarming                   | centraal                                                                  | centraal                      |  |  |
| Aandeel in volume (%)             | 55%                                                                       | 45%                           |  |  |
| Installatierendement (%)          | 88%                                                                       | 294%                          |  |  |
| Aantal opwekkers                  | 1                                                                         | 1                             |  |  |
| Opwekking                         |                                                                           |                               |  |  |
|                                   | ✓                                                                         | ✓                             |  |  |
| Type opwekker                     | individueel                                                               | individueel                   |  |  |
| Energiedrager                     | gas                                                                       | elektriciteit                 |  |  |
| Soort opwekker(s)                 | condenserende ketel                                                       | warmtepomp                    |  |  |
| Bron/afgiftemedium                | -                                                                         | lucht/lucht                   |  |  |
| Vermogen (kW)                     | -                                                                         | -                             |  |  |
| Elektrisch vermogen WKK (kW)      | -                                                                         | -                             |  |  |
| Aantal (woon)eenheden             | -                                                                         | -                             |  |  |
| Rendement                         | 108% t.o.v. onderwaarde                                                   | -                             |  |  |
| Referentiejaar fabricage          | 2007                                                                      | 2021                          |  |  |
| Labels                            | CE, HR-top                                                                | energieklasse A               |  |  |
| Locatie                           | binnen beschermd volume                                                   | -                             |  |  |
| Distributie                       |                                                                           |                               |  |  |
| Externe stookplaats               | nee                                                                       | nee                           |  |  |
| Ongeïsoleerde leidingen (m)       | 0m ≤ lengte ≤ 2m                                                          | 0m ≤ lengte ≤ 2m              |  |  |
| Ongeïsoleerde combilus (m)        | -                                                                         | -                             |  |  |
| Aantal (woon)eenheden op combilus | -                                                                         | -                             |  |  |
| Afgifte & regeling                |                                                                           |                               |  |  |
| Type afgifte                      | combinatie van radiatoren/convectoren én oppervlakteverwarming            | luchtverwarming               |  |  |
| Regeling                          | pompregeling thermostatische radiatorcranen kamerthermostaat buitenvoeler | kamerthermostaat buitenvoeler |  |  |

## Installaties voor zonne-energie



### Zonneboiler

Er is geen zonneboiler aanwezig.

Volgens de zonnekaart is het dak geschikt voor 4,8 m<sup>2</sup> zonnecollectoren. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler. € 5 000★



Er zijn 36 m<sup>2</sup> zonnepanelen aanwezig.

### Technische fiche van de installaties op zonne-energie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd over de bestaande installatie(s).

| Type zonne-energie | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Oriëntatie | Wattpiek (Wp) | Type zonnepanelen      |
|--------------------|-------------------------------|------------|---------------|------------------------|
| Zonnepanelen       | 18                            | O          | 4.000         | mono/multi kristallijn |
| Zonnepanelen       | 18                            | W          | 4.000         | mono/multi kristallijn |

# Ventilatie



## Ventilatie

Er zijn geen geschikte ventilatievoorzieningen. Er kan niet permanent geventileerd worden.

Zorg dat alle ruimtes permanent geventileerd kunnen worden, bij voorkeur via een ventilatiesysteem met vraagsturing en/of warmteterugwinning.

€ 11 000★

Goed ventileren is belangrijk voor uw gezondheid. Goede ventilatie verkleint de kans op CO-vergiftiging, onaangename geurtjes en allergieën. Tegelijk vermijdt het condensatieproblemen en schimmelvorming.

Ventileren is meer dan een paar keer per dag de vensters en deuren open zetten. Ventileren is zorgen dat er permanent (24u op 24u) binnenlucht verversd kan worden.

## Wat is er minimaal nodig om permanent te ventileren?

Idealiter kan elke ruimte permanent geventileerd worden, hetzij natuurlijk (raamrooster of rooster in de gevel) hetzij mechanisch (permanent draaiende ventilator of ventilatie-unit). Deze ideale situatie is bij bestaande woningen niet altijd haalbaar. Daarom moet minimaal een ventilatievoorziening aanwezig zijn in:

- minstens 2/3de van de natte ruimtes (keuken, bad- of douchekamer, WC, wasplaats, ...) en sowieso in alle keukens, bad- en douchekamers én
- minstens 2/3de van de verblijfsruimtes (leefruimte, eetkamer, slaapkamer, hobbyruimte, berging, ...)

In de verblijfsruimtes moet het gaan om een permanent draaiende toevoer of om een natuurlijke toevoervoorziening. In de natte ruimtes moet het gaan om een permanent draaiende afvoer of om een natuurlijke afvoervoorziening met een verticaal afvoerkanaal.

Via een regeling op het ventilatiesysteem is het toegelaten dat de ventilatiedebieten tijdelijk iets lager zijn, maar ze mogen nooit nul worden. Een ventilator die bijvoorbeeld enkel aanschakelt met het licht of bij aanwezigheid, volstaat niet, ook al is er een nadraaitijd ingesteld.

## Hou het energieverlies beperkt

Ventileren brengt altijd een vorm van energieverlies met zich mee. Dit is nodig om de binnenlucht gezond te kunnen houden. Kies bij voorkeur voor een zorgvuldig geplaatst ventilatiesysteem dat de volledige eenheid kan bedienen. Zo kan u via warmteterugwinning en vraagsturing de energieverliezen beperkt houden.

## Technische fiche van de ventilatie

De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

| Beschrijving ruimte          | Codering ruimte | Badkamer, douche kamer of keuken? | Type ventilatievoorziening | Permanent draaiend | Met verticaal afvoer kanaal |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Natte ruimte                 |                 |                                   |                            |                    |                             |
| ⊗ badkamer                   | VR1             | Ja                                | Mechanisch                 | Nee                | -                           |
| ⊗ wc 1e                      | VR2             | Nee                               | Mechanisch                 | Nee                | -                           |
| ⊗ wc gelijkvloers            | VR7             | Nee                               | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ keuken                     | VR8             | Ja                                | Geen                       | -                  | -                           |
| Verblijfsruimte              |                 |                                   |                            |                    |                             |
| ⊗ slaapkamer links vooraan   | VR3             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ slaapkamer links achteraan | VR4             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ slaapkamer rechts          | VR5             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |
| ⊗ leefruimte                 | VR6             | -                                 | Geen                       | -                  | -                           |

## Overige installaties

### Sanitair warm water



Uw woning beschikt over een warmtepompboiler. Er zijn geen bijkomende aandachtspunten.

|                                    | SWW1                                      |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Bestemming                         | keuken en badkamer                        |  |  |
| Opwekking                          |                                           |  |  |
| Soort                              | individueel                               |  |  |
| Gekoppeld aan ruimteverwarming     | neen                                      |  |  |
| Energiedrager                      | elektriciteit                             |  |  |
| Type toestel                       | warmtepompboiler                          |  |  |
| Referentiejaar fabricage           | -                                         |  |  |
| Energie label                      | energieklasse A+<br>capaciteitsprofiel XL |  |  |
| Opslag                             |                                           |  |  |
| Aantal voorraadvaten               | 1                                         |  |  |
| Aantal (woon)eenheden              | -                                         |  |  |
| Volume (l)                         | 270l                                      |  |  |
| Omtrek (m)                         | -                                         |  |  |
| Hoogte (m)                         | -                                         |  |  |
| Isolatie                           | aanwezig                                  |  |  |
| Label                              | A+                                        |  |  |
| Opwekker en voorraadvat één geheel | ja                                        |  |  |
| Distributie                        |                                           |  |  |
| Type leidingen                     | gewone leidingen                          |  |  |
| Lengte leidingen (m)               | > 5m                                      |  |  |
| Isolatie leidingen                 | -                                         |  |  |
| Aantal (woon)eenheden op leidingen | -                                         |  |  |

### Koeling



Uw woning heeft kans op oververhitting, ondanks de aanwezige zonwering. Vermijd het gebruik van de aanwezige koelinstallatie, want die verbruikt veel energie. Bekijk of andere maatregelen mogelijk zijn om oververhitting tegen te gaan: 's nachts intensief ventileren, bijkomende zonwering ...

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Koelinstallatie                     | aanwezig |
| Aandeel in volume (m <sup>3</sup> ) | 462,99   |

# Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

## Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?



De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de nodige detailinformatie bevatten.

### Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als bewijs.

In onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te maken.

|   |                                                                                                                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ | Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente), technische plannen, uitvoeringsplannen of –details, asbuilt-plannen                                |
|   | Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract                                                                                                               |
|   | Aannemingsovereenkomsten                                                                                                                                                                                      |
|   | Offertes of bestelbonnen                                                                                                                                                                                      |
|   | Informatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal                                                                                                                             |
|   | Informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering                                                                                                 |
|   | Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen                                                                                                                                                                |
|   | Facturen van aannemers                                                                                                                                                                                        |
|   | Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer                                                                                                                   |
| ✓ | Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's) |
|   | EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier                                                                                                                                            |
|   | Informatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder                                                                                                                                   |
|   | Verslag van destructief onderzoek derde/expert                                                                                                                                                                |
| ✓ | Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen                                                                                                                                        |
| ✓ | Technische documentatie met productinformatie                                                                                                                                                                 |
|   | Luchtdichtheidsmeting                                                                                                                                                                                         |
|   | WKK-certificaten of milieuvergunningen                                                                                                                                                                        |
| ✓ | Elektriciteitskeuring                                                                                                                                                                                         |
|   | Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel                                                                                                                           |
|   | Ventilatieprestatieverslag                                                                                                                                                                                    |
|   | Verslag energetische keuring koelsysteem                                                                                                                                                                      |
|   | Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie                                                                                                                                                              |
|   | Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...  |

# Toelichting prijsindicaties

## Deze toelichting beschrijft hoe de prijsberekeningen zijn opgemaakt.

De prijzen op het EPC zijn **indicatieve gemiddelden** die op **geautomatiseerde** wijze berekend zijn en afgerond zijn op 500 euro. Op basis van gemiddelde eenheidsprijzen en de hoeveelheden die de energiedeskundige opgemeten heeft, berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prijsindicaties kunnen afwijken van de offerteprijzen van uw aannemer.

In de praktijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogelijk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bij uw renovatie. Daarom geeft het een prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethode(s). Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont het EPC de prijsindicatie voor de verschillende uitvoeringsmethodes.

De energiedeskundige controleert de prijsindicaties en de technische uitvoerbaarheid van de aanbevolen werken niet.

### De berekening

De prijsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de verbetering van de energieprestatie van uw woning (zoals een keuken- of badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebracht.

In de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prijsindicaties en welke niet.

### De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staat; er is geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogelijk dat de aannames niet van toepassing zijn op de specifieke toestand van uw woning. Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zijn, dat andere prijzen van toepassing zijn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is ook mogelijk dat u de werken niet mag uitvoeren zonder vergunning. **Vraag altijd advies aan een architect, aannemer of andere vakman.** Werk samen met vakmensen die in orde zijn met de verzekeringsplicht, sociale en fiscale plichten.

### De eenheidsprijzen

De gemiddelde eenheidsprijzen die in de berekening gebruikt worden, zijn inclusief de kostprijs van standaardproducten van goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskosten, de stortkosten bij afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met marktschommelingen of regionale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor kleine hoeveelheden en een minprijs voor grote hoeveelheden. De eenheidsprijzen zijn in 2025 bepaald op basis van de volgende bronnen: Arch-index <2019-2023>, Aspen Index <2024>, UPA-BUA-Arch<2024> en overleg met vakmensen.

### Meer informatie

Meer informatie over de prijsberekeningen vindt u op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

### In detail bekeken

Volgende kosten zijn te afhankelijk van de situatie en worden daarom bij geen enkele prijsindicatie in rekening gebracht:

- Algemene overkoepelende kosten, zoals loonkosten van de architect of ingenieur en coördinatiekosten;
- Werfinstallaties;
- Vergunningen, zoals een bouwvergunning of een vergunning voor de inname van het openbaar terrein;
- Toeslagen voor werken in bepaalde regio's en grootstedelijke contexten;
- Moeilijke bereikbaarheid van (een deel) van het gebouw;
- Obstructies door naburige percelen, gebouwen en bomen;
- Cultuurhistorische context of elementen, erfgoed (want niet alle uitvoeringsmethodes zijn dan mogelijk);
- Technische complexiteit ten gevolge van eigenaardigheden aan het gebouw;
- Opmaak van een asbestinventaris en verwijderen van asbest;
- Meerprijzen omdat de werken niet in één fase kunnen worden uitgevoerd.

In de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten niet zijn opgenomen in de berekening. Bij de werken die niet zijn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken niet altijd noodzakelijk zijn, of dat het element in goede staat is, gezond, stabiel, voldoende draagkrachtig, droog, correct geplaatst ...

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren.

|                                                                                                                                                  | Inbegrepen werken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niet inbegrepen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plat dak</b><br><br><b>Isoleren bovenop het bestaande dak</b>                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaatsen van isolatie en dampscherm</li> <li>Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer</li> <li>Verhogen van de dakrand en plaatsen van dakrandprofiel</li> <li>Aansluitingen met aanwezige koepels</li> <li>Afnemen en herplaatsen van bestaande PV-panelen of zonneboiler</li> <li>Dakdoorvoeren voor rookgasafvoer, ventilatie of verluchting van sanitair (exclusief de afvoeren)</li> <li>Bij omkeerdak: verwijderen van ballast en isolatie</li> </ul> | <p>Er wordt aangenomen dat de dakhelling voldoende is voor een goede afwatering.</p> <p>Er wordt aangenomen dat volgende elementen kunnen behouden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dakstructuur</li> <li>Dakafdichting (kan gebruikt worden als dampscherm)</li> <li>Binnenafwerking</li> <li>Regenwaterafvoer (goten en buizen)</li> </ul>                          |
| <b>Vloeren niet op volle grond</b><br><br><b>Isoleren aan de onderkant (vb. boven een (kruip)kelder, garage of carport, uitkragende vloeren)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaatsen van vochtbestendige isolatie, inclusief stijl- en regelwerk bij half-stijve isolatieplaten</li> <li>Plaatsen van een standaard buitenafwerking (alleen bij vloeren boven een onverwarmde ruimte, zoals een garage of boven een buitenruimte) = gemiddelde van <ul style="list-style-type: none"> <li>Gipskartonplaten (geplamuurd en geschilderd)</li> <li>Verniste houten planken (Meranti, Rood Noors Grenen)</li> </ul> </li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aanpassingen aan de verlichting</li> <li>Aanpassingen aan kabels en leidingen die bevestigd zijn tegen de vloer (deze kunnen in de isolatie ingewerkt worden)</li> </ul> <p>Er wordt aangenomen dat de (kruip)kelder toegankelijk is voor werken; anders gelden er andere uitvoeringswijzen en prijzen. Deze zijn niet in dit EPC opgenomen.</p> |
| <b>Ventilatie</b>                                                                                                                                | <p>De getoonde prijs is een percentage van de totaalprijs van een volledig performant ventilatiesysteem dat alle natte en alle verblijfsruimtes in de woning bedient. Het percentage is evenredig met het aantal niet-conforme ruimtes. In de totaalprijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De totaalprijs is het gemiddelde van een vraaggestuurd systeem van mechanische afvoer en een systeem van mechanische af- en toevoer met warmteterugwinning.</p>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zonne-energie</b><br><br><b>Zonnepanelen en zonneboiler</b>                                                                                   | <p>In de prijs is het materiaal inclusief de plaatsing inbegrepen. De prijzen zijn gebaseerd op de zonnekaart en houden rekening met de geschikte dakoppervlakte en het aantal benodigde panelen voor een standaardgezinsverbruik. Raadpleeg de zonnekaart via <a href="http://www.vlaanderen.be">www.vlaanderen.be</a>.</p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |