





- ALG. NOTA:
 - Voor alle overhevelingen en/of betreffende de stabiliteit zijn de richlijnen en plannen van de bevoegde ingenieur (EH) te volgen.
 - Alle funderingen dienen aangelegd te worden op stevige grond en/of op een voldoende diepte van de ingespannen moeten gevuld worden.
 - Alle leidingen in volle grond behoren tot de ruwgevoerd en/of afgesloten leidingen in kunststofbuizen, tenzij afzonderlijk vermeld op de plannen / of de diameter van de rioleringsbuizen bedraagt min. 100mm, tenzij anderszins vermeld op de plannen of tenzij anderszins berekend door de studie techniek. De rioleringsniveau's zijn door de aannemer te controleren en/of de aansluiting op de bestaande straatrooieling.
 - Voor het afvoeren van regenwater zijn de dokkolen en/of de aansluitingen bij de in de grond gebouw in de nabuizen begroeven / de overige leidingen behoren tot de techniek, de spuwpijps worden aangelegd op 150 cm bodemdiep.
 - Alle nabuwafwateringen zijn ter titel van inlichtingen gegeven en door de aannemer te controleren.
 - Voor alle overhevelingen en info mbt isolatie zijn de gegevens en de studieplannen van de bevoegde verslaggever EPH te volgen.

[illegible]



G

[illegible]

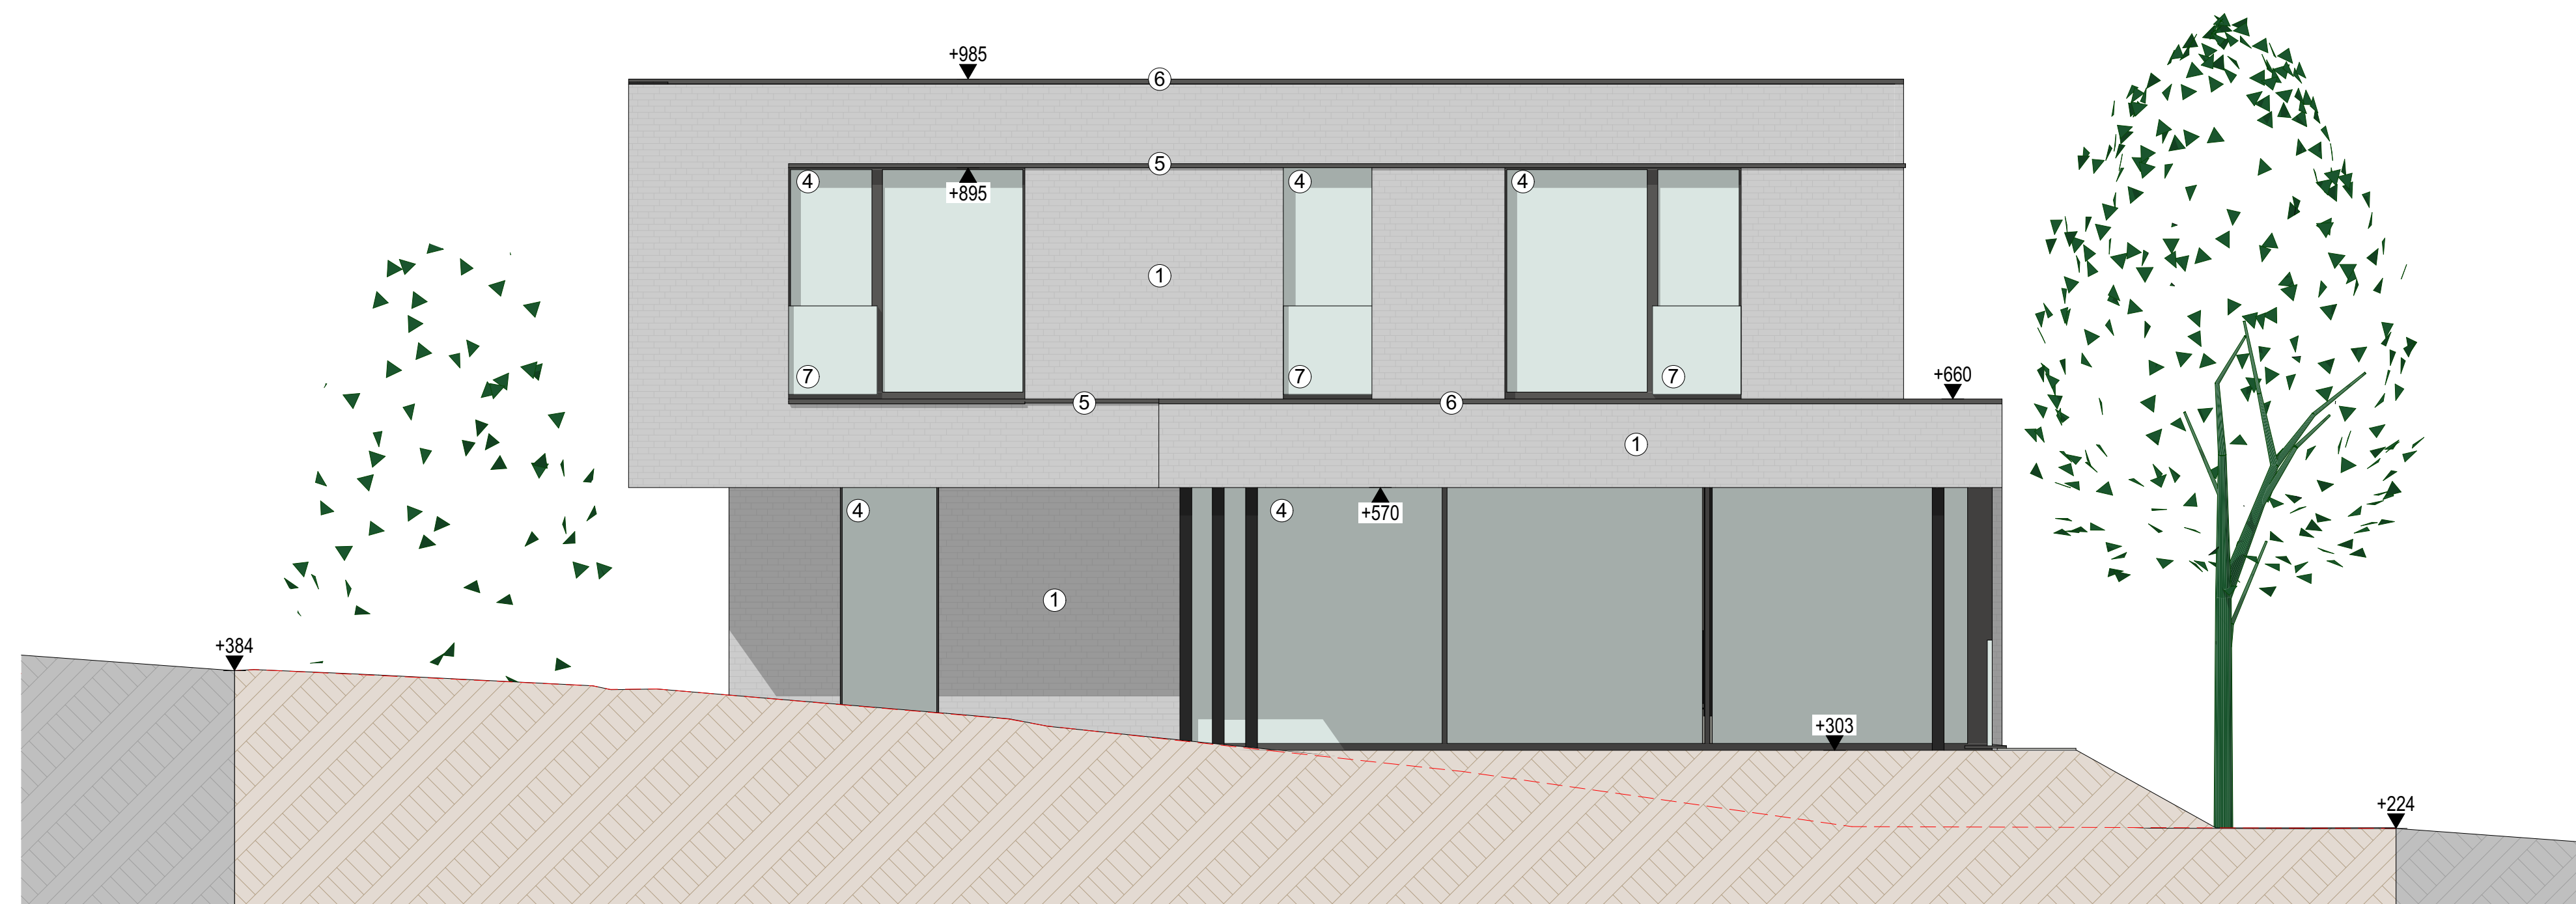

LINKERZIJGEVEL

Materiaalgebruik:

1. Gevelbekleding - baksteen - grijs
2. Gevelbekleding - baksteen - zwart
3. Gevelbekleding - aluminium - zwart
4. Buitenschrijnwerk - aluminium - zwart
5. Gevelprofiel- staal - zwart
6. Dakrand - aluminium - antraciet
7. Balustrade - glas

[illegible]