

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20220608-0000614310-01-1

valable jusqu'au : **08/06/2032**

IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Avenue des Alezans, 9
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Maison unifamiliale


Surface brute 173 m²




Ce certificat PEB donne des informations sur la qualité énergétique de ce logement et sur les travaux qui pourraient être effectués pour améliorer son niveau de performance énergétique. Cette performance peut être comparée à celle que devrait, au minimum, atteindre ce même logement en construction neuve. Elle peut aussi être comparée à la performance énergétique moyenne des habitations de la Région de Bruxelles-Capitale.

Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

Classe énergétique

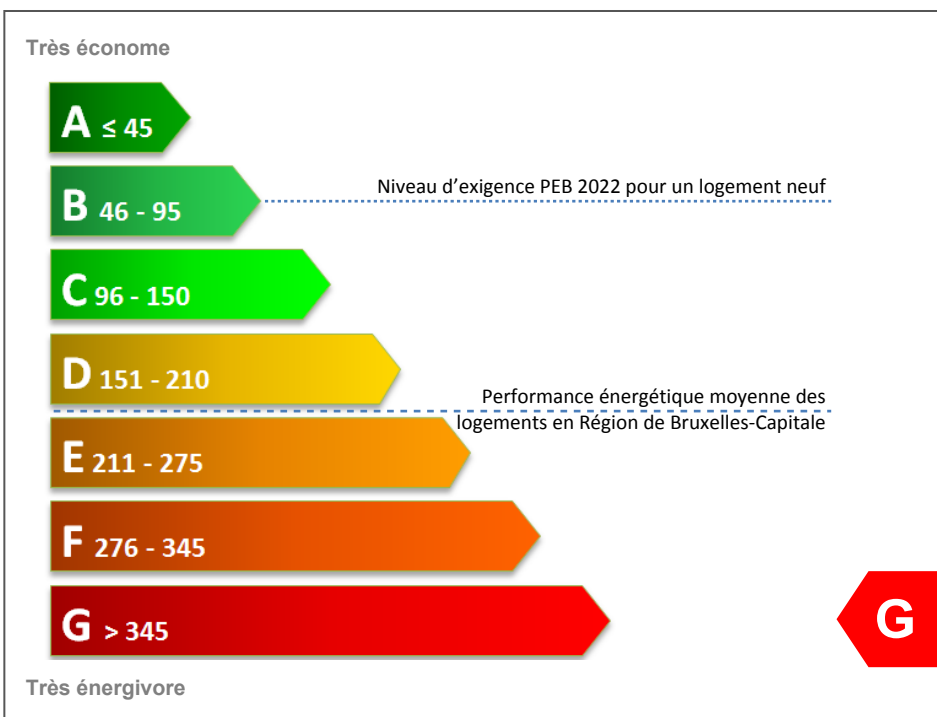

Indicateurs spécifiques

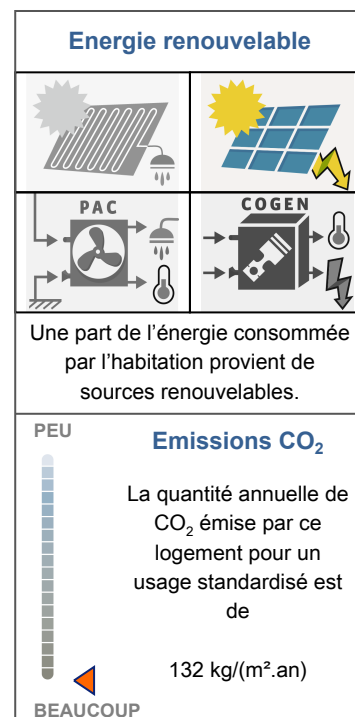

Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie primaire annuelle par m ²	492	[kWhEP/(m ² .an)]
Consommation d'énergie primaire annuelle totale	84,945	[kWhEP/an]

Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Conformément à la procédure définie par la Région de Bruxelles-Capitale, les recommandations reprises dans ce document sont générées sur base des données encodées par le certificateur.

Pour relever ces données, le certificateur s'appuie sur ses constatations visuelles et sur les informations techniques contenues dans les documents remis par le propriétaire.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut basées sur l'année de construction et/ou de rénovation du logement.

Le Certificat PEB fournit donc des recommandations d'autant plus pertinentes que des données précises auront pu être encodées par le certificateur.

Les 3 principales recommandations à mettre en œuvre

Les 3 recommandations principales à mettre en œuvre dans ce logement pour se rapprocher de la performance énergétique minimale requise pour un logement semblable nouvellement construit sont :

N°	Cible	Recommandation	Evolution de la classe énergétique grâce aux travaux	Diminution de la consommation annuelle d'énergie
1.		Isoler la façade		-27%
2.		Isoler la façade + Isoler la toiture inclinée		-40%
3.		Isoler la façade + Isoler la toiture inclinée + Isoler le plancher		-53%

Aide pour la mise en œuvre des recommandations

Que vous soyez propriétaire ou locataire, contactez Homegrade !

Cette initiative de la Région de Bruxelles-Capitale, coordonnée par Bruxelles Environnement, vous propose des services gratuits de spécialistes pour vous aider à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquer des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement.

Vous pouvez bénéficier gratuitement d'une visite à domicile d'un conseiller, de petites interventions pour économiser de l'énergie, et si vous décidez de mettre en œuvre les recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement, les conseillers vous accompagneront même à chaque étape des travaux. www.homegrade.brussels

Liste complète des recommandations pour ce logement

Les recommandations qui permettent d'économiser de l'énergie de manière optimale sont détaillées ici. Elles sont classées par ordre décroissant d'économie d'énergie que leur mise en oeuvre rend possible. Les éléments de l'enveloppe (toit, façade, menuiseries extérieures, plancher) ou les installations techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation) concernées sont représentées par une icône. Chaque recommandation est accompagnée de deux icônes : la première indique le type d'élément concerné et la seconde attire l'attention sur des conditions spécifiques de mise en oeuvre en fonction des règles d'urbanisme, de copropriété et de mitoyenneté.

Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en oeuvre.

Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en oeuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en oeuvre en tenant compte des principes qui règlent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

Des informations complémentaires sur la situation existante et les données qui ont été encodées peuvent être retrouvées dans l'annexe au certificat PEB, via le code de paroi ou le code de système indiqué ici.

1. Isoler la façade



Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, d'éliminer l'effet de paroi froide et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur.

En principe, il vaut mieux isoler les façades par l'extérieur : c'est plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou techniques), il faudra les isoler par la coulisse (s'il y en a) ou par l'intérieur.

Objet de la recommandation

Superficie à améliorer
Economie d'énergie
[kWhEP/(m².an)]

174.19 m² **133**

Façade avant

51.70 m²

40

Façade arrière

54.02 m²

42

Façade gauche

35.01 m²

27

Façade droite

33.46 m²

24



urbanisme

2.

Isoler la toiture inclinée



Cette toiture n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.

L'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. En général, dans le premier cas, il faudra augmenter l'épaisseur de la toiture vers l'intérieur et dans l'autre cas, il faudra adapter la boiserie et/ou la zinguerie des finitions (rives et corniches).

Objet de la recommandation

Superficie à améliorer
Economie d'énergie
[kWhEP/(m².an)]

	25.69 m²	63
Versant avant	8.56 m²	21
Versant arrière	11.70 m²	29
Versant droit	4.05 m²	10
Versant gauche	1.38 m²	3

3.

Isoler le plancher



Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.

La meilleure solution pour éviter les pertes de chaleur par un sol en contact avec une cave ou l'extérieur est de l'isoler par le dessous quand c'est possible. La pose d'un isolant dans une structure portante en bois est aussi possible mais peut entraîner le démontage du revêtement de sol ou du plafond de la cave.

Objet de la recommandation

Superficie à améliorer
Economie d'énergie
[kWhEP/(m².an)]

Plancher en contact avec l'extérieur ou une cave	115.95 m²	62
--	------------------	-----------

4.

Isoler le plafond sous grenier



Ce plafond n'est pas isolé ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Si l'espace entre ce plafond et la toiture est non habitable, la solution à la fois pratique et économique pour réduire les pertes de chaleur est d'isoler le plafond.

L'isolation peut se faire par le dessus (isolation du plancher), entre gîtes ou par le dessous (isolation par faux-plafond). Dans tous les cas, l'isolant doit être protégé de la condensation par la pose d'un pare-vapeur côté chaud qu'il faut éviter de rompre.

Objet de la recommandation

Superficie à améliorer
Economie d'énergie
[kWhEP/(m².an)]

Plafond sous grenier	42.46 m²	58
----------------------	-----------------	-----------

5.

Améliorer/renforcer l'isolation de la toiture inclinée



Cette toiture n'est pas assez isolée ou les informations techniques sur l'isolant sont insuffisantes. Or, la chaleur du logement s'échappe d'abord par le toit. Il est donc important de bien l'isoler.

Renforcer l'isolation peut se faire par l'intérieur ou par l'extérieur (toiture Sarking). Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Si la couverture est récente, la pose d'une couche supplémentaire d'isolant en plafond sera une solution plus économique que l'isolation par l'extérieur.

Objet de la recommandation	Superficie à améliorer	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
	72.12 m²	16
Versant avant	19.65 m²	4
Versant arrière	20.58 m²	4
Versant droit	17.25 m²	3
Versant gauche	14.64 m²	5

6.

Isoler les conduites du système de chauffage



Des conduites de chauffage non isolées sont présentes dans des espaces non chauffés.

Isoler les conduites de chauffage est aisé et permet d'éviter qu'elles ne se refroidissent, engendrant de ce fait des pertes d'énergie conséquentes. A titre d'exemple, dans un local à 20°C, le refroidissement de l'eau chaude à 70°C qui circule dans un mètre de tuyau métallique de 25mm de diamètre équivaut à la consommation de 10 ampoules LED de 4 Watts. Avec un bon isolant en bonne épaisseur, le placement est rentabilisé en moins d'un an.

Objet de la recommandation	Economie d'énergie [kWhEP/(m².an)]
Système de chauffage 1	4

7.

Installer un système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation destiné à assurer une bonne qualité de l'air intérieur et des ambiances intérieures confortables.

Une bonne ventilation hygiénique est indissociable de l'étanchéité à l'air et de l'isolation thermique de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation et d'en évacuer le surplus d'humidité. Une ventilation insuffisante entraîne la présence de condensation qui nuit au confort respiratoire et à la santé des occupants non sans détériorer aussi le bâti.

Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (à partir du 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : <https://environnement.brussels/professionnels-chauffage>.

sans objet

Des informations complètes sont disponibles sur www.environnement.brussels/chaudiere.

Informations diverses

Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Le certificateur doit encoder les données caractéristiques de l'habitation dans le logiciel de calcul mis à sa disposition. Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables. Le résultat PEB est calculé en tenant compte de conditions d'utilisation standard (température de confort, horaire d'occupation, conditions climatiques,...). Il est établi sur base des caractéristiques énergétiques actuelles de l'enveloppe (superficies des parois de déperdition, degré d'isolation) et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...) de l'habitation. Le Certificat PEB renseigne donc la performance énergétique standardisée du logement.


Ce calcul standardisé permet de comparer de façon objective des habitations de toutes tailles sur base de leur classe énergétique mais ne permettra pas de calculer des coûts de consommation exacts, étant donné que la consommation énergétique réelle dépendra fortement du comportement qu'adoptera l'occupant. En revanche, à superficie égale et pour un même comportement de l'occupant, une habitation de classe C sera plus économe en énergie qu'une habitation de classe D.

Energie renouvelable

Les "énergies renouvelables" correspondent à des énergies dont l'exploitation ne puise pas dans des stocks de ressources limités. Une icône en couleur en première page indique que ce type de production d'énergie renouvelable est présent dans l'habitation.



Classe énergétique

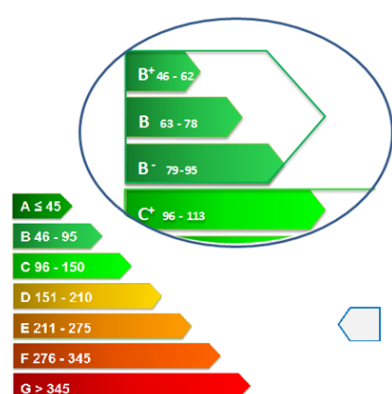

La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau d'exigence PEB 2022 pour un logement neuf » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2022. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet via Homegrade ou sur www.environnement.brussels/travauxPEB.

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

Qu'est ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation: bois, gaz naturel, pétrole, etc'. Le résultat du certificat PEB exprimé en kWh d'énergie primaire (kWhEP) prend en compte l'énergie nécessaire à la production et la distribution de l'énergie au consommateur. Ainsi :

- 1 kWh de gaz naturel équivaut à 1 kWhEP
- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP

Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'à la date indiquée en page une, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées. L'information relative à la révocation du certificat PEB est disponible sur le site de Bruxelles Environnement.

Qui a établi ce certificat PEB ?

Le certificat PEB résidentiel est établi par un certificateur résidentiel obligatoirement repris sur la liste des certificateurs agréés en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste reprend le nom, les coordonnées de contact et le statut de l'agrément de chaque certificateur. Seul un certificateur dont l'agrément est valide est autorisé à émettre un certificat PEB. Le certificateur ne peut jamais avoir un intérêt direct dans la vente ou la location de l'habitation qu'il certifie. Vous retrouverez les coordonnées du certificateur qui a établi ce certificat-ci en bas de cette page.

Que faire si ce certificat ne semble pas correct ?

La Région de Bruxelles-Capitale a mis en œuvre un processus pour s'assurer de la qualité de ce Certificat PEB. Si vous constatez des anomalies dans votre Certificat PEB, nous vous proposons de suivre les étapes suivantes :

1. Prenez contact avec votre certificateur

Pour commencer, le certificateur auquel vous avez fait appel est la personne la plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui soutient ce résultat. Si malgré ses explications vous doutez de la justesse des données encodées, vous pouvez lui demander de vous fournir l'annexe du certificat PEB afin de vérifier si les données utilisées correspondent bien à l'habitation concernée. Si des erreurs sont avérées, le certificateur devra alors les corriger et vous envoyer gratuitement un nouveau Certificat PEB.

Des info-fiches explicatives rédigées par Bruxelles Environnement concernant le résultat du certificat PEB et les pièces justificatives acceptées par Bruxelles Environnement sont disponibles sur www.environnement.brussels/certificatPEB.

2. Si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement

Nous vous invitons à transmettre une plainte auprès de Bruxelles Environnement dans laquelle vous mentionnez le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et les motifs qui expliquent votre mécontentement. La plainte est à envoyer par mail (plaintes-certibru@environnement.brussels) ou par courrier (Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles). Bruxelles Environnement analysera votre plainte et vous informera de la suite qu'elle lui aura réservée après avoir, si nécessaire, fait appel à l'organisme externe qui contrôle la qualité des prestations du certificateur.

Pour toute autre question, nous vous invitons à prendre contact avec Bruxelles Environnement au 02 775 75 75, ou à consulter son site: www.environnement.brussels

Certificat établi par :

Nom : KALCZYNSKA Maria

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Société :

Version du logiciel de calcul : 1.0.7



Numéro d'agrément : 001749602

Annexe au
CERTIFICAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Habitation individuelle

numéro : 20220608-0000614310-01-1

Rapport d'encodage

PRESENTATION

Le niveau de performance énergétique de l'habitation a été calculée sur base des données reprises dans ce rapport d'encodage. Elles ont été encodées par le certificateur sur base d'une preuve acceptable ou sur base du constat visuel effectué lors de sa visite. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

x

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

La valeur des coefficients thermiques utilisée par défaut dans le calcul est signalée par le symbole

C

DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 03/06/2022

Description

Le volume protégé comprend :

- ☐ Les espaces chauffés ou refroidis en continu ou par intermittence ;
- ☐ Les espaces non chauffés et non refroidis qui ne sont pas séparés des espaces chauffés ou refroidis par une paroi isolée ; ces espaces sont en effet considérés comme étant chauffés ou refroidis indirectement par transmission de chaleur venant des espaces chauffés ou refroidis directement.

Le volume protégé ne comprend pas:

- ☐ Les espaces adjacent.

Un espace adjacent non chauffé constitue un espace tampon entre le volume protégé et l'environnement extérieur. Cet espace ne fait donc pas partie du volume protégé.

- ☐ Les caves.

Une cave est un ensemble d'espaces attenants qui répond aux 3 conditions cumulatives suivantes:

* Il est totalement ou partiellement sous le niveau du sol;

* Au moins 70% de la surface des parois extérieures de l'ensemble est en contact avec la terre.

Une paroi extérieure est une construction ou partie de construction qui constitue la séparation entre le volume protégé de l'habitation et l'air extérieur, le sol ou l'eau.

*Aucun espace de l'ensemble n'est directement chauffé/refroidi, ou destiné à l'occupation humaine.

A savoir:

- ☐ La surface brute de plancher prise en considération est la surface plancher totale des espaces du volume protégé disposant d'une hauteur libre de 2,10m.

- ☐ La surface d'un vide est prise en compte si elle est inférieure à 4m². Cette règle s'applique entre autres au vide entre les volées d'un escalier, au vide d'une gaine technique, au vide d'une cage d'ascenseur privatif.

Pour cette habitation:

Le volume pris en compte pour définir le volume protégé sont toutes les pièces du logement sauf:

- ☐ garage ou/et caves;
- ☐ partie de grenier (espace adjacent non chauffé).

Ces décisions ont été prises à l'étape 7.1 et 7.3 du plan par étapes pour la détermination du volume protégé.

Données générales

Type de maison : 4 façades	Année de construction : 1969	2
Volume protégé : 592 m³	Orientation du bâtiment : Nord-Est	
Surface brute : 173 m²	Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd	

1

P-9/15

L'année de construction est basée sur la date d'octroi du permis.

Rapport d'encodage

LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Photos	1	03/06/2022	Photos lors du relevé
Permis	2	14/04/1967	Octroi du permis - plans
Documentation technique	3	03/06/2022	Documentation technique velux
Attestation de contrôle périodique PEB	4	04/02/2022	Attestation de contrôle périodique PEB
Factures	5	09/12/2010	Facture + Devis châssis
Factures	6	19/12/2011	Devis Photovoltaïque

COMPOSANTES DES PAROIS

I. Composantes opaques avec isolant connu

Toitures/plafonds sous grenier

R (m².K/W)

1. Toitures inclinées

TIIC01	Versant de toiture isolé PU		0.92	C
	Type de construction : Standard	1	Isolant 1 : 3 cm de Polyuréthane	1
	Lame d'air : inconnue		0.86	C
TIIC02	Versant de toiture isolé LM		1.62	C
	Type de construction : Standard	1	Isolant 1 : 7 cm de Laine minérale	1
	Lame d'air : absente		1.56	C

II. Composantes opaques sans isolant identifié

Toitures/plafonds sous grenier

R (m².K/W)

1. Toitures inclinées

TISI01	T2 Versant de toiture		0.06	C
	Type de construction : Standard	1	Pas d'isolation constatée	
	Lame d'air : inconnue			

2. Plafonds sous grenier

PFSI01	T1 Plafond vers EAnC		0.15	C
	Type de construction : Standard		Pas d'isolation constatée	
	Lame d'air : inconnue			

Murs

R (m².K/W)

MUSI01	M1 Mur standard		0.20	C
	Type de construction : Mur standard		Pas d'isolation constatée	
	Lame d'air : inconnue			

Rapport d'encodage

MUSI02 M2 Mur standard >30cm avec finition

0.42 c

Type de construction : e>30cm+finition extérieure 1

Pas d'isolation constatée

Lame d'air : inconnue

Planchers

R (m².K/W)

PLSI01 Plancher

0.15 c

Type de construction : Standard

Pas d'isolation constatée

III. Composantes châssis

Portes

U_D (W/m².K)

1. Portes non vitrées (moins de 25% de vitrage)

PO01 P1 Porte 1

4.00 c

Non métallique non isolée

2. Portes vitrées

PO02 P2 Porte 2 50% DV

3.03 c

Non métallique non isolée

50% Double vitrage HR (>= 2000)

1

U_g (W/m².K)

1.40 c

g

0.64 c

Fenêtres

U_w (W/m².K)

1. Fenêtres entièrement vitrées

FE01 F3 Simple vitrage bois

5.08 c

Profilés en bois

Simple vitrage

U_g (W/m².K)

5.80 c

g

0.85 c

FE02 F7 Double vitrage HR bois

1.76 c

Profilés en bois

1

Double vitrage HR (>= 2000)

1

U_g (W/m².K)

1.10 5

g

0.64 c

FE03 F9 Fenêtre de toit

1.30 3

Profilés en bois

1

Double vitrage HR (>= 2000)

1

U_g (W/m².K)

1.40 c

g

0.64 c

PAROIS DE DEPERDITION

I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Versant avant	28.21 m²		0.00 m²		28.21 m²
Versant arrière	32.63 m²		0.35 m²		32.28 m²
Versant gauche	16.37 m²		0.35 m²		16.02 m²
Versant droit	21.30 m²		0.00 m²		21.30 m²
Plafonds sous grenier	42.46 m²		0.00 m²		42.46 m²

1. Toitures inclinées

	Versant avant	Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
5	Toiture inclinée avant	TIIC01	1.87 m²	45 °	Nord-Est	0.94 c
2	Toiture inclinée avant	TISI01	8.56 m²	45 °	Nord-Est	5.00 c
5	Toiture inclinée avant	TIIC02	17.78 m²	45 °	Nord-Est	0.57 c

Rapport d'encodage

Versant arrière		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
5	Toiture inclinée arrière	TIIC02	18.71 m²	45 °	Sud-Ouest	0.57 c
5	Toiture inclinée arrière	TIIC01	1.87 m²	45 °	Sud-Ouest	0.94 c
2	Toiture inclinée arrière	TISI01	11.70 m²	45 °	Sud-Ouest	5.00 c
Ouvertures						
	Fenêtre	FE03	0.35 m²	sans protection solaire		1.30 3
Versant gauche		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
5	Toiture inclinée gauche	TIIC01	14.64 m²	45 °	Sud-Est	0.94 c
2	Toiture inclinée gauche	TISI01	1.38 m²	45 °	Sud-Est	5.00 c
Ouvertures						
	Fenêtre	FE03	0.35 m²	sans protection solaire		1.30 3
Versant droit		Composante	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
2	Toiture inclinée droite	TISI01	4.05 m²	45 °	Nord-Ouest	5.00 c
5	Toiture inclinée droite	TIIC02	17.25 m²	45 °	Nord-Ouest	0.57 c

2. Plafonds sous grenier

Plafonds sous grenier		Composante	Surface nette	U (W/m².K)
4	Plafond vers EANC	PFSI01	42.46 m²	2.90 c

II. FACADES



	Surface totale paroi	- Surface ouvertures	= Surface nette
Façade avant	64.57 m²	12.87 m²	51.70 m²
Façade arrière	62.23 m²	8.21 m²	54.02 m²
Façade gauche	39.89 m²	4.88 m²	35.01 m²
Façade droite	36.72 m²	3.26 m²	33.46 m²

Façade avant		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)
1	Mur façade avant	MUSI02	48.50 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Est	1.70 c
Ouvertures							
	Porte	PO01	1.96 m²				4.00 c
	Fenêtre	FE01	0.97 m²	sans protection solaire			5.08 c
	Fenêtre	FE01	0.23 m²	sans protection solaire			5.08 c
	Fenêtre	FE02	1.90 m²	avec protection solaire			1.76 c
	Fenêtre	FE02	2.78 m²	avec protection solaire			1.76 c
	Fenêtre	FE02	2.66 m²	avec protection solaire			1.76 c
1	Mur lucarne	MUSI01	2.42 m²	Extérieur	Privatif	Nord-Est	2.70 c
Ouvertures							
	Fenêtre	FE02	1.22 m²	sans protection solaire			1.76 c
	Fenêtre	FE02	1.15 m²	sans protection solaire			1.76 c
1	Mur contre cave	MUSI01	0.78 m²	Cave	Privatif	Nord-Est	1.47 c

Rapport d'encodage

Façade arrière		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)	
1	Mur façade arrière	MUSI02	52.72 m²	Extérieur	Privatif	1	Sud-Ouest	1.70 c
Ouvertures								
	Fenêtre	FE02	2.01 m²	avec protection solaire			1.76	c
	Fenêtre	FE02	2.05 m²	avec protection solaire			1.76	c
	Porte	PO02	1.90 m²	sans protection solaire			3.03	c
	Fenêtre	FE02	1.10 m²	sans protection solaire			1.76	c
1	Mur lucarne	MUSI01	1.30 m²	Extérieur	Privatif	1	Sud-Ouest	2.70 c
Ouvertures								
	Fenêtre	FE02	1.15 m²	sans protection solaire			1.76	c
Façade gauche		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)	
1	Mur façade gauche	MUSI02	23.68 m²	Extérieur	Privatif	1	Sud-Est	1.70 c
Ouvertures								
	Fenêtre	FE02	4.88 m²	avec protection solaire			1.76	c
1	Mur contre l'EANC	MUSI01	11.33 m²	Espace non chauffé	Privatif	Sud-Est	2.20	c
Façade droite		Composante	Surface nette	Contact avec	Statut	Orientation	U (W/m².K)	
1	Mur façade droite	MUSI02	27.57 m²	Extérieur	Privatif	1	Nord-Ouest	1.70 c
Ouvertures								
	Fenêtre	FE02	2.89 m²	avec protection solaire			1.76	c
	Fenêtre	FE02	0.37 m²	sans protection solaire			1.76	c
1	Mur contre cave	MUSI01	5.89 m²	Cave	Privatif	Nord-Ouest	1.47	c

III. PLANCHERS



	Surface totale paroi
Plancher - Etage 0	115.24 m²
Plancher - Etage 1	0.71 m²

Plancher - Etage 0		Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m².K)
3	Plancher contre cave	PLSI01	115.24 m²	Cave	1.33 c
Plancher - Etage 1		Composante	Surface nette	Contact avec	U (W/m².K)
3	Plancher contre extérieur	PLSI01	0.71 m²	Extérieur	2.80 c

Rapport d'encodage

INSTALLATIONS TECHNIQUES

I. LE CHAUFFAGE



	Type de chauffage	Part de l'habitation
Système de chauffage 1	Chauffage central individuel	100 %

Système de chauffage 1

Secteur énergétique individuel

Producteur

1. Chaudière

PROD1 Weishaupt Thermounit WTV 45G

Energie	mazout	Attestation de contrôle périodique	présente	4
Technologie	non à condensation	Rapport de diagnostic	absent	
Année de fabrication	2005	Rendement à 30% de charge	inconnu	
Puissance nominale	45.00 kW	Rendement de combustion	96 %	

Système de production

L'ensemble des producteurs est situé hors du volume protégé.

Attestation de réception

absente

La production de chaleur est régulée par thermostat.

Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.

Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

6 La longueur des conduites de distribution non isolées en dehors du volume protégé est entre 2 et 10 m.

Le mode de régulation de la pompe de circulation est inconnue.

II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
Installation ECS1	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

Installation ECS1

Secteur énergétique individuel

Système de production

Production ECS par un producteur relié au système de chauffage 1.

Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent.

1

Volume du ballon

100-200 litres

Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 1 à 5 m.

Une boucle sanitaire isolée est présente.

1

Rapport d'encodage

III. INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE



Installation solaire photovoltaïque - PV1

Nombre d'unités PEB desservies	1
Orientation	Sud-Ouest
Inclinaison	40 °
Superficie	20.35 m²
Type de panneaux	Monocristallin
Puissance crête	3,000 kWc

6

IV. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Séjour	Séjour	Non	
Chambre	Chambre	Non	
Chambre	Chambre	Non	
Chambre	Chambre	Non	
Bureau	Bureau	Non	
Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Salle de bain	Salle de bain	Non	
Salle de bain	Salle de bain	Non	
Cuisine	Cuisine	Non	
Cuisine	Cuisine	Non	
Toilette	Toilette	Non	

7 Aucun système de ventilation n'est présent.

IDENTIFICATIE VAN DE WONING

Adres Vossenlaan, 9
1150 Sint-Pieters-Woluwe

Eengezinswoning

Vloeroppervlakte 173 m²





Dit EPB-certificaat geeft informatie over de energiekwaliteit van deze woning en over de werken die uitgevoerd zouden kunnen worden om het energieprestatieniveau ervan te verbeteren. Deze prestatie kan vergeleken worden met degene die deze woning in nieuwbouw minimaal zou moeten bereiken. Ze kan eveneens vergeleken worden met de gemiddelde energieprestatie van woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Energieprestatie-indicatoren van de woning

Energieklasse

Specifieke indicatoren

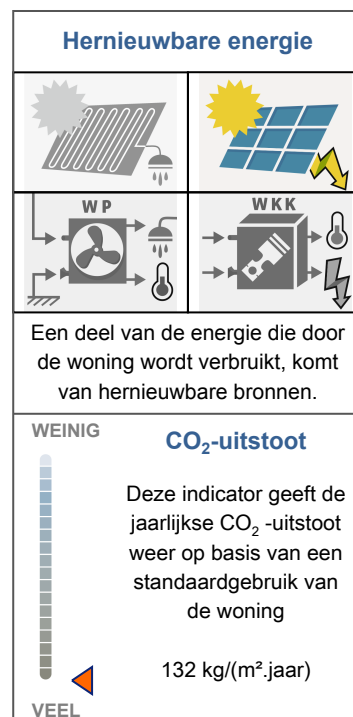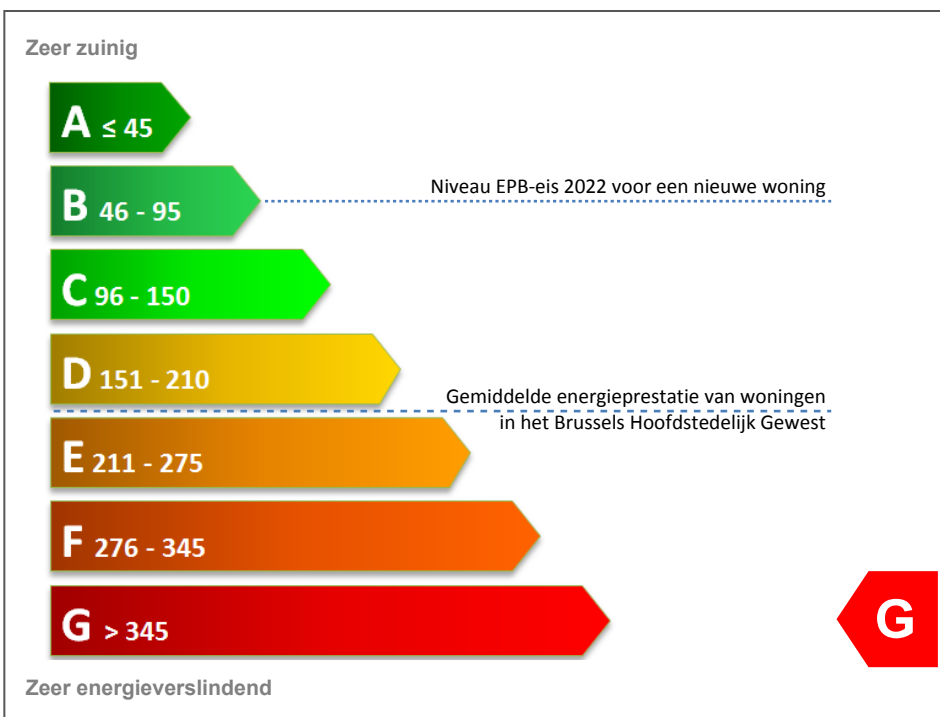

Primair energieverbruik

Jaarlijks primair energieverbruik per m ²	492	[kWhPE/(m ² .jaar)]
Totaal primair energieverbruik per jaar	84,945	[kWhPE/jaar]

Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Overeenkomstig de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegde procedure worden de aanbevelingen in dit document gegenereerd op basis van de door de certificateur ingevoerde gegevens.

Om deze gegevens op te meten, baseert de certificateur zich op zijn visuele vaststellingen en op de technische informatie in de door de eigenaar overhandigde documenten.

Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning.

Hoe meer precieze gegevens er door de certificateur konden ingegeven worden, hoe relevanter de aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen zijn.

De 3 voornaamste uit te voeren aanbevelingen

De 3 voornaamste aanbevelingen die in deze woning uitgevoerd dienen te worden om in de buurt te komen van de minimale energieprestatie vereist voor een gelijkaardige nieuwbouwwoning zijn:

Nr	Doel	Aanbeveling	Evolutie van de energieklasse dankzij de werken	Daling van het jaarlijks energieverbruik
1.		De gevel isoleren		-27%
2.		De gevel isoleren + Het hellend dak isoleren		-40%
3.		De gevel isoleren + Het hellend dak isoleren + De vloer isoleren		-53%

Hulp bij de uitvoering van de aanbevelingen

Eigenaar of huurder: contacteer Homegrade!

Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, biedt u gratis de diensten van specialisten aan om u te helpen uw dagelijkse energieverbruik te doen zakken en u nuttige informatie te geven over de kosten, de premies en de technische aspecten van de aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren.

U kan gratis genieten van een huisbezoek van een adviseur en van kleine interventies om energie te besparen en als u besluit de aanbevelingen om de energieprestaties van deze woning te verbeteren op te volgen, zullen de adviseurs u begeleiden bij elke fase van de werken. www.homegrade.brussels

Volledige lijst met aanbevelingen voor deze woning

De aanbevelingen om optimaal energie te besparen worden hier opgesomd. Ze staan geordend in dalende volgorde van de energiebesparing die ze mogelijk maken.

De betreffende elementen van de gebouwschil (dak, gevel, buitenschrijnwerk, vloer) of de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie) worden weergegeven door een icoontje. Bij elke aanbeveling staan twee icoontjes: het eerste geeft het betrokken element weer en het tweede vestigt de aandacht op de specifieke voorwaarden voor uitvoering in functie van de stedenbouw-, mede-eigendom- en mandelighedsregels.

Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

In de bijlage bij het EPB-certificaat kan aanvullende informatie gevonden worden over de bestaande toestand en over de ingevoerde gegevens, via de hier vermelde wandcode of systeemcode.

1. De gevel isoleren



Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, kunnen er energiebesparingen worden gedaan, kan het koudebrugeffect worden tegengegaan en kan het gevoel van comfort binnen worden verhoogd.

In principe is het beter om de gevels langs de buitenkant te isoleren: het is efficiënter en houdt veel meer voordelen in. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of technische beperkingen), dienen ze te worden geïsoleerd via de spouw (als er een is) of langs de binnenkant.

Object van de aanbeveling

Te verbeteren oppervlakte **Energiewinst**
[kWhPE/(m².jaar)]

174.19 m² **133**

Voorgevel

51.70 m²

40

Achtergevel

54.02 m²

42

Linkergevel

35.01 m²

27

Rechtergevel

33.46 m²

24



stedenbouw

2.

Het hellend dak isoleren



Dit dak is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.

Het isoleren kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordelen en nadelen. In het algemeen zal in het eerste geval de dikte van het dak naar binnen moeten worden verhoogd en in het andere geval zal het houtwerk en/of het zinkwerk van de afwerkingen (dakranden en -lijsten) moeten worden aangepast.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
	25.69 m²	63
Hellend dak voor	8.56 m²	21
Hellend dak achter	11.70 m²	29
Hellend dak rechts	4.05 m²	10
Hellend dak links	1.38 m²	3

3.

De vloer isoleren



Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.

De beste oplossing om warmteverliezen via een met een kelder of de buitenlucht in contact staande vloer te vermijden, is om de vloer langs de onderkant te isoleren wanneer dat mogelijk is. Er kan ook isolatie in een houten draagstructuur worden geplaatst, maar in dat geval is het mogelijk dat de vloerbekleding of het plafond van de kelder dient te worden verwijderd.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
Vloer in contact buiten of een kelder	115.95 m²	62

4.

Het plafond onder de zolder isoleren



Dit plafond is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Als de ruimte tussen dit plafond en het dak niet bewoonbaar is, is het isoleren van het plafond een zowel praktische als economische oplossing om het warmteverlies te verminderen.

Het isoleren kan langs de bovenkant (isoleren van de vloer), tussen vloerbalken of langs de onderkant (isoleren via het verlaagd plafond) gebeuren. In alle gevallen moet het isolatiemateriaal tegen condensatie worden beschermd door middel van de plaatsing van een dampscherm aan de warme zijde, dat niet mag scheuren.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
Zoldervloer	42.46 m²	58

5.

De isolatie van het hellend dak verbeteren/versterken



Dit dak is onvoldoende geïsoleerd of de technische informatie over het isolatiemateriaal is ontoereikend. De warmte van een woning ontsnapt nochtans eerst via het dak. Het is dus belangrijk om het te isoleren.

Het versterken van de isolatie kan langs binnen of langs buiten (sarkingdak) gebeuren. Elke oplossing heeft voordelen en nadelen. Als de bedekking recent is, zal de plaatsing van een bijkomende isolatielaag in het plafond een meer economische oplossing zijn dan het isoleren langs de buitenkant.

Object van de aanbeveling	Te verbeteren oppervlakte	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
	72.12 m²	16
Hellend dak voor	19.65 m²	4
Hellend dak achter	20.58 m²	4
Hellend dak rechts	17.25 m²	3
Hellend dak links	14.64 m²	5

6.

De leidingen van het verwarmingssysteem isoleren



Er zijn ongeïsoleerde verwarmingsbuizen aanwezig in onverwarmde ruimten.

Het is gemakkelijk om de verwarmingsbuizen te isoleren. Het zorgt ervoor dat ze warm blijven. Het afkoelen van de buizen zou immers tot een groot energieverlies leiden. Een voorbeeld: in een lokaal waar het 20°C is, stemt de afkoeling van warm water van 70° dat in een metalen buis van 1 meter lang en een diameter van 25 mm loopt, overeen met een verbruik van 10 ledlampen van 4 watt. Met een goede en voldoende dikke isolatie is de plaatsing in minder dan één jaar terugverdiend.

Object van de aanbeveling	Energiewinst [kWhPE/(m².jaar)]
Verwarmingssysteem 1	4

7.

Een ventilatiesysteem installeren



Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit van de binnenlucht en comfortabele binnentemperaturen te garanderen.

Een goede hygiënische ventilatie is onlosmakelijk verbonden met de luchtdichtheid en de thermische isolatie van de woning.

Om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, is het nodig om de ruimten van de woning correct te verluchten en er de overtollige vochtigheid af te voeren. Onvoldoende ventilatie leidt immers tot de aanwezigheid van condensatie, die het ademcomfort vermindert en schade toebrengt aan de gezondheid van de bewoners en de gebouwen kan beschadigen.

EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** in het kader van EPB die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de performantie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

<https://leefmilieu.brussels/professionnels-verwarming>.

zonder onderwerp

Andere informatie staat vermeld in de brochure "Efficiënt verwarmen" op www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel.

Diverse informatie

Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De certificateur voert de kenmerken van de woning in de software die hem ter beschikking wordt gesteld. De gegevens die hij hierin invoert, zijn gebaseerd op de documenten die zijn klant heeft verstrekt en op de vaststellingen die de certificateur gedaan heeft tijdens zijn bezoek ter plaatse. Om het certificaat te verbeteren, vragen we u om zoveel mogelijk aanvaardbare bewijzen te leveren over de elementen die in rekening worden gebracht. Bepaalde energiekenmerken van het gecertificeerde goed kunnen echter onbepaald blijven. In dit geval gebruikt de software conservatieve defaultwaarden, gebaseerd op het bouw- en/of renovatiejaar van de woning. Om het best mogelijke resultaat te behalen, is het dus van belang een maximum aan aanvaardbare bewijsstukken aan de certificateur te bezorgen.

Het EPB-resultaat wordt berekend rekening houdend met standaard gebruiksomstandigheden (comforttemperatuur, gebruiksschema, klimaatomstandigheden,...). Het wordt opgesteld op basis van de huidige energiekenmerken van de gebouwschil (oppervlakten van de verlieswanden, isolatiegraad) en van de gemeenschappelijke of private technische installaties (soort verwarmingsketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van hernieuwbare energie-installaties, ...) van de woning.

Het EPB-certificaat vermeldt dus de gestandaardiseerde energieprestatie van de woning. Deze gestandaardiseerde berekening maakt het mogelijk woningen van elke omvang objectief te vergelijken op basis van de energieklassen.


Het EPB-certificaat laat niet toe de exacte verbruikskosten te berekenen omdat uw reëel energieverbruik sterk afhankelijk is van uw gedrag. Bij een even grote oppervlakte en eenzelfde gedrag van de bewoner, zal een woning in klasse C echter wel energiezuiniger zijn dan een woning in klasse D.

Hernieuwbare energie

"Hernieuwbare energie" is energie waarvoor niet geput wordt uit de beperkte hulpbronnenvoorraden. Een icoontje in kleur op de eerste pagina geeft aan dat dit soort van hernieuwbare-energieproductie in de woning aanwezig is.



Energieklasse

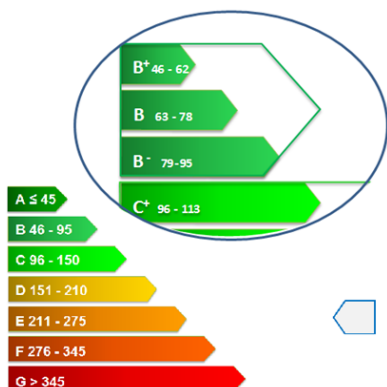

Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindende panden.

De stippellijn die het "Niveau EPB-eis 2022 voor een nieuwe woning" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2022 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover via Homegrade of op

www.leefmilieu.brussels/EPBwerken.

Dankzij de energieklassen kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklassen die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de eerste vorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, zonder transformatie: hout, aardgas, aardolie, enz. Het resultaat op het EPB-certificaat uitgedrukt in kWh aan primaire energie (kWhPE) houdt rekening met de energie die nodig is voor de productie en de distributie van de energie aan de consument. Als gevolg :

- 1 kWh van aardgas is gelijk aan 1 kWhPE
- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE

Wat is de geldigheidsduur van het EPB-certificaat?

Het EPB-certificaat is geldig tot de datum vermeld op pagina 1, behalve indien het ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld. U vindt informatie over de intrekking van het EPB-certificaat op de website van Leefmilieu Brussel.

Wie heeft dit EPB-certificaat opgesteld?

Het residentieel EPB-certificaat wordt opgesteld door een residentieel certificateur die opgenomen moet zijn op de lijst van erkende certificateurs van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze lijst vermeldt de naam, de contactgegevens en de erkenningsstatus van elke certificateur. Enkel een certificateur met een geldige erkenning heeft de toestemming om een EPB-certificaat te verstrekken. De certificateur mag nooit rechtstreeks belang hebben bij de verkoop of de verhuur van de woning waarvoor hij een certificaat opstelt. U vindt de gegevens van de certificateur die dit certificaat heeft opgesteld onderaan deze pagina.

Wat te doen als dit certificaat u niet juist lijkt?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een procedure uitgewerkt om de kwaliteit van dit EPB-certificaat te waarborgen. Als u anomalieën vaststelt in uw EPB-certificaat, stellen we u de volgende stappen voor:

1. Neem contact op met uw certificateur

In eerste instantie is de certificateur waarop u beroep heeft gedaan, de meest geschikte persoon om u een antwoord te geven, aangezien hij uw pand heeft bezocht. Hij zal u uitleg kunnen geven over het resultaat en de methode waarop dit resultaat steunt. Indien u ondanks zijn uitleg de juistheid van de ingevoerde gegevens betwijfelt, kan u hem vragen u de bijlage van het EPB-certificaat te verstrekken om na te gaan of de gebruikte gegevens wel degelijk overeenkomen met de woning in kwestie. Als de certificateur fouten gemaakt heeft moet hij deze corrigeren en u gratis een nieuw EPB-certificaat toesturen. Verklarende infofiches opgesteld door Leefmilieu Brussel betreffende het resultaat van het EPB-certificaat en de door Leefmilieu Brussel aangevaarde bewijsstukken, zijn beschikbaar op www.leefmilieu.brussels/EPBcertificaat.

2. Dien een klacht in bij Leefmilieu Brussel indien dit contact geen resultaat oplevert

Gelieve een klacht in te dienen bij Leefmilieu Brussel waarin u het nummer van het EPB-certificaat vermeldt, het adres van het pand en de redenen waarom u niet tevreden bent. De klacht dient per e-mail (klachten-certibru@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel) verstuurd te worden. Leefmilieu Brussel zal uw klacht analyseren en u inlichten over het gevolg dat eraan gegeven zal worden, na indien nodig beroep te hebben gedaan op de externe instantie die de kwaliteit van de prestaties van de certificateur controleert.

Gelieve voor alle andere vragen contact op te nemen met Leefmilieu Brussel op het nummer 02 775 75 75 of de website te raadplegen: www.leefmilieu.brussels

Certificaat opgesteld door : **Naam :** KALCZYNSKA Maria

Rekenmethodeversie : V 01/2017

Firma :

Softwareversie : 1.0.7



Erkenningsnummer : 001749602

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het energieprestatieniveau van de woning werd op basis van de gegevens berekend die in dit coderingsverslag worden beschreven. Deze werden door de certificateur gecodeerd op basis van een aanvaardbaar bewijs of van de visuele vaststelling die tijdens zijn bezoek worden uitgevoerd. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.

x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.

x

De waarde van de warmtecoëfficiënten die standaard in de berekening wordt gebruikt, is door het symbool aangeduid

C

BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

Datum bezoek 03/06/2022

Omschrijving

Le volume protégé comprend :

- ☐ Les espaces chauffés ou refroidis en continu ou par intermittence ;
- ☐ Les espaces non chauffés et non refroidis qui ne sont pas séparés des espaces chauffés ou refroidis par une paroi isolée ; ces espaces sont en effet considérés comme étant chauffés ou refroidis indirectement par transmission de chaleur venant des espaces chauffés ou refroidis directement.

Le volume protégé ne comprend pas:

- ☐ Les espaces adjacent.

Un espace adjacent non chauffé constitue un espace tampon entre le volume protégé et l'environnement extérieur. Cet espace ne fait donc pas partie du volume protégé.

- ☐ Les caves.

Une cave est un ensemble d'espaces attenants qui répond aux 3 conditions cumulatives suivantes:

* Il est totalement ou partiellement sous le niveau du sol;

* Au moins 70% de la surface des parois extérieures de l'ensemble est en contact avec la terre.

Une paroi extérieure est une construction ou partie de construction qui constitue la séparation entre le volume protégé de l'habitation et l'air extérieur, le sol ou l'eau.

*Aucun espace de l'ensemble n'est directement chauffé/refroidi, ou destiné à l'occupation humaine.

A savoir:

- ☐ La surface brute de plancher prise en considération est la surface plancher totale des espaces du volume protégé disposant d'une hauteur libre de 2,10m.

- ☐ La surface d'un vide est prise en compte si elle est inférieure à 4m². Cette règle s'applique entre autres au vide entre les volées d'un escalier, au vide d'une gaine technique, au vide d'une cage d'ascenseur privatif.

Pour cette habitation:

Le volume pris en compte pour définir le volume protégé sont toutes les pièces du logement sauf:

- ☐ garage ou/et caves;
- ☐ partie de grenier (espace adjacent non chauffé).

Ces décisions ont été prises à l'étape 7.1 et 7.3 du plan par étapes pour la détermination du volume protégé.

Algemene gegevens

Huistype : Open bebouwing	Bouwjaar : 1969
Beschermd volume : 592 m³	Oriëntatie voorgevel : Noord-Oost
Bruto vloeroppervlakte : 173 m²	Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar

1

P-9/15

Het bouwjaar is gebaseerd op de datum waarop de vergunning is verleend.

Coderingsverslag

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Foto's	1	03/06/2022	Photos lors du relevé
Vergunningen	2	14/04/1967	Octroi du permis - plans
Technische documentatie	3	03/06/2022	Documentation technique velux
Attest van EPB-periodieke controle	4	04/02/2022	Attestation de contrôle périodique PEB
Facturen	5	09/12/2010	Facture + Devis châssis
Facturen	6	19/12/2011	Devis Photovoltaïque

COMPONENTEN VAN DE WANDEN

I. Opake componenten met geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren			R (m².K/W)
1. Hellende daken			
DVIG01	Versant de toiture isolé PU		0.92 C
	Hoofdtype : Standaard 1 Luchtsponw : onbekend	Isolatie 1 : 3 cm Polyurethaan 1	0.86 C
DVIG02	Versant de toiture isolé LM		1.62 C
	Hoofdtype : Standaard 1 Luchtsponw : afwezig	Isolatie 1 : 7 cm Minerale wol 1	1.56 C

II. Opake componenten zonder geïdentificeerd isolatie

Daken/zoldervloeren			R (m².K/W)
1. Hellende daken			
DVZI01	T2 Versant de toiture		0.06 C
	Hoofdtype : Standaard 1 Luchtsponw : onbekend	Geen isolatie vastgesteld	
2. Zoldervloeren			
ZVZI01	T1 Plafond vers EAnC		0.15 C
	Hoofdtype : Standaard Luchtsponw : onbekend	Geen isolatie vastgesteld	
Muren			R (m².K/W)
MUZI01	M1 Mur standard		0.20 C
	Hoofdtype : Muur standard Luchtsponw : onbekend	Geen isolatie vastgesteld	

Coderingsverslag

MUZI02 M2 Mur standard >30cm avec finition

0.42 c

Hoofdtype : e>30cm+buitenafwerking

1

Geen isolatie vastgesteld

Luchtsponw : onbekend

Vloeren

R (m².K/W)

VLZI01 Plancher

0.15 c

Hoofdtype : Standaard

Geen isolatie vastgesteld

III. Componenten openingen

Deuren

U_D (W/m².K)

1. Deuren zonder beglazing (minder dan 25% beglazing)

DE01 P1 Porte 1

4.00 c

Ongeïsoleerd niet metaal

2. Deuren met beglazing

DE02 P2 Porte 2 50% DV

U_g (W/m².K) g

3.03 c

Ongeïsoleerd niet metaal

50% HR-glas (ver)bouwjaar >=2000 1

1.40 c

0.64 c

Ramen

U_w (W/m².K)

1. Ramen volledig voorzien van beglazing

RA01 F3 Simple vitrage bois

U_g (W/m².K) g

5.08 c

Houten profielen

Enkelvoudige beglazing

5.80 c

0.85 c

RA02 F7 Double vitrage HR bois

U_g (W/m².K) g

1.76 c

Houten profielen

1 HR-glas (ver)bouwjaar >=2000

1

1.10 5

0.64 c

RA03 F9 Fenêtre de toit

U_g (W/m².K) g

1.30 3

Houten profielen

1 HR-glas (ver)bouwjaar >=2000

1

1.40 c

0.64 c

VERLIESWANDEN

I. DAKEN



	Totale oppervlakte	-	Oppervlakte openingen	=	Netto oppervlakte
Dakvlak voor	28.21 m²		0.00 m²		28.21 m²
Dakvlak achter	32.63 m²		0.35 m²		32.28 m²
Dakvlak links	16.37 m²		0.35 m²		16.02 m²
Dakvlak rechts	21.30 m²		0.00 m²		21.30 m²
Zoldervloeren	42.46 m²		0.00 m²		42.46 m²

1. Hellende daken

Dakvlak voor

Component Netto oppervlakte Helling

Oriëntatie

U (W/m².K)

5	Toiture inclinée avant	DVIG01	1.87 m²	45 °	Noord-Oost	0.94 c
2	Toiture inclinée avant	DVZI01	8.56 m²	45 °	Noord-Oost	5.00 c
5	Toiture inclinée avant	DVIG02	17.78 m²	45 °	Noord-Oost	0.57 c

Coderingsverslag

Dakvlak achter		Component	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)
5	Toiture inclinée arrière	DVIG02	18.71 m²	45 °	Zuid-West	0.57 c
5	Toiture inclinée arrière	DVIG01	1.87 m²	45 °	Zuid-West	0.94 c
2	Toiture inclinée arrière	DVZI01	11.70 m²	45 °	Zuid-West	5.00 c
Openingen						
	Raam	RA03	0.35 m²	zonder zonwering		1.30 3
Dakvlak links		Component	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)
5	Toiture inclinée gauche	DVIG01	14.64 m²	45 °	Zuid-Oost	0.94 c
2	Toiture inclinée gauche	DVZI01	1.38 m²	45 °	Zuid-Oost	5.00 c
Openingen						
	Raam	RA03	0.35 m²	zonder zonwering		1.30 3
Dakvlak rechts		Component	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)
2	Toiture inclinée droite	DVZI01	4.05 m²	45 °	Noord-West	5.00 c
5	Toiture inclinée droite	DVIG02	17.25 m²	45 °	Noord-West	0.57 c

2. Zoldervloeren

Zoldervloeren		Component	Netto oppervlakte	U (W/m².K)
4	Plafond vers EANC	ZVZI01	42.46 m²	2.90 c

II. GEVELS



	Totale oppervlakte	- Oppervlakte openingen	= Netto oppervlakte
Voorgevel	64.57 m²	12.87 m²	51.70 m²
Achtergevel	62.23 m²	8.21 m²	54.02 m²
Linkergevel	39.89 m²	4.88 m²	35.01 m²
Rechtergevel	36.72 m²	3.26 m²	33.46 m²

Voorgevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1	Mur façade avant	MUZI02	48.50 m²	Buiten	Privatief	Noord-Oost	1.70 c
Openingen							
	Deur	DE01	1.96 m²				4.00 c
	Raam	RA01	0.97 m²	zonder zonwering			5.08 c
	Raam	RA01	0.23 m²	zonder zonwering			5.08 c
	Raam	RA02	1.90 m²	met buitenzonwering			1.76 c
	Raam	RA02	2.78 m²	met buitenzonwering			1.76 c
	Raam	RA02	2.66 m²	met buitenzonwering			1.76 c
1	Mur lucarne	MUZI01	2.42 m²	Buiten	Privatief	Noord-Oost	2.70 c
Openingen							
	Raam	RA02	1.22 m²	zonder zonwering			1.76 c
	Raam	RA02	1.15 m²	zonder zonwering			1.76 c
1	Mur contre cave	MUZI01	0.78 m²	Kelder	Privatief	Noord-Oost	1.47 c

Coderingsverslag

Achtergevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1	Mur façade arrière	MUZI02	52.72 m²	Buiten	Privatief	1	Zuid-West 1.70 c
Openingen							
	Raam	RA02	2.01 m²	met buitenzonwering			1.76 c
	Raam	RA02	2.05 m²	met buitenzonwering			1.76 c
	Deur	DE02	1.90 m²	zonder zonwering			3.03 c
	Raam	RA02	1.10 m²	zonder zonwering			1.76 c
1	Mur lucarne	MUZI01	1.30 m²	Buiten	Privatief	1	Zuid-West 2.70 c
Openingen							
	Raam	RA02	1.15 m²	zonder zonwering			1.76 c
Linkergevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1	Mur façade gauche	MUZI02	23.68 m²	Buiten	Privatief	1	Zuid-Oost 1.70 c
Openingen							
	Raam	RA02	4.88 m²	met buitenzonwering			1.76 c
1	Mur contre l'EANC	MUZI01	11.33 m²	AOR	Privatief		Zuid-Oost 2.20 c
Rechtergevel		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	Status	Oriëntatie	U (W/m².K)
1	Mur façade droite	MUZI02	27.57 m²	Buiten	Privatief	1	Noord-West 1.70 c
Openingen							
	Raam	RA02	2.89 m²	met buitenzonwering			1.76 c
	Raam	RA02	0.37 m²	zonder zonwering			1.76 c
1	Mur contre cave	MUZI01	5.89 m²	Kelder	Privatief		Noord-West 1.47 c

III. VLOEREN




	Totale oppervlakte
Vloer - Etage 0	115.24 m²
Vloer - Etage 1	0.71 m²

Vloer - Etage 0		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m².K)
3	Plancher contre cave	VLZI01	115.24 m²	Kelder	1.33 c
Vloer - Etage 1		Component	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m².K)
3	Plancher contre extérieur	VLZI01	0.71 m²	Buiten	2.80 c

Coderingsverslag

TECHNISCHE INSTALLATIES

I. VERWARMING



	Verwarmingstype	Deel woning
Verwarmingssysteem 1	Individuele centrale verwarming	100 %

Verwarmingssysteem 1

Generator

1. Ketel

GEN1 Weishaupt Thermounit WTV 45G

Brandstof	stookolie	Attest van periodieke controle	aanwezig	4
Technologie	niet-condenserend	Diagnoseverslag	afwezig	
Fabricagejaar	2005	Rendement 30% deellast	onbekend	
Nominaal vermogen	45.00 kW	Rookgasrendement	96 %	

Productiesysteem

Alle generatoren buiten het beschermde volume.

Opleveringsattest

afwezig

De warmteopwekking wordt door een thermostaat gereguleerd.

Geen buffervat

Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is een kamerthermostaat aanwezig.

6 De ongeïsoleerde leidinglengte buiten het beschermd volume is tussen 2 en 10 m.

De afstelling van de circulatiepomp is onbekend.

II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedane lokalen
Installatie SWW1	Individuele installatie	Keuken en badkamer

Installatie SWW1

Productiesysteem

SWW-productie door opwekker aangesloten op het verwarmingssysteem 1.

Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig.	1	Volume voorraadvat	100-200 liter
----------------------------------	---	--------------------	---------------

Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 1 en 5 m.

Er is een geïsoleerde distributiekering aanwezig.

1

Coderingsverslag

III. PV-SYSTEEM



Fotovoltaïsche installatie - PV1

Aantal bediende EPB-eenheden	1
Oriëntatie	Zuid-West
Helling	40 °
Oppervlakte	20.35 m²
Soort panelen	Monokristallijn
Piekvermogen	3,000 kWc

6

IV. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Woonkamer	Séjour	Nee	
Kamer	Chambre	Nee	
Kamer	Chambre	Nee	
Kamer	Chambre	Nee	
Bureau	Bureau	Nee	
Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Badkamer	Salle de bain	Nee	
Badkamer	Salle de bain	Nee	
Keuken	Cuisine	Nee	
Keuken	Cuisine	Nee	
Toilet	Toilette	Nee	

7 Geen enkel ventilatiesysteem aanwezig.