



Logement certifié

Nom upeb1

Rue : rue de la Joncquière

n° : 58

BP: -

CP : 5680 Localité : Vaucelles



Certifié comme : **Maison unifamiliale**

Date de construction : 2022

Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de : **33.507 kWh/an**

Surface de plancher chauffée : **403 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **84 kWh/m².an**

A++ $E_{\text{spec}} \leq 0$

$0 < E_{\text{spec}} \leq 45$ **A+**

$45 < E_{\text{spec}} \leq 85$ **A**

$85 < E_{\text{spec}} \leq 170$ **B**

$170 < E_{\text{spec}} \leq 255$ **C**

$255 < E_{\text{spec}} \leq 340$ **D**

$340 < E_{\text{spec}} \leq 425$ **E**

$425 < E_{\text{spec}} \leq 510$ **F**

$E_{\text{spec}} > 510$ **G**

84

Logement certifié

Besoins en chaleur du logement



excessifs élevés moyens faibles minimes

Performance des installations de chauffage



médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Performance des installations d'eau chaude sanitaire



médiocre insuffisante satisfaisante bonne excellente

Système de ventilation



absent partiel complet

Utilisation d'énergies renouvelables



sol. therm. sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération

Responsable PEB n° PEB-01633

Nom / Prénom : LECLERCQ Benoit

Adresse : Rue Colas Jean

n° : 74 Boîte : C

CP : 6464 Localité : l'Escaillère

Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes à la Réglementation PEB en vigueur en Wallonie à la date du dépôt de la demande de permis (Période : Du 01/07/2019 au 31/12/2020). Version du logiciel de calcul v.14.0.2

Date : 27/10/2023

Signature :

Le certificat PEB est un document qui doit être réalisé à l'issue de la procédure PEB relative à la construction d'un bâtiment ou d'une unité PEB résidentielle. Il donne des informations sur la performance énergétique du bien et sur le respect des exigences imposées aux bâtiments neufs ou assimilés. Ce certificat PEB est établi par le responsable PEB du projet, sur base de la déclaration PEB finale conformément à l'article 33 du décret PEB du 28/11/13. Certains de ses indicateurs devront être mentionnés dans les publicités réalisées en vue de la vente ou la location ; la classe énergétique, la consommation théorique totale et la consommation spécifique d'énergie primaire. Ce certificat PEB devra également être communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention, qui mentionnera cette communication. Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be



Aspects réglementaires

Evaluation du respect des exigences PEB

	27	59	84		
Valeur U/R	Niveau K	Niveau Ew	Espec	Ventilation	Surchauffe

Coefficient de transmission thermique (U)

Résistance thermique (R)

Chaque paroi doit respecter une valeur U maximale ou une valeur R minimale. L'exigence à respecter dépend de l'inclinaison de la paroi (verticale, inclinée, horizontale) et de son environnement (vers l'extérieur, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace chauffé mitoyen,...). L'indicateur

Niveau d'isolation thermique global Niveau K

Déperditions de chaleur dûes à la construction : 171,69 W/K
Déperditions de chaleur dûes aux nœuds constructifs : 21,25 W/K
Déperditions totales par transmission : 192,94 W/K
Valeur U moyenne : 0,35 W/m².K

Surface de déperdition : 552,61 m²

Volume protégé : 1.008,43 m³

Compacité : 1,82 m

Niveau K : 27

Niveau de consommation d'énergie primaire Niveau Ew

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 33.506,57 kWh/an
Valeur de référence pour cette consommation : 56.952,78 kWh/an
Niveau Ew (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 59 < 65 (valeur à respecter)
Concrètement, cela signifie que cette unité PEB consomme 59 % de sa valeur de référence.

Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire Espec

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 33.506,57 kWh/an
Surface totale de plancher chauffée (Ach) : 403,13 m²
Espec (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : 84 kWh/m².an < 115kWh/m².an (valeur à respecter)

Ventilation hygiénique

Pour garantir une qualité d'air intérieur suffisante, chaque espace doit respecter un débit de ventilation minimal soit en alimentation, soit en extraction, ainsi qu'un débit minimal de transfert. L'exigence à respecter dépend du type d'espace (sec ou humide) et de sa surface.
L'indicateur

Indicateur du risque de surchauffe

L'indicateur du risque de surchauffe évalue la probabilité qu'une sensation d'inconfort due à une surchauffe du logement ne survienne en été.
L'indicateur

signifie que la valeur limite n'est pas dépassée (exigence légale respectée) mais qu'il existe néanmoins un risque de surchauffe jugé raisonnable, évalué à 31%.



Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques, que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Le volume protégé de ce logement est de **1.008 m³**


Surface de plancher chauffée

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **403 m²**

Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logement entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

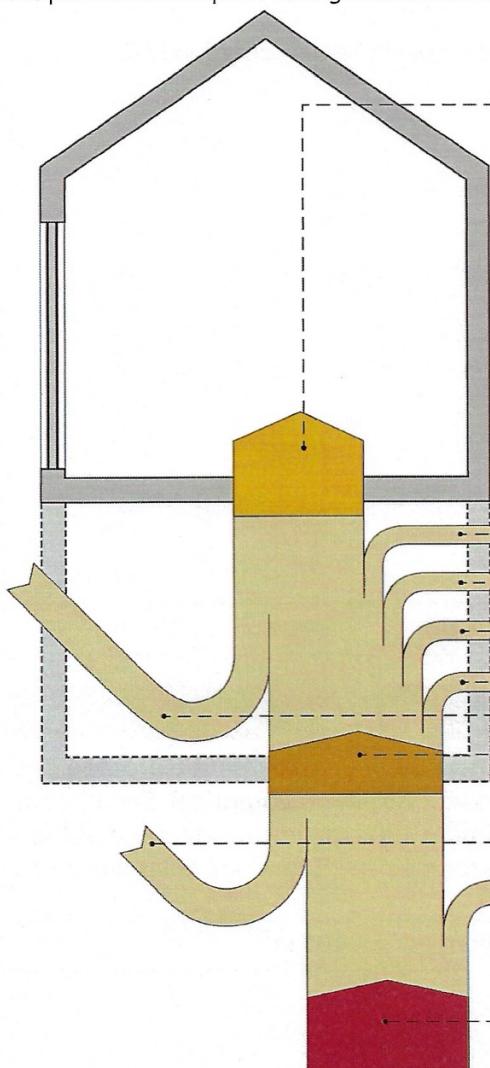

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants :



Besoins en chaleur du logement

Les besoins en chaleur sont aussi appelés besoins nets en énergie pour le chauffage. Il s'agit de l'énergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir constante la température intérieure de celui-ci.



Pertes de l'installation de chauffage

Les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage, la distribution, l'émission et la régulation.



Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation

Il s'agit de l'énergie qu'il faut apporter à l'eau pour les besoins d'ECS. Les besoins sont attribués de manière forfaitaire ; les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage et la distribution.



Consommation d'énergie des auxiliaires

Seuls sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses et l'électronique de la chaudière.



Consommation d'énergie pour le refroidissement

Une consommation est prise en compte uniquement en présence d'une installation de climatisation fixe.



Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage

Le recours éventuel à des capteurs solaires thermiques est pris en compte.



L'énergie finale consommée

C'est la quantité d'énergie qu'il faut amener dans le bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire en tenant compte des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement éventuel.



Autoproduction d'électricité

Recours éventuel à des panneaux solaires photovoltaïques ou d'une unité de micro-cogénération.



Pertes de transformation

C'est l'énergie perdue lors de la transformation d'une énergie primaire en une énergie utilisable dans le bâtiment.



L'énergie primaire

C'est l'énergie directement prélevée à la planète. Elle comprend l'énergie consommée ainsi que les pertes nécessaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable (mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi l'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction électrique.

L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Consommation finale en chauffage	10 000 kWh
Pertes de transformation	15 000 kWh
Consommation en énergie primaire	25 000 kWh

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaïques	- 1 000 kWh
Pertes de transformation évitées	- 1 500 kWh
Économie en énergie primaire	- 2 500 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.



Evaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, $E_{spéc}$, est obtenue. C'est sur cette valeur $E_{spéc}$ que le label de performance du logement est donné.

		kWh/an
	Besoins en chaleur du logement	16.090
	Pertes de l'installation de chauffage	4.370
	Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation	6.546
	Consommation d'énergie des auxiliaires	4.136
	Consommation d'énergie pour le refroidissement	116
	Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage	4.130
	Consommation finale	27.128
	Autoproduction d'électricité	0
	Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité	6.378
	Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité	0
	Consommation annuelle d'énergie primaire du logement Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus.	33.507 kWh/an
	Surface de plancher chauffée	403 m ²
	Consommation spécifique d'énergie primaire du logement ($E_{spéc}$) Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille.	45 < $E_{spéc}$ ≤ 85 A 84 kWh/m ² an

La consommation spécifique de ce logement respecte la réglementation PEB en vigueur lors de sa construction et s'élève à environ 65% de la consommation spécifique maximale autorisée.




Descriptions et recommandations -1-

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.

Besoins en chaleur du logement					Besoins nets en énergie (BNE) par m ² de plancher chauffée et par an
excessifs	élevés	moyens	faibles	minimes	40 kWh/m ² .an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

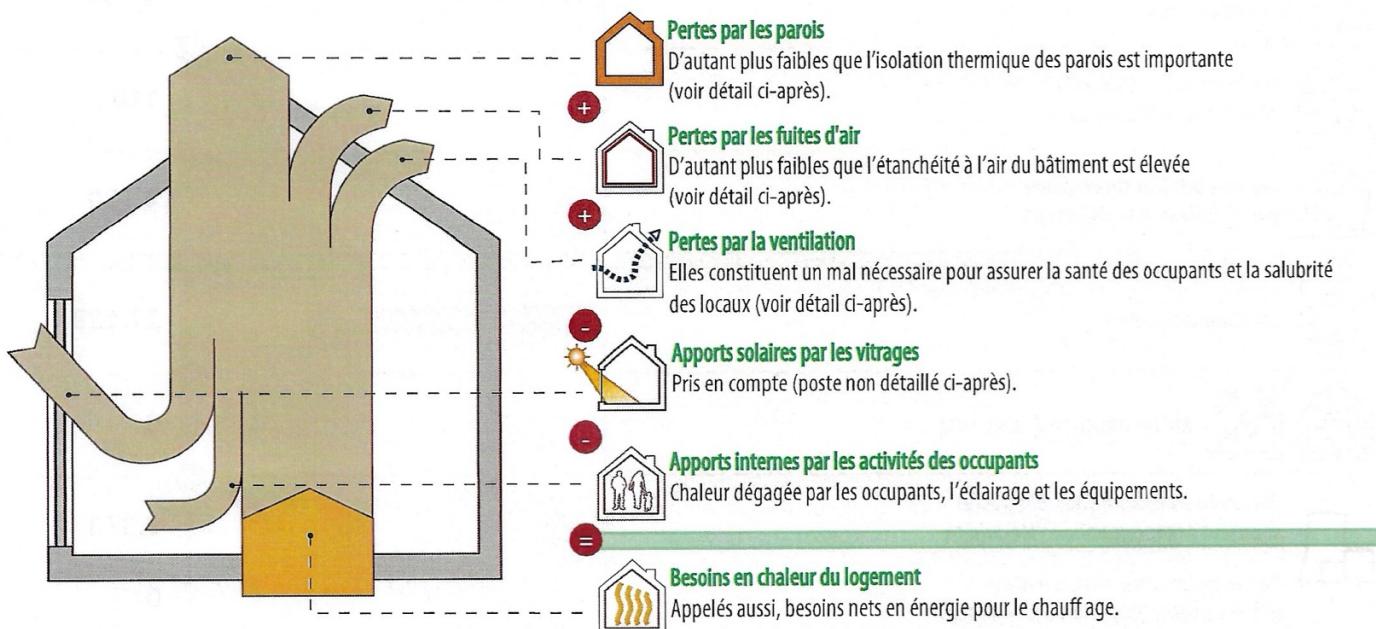

Pertes par les parois		Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesure défini par la Réglementation PEB.		
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences	
1 Parois conformes				
			La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.	
	1. Murs briques	248.84 m ²		U : 0,23 W/(m ² .K) Umax : 0,24 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm nord	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K) UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)



Descriptions et recommandations -2-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesure défini par la Réglementation PEB.

Type

Dénomination

Surface

Respect des exigences

1 Parois conformes

La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.

	Châssis 90x225cm nord	2.03 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 220x225cm Ouest	4.95 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm Ouest	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 60x225cm Ouest	1.35 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 60x190cm ouest	1.14 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 220x225cm Sud	4.95 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x225cm Sud	2.03 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm Sud	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 220x190cm Sud	4.18 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 60x225cm Est	1.35 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 60x190cm Est	1.14 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm nord 2	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)



Descriptions et recommandations -3-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesure défini par la Réglementation PEB.

Type

Dénomination

Surface

Respect des exigences

1 Parois conformes

La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.

	Châssis 90x125cm nord 3	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm nord 4	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm nord 5	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm nord 6	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x225cm nord 2	2.03 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 160x125cm Nord	2.0 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 220x225cm Sud 2	4.95 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	Châssis 90x125cm Sud 2	1.13 m ²		Ug : 1,00 W/(m ² .K) Uw : 1,33 W/(m ² .K)	UgMax : 1,10 W/(m ² .K) UwMax : 1,50 W/(m ² .K)
	1. Porte d'entrée + vitre	3.6 m ²		U : 1,43 W/(m ² .K)	Umax : 2,00 W/(m ² .K)
	2. Porte buanderie	2.25 m ²		U : 1,60 W/(m ² .K)	Umax : 2,00 W/(m ² .K)
	1. Toiture inclinée - chambre parents	3.0 m ²		U : 0,24 W/(m ² .K)	Umax : 0,24 W/(m ² .K)
	1. Dalle de sol	136.81 m ²		U : 0,17 W/(m ² .K) R : 5,50 (m ² .K)/W	Umax : 0,24 W/(m ² .K)



Descriptions et recommandations -4-



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesure défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences		
1 Parois conformes					
	1. Plafond chambres	115.9 m ²		U : 0,24 W/(m ² .K)	Umax : 0,24 W/(m ² .K)
2 Parois non conformes					
			Aucune		



Aucune



Aucune



Aucune



Aucune



Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

- Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²
 Oui



Descriptions et recommandations -5-



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. De manière générale, un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes. Ces aspects sont traités via le facteur multiplicateur caractérisant la qualité d'exécution.

Il existe également des dispositifs particuliers qui permettent de réduire ces pertes par ventilation, comme les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur ou les systèmes de ventilation à la demande. La présence de ces systèmes dans le logement peuvent également participer à réduire les pertes par ventilation tout en assurant un confort intérieur suffisant.

Système D avec récupération de chaleur	Ventilation à la demande	Mesure de la qualité d'exécution
<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui By-pass complet Facteur de réduction pour l'effet du préchauffage = 55,03%	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui Facteur multiplicateur = 1,5
Diminution globale des pertes par ventilation		-44,97%



Descriptions et recommandations -6-

Installations de chauffage



médiocre

insuffisant

satisfaisante

bonne

excellente

79%

Rendement
global
en énergie primaire



Installation de chauffage

1 Chauffage central : chauffage1

Couvre 100,00% du volume protégé

Production	Chaudière non à condensation, mazout, Rendement à 30% de charge : 94%
Stockage	Présent dans le volume protégé
Distribution	Toutes les conduites de chauffage sont dans le volume protégé.
Emission/ Régulation	Chauffage de surface (sol, mur, plafond) Présence de vannes thermostatiques. Présence d'une sonde extérieure.



Descriptions et recommandations -7-

Installation d'eau chaude sanitaire



59%

Rendement global en énergie primaire



Installation d'eau chaude sanitaire

1 Installation d'eau chaude sanitaire : instECS1

Production d'ECS	Chaudière non à condensation, mazout
Stockage	Présence d'un ballon de stockage
Distribution	Evier de cuisine, 4,90 m de conduite Bain ou douche, 6,90 m de conduite Bain ou douche, 6,90 m de conduite



Descriptions et recommandations -8-

Système de ventilation

absent

partiel



complet



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.

Le responsable a encodé les dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)		Locaux humides	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)
Séjour	1 OAM, 1 OT		Cuisine	1 OEM
Hall de nuit - bureau	1 OAM, 6 OT		Local technique - buanderie	1 OT, 1 OEM
Chambre E1	1 OAM, 1 OT		Wc rez	1 OT, 1 OEM
Chambre E2	1 OAM, 1 OT		Salle de bain	1 OT, 1 OEM
Chambre E3	1 OAM, 1 OT		Wc étage	1 OT, 1 OEM
Chambre parentale	1 OAM, 1 OT			

Selon le descriptif effectué par le responsable PEB, votre logement est équipé d'un système type D avec récupérateur de chaleur.

Dans un système D, l'alimentation en air neuf et l'évacuation de l'air vicié sont toutes les deux mécaniques, c'est-à-dire avec des ventilateurs. La présence d'un récupérateur de chaleur permet de réchauffer une partie de l'air neuf introduit dans votre logement en utilisant la chaleur de l'air intérieur extrait.

Après vérification des débits d'air installés, il apparaît que les ouvertures de ventilation sont suffisantes dans tous les espaces décrits. L'aspect 'Ventilation hygiénique' de la Réglementation PEB est dès lors parfaitement respecté et votre logement est conforme.

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'entretenir correctement votre système D, notamment en nettoyant et remplaçant les filtres régulièrement.



Descriptions et recommandations -9-

Utilisation d'énergies renouvelables



sol. therm

sol. photovolt.

biomasse

pompe à chaleur

cogénération



Installation solaire thermique

Superficie des capteurs : 9.09 m²

Orientation : Sud

Inclinaison : 35.0 °



Installation solaire photovoltaïque

NEANT



Biomasse

NEANT



Pompe à chaleur

NEANT



Unité de cogénération

NEANT



Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

Émissions annuelles de CO₂ du logement	8.260,94 kg CO ₂ /an
Surface de plancher chauffée	403,13 m ²
Émissions spécifiques de CO₂	20,49 kg CO ₂ /m ² .an

1 000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8 400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu 08/07/2020
Référence du permis F0113/93018/UCO/2020/11/2103294