

FAUX USEES ET VANNES

EAUX PLUVIALES

vides ventilés

NIV. -190
H.S.P. 160

NIV. -130
H.S.P. 100

NIV. -190
H.S.P. 160

NIV. -200
H.S.P. 160

Vitrines REZ
Sous au terrain d'évacuation en
plateau de v.v. altitude -075
(cf. plan de v.v. altitude -075)

CONTENEUR MAX 3000L

COUVRAGE A REALISER

LEULIER 4/13

Plan sous-sols

écoulement naturel du drain
vers la surface du terrain
(voir plan d'implantation)

vers C.V. avec disconnecteur

vers citerne

(trop plein vers égout public)

FAUX USEES ET VANNES

DRAIN PERIPHERIQUE

Caniveau

A-A

B-B

C-C

A-A

B-B

C-C

B-B

C-C

A-A

B-B

C-C

B-B

C-C

B-B

A-A

B-B

C-C

A-A

B-B

C-C

A-A


B-B

C-C

B-B

C-C

A-A

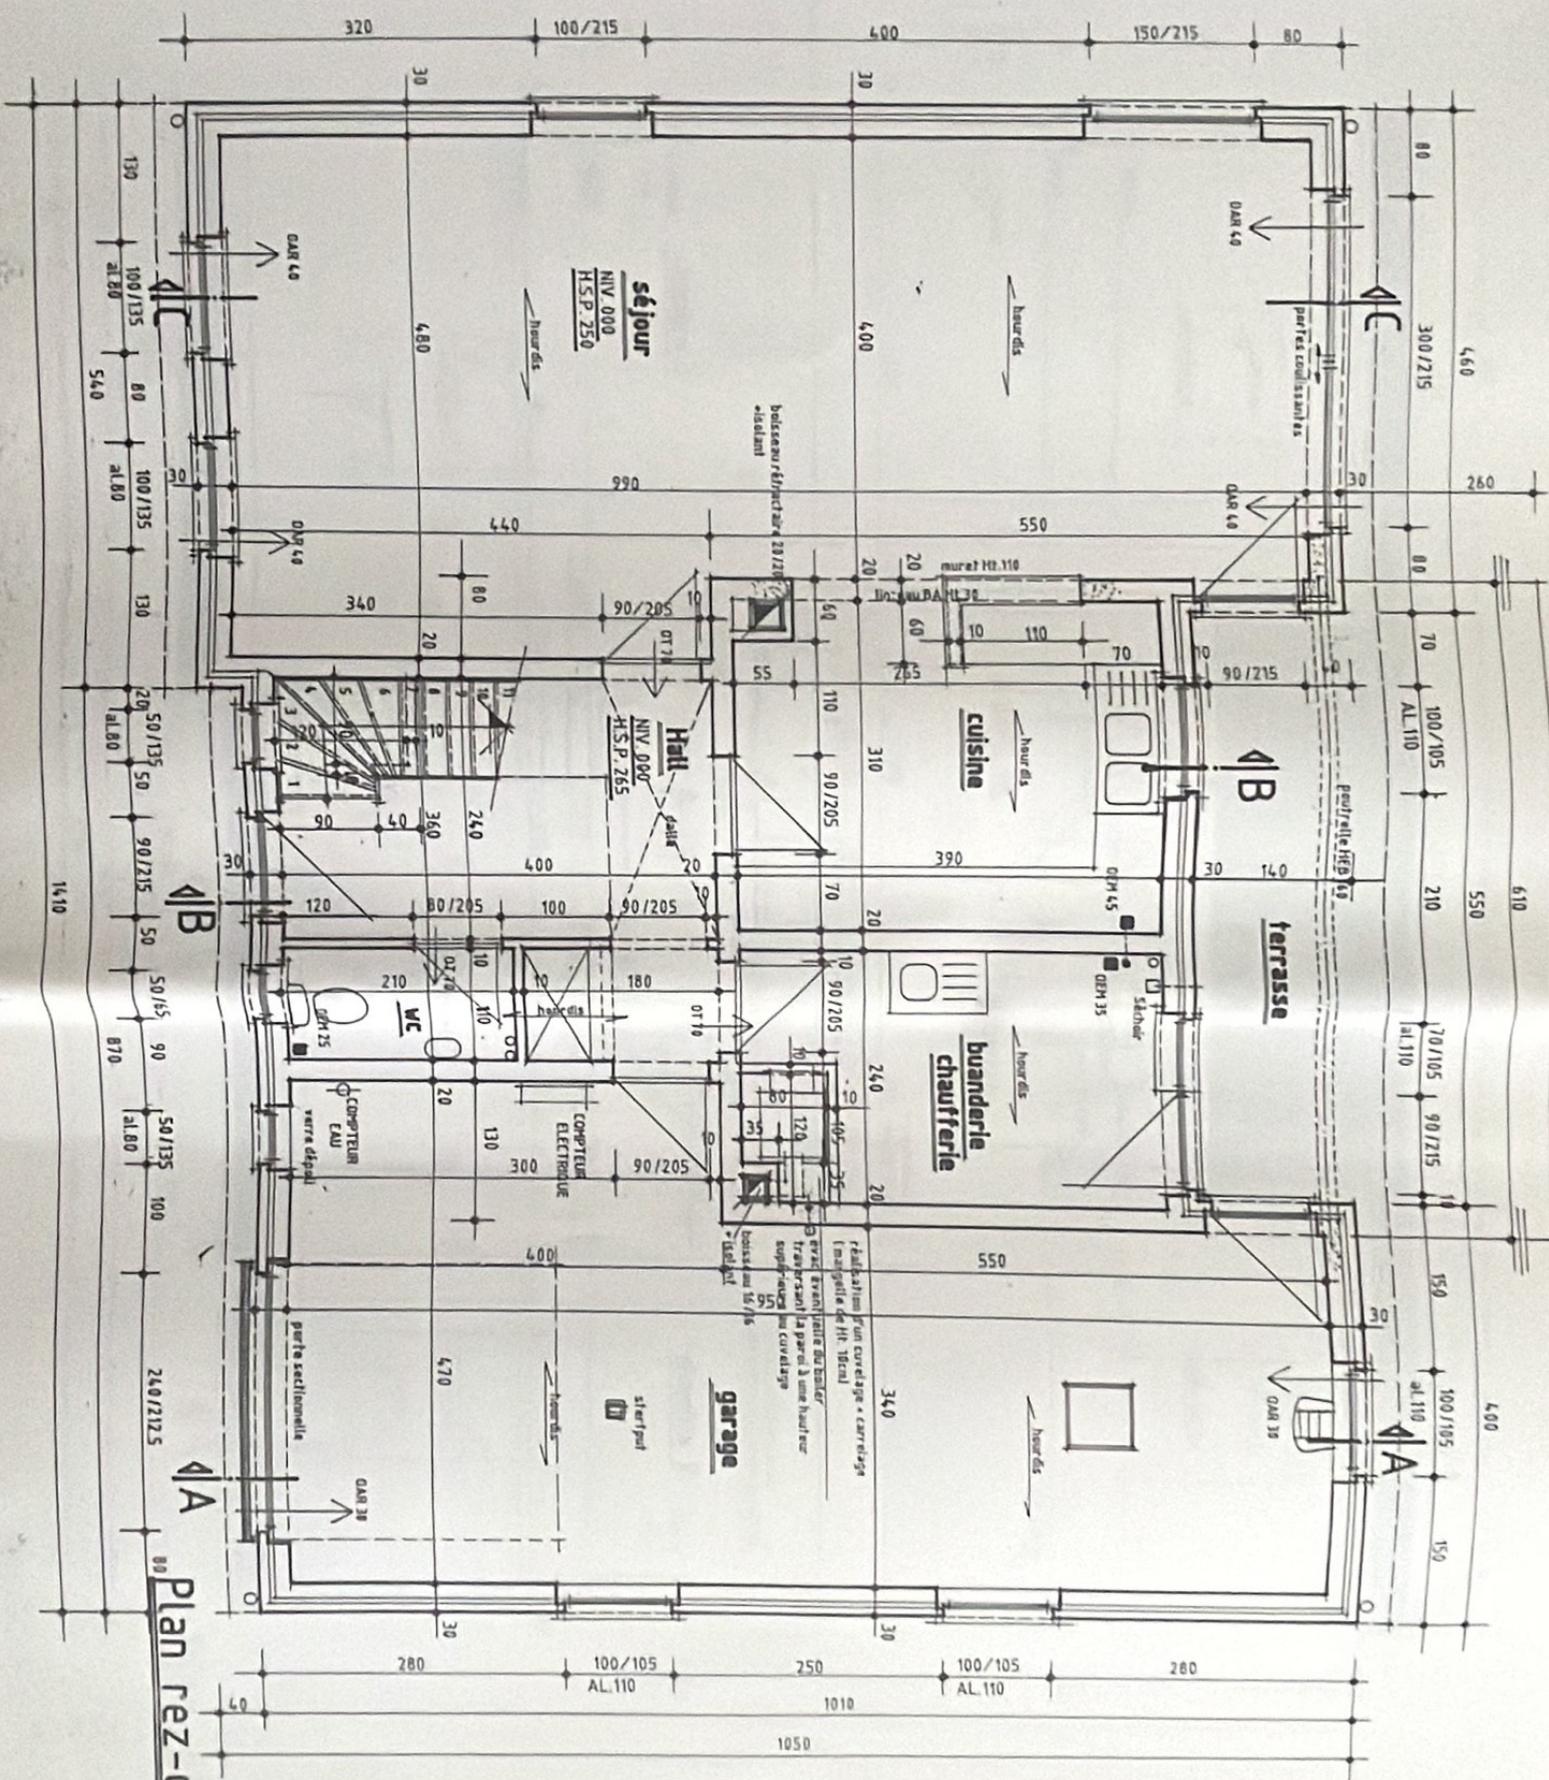

Plan rez-de-chaussée

