

IDENTIFICATION DE L'HABITATION

Adresse Avenue Coghen, 96
1180 Uccle

Maison unifamiliale

Surface brute 317 m²



Ce certificat de performance énergétique (PEB) informe sur la qualité énergétique de ce logement et propose un scénario de rénovation à mettre en oeuvre pour améliorer sa performance énergétique. La consommation par m² reprise ci-dessous permet de comparer de manière objective la performance énergétique des logements bruxellois, indépendamment du comportement des occupants et de la superficie du logement. **Félicitations, cette habitation est meilleure que la moyenne !**

Indicateurs de performance énergétique de l'habitation

Classe énergétique

Très économe

A ≤ 45

B 46 - 95

C 96 - 150

D 151 - 210

E 211 - 275

F 276 - 345

G > 345 kWh/(m².an)


Très énergivore

Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024


Niveau moyen des logements existants

D-
200

Energie renouvelable



Emissions de CO₂



Consommation annuelle d'énergie primaire

Consommations d'énergie primaire par poste



Chauffage
159 kWh/(m².an) [79%]



Refroidissement
0 kWh/(m².an) [0%]



Eau chaude sanitaire
22 kWh/(m².an) [11%]



Auxiliaires (ventilation, régulation, ...)
20 kWh/(m².an) [10%]

Consommation et productions

Consommation d'énergie primaire
(après déduction de l'électricité produite)
200 kWh/(m².an)
63.641 kWh/an



Production d'électricité par panneaux photovoltaïques
0 kWh/(m².an) - 0 kWh/an



Production d'électricité par cogénération
0 kWh/(m².an) - 0 kWh/an

200 kWh/(m².an)

Vos consommations réelles sont différentes des consommations calculées ci-dessus?


Les raisons sont expliquées dans le paragraphe : "Quelle différence avec la consommation réelle du logement?"

Recommandations pour améliorer la performance énergétique de ce logement

Ce certificat PEB propose les travaux à réaliser qui permettent la plus grande amélioration de la performance énergétique de ce logement. Ces recommandations sont générées sur base des données encodées par le certificateur. Elles sont reprises de manière synthétique dans le scénario de rénovation et ensuite de manière détaillée dans la liste détaillée.

Scénario de rénovation recommandé

Le scénario de rénovation proposé ci-dessous reprend l'ensemble des recommandations de travaux et présente les économies d'énergie réalisées. Les recommandations sont classées par ordre d'économie en énergie primaire. La 1ère recommandation est donc celle qui permet d'améliorer le plus la performance du logement. Le résultat présenté à la fin du scénario est obtenu si tous ces travaux ont été réalisés. L'ordre des travaux n'est évidemment pas obligatoire. Le propriétaire est libre d'adapter ce scénario en fonction de ses besoins.

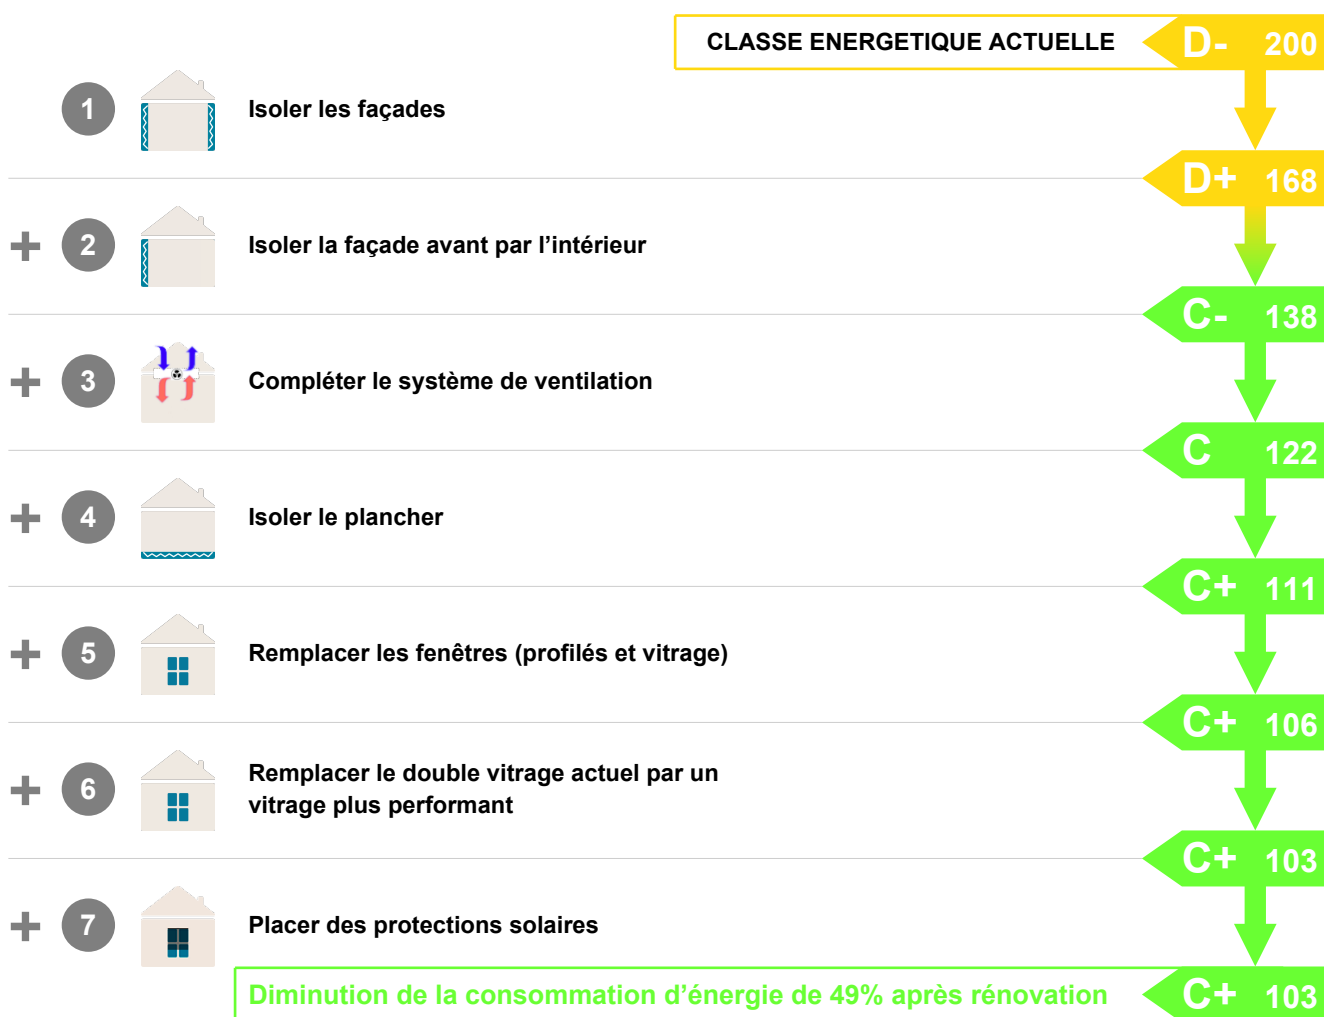

Comment se lancer dans la rénovation de manière optimale ?

En vous faisant accompagner gratuitement par Homegrade

Les conseillers de Homegrade vous accompagnent à chaque étape de votre processus de rénovation et peuvent vous aider à mettre en place les recommandations de ce certificat PEB.

Ils vous aident à diminuer votre consommation d'énergie au quotidien et vous communiquent des informations utiles sur les coûts, les bonus financiers et les aspects techniques des recommandations. Homegrade est un service régional gratuit.

www.homegrade.brussels

Tél: 02 219 40 60 ou 1810



En bénéficiant des aides financières

Afin d'atteindre l'économie d'énergie présentée par une recommandation, assurez-vous de suivre les conditions techniques pour l'obtention des aides régionales. Pour plus d'infos concernant ces aides financières pour les travaux, contactez Homegrade ou consultez le site internet.

www.renolution.brussels

Tél: 0800 35 270



Liste détaillée des recommandations

La liste ci-dessous détaille l'ensemble des recommandations du scénario de rénovation proposé ci-dessus. Chaque recommandation décrit l'élément de l'habitation à améliorer, les économies d'énergie estimées et la solution technique proposée. Chaque recommandation est également accompagnée d'une première icône qui indique le type d'élément concerné (façade, toit, fenêtre, etc.) et éventuellement d'une seconde qui signale s'il y a des règles d'urbanisme, de copropriété et/ou de mitoyenneté à prendre en compte (explications ci-dessous).

Certaines recommandations présentent une valeur U existante et améliorée. La valeur U indique la quantité de chaleur qui passe à travers la paroi. Plus la valeur U d'une paroi est basse, meilleure est l'isolation de celle-ci car cela signifie qu'il y a peu de chaleur qui passe à travers la paroi.

Cela permet de comprendre comment l'économie d'énergie d'une recommandation est calculée : celle-ci considère que la paroi concernée a été isolée selon la valeur U améliorée indiquée.

Urbanisme



Les recommandations qui modifient l'esthétique d'une façade vue de l'espace public doivent généralement obtenir une autorisation de la commune (permis d'urbanisme) avant d'être mises en œuvre. Dans certains cas de figure, vous devrez faire appel à un architecte pour l'obtenir. Vous trouverez des informations plus précises auprès du service d'urbanisme de votre commune.

Copropriété



Si cette habitation fait partie d'une copropriété, les recommandations marquées par ce signe doivent généralement être approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires avant de pouvoir être mises en œuvre. Des précisions à ce sujet peuvent vous être données par le syndic en charge de la gestion de la copropriété.

Mitoyenneté



Les recommandations marquées par ce signe doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes qui régissent la mitoyenneté. Les modalités peuvent être négociées avec le voisin concerné dont l'accord préalable sera souvent nécessaire et toujours souhaitable.

1

Isoler les façades



Les façades ci-dessous ne sont pas isolées ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. Les isoler permettra de faire des économies d'énergie, et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.

L'isolation des façades par l'extérieur est la méthode la plus efficace et comporte beaucoup d'avantages. Si ce n'est pas possible (contraintes urbanistiques ou architecturales), l'isolation par l'intérieur est à envisager. Ce mode d'isolation est délicat à mettre en œuvre (ponts thermiques, traitement du mur existant,...) et plusieurs méthodes existent (panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés, contre-cloison légère remplie d'isolation, ...). Un examen préalable de la paroi (humidité, fissure, parement, ...) permettra de définir la possibilité d'isoler par l'intérieur et la méthode d'isolation la plus adaptée. Demander l'avis d'un professionnel est toujours recommandé. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m².K)	Valeur U améliorée W/(m².K)	Surface m²	Economie d'énergie kWh/(m².an)
Façade gauche	0,79	Après travaux d'isolation > 0,24	11,92	1,6
Façade gauche	2,70	Après travaux d'isolation > 0,24	32,57	19,7
Façade droite	1,70	Après travaux d'isolation > 0,24	17,36	6,2
Façade droite	0,79	Après travaux d'isolation > 0,24	18,14	2,4
Façade droite	2,70	Après travaux d'isolation > 0,24	3,68	2,2
			83,67	32,2



mitoyenneté

2

Isoler la façade avant par l'intérieur



La façade avant ci-dessous n'est pas isolée ou aucune preuve de l'existence d'une isolation n'existe. La localisation « avant » de la façade indique que l'isolation par l'extérieur, bien que toujours préférable, est difficile (contraintes urbanistiques ou architecturales par exemple). L'isolation de la façade par l'intérieur est une alternative intéressante. L'isoler permettra de faire des économies d'énergie et d'augmenter la sensation de confort à l'intérieur, notamment car les murs isolés ne seront plus froids.

Cette mise en œuvre délicate doit être exécutée par un professionnel et une attention particulière sera apportée aux jonctions. Les façades nord (séchage réduit) et sud-ouest (pluies battantes importantes) sont traditionnellement plus exposées aux problèmes d'humidité et feront donc l'objet d'une attention redoublée. Un examen préalable de la paroi (traitement du mur existant, présence d'humidité, de fissures, type de parement, ...) permettra de vérifier la faisabilité de l'isolation et donnera des indications sur la méthode d'isolation la plus adaptée telle que la pose de panneaux d'isolation rigide avec finition plâtre collés ou par une contre-cloison légère remplie d'isolation... La première méthode exige l'encollage complet du panneau (et non partiellement), tandis que la deuxième méthode exige la pose correcte et soignée d'un pare-vapeur. Une troisième méthode dite « isolation capillaire actif » est également à mentionner, car ce système permet le stockage et la migration différée de l'humidité, facilitant le séchage du mur. Afin de limiter les risques de condensation, un système de ventilation complet est indispensable.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m².K)	Valeur U améliorée W/(m².K)	Surface m²	Economie d'énergie kWh/(m².an)
Façade avant	1,70	Après travaux d'isolation > 0,24	74,38	26,5
Façade avant	0,79	Après travaux d'isolation > 0,24	19,67	2,6
Façade avant	2,70	Après travaux d'isolation > 0,24	1,93	1,1
			95,98	30,2

3

Compléter le système de ventilation



Cette habitation ne dispose pas d'un système de ventilation suffisant pour assurer une bonne qualité et un bon renouvellement de l'air intérieur. Une ventilation insuffisante, due à l'absence de dispositif de ventilation dans certains locaux, augmente les risques de condensation et l'apparition de moisissures qui nuisent à la santé des occupants et accélèrent la détérioration de l'habitation.

Pour garantir une bonne qualité de l'air intérieur, il est nécessaire de ventiler correctement les locaux de l'habitation, d'une part en amenant de l'air neuf dans tous les locaux « secs » (séjour, chambre, bureau, salle à manger) et d'autre part en évacuant l'air vicié de tous les locaux « humides » (buanderie, cuisine, salle de bain, toilette). L'ensemble des dispositifs d'extraction doivent chacun fonctionner selon le même mode (ouverture naturelle ou ventilateur mécanique). Il en va de même pour les dispositifs de pulsion. Les locaux repris ci-dessous et dont le dispositif est absent doivent être complétés :

Objet des travaux	Type de local	Dispositif	Dispositif à placer	Economie d'énergie kWh/(m².an)
Locaux secs	Séjour	absent	pulsion	
	Chambre	absent	pulsion	
	Chambre	absent	pulsion	
Locaux humides	Cuisine	absent	extraction	
	Toilette	présent	-	
	Salle de bain	présent	-	
	Toilette	présent	-	
	Salle de bain	présent	-	
	Buanderie	absent	extraction	

Si installation double flux (avec récupération de chaleur)

16,3

4

Isoler le plancher



Ce plancher n'est pas isolé ou aucune preuve d'isolation n'existe. Un plancher ou dalle de sol non isolé entraîne une perte de chaleur importante et crée une sensation de froid chez l'occupant.

Différentes solutions existent pour diminuer les pertes de chaleur par un sol en contact avec la terre mais elles imposeront en général le démontage du revêtement de sol et la rehausse du niveau fini.

Objet des travaux	Valeur U existante W/(m².K)	Valeur U améliorée W/(m².K)	Surface m²	Economie d'énergie kWh/(m².an)
Plancher en contact avec la terre ou un espace non chauffé	0,76	Après travaux d'isolation > 0,24	95,63	11,1

5

Remplacer les fenêtres (profilés et vitrage)



Les profilés de ces fenêtres sont de conception ancienne ou aucune information n'existe sur leur coefficient thermique. La performance thermique de ces fenêtres est donc trop faible quelle que soit la qualité du vitrage.

Remplacer la fenêtre par une fenêtre avec un vitrage performant ($U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$), ainsi qu'un profilé donnant à l'ensemble un coefficient thermique U_w ne dépassant pas $1,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ (à faire préciser dans le devis). Attention : la qualité thermique réelle d'une fenêtre dépend aussi du soin avec lequel elle est posée (étanchéité à l'air et à l'eau).

Objet des travaux	Valeur U existante Fenêtre U_w / Vitrage U_g $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Valeur U améliorée Fenêtre U_w / Vitrage U_g $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Surface m^2	Economie d'énergie $\text{kWh/(m}^2\cdot\text{an)}$
Châssis bois à simple vitrage	5,08 / 5,80 Après travaux d'isolation	1,50 / 1,10	1,03	0,9
Châssis métallique à double vitrage	3,86 / 2,90 Après travaux d'isolation	1,50 / 1,10	6,03	3,4
			7,06	4,2



6

Remplacer le double vitrage actuel par un vitrage plus performant



La performance thermique d'une fenêtre dépend principalement de la valeur isolante du vitrage lorsque les profilés sont de fabrication récente.

Remplacer le double vitrage par un double vitrage de qualité ($U_g \leq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$) permet d'atteindre un niveau de performance thermique satisfaisant à un coût inférieur au remplacement du châssis complet.

Objet des travaux	Valeur U_g existante $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Valeur U_g améliorée $\text{W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Surface m^2	Economie d'énergie $\text{kWh/(m}^2\cdot\text{an)}$
Châssis bois à double vitrage	1,60 Après travaux d'isolation	1,10	21,99	1,8
Châssis synthétique à double vitrage	1,70 Après travaux d'isolation	1,10	1,80	0,2
Châssis bois à double vitrage	2,90 Après travaux d'isolation	1,10	5,57	1,4
Châssis bois à double vitrage	2,80 Après travaux d'isolation	1,10	0,43	0,1
			29,79	3,4

7

Placer des protections solaires



Des fenêtres situées à l'est/sud/ouest ne sont pas équipées de protection solaire. Ces fenêtres, frappées par le soleil d'été, font augmenter très vite la température intérieure au point de rendre le logement inconfortable. Placés du côté extérieur de vos châssis, les protections solaires protègent plus efficacement de la chaleur que de simples rideaux.

Une protection solaire placée à l'extérieur, par exemple un screen, de préférence de même couleur que les châssis, offre une protection contre des rayons du soleil et limite la surchauffe en été, ce qui rend superflu le recours à un système de refroidissement polluant et coûteux. En hiver, ces protections mobiles laissent pénétrer les rayons du soleil qui apportent de la chaleur permettant d'économiser en chauffage.

Objet des travaux	Localisation	Orientation
Protection solaire	Versant avant	Ouest
	Façade avant	Ouest
	Façade droite	Sud

Informations complémentaires

Comment les indicateurs de performance énergétique sont-ils calculés ?

Les indicateurs de performance énergétique sont calculés sur base des caractéristiques énergétiques des parois de déperdition de l'habitation (toits, façades, planchers, portes et fenêtres), en particulier de leur degré d'isolation, et des installations techniques communes ou privées (type de chaudière, système de ventilation, type et puissance des installations de production d'énergie renouvelable, ...).

Ces données proviennent soit de pièces justificatives fournies par le propriétaire ou le syndic, soit de constatations faites par le certificateur lors de sa visite sur site et sont encodées dans le logiciel de calcul mis à sa disposition.

Certaines caractéristiques énergétiques du bien certifié peuvent cependant rester indéterminées. Dans ce cas, le logiciel utilisera des valeurs par défaut assez conservatrices, basées sur l'année de construction ou de rénovation du logement. Afin d'obtenir le meilleur résultat possible, il est donc important de fournir au certificateur un maximum de preuves acceptables.

Les indicateurs de performance énergétique sont également calculés selon des conditions standard d'utilisation du logement (température de confort, horaire d'occupation, consommation d'eau chaude sanitaire) et des conditions climatiques moyennes. Ceci permet de comparer les habitations sans tenir compte de leurs occupants (nombre de personnes et/ou style de vie).

Classe énergétique



La classe A, pour les biens les plus économes, est subdivisée en 4 niveaux dont le A++ pour une habitation à énergie positive, c'est-à-dire celle qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les classes B à E sont divisées en 3 niveaux, suivies des classes F et G, pour les biens les plus énergivores.

La ligne en pointillés indiquant le « Niveau à atteindre pour un logement neuf en 2024 » correspond à la performance énergétique minimale qu'aurait dû atteindre votre bien s'il avait été construit en respectant les exigences PEB d'application en 2024. Depuis le 2 juillet 2008, des exigences PEB sont d'application pour les nouvelles constructions et pour les travaux de rénovation soumis à permis d'urbanisme, pour autant que ces travaux concernent l'enveloppe du bâtiment et soient de nature à influencer la performance énergétique. Plus d'informations à ce sujet sur www.environnement.brussels/travauxPEB.

La classe énergétique permet de comparer facilement et de manière objective les logements mis en location ou en vente. Afin de permettre cette comparaison, le propriétaire ou son intermédiaire doit annoncer la classe énergétique mentionnée sur le certificat PEB dans toute publicité (petites annonces, affiches, Internet ...) faite pour une mise en vente ou une mise en location.

Quelle différence avec la consommation réelle du logement ?

La consommation réelle reprise des relevés ou factures est bien évidemment influencée par l'isolation de l'habitation et l'efficacité des installations techniques mais elle diffère de la consommation totale reprise sur le certificat PEB car elle dépend notamment de la température extérieure tout au long de l'année et du mode de vie : nombre de personnes qui habitent le logement, utilisation du chauffage (la température demandée dans chaque pièce, les périodes d'absences et de vacances), éclairage et nombre d'appareils électriques domestiques présents (chaufferettes, appareils électroménagers, ordinateurs,...).

Ces caractéristiques personnelles ne sont pas prises en compte lors du calcul standardisé de la consommation indiquée sur le certificat PEB. Ceci explique la différence (en plus ou en moins) entre la consommation réelle (pour un mode d'occupation personnel) et la consommation totale indiquée sur le certificat PEB (pour un mode d'occupation standardisé).

Attention, la consommation indiquée sur le certificat PEB est libellée en kWh d'énergie primaire, plus d'infos ci-dessous.

Qu'est-ce que l'énergie primaire ?

L'énergie primaire est la première forme d'énergie directement disponible dans la nature avant toute transformation. Les facteurs d'énergie primaire ci-dessous prennent en compte l'énergie nécessaire à la production, la transformation et la distribution de l'énergie au consommateur. Cela permet d'additionner différentes sources d'énergie (combustibles fossiles, électricité, chaleur) pour exprimer le résultat du certificat PEB dans une seule unité : le kilowatt-heure d'énergie primaire (kWhEP). Ainsi, conventionnellement :

- 1 kWh d'électricité équivaut à 2,5 kWhEP
- 1 kWh de toute autre source d'énergie (gaz naturel, mazout, bois,...) équivaut à 1 kWhEP

Quelle est la durée de validité du certificat PEB ?

Le certificat PEB reste valide jusqu'au **13/03/2034**, sauf s'il a été révoqué par Bruxelles Environnement sur base d'un contrôle qualité ou si des modifications aux caractéristiques énergétiques du bien ont été constatées.

Pour vérifier si ce certificat PEB est encore valide, introduisez son numéro dans le registre des certificats PEB :

www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Le certificat PEB et la stratégie de rénovation



Renolution, une stratégie pour rénover le bâti bruxellois

RENOLUTION est le nom de la Stratégie Rénovation de la Région de Bruxelles-Capitale qui vise à relever le défi climatique, tout en améliorant le confort de vie des Bruxellois et en réduisant leurs factures énergétiques. Objectif : un niveau moyen de performance énergétique de 100kWh/(m².an) (équivalent à C+) pour l'ensemble des logements bruxellois en 2050, soit une consommation moyenne divisée par 2 par rapport à la situation actuelle. L'effort sera considérable, mais nécessaire. Les secteurs industriels et tertiaires répondront à des ambitions encore plus grandes, alors que les pouvoirs publics s'imposent les échéances les plus ambitieuses. Ainsi, Bruxelles emboîte le pas des autres régions et pays européens, qui, eux aussi, accélèrent le taux de rénovation des bâtiments.

Le certificat PEB est au cœur de cette stratégie. Il permet aux propriétaires de connaître la performance énergétique de leur logement et leur indique quels sont les travaux à mettre en œuvre afin de l'améliorer.

Réglementation chauffage PEB

Les installations techniques d'une habitation individuelle constituent un bras de levier important pour réaliser des économies d'énergie car une chaudière installée correctement, propre et bien réglée consomme moins et dure plus longtemps.

Pour s'assurer de la performance énergétique du système de chauffage d'une habitation, différents actes de contrôle sont requis :

- La **réception PEB** qui vérifie que tout nouveau système de chauffage (depuis le 1er janvier 2011) est correctement installé;
- Le **contrôle périodique PEB** qui vérifie que les chaudières et les chauffe-eaux fonctionnent efficacement et correctement;
- Le **diagnostic PEB** qui vise à améliorer la performance du système de chauffage de plus de 5 ans à travers des recommandations et un programme minimum d'entretien.

Pour obtenir ces documents, contactez un professionnel agréé : www.environnement.brussels/professionnels-chauffage.

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'à la date de l'établissement du certificat PEB, le certificateur n'a pas pu s'appuyer sur les documents suivants, délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB :

1. L'attestation de réception PEB du système de chauffage



Des informations complètes sont disponibles sur www.environnement.brussels/chaudiere.

Des questions concernant ce certificat PEB ?

Vous avez encore des questions concernant ce certificat PEB ? Voici la procédure à suivre :

1. Vous avez commandé ce certificat PEB ?

Contactez le certificateur PEB qui a établi ce certificat PEB. Il est le plus à-même de vous répondre car il a visité votre bien. Il pourra vous donner des explications quant au résultat et à la méthode qui mène à ce résultat.

2. Vous n'avez pas commandé ce certificat PEB ou votre certificateur PEB n'est plus agréé ?

Contactez Bruxelles Environnement en mentionnant le numéro du certificat PEB, l'adresse du bien et vos questions relatives à ce certificat PEB. Envoyez un mail à info-certibru@environnement.brussels ou un courrier à Bruxelles Environnement, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, 1000 Bruxelles ou téléphonez au 02 775 75 75.

Certificat établi par :

Nom : CLARINVAL Caroline

Version de la méthode de calcul : V 01/2017

Numéro d'agrément : 001062017

Version du logiciel de calcul : 1.0.8

Rapport d'encodage

PRESENTATION

Le rapport d'encodage reprend les données encodées par le certificateur ainsi que les documents dont il les a extraites. Ce rapport fournit aussi une synthèse des superficies des différentes composantes des parois de l'habitation (murs, toitures, planchers, portes et/ou fenêtres) et permet de retrouver les détails des parois ou des installations techniques qui font l'objet d'une recommandation. C'est sur cette base que sont calculés les indicateurs de performance. Ces données peuvent être intéressantes pour l'établissement des devis avant exécution des travaux.

Légende

La preuve acceptable utilisée est identifiée par son n° dans un cadre bleu à côté de la donnée concernée.

La recommandation applicable est identifiée par son n° sur fond vert.

x

x

DESCRIPTION DE L'HABITATION CERTIFIEE

Date de la visite 29/02/2024

Description Maison mitoyenne dont tous les locaux du -1 au 3e étage sont inclus au volume protégé (VP) ainsi que les annexes attenantes.

Seul les combles au-dessus du plafond de la lucarne avant sont exclus du VP.

Le niveau -1 est équipé de radiateurs et fait partie du VP.

Les combles au 3e étage sont sous pans de toit isolés et font partie du VP.

Sont des parois de déperdition :

- Les façades avant, arrière et arrière droite.
- Les murs mitoyens gauche et droit contre l'extérieur (= partie dépassant des habitations voisines).
- Les planchers sur terre-plein.
- Les toitures : toitures plates des annexes et chien assis, les pans de toit, le plafond de la lucarne AV.

Conformément au protocole, seules les surfaces présentant une hauteur libre de minimum 2,10m sont prises en compte dans le calcul de la superficie de plancher chauffé.

Données générales

Type de maison : Mitoyenne

Volume protégé : 1.033 m³

Surface brute : 317 m²

Année de construction : inconnue

1

Orientation du bâtiment : Ouest

Masse thermique : Mi-lourd ou peu lourd

L'année de construction est inconnue mais d'avant 1930.

LISTE DES PREUVES ACCEPTABLES

Le certificateur a pu relever des données dans les documents suivants :

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Photos	1	01/01/1929	Bruciel
Documentation technique	2	26/10/2023	Fiche technique Skylux + facture coupoule - F4
Factures	3	17/08/2023	Facture coupoule + FT coupoule - F4
Factures	4	17/08/2023	Facture isolation toitures plates - T1
Subsides	5	30/08/2023	Demande prime isolation toitures plates - T1
Photos	6	26/10/2023	Photos / constat LA et/ou isolation (suppl.) T1, T2

Rapport d'encodage

Catégorie	N°	Date	Nom (& Description)
Factures	7	27/06/2013	Facture + devis nouveaux vitrages - F2
Documentation technique	8	26/10/2023	AGC Glass ID - code F2
Photos	9	12/04/1988	Intercalaire vitrage porte cuisine - Po3
Documentation technique	10	02/04/2002	Plaque signalétique + fiche technique Velux F6, F7
Photos	11	01/01/2008	Profilé F8 - année
Factures	12	24/01/2024	Facture nouvelle chaudière et nouveau boiler PAC
Documentation technique	13	01/06/2017	Fiche technique chaudière Vaillant ECOTEC+ VC356/5-5
Photos	14	01/02/2024	Photos pdt les travaux d'isolation - T1-3, T3, T4, T5
Photos	15	01/02/2024	Photos fiche technique (CE) de l'isolant - T1-3, T3, T4, T5
Factures	16	11/02/2024	Facture travaux isolation - T1-3, T3, T4, T5

PAROIS DE DEPERDITION

I. TOITURES



	Surface totale paroi	-	Surface ouvertures	=	Surface nette
Versant avant	34,24 m²		0,86 m²		33,38 m²
Versant arrière	34,84 m²		0,00 m²		34,84 m²
Versant gauche	1,97 m²		0,00 m²		1,97 m²
Versant droit	1,97 m²		0,00 m²		1,97 m²
Toiture plates	40,49 m²		1,80 m²		38,69 m²
Plafonds sous grenier	2,67 m²		0,00 m²		2,67 m²

1. Toitures inclinées

Versant avant	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	O	U (W/m².K)
T2 - Pan AV +3	Standard	12 cm de laine minérale 5 6	Non	-	24,21 m²	45 °	O	0,35
Ouvertures								
Type		Année de fabrication		Protection solaire		Surface		U _w (W/m².K)
7	Ouverture19	Double vitrage HR (U _g = 1,10), Châssis bois	-	Non	0,43 m²	1,40 10		
T3 - Pan AV +2	Standard	12 cm de laine minérale (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm de PUR/PIR 16 14	?	2024 14	9,17 m²	45 °	O	0,21
Ouvertures								
Type		Année de fabrication		Protection solaire		Surface		U _w (W/m².K)
6	Ouverture16	Double vitrage (U _g = 2,80), Châssis bois	-	Non	0,43 m²	2,50 10		
7								

Rapport d'encodage

Versant arrière	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
T2 - Pan AV +3	Standard	12 cm de laine minérale 5 6	Non	-	29,41 m²	45 °	E	0,35
T3 - Pan AV +2	Standard	12 cm de laine minérale (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm de PUR/PIR 16 14	?	2024 14	5,43 m²	45 °	E	0,21
Versant gauche	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
Pan G lucarne	Standard	12 cm de laine minérale (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm de PUR/PIR 16	?	2024 16	1,97 m²	60 °	N	0,21
Versant droit	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Pente	Orientation	U (W/m².K)
Pan D lucarne	Standard	12 cm de laine minérale (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm de PUR/PIR 16	?	2024 16	1,97 m²	60 °	S	0,21

2. Toitures plates

	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	U (W/m².K)
T1-1 SAM	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) 45	Oui 6	2023 4	11,47 m²	0,17
Ouvertures						
	Type	Année de fabrication	Protection solaire		Surface	U _w (W/m².K)
Ouverture5	Triple vitrage sans coating (U _g = 1,70), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2023 3	Non		1,80 m²	2,18
T1-2 cuisine	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) 45	?	2023 4	7,63 m²	0,18
T1-3 chien assis	Standard	12 cm de laine minérale (R = 3,75 W/m²K) 1415 3 cm de PUR/PIR 1416	?	2024 16	7,42 m²	0,21
T1-4 SDB+WC	Standard	12 cm de PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) 45 6 cm de laine minérale 6	Oui 6	2023 4	12,17 m²	0,14

Rapport d'encodage

3. Plafonds sous grenier

	Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	U (W/m².K)
T5 - Plafond lucarne	Standard	11 cm de laine minérale (R = 3,75 W/m²K) 16 15 3 cm de PUR/PIR 16	?	2024 16	2,67 m²	0,20

II. FACADES



	Surface totale paroi	- Surface ouvertures	= Surface nette
Façade avant	144,91 m²	48,93 m²	95,98 m²
Façade gauche	44,49 m²	0,00 m²	44,49 m²
Façade droite	40,93 m²	1,75 m²	39,18 m²

Façade avant		Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m².K)
2	M1	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Absente	?	-	35,41 m²	Extérieur	O	Privatif	1,70
Ouvertures		Type	Année de fabrication		Protection solaire		Etage	Surface	U _w (W/m².K)	
5	Ouverture1bis	Simple vitrage, Châssis bois	-		Non		+00	1,03 m²	5,08	
6	Ouverture2,3	Double vitrage HR (U _g = 1,60), Châssis bois	2013 7		Oui, volets		+00	5,50 m²	2,01	
6	Ouverture11,13	Double vitrage HR (U _g = 1,60), Châssis bois	2013 7		Non		+01	5,40 m²	2,11	
7	Ouverture12	Double vitrage HR (75%; U _g = 1,60), Panneau non-isolé (25%), Châssis bois	2013 7		Non		+01	3,62 m²	2,30	
6	Ouverture17	Double vitrage HR (U _g = 1,60), Châssis bois	2013 7		Non		+02	1,56 m²	2,11	
Portes		Type	Année de fabrication		Protection solaire		Etage	Surface	U _D (W/m².K)	
	Ouverture20	Métallique non isolée	-		-		-01	5,02 m²	6,00	
	Ouverture1	Non métallique non isolée	-		-		+00	2,98 m²	4,00	
2	M3	Standard	Absente	Non	-	8,88 m²	Terre	O	Privatif	0,79

CERTIFICAT DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

Habitation individuelle

numéro : 20240313-0000673096-01-7

Rapport d'encodage

2	M2	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Absente	?	-	38,97 m²	Extérieur	O	Privatif	1,70
Ouvertures										
		Type	Année de fabrication		Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m².K)		
7	Ouverture21	Double vitrage (50%), Panneau non-isolé (50%), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2008	11	Non	-01	1,24 m²	2,86		
7	Ouverture22	Double vitrage (50%), Panneau non-isolé (50%), Châssis synthétique 2+ chambres ou plus	2008	11	Non	-01	1,45 m²	2,86		
5	Ouverture4	Double vitrage, Châssis métallique sans coupure thermique	-		Non	+00	6,03 m²	3,86		
7	Ouverture7	Double vitrage, Châssis bois	-		Non	+00	3,12 m²	2,94		
6	Ouverture9	Double vitrage, Châssis bois	-		Non	+00	1,75 m²	2,94		
6	Ouverture10	Double vitrage, Châssis bois	-		Non	+00	0,70 m²	2,94		
6	Ouverture14	Double vitrage HR (U _g = 1,60), Châssis bois	2013	7	Non	+01	3,89 m²	2,11		
7	Ouverture15	Double vitrage HR (U _g = 1,60), Châssis bois	2013	7	Non	+02	1,61 m²	2,11		
2	M3	Standard	Absente	Non	-	10,79 m²	Terre	O	Privatif	0,79
2	M4	Standard	Inconnue	?	-	1,93 m²	Extérieur	O	Privatif	2,70
Ouvertures										
		Type	Année de fabrication		Protection solaire	Etage	Surface	U _w (W/m².K)		
6	Ouverture18	Double vitrage HR (U _g = 1,60), Châssis bois	2013	7	Non	+02	4,03 m²	2,11		
7										
Façade gauche										
		Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m².K)
1	M3	Standard	Absente	Non	-	11,92 m²	Terre	N	Privatif	0,79
1	M5	Standard	Absente	Non	-	31,05 m²	Extérieur	N	Mitoyen	2,70
1	M4	Standard	Inconnue	?	-	1,52 m²	Extérieur	N	Privatif	2,70
Façade droite										
		Type	Isolation	Lame d'air	Rénovée en	Surface nette	Contact avec	Orientation	Statut	U (W/m².K)
1	M2	Finition + épaisseur ≥ 30cm	Absente	?	-	17,36 m²	Extérieur	S	Privatif	1,70
Portes										
		Type	Année de fabrication		Protection solaire	Etage	Surface	U _D (W/m².K)		
7	Ouverture6	Non métallique non isolée (25%), Double vitrage (75%)	1988	9	Non	+00	1,75 m²	3,36		
1	M3	Standard	Absente	Non	-	18,14 m²	Terre	S	Privatif	0,79

Rapport d'encodage

1	M5	Standard	Absente	Non	-	3,68 m²	Extérieur	S	Mitoyen	2,70
---	----	----------	---------	-----	---	---------	-----------	---	---------	------

III. PLANCHERS



Plancher - Etage-1

Plancher - Etage0

Surface
totale paroi

84,08 m²

11,55 m²

Plancher - Etage-1

Type

Isolation

Rénovée en

Surface nette

Contact avec

U (W/m² .K)

4	P1 -1	Standard	Absente	-	84,08 m²	Terre	0,76
---	-------	----------	---------	---	----------	-------	------

Plancher - Etage0

Type

Isolation

Rénovée en

Surface nette

Contact avec

U (W/m² .K)

4	P1 - SAM	Standard	Absente	-	11,55 m²	Terre	0,76
---	----------	----------	---------	---	----------	-------	------

INSTALLATIONS TECHNIQUES

I. LE CHAUFFAGE



Système de chauffage

Type de chauffage

Part de l'habitation

Chauffage central individuel

100 %

Système de chauffage

Producteur

1. Chaudière

PROD Vaillant EcoTec Plus VC 356

Energie

gaz

Rendement à 30% de charge

109 % sur PCI

13

Technologie

à condensation

T° à 30% de charge

30,00 °C

Année de fabrication

2023

Puissance nominale

35,00 kW

13

Système de production

L'ensemble des producteurs est situé dans le volume protégé.

Attestation de réception

absente

La production de chaleur est régulée par sonde extérieure.

Nombre d'appareils avec veilleuse

0

Pas de réservoir tampon pour l'eau du circuit de chauffage.

Système d'émission

Les émetteurs sont de type radiateurs/convecteurs avec vanne thermostatique. Un thermostat d'ambiance est présent.

Toutes les conduites en dehors du volume protégé sont isolées.

Tous les accessoires en dehors du volume protégé sont isolés.

La pompe de circulation est régulée.

Rapport d'encodage

II. L'EAU CHAUDE SANITAIRE



	Type d'installation	Locaux desservis
Installation ECS	Installation individuelle	Cuisine et salle de bains

Installation ECS

Système de production

Production ECS indépendante du chauffage par boiler thermodynamique.

Système de stockage

Un ballon de stockage isolé est présent.

Volume du ballon

> 200 litres

Système de distribution

La longueur des conduites de distribution est de 1 à 5 m.

Aucune boucle d'eau chaude sanitaire n'est présente.

III. INSTALLATION DE VENTILATION



Locaux secs	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Séjour	Living - SAM	Non	
Chambre	Chambres 1, 2 (+1)	Non	
Chambre	Chambres 3, 4 (+2)	Non	

Locaux humides	Nom du local	Dispositif de ventilation	Mode de ventilation
Cuisine	Cuisine	Non	
Toilette	WC rez	Oui	Mécanique
Salle de bain	SDB entresol	Oui	Mécanique
Toilette	WC entresol	Oui	Mécanique
Salle de bain	SDD (+2)	Oui	Mécanique
Buanderie	Buanderie (-1)	Non	

3 Le système de ventilation est incomplet.

IDENTIFICATIE VAN DE WONING

Adres Coghenlaan, 96
1180 Ukkel

Eengezinswoning

Vloeroppervlakte 317 m²



Dit EPB-certificaat geeft info over de energetische kwaliteit van deze woning en stelt een renovatiescenario voor om de energieprestatie ervan te verbeteren. Onderstaand verbruik per m² maakt het mogelijk om de energieprestatie van Brusselse woningen objectief te vergelijken, onafhankelijk van het gedrag van de bewoners en de oppervlakte van de woning. **Gefeliciteerd, deze woning is beter dan gemiddeld!**

Energieprestatie-indicatoren van de woning

Energieklasse

Zeer zuinig

A ≤ 45

B 46 - 95

C 96 - 150

D 151 - 210

E 211 - 275

F 276 - 345

G > 345 kWh/(m².jaar)

Zeer energieverslindend

Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024

Gemiddeld niveau van bestaande woningen

D-
200

Hernieuwbare energie



CO₂-uitstoot

VEEL



WEINIG

Deze indicator geeft de jaarlijkse CO₂-uitstoot weer op basis van een standaardgebruik van de woning

39 kg CO₂/(m².jaar)

Jaarlijks primair energieverbruik

Primair energieverbruik per post



Verbruik en producties



Wijkt uw werkelijke verbruik af van het hierboven berekende verbruik?

De redenen hiervoor worden uitgelegd in de paragraaf: "Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?"

Aanbevelingen om de energieprestatie van deze woning te verbeteren

Dit EPB-certificaat toont de werkzaamheden om de energieprestatie van deze woning zo goed mogelijk te verbeteren, tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Deze aanbevelingen worden gegenereerd op basis van de gegevens die werden ingegeven door de certificeerder. Ze worden samengevat in het renovatiescenario en vervolgens uitgewerkt in de gedetailleerde lijst.

Aanbevolen renovatiescenario

Het hieronder getoonde renovatiescenario omvat alle aanbevolen werkzaamheden en toont de gerealiseerde energiebesparingen. De aanbevelingen zijn gerangschikt in volgorde van primaire energiebesparing. De eerste aanbeveling is de aanbeveling die de prestaties van de woning het meeste verbetert. Het resultaat op het einde van het scenario wordt behaald wanneer al deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De volgorde van de werken is uiteraard niet verplicht. De eigenaar is vrij om dit scenario aan te passen aan zijn behoeften.



Hoe pakt u de renovatie zo goed mogelijk aan?

Laat u gratis begeleiden door Homegrade

De adviseurs van Homegrade begeleiden u bij elke fase van uw renovatieproces en kunnen u helpen om de aanbevelingen van dit EPB-certificaat in de praktijk om te zetten.

Zij helpen u om uw dagelijkse energieverbruik te verminderen en bieden u nuttige informatie over de kosten, de financiële bonussen en de technische aspecten van de aanbevelingen. Homegrade is een gratis dienst van het Gewest.

www.homegrade.brussels

Tel: 02 219 40 60 of 1810



Maak gebruik van de financiële steun

Om de energiewinst te behalen die in een aanbeveling naar voren wordt geschoven, moet u de technische voorwaarden voor het verkrijgen van gewestelijke steun volgen. Neem voor meer informatie over deze financiële steunmaatregelen voor werken contact op met Homegrade of ga naar de website.

www.renolution.brussels

Tel: 0800 35 270



Gedetailleerde lijst van aanbevelingen

In de onderstaande lijst worden alle aanbevelingen van het hierboven voorgestelde renovatiescenario opgesomd. Elke aanbeveling beschrijft het te verbeteren element van de woning, de geschatte energiebesparing en de voorgestelde technische oplossing. Bij elke aanbeveling staat een icoontje dat het betrokken element weergeeft (gevel, dak, raam, enz.) en eventueel een tweede icoontje dat aangeeft of er stedenbouwkundige, mede-eigendoms- en/of mandelighedsregels in acht moeten worden genomen (zie toelichting hieronder).

Sommige aanbevelingen tonen een bestaande en een verbeterde U-waarde. De U-waarde geeft weer hoeveel warmte er door de wand gaat. Hoe lager de U-waarde van een wand, hoe beter de isolatie ervan want dat betekent dat er weinig warmte doorheen gaat.

Dit laat toe om te begrijpen hoe de energiewinst van een aanbeveling wordt berekend: men gaat ervan uit dat de wand in kwestie wordt geïsoleerd tot de aangegeven verbeterde U-waarde.

Stedenbouw



In het algemeen moet er voor de uitvoering van aanbevelingen die het esthetisch aspect wijzigen van een gevel die gezien wordt vanop de openbare ruimte toestemming van de gemeente bekomen worden (stedenbouwkundige vergunning). In bepaalde gevallen moet u beroep doen op een architect om deze te verkrijgen. U kan meer precieze informatie verkrijgen bij de dienst stedenbouw van de gemeente in kwestie.

Mede-eigendom



Indien deze woning deel uitmaakt van een mede-eigendom, moeten de met dit teken aangeduide aanbevelingen in het algemeen goedgekeurd worden door de algemene vergadering van mede-eigenaars voor ze uitgevoerd kunnen worden. De syndicus belast met het beheer van de mede-eigendom kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.

Mandeligheid



De met dit teken aangeduide aanbevelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de beginselen die de mandeligheid regelen. De modaliteiten kunnen besproken worden met de betrokken buur, wiens voorafgaande toestemming dikwijls nodig en steeds wenselijk is.

1

De gevels isoleren



Onderstaande gevels zijn niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door ze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencomfort worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.

Gevelisolatie langs de buitenkant is de efficiëntste methode en heeft vele voordelen. Als dat niet mogelijk is (stedenbouwkundige of architectonische beperkingen), isolatie langs de binnenkant moet overwogen worden. Deze isolatiemethode is minder eenvoudig om te implementeren (risico op koudebruggen, behandeling van de bestaande muur) en er bestaan verschillende methoden (stijve isolatieplaten met afwerking van kleefgips, voorzetwand gevuld met isolatie, ...). Door een voorafgaand onderzoek van de wand (vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) bepaalt u of het isoleren langs de binnenkant toegestaan wordt en zoja de meest geschikte isolatiemethode. Het is altijd raadzaam om professioneel advies in te winnen, en om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m².K)	Verbeterde U-waarde W/(m².K)	Oppervlakte m²	Energiewinst kWh/(m² jaar)
Linkergevel	0,79	Na isolatiewerken 0,24	11,92	1,6
Linkergevel	2,70	Na isolatiewerken 0,24	32,57	19,7
Rechtergevel	1,70	Na isolatiewerken 0,24	17,36	6,2
Rechtergevel	0,79	Na isolatiewerken 0,24	18,14	2,4
Rechtergevel	2,70	Na isolatiewerken 0,24	3,68	2,2
			83,67	32,2

mandeligheid

2

De voorgevel langs de binnenkant isoleren




Onderstaande gevel is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Door de ligging vooraan is isolatie van de gevel langs de buitenkant moeilijk (bv. door stedelijke of architecturale beperkingen), hoewel dat steeds de voorkeur geniet. De isolatie van de gevel langs de binnenkant is een interessant alternatief. Door deze te isoleren, zijn er energiebesparingen mogelijk en kan het binnencomfort worden verhoogd, met name omdat de geïsoleerde muren niet meer koud zullen zijn.

De uitvoering ervan is delicaat en dient door een professional te gebeuren, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan koudebruggen. De noordelijke (minder opdroging) of zuid-westelijke (meer slagregen) gevels zijn traditioneel meer vatbaar voor vochtproblemen en moeten dus met meer aandacht behandeld worden. Een voorafgaand onderzoek van de wand (behandeling van de gevel, vocht, scheuren, gevelbekleding, ...) moet toelaten om de haalbaarheid om te isoleren na te gaan en zal aanwijzingen geven welke de meest geschikte isolatiemethode is, zoals bv. stijve isolatieplaten met een afwerking van kleefgips of een lichte voorzetwand gevuld met isolatie... Voor de eerste methode is een volledige (dus geen gedeeltelijke) verlijming van het paneel noodzakelijk, voor de tweede methode is er een correcte en zorgvuldige installatie van een condensbeschermer vereist. Een derde methode, nl. een capillair actief isolatiesysteem, is eveneens het vermelden waard, omdat dit systeem het vocht buffert en herverdeelt, waardoor de muur makkelijk opdroogt. Om het risico op condensatie te beperken is een volledig ventilatiesysteem noodzakelijk.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m².K)	Verbeterde U-waarde W/(m².K)	Oppervlakte m²	Energiewinst kWh/(m² jaar)
Voorgevel	1,70	Na isolatiewerken 0,24	74,38	26,5
Voorgevel	0,79	Na isolatiewerken 0,24	19,67	2,6
Voorgevel	2,70	Na isolatiewerken 0,24	1,93	1,1
			95,98	30,2

3

Het ventilatiesysteem vervolledigen



Het ventilatiesysteem van deze woning volstaat niet om een goede kwaliteit en een goede verversing van de binnenlucht te garanderen. Onvoldoende ventilatie, omdat er in sommige lokalen geen ventilatiesysteem aanwezig is, verhoogt het risico op condensatie en op schimmel. Dat is schadelijk voor de gezondheid van de bewoners en bespoedigt de verslechtering van de toestand van de woning.

Om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is het noodzakelijk om de lokalen van de woning naar behoren te ventileren, namelijk door een toevoer van verse lucht naar alle "droge" lokalen (woonkamer, slaapkamer, kantoorruimte, eetkamer) en door een afvoer van de gebruikte lucht uit alle "vochtige" lokalen (wasplaats, keuken, badkamer, toilet). Alle apparatuur voor luchtafzuiging dient op dezelfde wijze te werken (natuurlijke opening of mechanische ventilator). Hetzelfde geldt voor de pulsapparatuur. De hieronder vermelde lokalen waar dergelijke apparatuur niet voorkomt, dienen te worden vervolledigd:

Voorwerp van de werken	Type kamer	Voorziening	Te plaatsen	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Droge kamers	Woonkamer	afwezig	toevoer	
	Kamer	afwezig	toevoer	
	Kamer	afwezig	toevoer	
Vochtige kamers	Keuken	afwezig	afvoer	
	Toilet	aanwezig	-	
	Badkamer	aanwezig	-	
	Toilet	aanwezig	-	
	Badkamer	aanwezig	-	
	Bijkeuken	afwezig	afvoer	

Na installatie toe- en afvoerventilatiesysteem met warmterecuperatie

16,3

4

De vloer isoleren



Deze vloer is niet geïsoleerd of er is geen enkel bewijs dat er enige isolatie aanwezig is. Een ongeïsoleerde vloer of vloerplaat kan leiden tot een aanzienlijk warmteverlies en creëert een koudegevoel bij de bewoner.

Er bestaan verschillende oplossingen om de warmteverliezen van een vloer in contact met de grond te verminderen. Ze vereisen echter doorgaans de verwijdering van de vloerbekleding en de verhoging van het vloerniveau.

Voorwerp van de werken	Bestaande U-waarde W/(m ² .K)	Verbeterde U-waarde W/(m ² .K)	Oppervlakte m ²	Energiewinst kWh/(m ² .jaar)
Vloer in contact met de grond of onverwarmde ruimte	0,76	Na isolatiewerken → 0,24	95,63	11,1

5

Vensters vervangen (profiel en glaswerk)



De profielen van deze ramen zijn verouderd of er is geen enkele informatie beschikbaar over hun thermische coëfficiënt. De thermische prestaties van deze ramen zijn dus erg laag, ongeacht de kwaliteit van de beglazing.

Het raam vervangen door een raam met een performante beglazing ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$) en een profiel dat aan het geheel een thermische coëfficiënt U_w geeft die niet meer dan $1,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ bedraagt (mee te nemen in de offerte). Let op: de reële thermische kwaliteit van een raam hangt ook af van de zorgvuldigheid waarmee het is geplaatst (lucht- en waterdichtheid).

Voorwerp van de werken	Bestaande U_w / U_g $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Verbeterde U_w / U_g $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Oppervlakte m^2	Energiewinst $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{jaar})$
Houten raam met enkele beglazing	5,08 / 5,80	Na isolatiewerken 1,50 / 1,10	1,03	0,9
Metalen raam met dubbele beglazing	3,86 / 2,90	Na isolatiewerken 1,50 / 1,10	6,03	3,4
			7,06	4,2



stedenbouw

6

Dubbele beglazing vervangen door efficiëntere beglazing



De thermische prestaties van een raam hangen vooral af van de isolatiewaarde van de beglazing wanneer de profielen van recente makelij zijn.

Door de dubbele beglazing te vervangen door een dubbele beglazing van hoge kwaliteit ($U_g \leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$), kan een toereikend thermisch prestatieniveau worden bereikt tegen een kostprijs die lager is dan de vervanging van het volledige raam.

Voorwerp van de werken	Bestaande U_g -waarde $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Verbeterde U_g -waarde $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Oppervlakte m^2	Energiewinst $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{jaar})$
Houten raam met dubbele beglazing	1,60	Na isolatiewerken 1,10	21,99	1,8
Kunststof raam met dubbele beglazing	1,70	Na isolatiewerken 1,10	1,80	0,2
Houten raam met dubbele beglazing	2,90	Na isolatiewerken 1,10	5,57	1,4
Houten raam met dubbele beglazing	2,80	Na isolatiewerken 1,10	0,43	0,1
			29,79	3,4

7

Zonweringen plaatsen



Er zijn ramen aan de oost-/zuid-/westkant die niet zijn uitgerust met een zonnewering. Als de zomerzon op deze vensters schijnt, loopt de binnentemperatuur fel op, zodat het onaangenaam kan worden in de woning. Zonweringen die aan de buitenkant van uw ramen worden geplaatst, bieden een efficiëntere bescherming tegen de warmte dan eenvoudige gordijnen.

Een zonwering aan de buitenkant, bijvoorbeeld een screen, bij voorkeur in dezelfde kleur als het raam, beschermt tegen zonnestraling en oververhitting in de zomer, waardoor het gebruik van een vervuilend en duur koelsysteem overbodig wordt. Deze zonweringen kunnen omhoog en omlaag, waardoor in de winter de zonnestraling niet wordt tegengehouden en u op verwarming kunt besparen.

Voorwerp van de werken

Zonwering

Plaatsbepaling

Hellend dak voor
Voorgevel
Rechtergevel

Oriëntatie

West
West
Zuid

Bijkomende informatie

Hoe worden de energieprestatie-indicatoren berekend ?

De energieprestatie-indicatoren worden berekend op basis van de energiekenmerken van de verlieswanden van de woning (daken, gevels, vloeren, deuren en vensters), in het bijzonder van de mate waarin deze zijn geïsoleerd, en van de gemeenschappelijke of eigen technische installaties (type ketel, ventilatiesysteem, type en vermogen van de installaties voor hernieuwbare energieproductie, ...).


Deze gegevens zijn afkomstig van bewijsstukken aangeleverd door de eigenaar of door de syndicus of anders van de vaststellingen van de certificateur tijdens zijn inspectiebezoek, welke hij in de software ingeeft.

Bepaalde energetische kenmerken van de gecertificeerde woning kunnen echter niet gekend zijn. In dit geval gebruikt de software standaard eerder conservatieve waarden, gebaseerd op het bouw- of renovatiejaar van de woning.

Om het best mogelijke resultaat te bereiken is het daarom belangrijk om aan de certificateur zo veel mogelijk aanvaardbaar bewijsmateriaal ter beschikking te stellen.

De energieprestatie-indicatoren worden ook berekend op basis van standaard gebruiksomstandigheden van de woning (comforttemperatuur, gebruiksuren, verbruik van sanitair warm water) en van de gemiddelde weersomstandigheden. Dit maakt het mogelijk om woningen te vergelijken zonder rekening te houden met hun bewoners (aantal personen en/of levensstijl).

Energieklasse

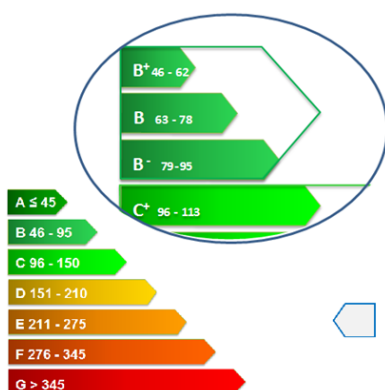

Klasse A, voor de zuinigste panden, is onderverdeeld in 4 niveaus, waaronder A++ voor een woning met een positief energieniveau, dit wil zeggen dat ze meer energie produceert dan verbruikt. Klassen B t.e.m. E worden onderverdeeld in 3 niveaus, gevolgd door klassen F en G, voor de energieverslindendste panden.

De stippellijn die het "Te bereiken niveau voor een nieuwe woning in 2024" aanduidt, komt overeen met de minimale energieprestatie dat uw pand zou hebben gehaald indien het gebouwd zou zijn geweest met inachtneming van de in 2024 van toepassing zijnde EPB-eisen. Sinds 2 juli 2008 gelden EPB-eisen voor nieuwbouw en voor renovatiewerken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, voor zolang die werken betrekking hebben op de gebouwschil en ze de energieprestatie beïnvloeden. Meer informatie hierover op www.leefmilieu.brussels/EPBwerken.

Dankzij de energieklasse kan men gemakkelijk en op een objectieve manier de energieprestatie van de te huur of te koop gestelde woning vergelijken. Om die vergelijking mogelijk te maken moet de eigenaar of zijn tussenpersoon bij het verkopen of verhuren, in alle reclame (kleine advertenties, affiches, internet, ...) melding maken van de energieklasse die op het EPB-Certificaat vermeld staat.

Wat is het verschil met het werkelijke verbruik van de woning?

Het werkelijke verbruik dat op de afrekeningen of facturen wordt vermeld, wordt uiteraard beïnvloed door isolatie van de woning en het rendement van de technische installaties, maar dit verschilt van het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld, omdat dit namelijk afhangt van de buitentemperatuur in de loop van het jaar en van de levensstijl: het aantal bewoners, het gebruik van de verwarming (gewenste temperatuur in elke kamer, periodes van afwezigheid en vakantie), verlichting en het aantal elektrische apparaten in het huishouden (elektrische kachels, elektro toestellen, computers, enz.).

Deze persoonlijke gegevens worden niet in aanmerking genomen bij de gestandaardiseerde berekening van het verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld. Dit verklaart het verschil (positief of negatief) tussen het werkelijke verbruik (voor een reële bezetting) en het totale verbruik dat op het EPB-certificaat wordt vermeld (voor een standaard bezetting).

Let op: het verbruik aangegeven op het EPB-certificaat wordt uitgedrukt in kWh primaire energie, zie hieronder voor meer info.

Waar staat primair energieverbruik voor ?

Primaire energie is de basisvorm van energie die direct beschikbaar is in de natuur, vóór enige transformatie. De onderstaande primaire energiefactoren houden rekening met de energie die nodig is voor de productie, transformatie en distributie van energie naar de consument. Hierdoor is het mogelijk om verschillende energiebronnen (fossiele brandstoffen, elektriciteit, warmte) bij elkaar op te tellen om het resultaat van het EPB-certificaat uit te drukken in één eenheid: de kilowattuur primaire energie (kWhPE). Hierbij is conventioneel:

- 1 kWh van elektriciteit is gelijk aan 2,5 kWhPE
- 1 kWh van elke andere energiebron (aardgas, stookolie, hout,...) is gelijk aan 1 kWhPE

Wat is de geldigheidsduur van dit EPB-certificaat?

Dit EPB-certificaat is geldig tot **13/03/2034**, behalve indien het ingevolge een kwaliteitscontrole ingetrokken werd door Leefmilieu Brussel of als er wijzigingen aan de energiekenmerken van het goed werden vastgesteld.

Om te controleren of dit EPB-certificaat nog steeds geldig is, voert u het nummer in het register van de EPB-certificaten in: www.peb-epb.brussels/certificats-certificaten/

Het EPB-certificaat en de renovatiestrategie



Renolution, een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen

RENOLUTION is de naam van de renovatiestrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel de uitdaging op klimaatvlak aan te gaan en tegelijk het levenscomfort van de Brusselaars te verbeteren en hun energierekening te verlagen. Doelstelling: een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/(m².jaar) (gelijkwaardig aan C+) voor alle Brusselse woningen in 2050, m.a.w. een gemiddeld verbruik gedeeld door 2, ten opzichte van de huidige situatie. De inspanning zal aanzienlijk zijn, maar noodzakelijk. De industrie en de tertiaire sector moeten nog grotere ambities waarmaken, terwijl de overheden zichzelf de meest ambitieuze deadlines stellen. Zo volgt Brussel andere Europese regio's en landen op de voet, die eveneens de renovatiegraad van gebouwen versnellen. Het EPB-certificaat staat centraal binnen deze strategie. Hierdoor leren eigenaars de energieprestatie van hun woning kennen en komen ze te weten welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om de prestaties van hun woning te verbeteren.

EPB-verwarmingsreglementering

De technische installaties van een individuele woning vormen een belangrijke hefboom om energie te besparen, aangezien een correcte, schone en goed afgestelde verwarmingsketel minder verbruikt en langer meegaat.

Om de energieprestatie van het verwarmingssysteem van een woning te waarborgen zijn verschillende controlehandelingen vereist:

- De **EPB-oplevering** die controleert of elk nieuw verwarmingssysteem (vanaf 1 januari 2011) correct is geïnstalleerd;
- De **EPB-periodieke controle** die controleert of de verwarmingsketels en boilers efficiënt en correct werken;
- De **EPB-diagnose** met als doel de prestatie van een verwarmingssysteem van meer dan 5 jaar oud te verbeteren door middel van aanbevelingen en een minimaal onderhoudsprogramma.

Om deze documenten te bekomen moet een erkende professional worden gecontacteerd:

www.leefmilieu.brussels/professionals-verwarming.

De aandacht van de eigenaar wordt gevestigd op het feit dat op de datum van de opstelling van het EPB-certificaat de certificeerder zich niet heeft kunnen beroepen op de volgende documenten:

1. Het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem



De volledige informatie staat op www.leefmilieu.brussels/verwarmingsketel.

Vragen over dit EPB-certificaat?

Hebt u nog vragen over dit EPB-certificaat? Zo gaat u te werk:

1. Hebt u dit EPB-certificaat besteld?

Neem contact op met de EPB-certificeerder die dit EPB-certificaat heeft opgesteld. Hij is de meest aangewezen persoon om uw vragen te beantwoorden, want hij heeft uw woning bezocht. Hij kan u uitleg geven over het resultaat en de methode die hiertoe heeft geleid.

2. Hebt u dit EPB-certificaat niet besteld of wordt uw EPB-certificeerder niet langer erkend?

Neem contact op met Leefmilieu Brussel. Vermeld uw EPB-certificaatnummer, het adres van de woning en stel uw vragen over dit EPB-certificaat. Stuur een e-mail naar info-certibru@leefmilieu.brussels, een brief naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis, Havenlaan 86C, 1000 Brussel of bel naar het nummer 02 775 75 75.

Certificaat opgesteld door : Naam : CLARINVAL Caroline

Rekenmethodeversie : V 01/2017

Erkenningsnummer : 001062017

Softwareversie : 1.0.8

Coderingsverslag

PRESENTATIE

Het coderingsverslag bevat de gegevens die de certificateur heeft ingevoerd, alsook de documenten waaruit hij ze heeft gehaald. Dit verslag levert ook een synthese van de oppervlaktes van de verschillende componenten van de wanden van de woning (muren, daken, vloeren, deuren en/of ramen). Zo is het mogelijk om de details van de wanden of de technische installaties terug te vinden die het onderwerp van een aanbeveling zijn. Deze gegevens kunnen interessant zijn om vóór aanvang van de werkzaamheden een prijsopgave te maken.

Legende

Het gebruikte aanvaardbaar bewijs wordt aangeduid met zijn nr in een blauw kader naast het betrokken gegeven.

x

De aanbeveling die van toepassing is, wordt aangeduid met haar nr op een groene achtergrond.

x

BESCHRIJVING VAN DE GECERTIFICEERDE WONING

Datum bezoek 29/02/2024

Omschrijving Maison mitoyenne dont tous les locaux du -1 au 3e étage sont inclus au volume protégé (VP) ainsi que les annexes attenantes.

Seul les combles au-dessus du plafond de la lucarne avant sont exclus du VP.

Le niveau -1 est équipé de radiateurs et fait partie du VP.

Les combles au 3e étage sont sous pans de toit isolés et font partie du VP.

Sont des parois de déperdition :

- Les façades avant, arrière et arrière droite.
- Les murs mitoyens gauche et droit contre l'extérieur (= partie dépassant des habitations voisines).
- Les planchers sur terre-plein.
- Les toitures : toitures plates des annexes et chien assis, les pans de toit, le plafond de la lucarne AV.

Conformément au protocole, seules les surfaces présentant une hauteur libre de minimum 2,10m sont prises en compte dans le calcul de la superficie de plancher chauffé.

Algemene gegevens

Huistype : Gesloten bebouwing

Beschermde volume : 1.033 m³

Bruto vloeroppervlakte : 317 m²

Bouwjaar : onbekend

1

Oriëntatie voorgevel : West

Thermische massa : Half zwaar/matig zwaar

Het bouwjaar is onbekend, maar voor 1930.

LIJST VAN AANVAARDBAAR BEWIJSMATERIAAL

De certificateur heeft gegevens kunnen verzamelen in de volgende documenten:

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Foto's	1	01/01/1929	Bruciel
Technische documentatie	2	26/10/2023	Fiche technique Skylux + facture coupoule - F4
Facturen	3	17/08/2023	Facture coupoule + FT coupoule - F4
Facturen	4	17/08/2023	Facture isolation toitures plates - T1
Subsidies	5	30/08/2023	Demande prime isolation toitures plates - T1
Foto's	6	26/10/2023	Photos / constat LA et/ou isolation (suppl.) T1, T2

Coderingsverslag

Categorie	Nr	Datum	Naam (& Omschrijving)
Facturen	7	27/06/2013	Facture + devis nouveaux vitrages - F2
Technische documentatie	8	26/10/2023	AGC Glass ID - code F2
Foto's	9	12/04/1988	Intercalaire vitrage porte cuisine - Po3
Technische documentatie	10	02/04/2002	Plaque signalétique + fiche technique Velux F6, F7
Foto's	11	01/01/2008	Profilé F8 - année
Facturen	12	24/01/2024	Facture nouvelle chaudière et nouveau boiler PAC
Technische documentatie	13	01/06/2017	Fiche technique chaudière Vaillant ECOTEC+ VC356/5-5
Foto's	14	01/02/2024	Photos pdt les travaux d'isolation - T1-3, T3, T4, T5
Foto's	15	01/02/2024	Photos fiche technique (CE) de l'isolant - T1-3, T3, T4, T5
Facturen	16	11/02/2024	Facture travaux isolation - T1-3, T3, T4, T5

VERLIESWANDEN

I. DAKEN



	Totale oppervlakte	- Oppervlakte openingen	= Netto oppervlakte
Dakvlak voor	34,24 m ²	0,86 m ²	33,38 m ²
Dakvlak achter	34,84 m ²	0,00 m ²	34,84 m ²
Dakvlak links	1,97 m ²	0,00 m ²	1,97 m ²
Dakvlak rechts	1,97 m ²	0,00 m ²	1,97 m ²
Platte daken	40,49 m ²	1,80 m ²	38,69 m ²
Zoldervloeren	2,67 m ²	0,00 m ²	2,67 m ²

1. Hellende daken

Dakvlak voor	Type	Isolatie	Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m ² .K)
T2 - Pan AV +3	Standaard	12 cm minerale wol 5 6	Nee	-	24,21 m ²	45 °	W	0,35
Openingen								
7	Ouverture19	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,10), Houten profiel	-	Nee	0,43 m ²	1,40	10	
T3 - Pan AV +2	Standaard	12 cm minerale wol (R = 3,75 W/m ² .K) 14 15 3 cm PUR/PIR 16 14	?	2024 14	9,17 m ²	45 °	W	0,21
Openingen								
6	Ouverture16	Dubbele beglazing (U _g = 2,80), Houten profiel	-	Nee	0,43 m ²	2,50	10	
7								

Coderingsverslag

Dakvlak achter	Type	Isolatie	Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)
T2 - Pan AV +3	Standaard	12 cm minerale wol 5 6	Nee	-	29,41 m²	45 °	O	0,35
T3 - Pan AV +2	Standaard	12 cm minerale wol (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm PUR/PIR 16 14	?	2024 14	5,43 m²	45 °	O	0,21
Dakvlak links	Type	Isolatie	Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)
Pan G lucarne	Standaard	12 cm minerale wol (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm PUR/PIR 16	?	2024 16	1,97 m²	60 °	N	0,21
Dakvlak rechts	Type	Isolatie	Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Helling	Oriëntatie	U (W/m².K)
Pan D lucarne	Standaard	12 cm minerale wol (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm PUR/PIR 16	?	2024 16	1,97 m²	60 °	Z	0,21

2. Platte daken

	Type	Isolatie	Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	U (W/m².K)
T1-1 SAM	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) 4 5	Ja 6	2023 4	11,47 m²	0,17
Openingen		Type	Fabricagejaar	Zonnewering	Oppervlakte	U _w (W/m².K)
6	Ouverture5	Driedubbele beglazing zonder coating (U _g = 1,70), Kunststof profiel 2+ kamers	2023 3	Nee	1,80 m²	2,18
T1-2 cuisine	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) 4 5	?	2023 4	7,63 m²	0,18
T1-3 chien assis	Standaard	12 cm minerale wol (R = 3,75 W/m²K) 14 15 3 cm PUR/PIR 14 16	?	2024 16	7,42 m²	0,21
T1-4 SDB+WC	Standaard	12 cm PUR/PIR (R = 5,45 W/m²K) 4 5 6 cm minerale wol 6	Ja 6	2023 4	12,17 m²	0,14

Coderingsverslag

3. Zoldervloeren

	Type	Isolatie	Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	U (W/m².K)
T5 - Plafond lucarne	Standaard	11 cm minerale wol (R = 3,75 W/m²K) 16 15 3 cm PUR/PIR 16	?	2024 16	2,67 m²	0,20

II. GEVELS



	Totale oppervlakte	- Oppervlakte openingen	= Netto oppervlakte
Voorgevel	144,91 m²	48,93 m²	95,98 m²
Linkergevel	44,49 m²	0,00 m²	44,49 m²
Rechtergevel	40,93 m²	1,75 m²	39,18 m²

	Voorgevel	Type	Isolatie	Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m².K)
2	M1	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Afwezig	?	-	35,41 m²	Buiten	W	Privatief	1,70
Openingen										
		Type			Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)	
5	Ouverture1bis	Enkele beglazing, Houten profiel		-		Nee	+00	1,03 m²	5,08	
6	Ouverture2,3	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,60), Houten profiel		2013	7	Ja, luiken	+00	5,50 m²	2,01	
6	Ouverture11,13	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,60), Houten profiel		2013	7	Nee	+01	5,40 m²	2,11	
7	Ouverture12	Dubbele beglazing HR (75%; U _g = 1,60), Niet geïsoleerd paneel (25%), Houten profiel		2013	7	Nee	+01	3,62 m²	2,30	
6	Ouverture17	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,60), Houten profiel		2013	7	Nee	+02	1,56 m²	2,11	
7										
Deuren										
		Type			Fabricagejaar	Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _d (W/m².K)	
	Ouverture20	Ongeïsoleerd metaal		-		-	-01	5,02 m²	6,00	
	Ouverture1	Ongeïsoleerd niet metaal		-		-	+00	2,98 m²	4,00	
2	M3	Standaard	Afwezig	Nee	-	8,88 m²	Grond	W	Privatief	0,79

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Wooneenheid

nummer : 20240313-0000673096-01-7

Coderingsverslag

2	M2	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Afwezig	?	-	38,97 m²	Buiten	W	Privatief	1,70	
Openingen		Type	Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)			
7	Ouverture21	Dubbele beglazing (50%), Niet geïsoleerd paneel (50%), Kunststof profiel 2+ kamers	2008	11	Nee	-01	1,24 m²	2,86			
7	Ouverture22	Dubbele beglazing (50%), Niet geïsoleerd paneel (50%), Kunststof profiel 2+ kamers	2008	11	Nee	-01	1,45 m²	2,86			
5	Ouverture4	Dubbele beglazing, Metaal profiel niet thermisch onderbroken	-		Nee	+00	6,03 m²	3,86			
7	Ouverture7	Dubbele beglazing, Houten profiel	-		Nee	+00	3,12 m²	2,94			
6	Ouverture9	Dubbele beglazing, Houten profiel	-		Nee	+00	1,75 m²	2,94			
6	Ouverture10	Dubbele beglazing, Houten profiel	-		Nee	+00	0,70 m²	2,94			
6	Ouverture14	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,60), Houten profiel	2013	7	Nee	+01	3,89 m²	2,11			
7	Ouverture15	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,60), Houten profiel	2013	7	Nee	+02	1,61 m²	2,11			
2	M3	Standaard	Afwezig	Nee	-	10,79 m²	Grond	W	Privatief	0,79	
2	M4	Standaard	Onbekend	?	-	1,93 m²	Buiten	W	Privatief	2,70	
Openingen		Type	Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _w (W/m².K)			
6	Ouverture18	Dubbele beglazing HR (U _g = 1,60), Houten profiel	2013	7	Nee	+02	4,03 m²	2,11			
7											
Linkergevel		Type	Isolatie		Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m².K)
1	M3	Standaard	Afwezig	Nee	-	11,92 m²	Grond	N	Privatief		0,79
1	M5	Standaard	Afwezig	Nee	-	31,05 m²	Buiten	N	Gemeen-schappelijk		2,70
1	M4	Standaard	Onbekend	?	-	1,52 m²	Buiten	N	Privatief		2,70
Rechtergevel		Type	Isolatie		Luchtsponw	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	Oriëntatie	Status	U (W/m².K)
1	M2	Afwerking + dikte ≥ 30cm	Afwezig	?	-	17,36 m²	Buiten	Z	Privatief		1,70
Deuren		Type	Fabricagejaar		Zonnewering	Verdiep	Oppervlakte	U _D (W/m².K)			
7	Ouverture6	Ongeïsoleerd niet metaal (25%), Dubbele beglazing (75%)	1988	9	Nee	+00	1,75 m²	3,36			
1	M3	Standaard	Afwezig	Nee	-	18,14 m²	Grond	Z	Privatief		0,79

Coderingsverslag

1	M5	Standaard	Afwezig	Nee	-	3,68 m²	Buiten	Z	Gemeen- schappelijk	2,70
---	----	-----------	---------	-----	---	---------	--------	---	------------------------	------

III. VLOEREN



	Totale oppervlakte
Vloer - Etage-1	84,08 m²
Vloer - Etage0	11,55 m²

Vloer - Etage-1	Type	Isolatie	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m² .K)
4 P1 -1	Standaard	Afwezig	-	84,08 m²	Grond	0,76
Vloer - Etage0	Type	Isolatie	Vernieuwd in	Netto oppervlakte	Omgeving	U (W/m² .K)
4 P1 - SAM	Standaard	Afwezig	-	11,55 m²	Grond	0,76

TECHNISCHE INSTALLATIES

I. VERWARMING



	Verwarmingstype	Deel woning
Verwarmingssysteem	Individuele centrale verwarming	100 %

Verwarmingssysteem

Generator

1. Ketel

GEN	Vaillant EcoTec Plus VC 356			
Brandstof	gas	Rendement 30% deellast	109 % op OVW	13
Technologie	condenserend	T° ingaand 30%	30,00 °C	
Fabricagejaar	2023			
Nominaal vermogen	35,00 kW	13		

Productiesysteem

Alle generatoren in het beschermde volume.	Opleveringsattest	afwezig
De warmteopwekking wordt door een buitenvoeler gereguleerd.	Aantal toestellen met waakvlam	0
Geen buffervat		

Coderingsverslag

Emissiesysteem

De verwarmingslichamen zijn van het type radiatoren/convectoren met thermostatische kraan. Er is een kamerthermostaat aanwezig.

Alle leidingen buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

Alle toebehoren buiten het beschermd volume zijn geïsoleerd.

De circulatiepomp wordt gereguleerd.

II. SANITAIR WARM WATER



	Type installatie	Aangedane lokalen
Installatie SWW	Individuele installatie	Keuken en badkamer

Installatie SWW

Productiesysteem

SWW-productie door thermodynamische boiler los van de verwarming.

Opslagsysteem

Geïsoleerd voorraadvat aanwezig.

Volume voorraadvat

> 200 liter

Distributiesysteem

De lengte van de distributieleidingen is tussen 1 en 5 m.

Er is geen distributiekring aanwezig.

III. VENTILATIESYSTEEM



Droge kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Woonkamer	Living - SAM	Nee	
Kamer	Chambres 1, 2 (+1)	Nee	
Kamer	Chambres 3, 4 (+2)	Nee	

Vochtige kamers	Naam van de kamer	Ventilatiesysteem	Type ventilatiesysteem
Keuken	Cuisine	Nee	
Toilet	WC rez	Ja	Mechanisch
Badkamer	SDB entresol	Ja	Mechanisch
Toilet	WC entresol	Ja	Mechanisch
Badkamer	SDD (+2)	Ja	Mechanisch
Bijkeuken	Buanderie (-1)	Nee	

3 Het ventilatiesysteem is onvolledig.