

LOT 2
ONBEBOUWD

LOT 3

woning: 65,62 m²
GELIJKVLOERS

Bijzonder nota m.b.t. de muurisolatie:
- indien geen aanpalende buur min. 10cm PIR
- indien aanpalende buur min. 5cm party-wall
De buur dient de uitvoeringsplannen voor akkoord te ondertekenen.
De buur heeft het recht om de isolatie te vervangen voor zijn rekening door aangepaste en wettelijke isolatie cfr de EPB van toepassing.

Position des poutres sur les murs	Positionering van de liggers t.o.v. muur
(A)	Axé sur le mur In as van muur
(B)	Affleurante côte intérieur gelijkliggend met binnenzijde van de muur
(C)	Affleurante côte extérieur sur le mur gelijkliggend met de buitenzijde van de muur
(D)	Selon côte plan volgens opgegeven maatvoering

**BOUWKNOPEN/KOUDE BRUGGEN
VOLGENS DETAILS**

SUPERISOLERENDE BEGLAZING U 0.6w/m²K


**HOOGTE ONDER LINTEEL VAN
BINNENDEUROPENINGEN GELIJKVLOER ht. 207
min. 1à1.2cm luchtpleet onder alle deur
behalve de deur van de garage**

muurdoorboring dampkap
Ø160mm Ht as = 2.30m
(gril + buis buiten aanneming)

TER BEVESTIGEN

hydrophoortegel op corniche
Socle en rail

afdekplaat tussen
trapboom en muur
te plaatsen door
trappensmaker

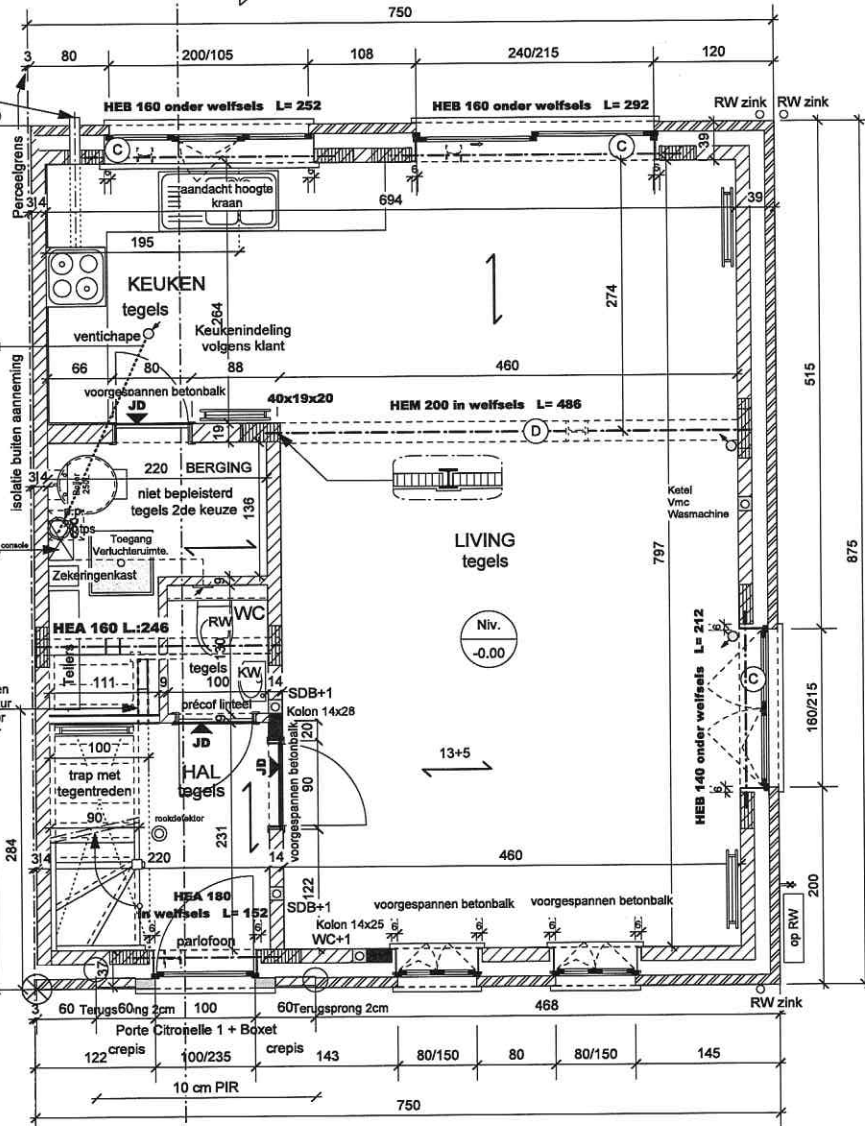

STRAAT

STRAAT

**Alle sloffen zijn
40x14x20 tenzij anders aangeduid**

NIVEAU TOEKOMSTIG
TERREIN TE REALISEREN
DOOR BOUWHEER

JD Joints dilatation

LOT 3



**BOUWKNOPEN/KOUDE BRUGGEN
VOLGENS DETAILS**

HOOGTE ONDER LINTEEL VAN
BINNENDEUOPENINGEN VERDIEPING ht. 208
min. 1à1.2cm luchtspleet onder alle deuren

Referentiepunt
-0.78

NIVEAU TOEKOMSTIG
TERREIN TE REALISEREN
DOOR BOUWHEER

LOT 2 ONBEBOUWD

LOT 3


cm 300 200 100 0

NIVEAU TOEKOMSTIG
TERREIN TE REALISEREN
DOOR BOUWHEER

Materialen

- 1. Dakpannen : Sneldek Granietgrijs
- 2. Zinken hanggoot : Natuurkleur
- 3. Zinken afvoerbuizen : Natuurkleur
- 4. Gevelsteen : Nelissen Monet beige/brun
- 5. Crepi : Beige kleur
- 6. Buitenschrijnwerk : PVC Wit
- 7. Dorpels : Blauwe hardsteen + plint



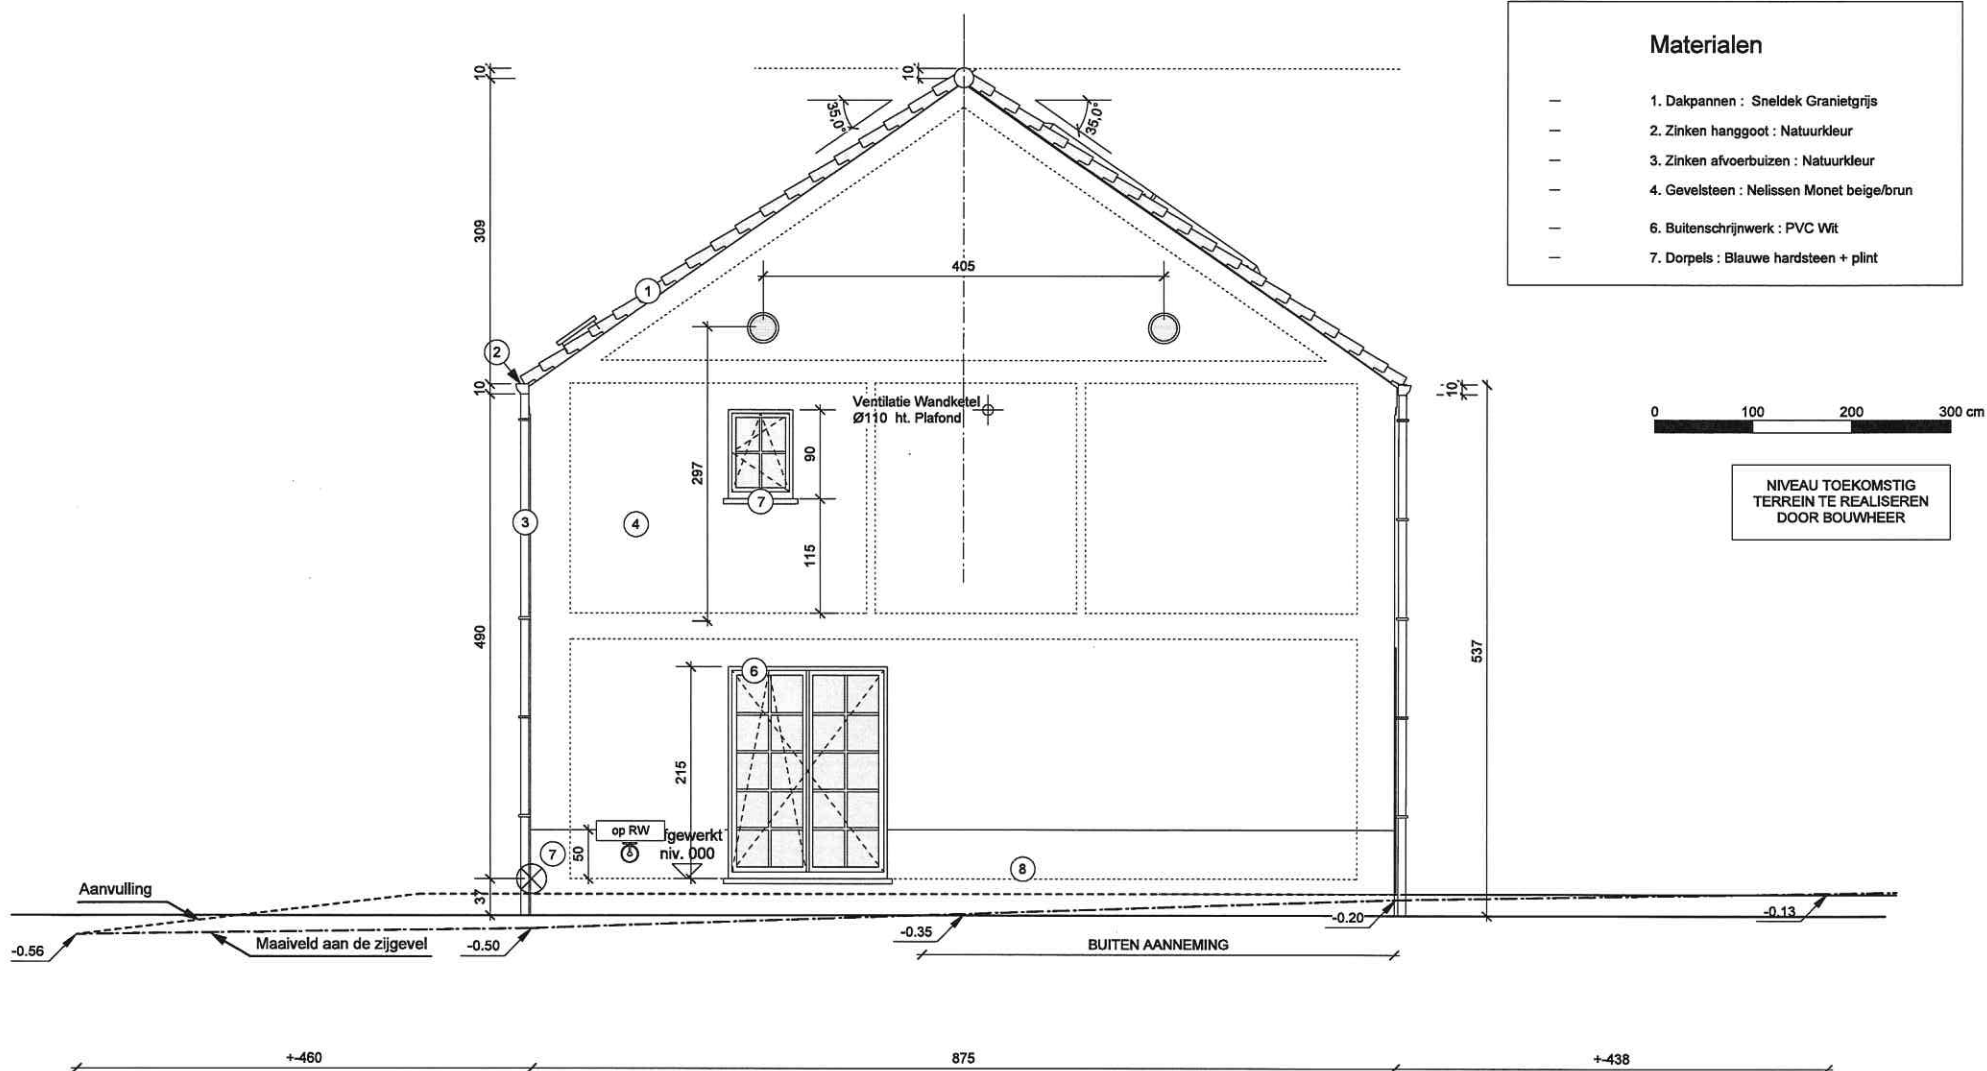



LOT 3

LOT 2
ONBEBOUWD

Materialen

- 1. Dakpannen : Sneldek Granietgrijs
- 2. Zinken hanggoot : Natuurkleur
- 3. Zinken afvoerbuizen : Natuurkleur
- 4. Gevelsteen : Nelissen Monet beige/brun
- 6. Buitenschrijnwerk : PVC Wit
- 7. Dorpels : Blauwe hardsteen + plint

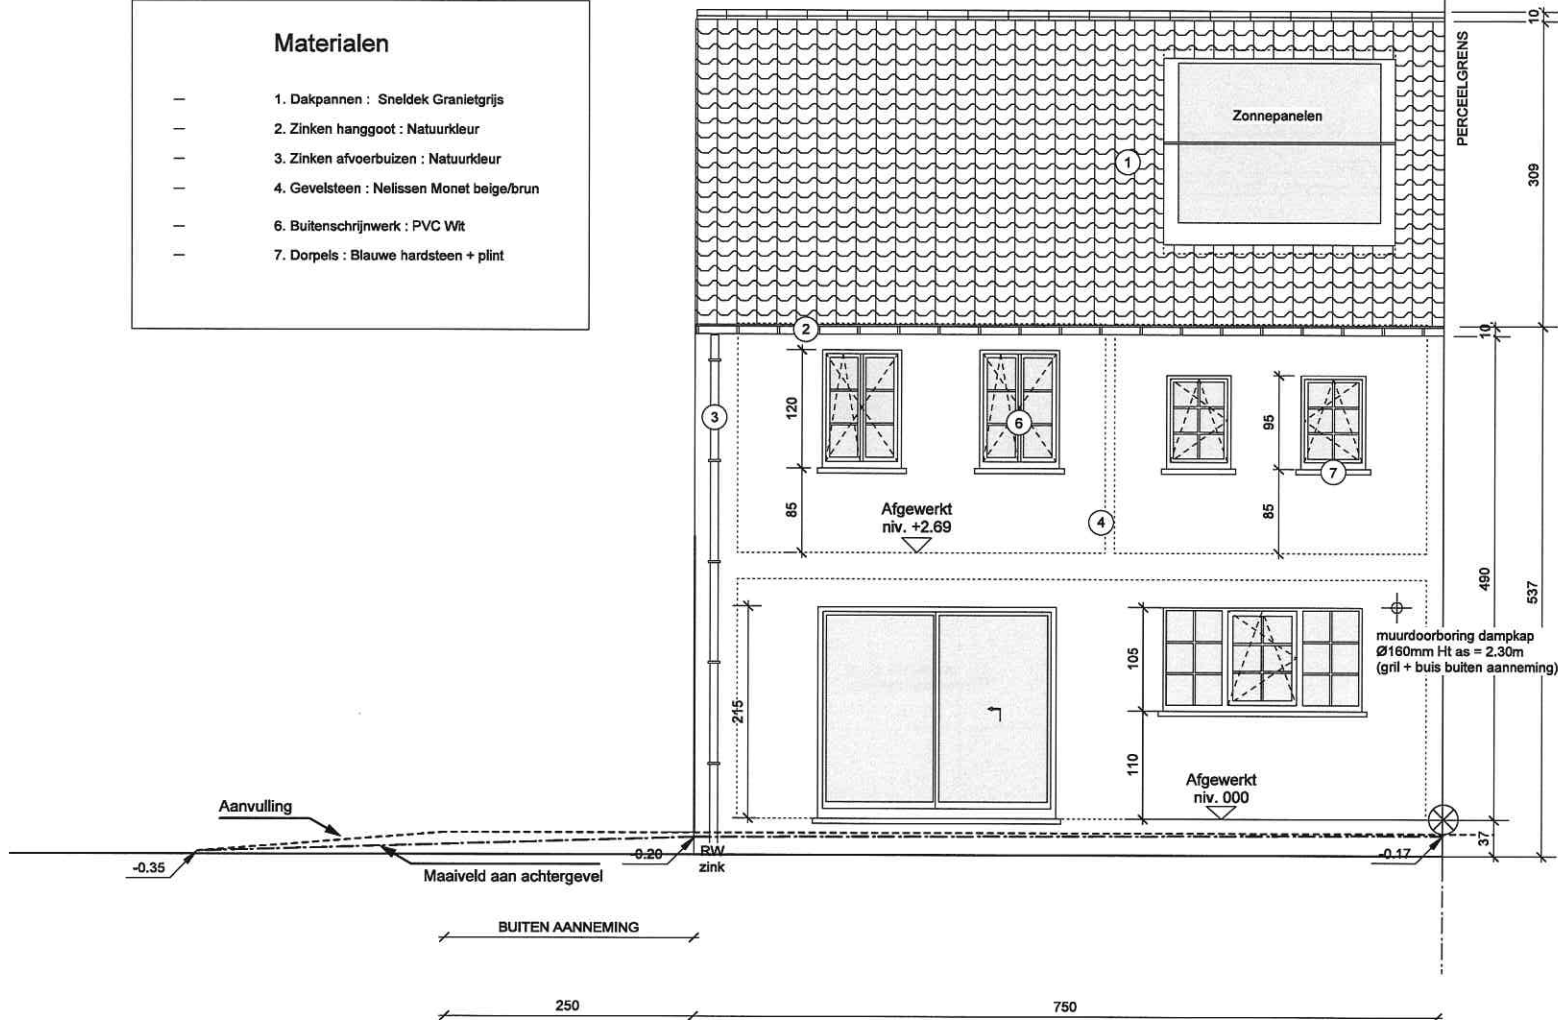

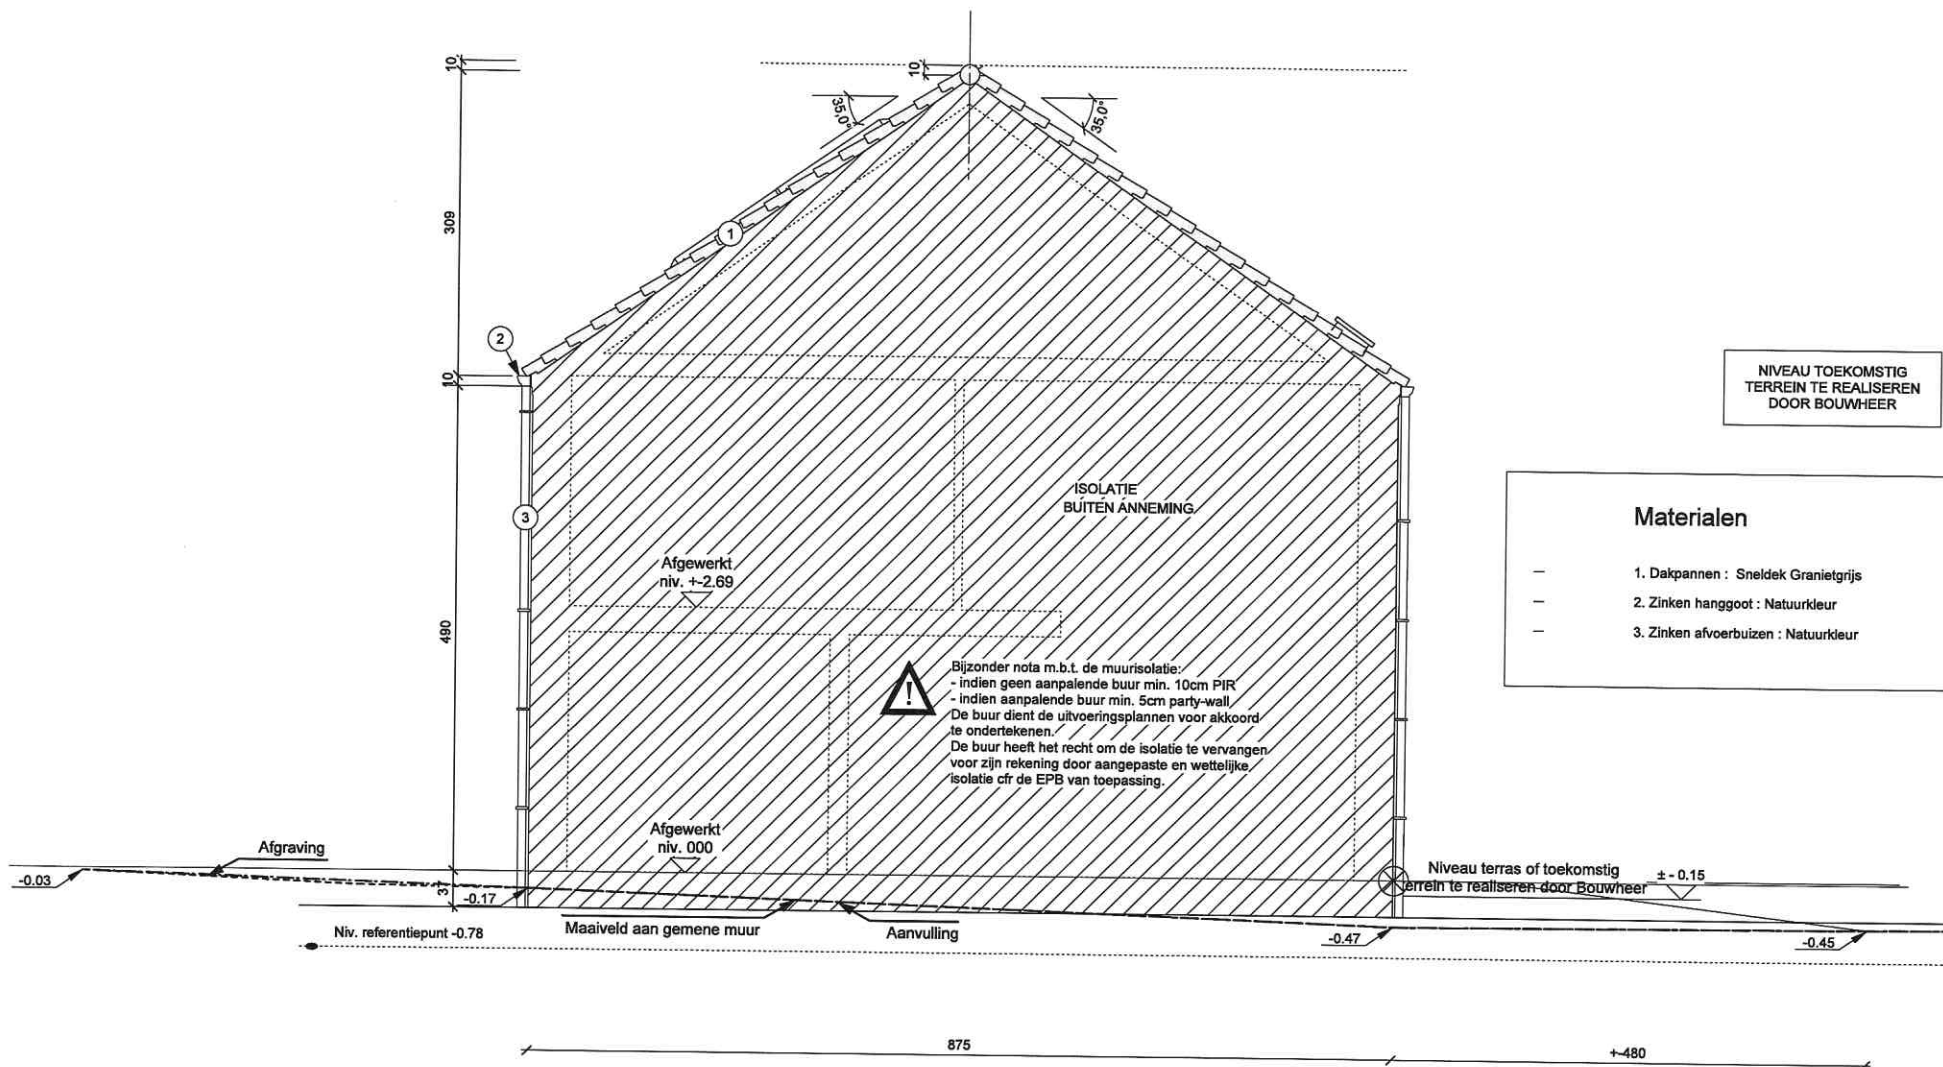


1. - Gasblokken
2. - Isolatie 1x23.5cm minerale wol
- Isolatie 1x22cm minerale wol
3. - Vloerafwerking ±10mm
- chape 7cm
- druklaag 5cm
- welfsels 13cm
4. - Vloerafwerking ±10mm
- chape 7cm
- PUR 12cm
- welfsels 17cm
5. - Minerale wol 14 cm
6. - Verzaagde gasbetonblokken met hoge drukweerstand

NIVEAU TOEKOMSTIG
TERREIN TE REALISEREN
DOOR BOUWHEER

Niveau terras of toekomstig
terrein te realiseren door Bouwheer ± - 0.15

Niv. referentiepunt -0.78

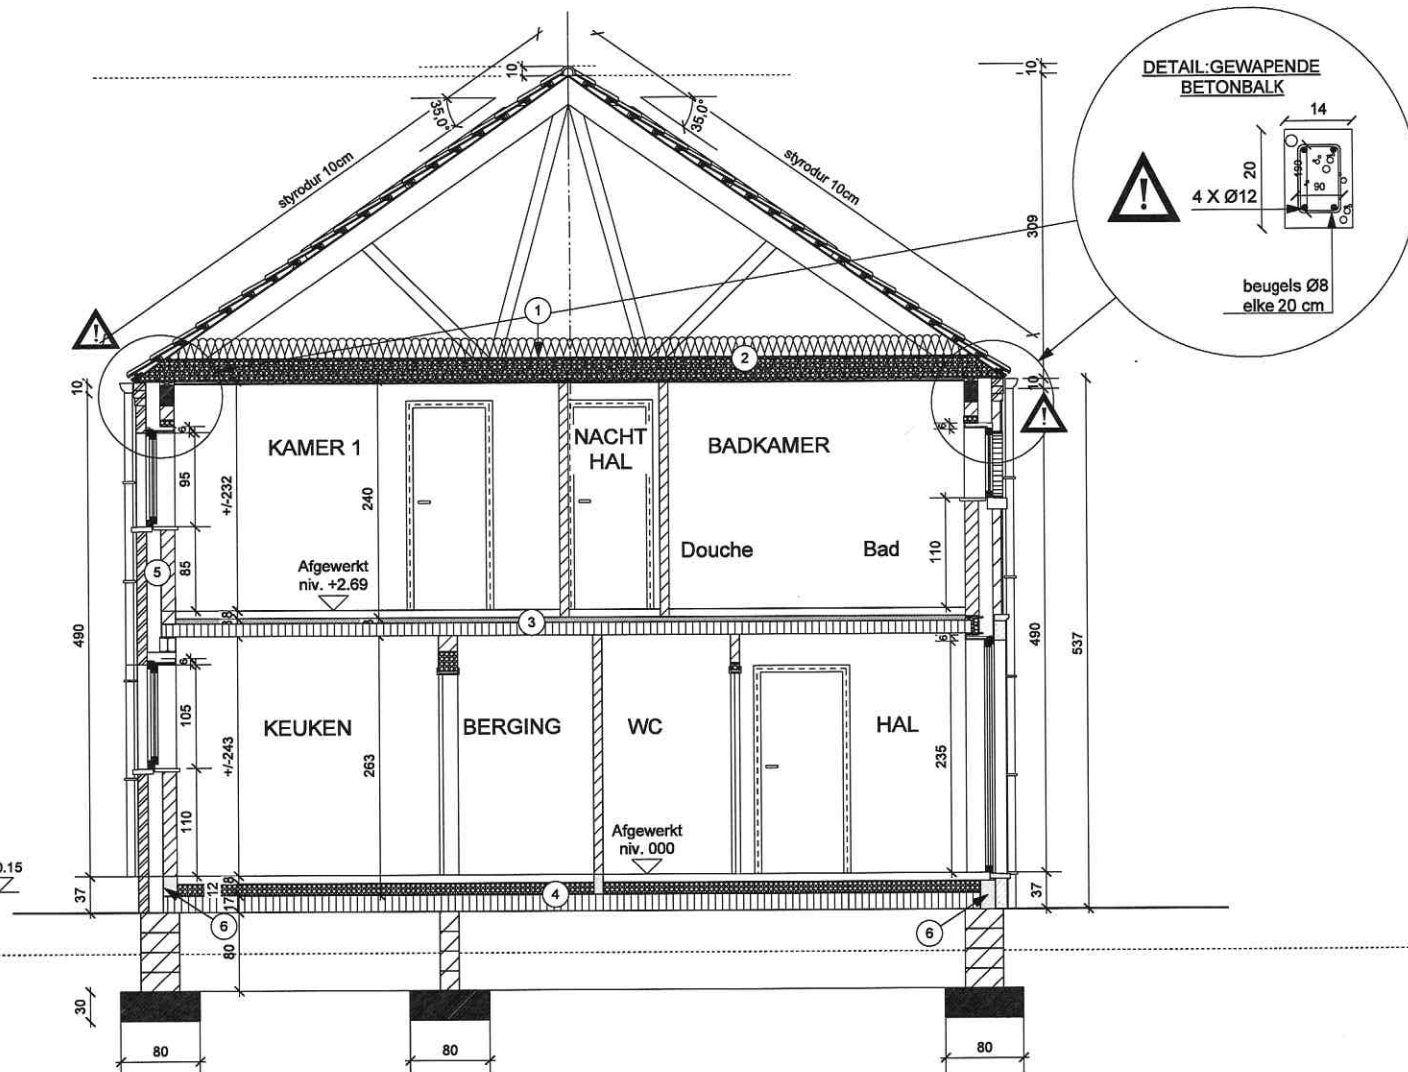

DAKGEBINTE EN WINDVERBAND
VOLGENS PLAN FABRIKANT