ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 10/11/2026 **Inspecteur:** Ruben Van Sandt **Mentor:** **Installateur:** -
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 10/11/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Visserij
Huisnummer	3
Busnummer	
Postcode	2910
Gemeente	ESSEN
Land	België

Eigenaar

Naam	Kramer
Straatnaam	Visserij
Huisnummer	3
Busnummer	
Postcode	2910
Gemeente	ESSEN
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 541449500001273241 **Teller Nr.:** : 1SAG1100932695

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 16 mm² Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 18
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 0,40 MΩ RE: 5,57 Ω

NOK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		-	A	Alle	OK	OK

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	63		-	A	10	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-		-	-

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Eéndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	
I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)	
I2.02 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm. (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)	Verlies op verschillende kringen, vooral kring C
I5.11 Niet gebruikte invoeringen van het verdeelbord zijn niet correct of onvoldoende afgedicht. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. en 4.2.2.3.)	
I8.14 Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd, zodat een continue bescherming verzekerd is. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.)	Verlichting keukenkast
I9.04 De verbindingen dienen verwezenlijkt te worden in borden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen of verlichtingsarmaturen. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.)	
I9.12 Stopcontact(en) moet(en) gekozen en geplaatst worden overeenkomstig de uitwendige invloeden. (Boek 1 Afdeling 5.1.4.)	Stopcontacten buiten
N22 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.	
N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.	
N55 De installatie is aangevat voor 1/03/2025, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8. van Boek I.	

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 10/11/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 10:45 tot 11:30

De inspecteur Ruben Van Sandt

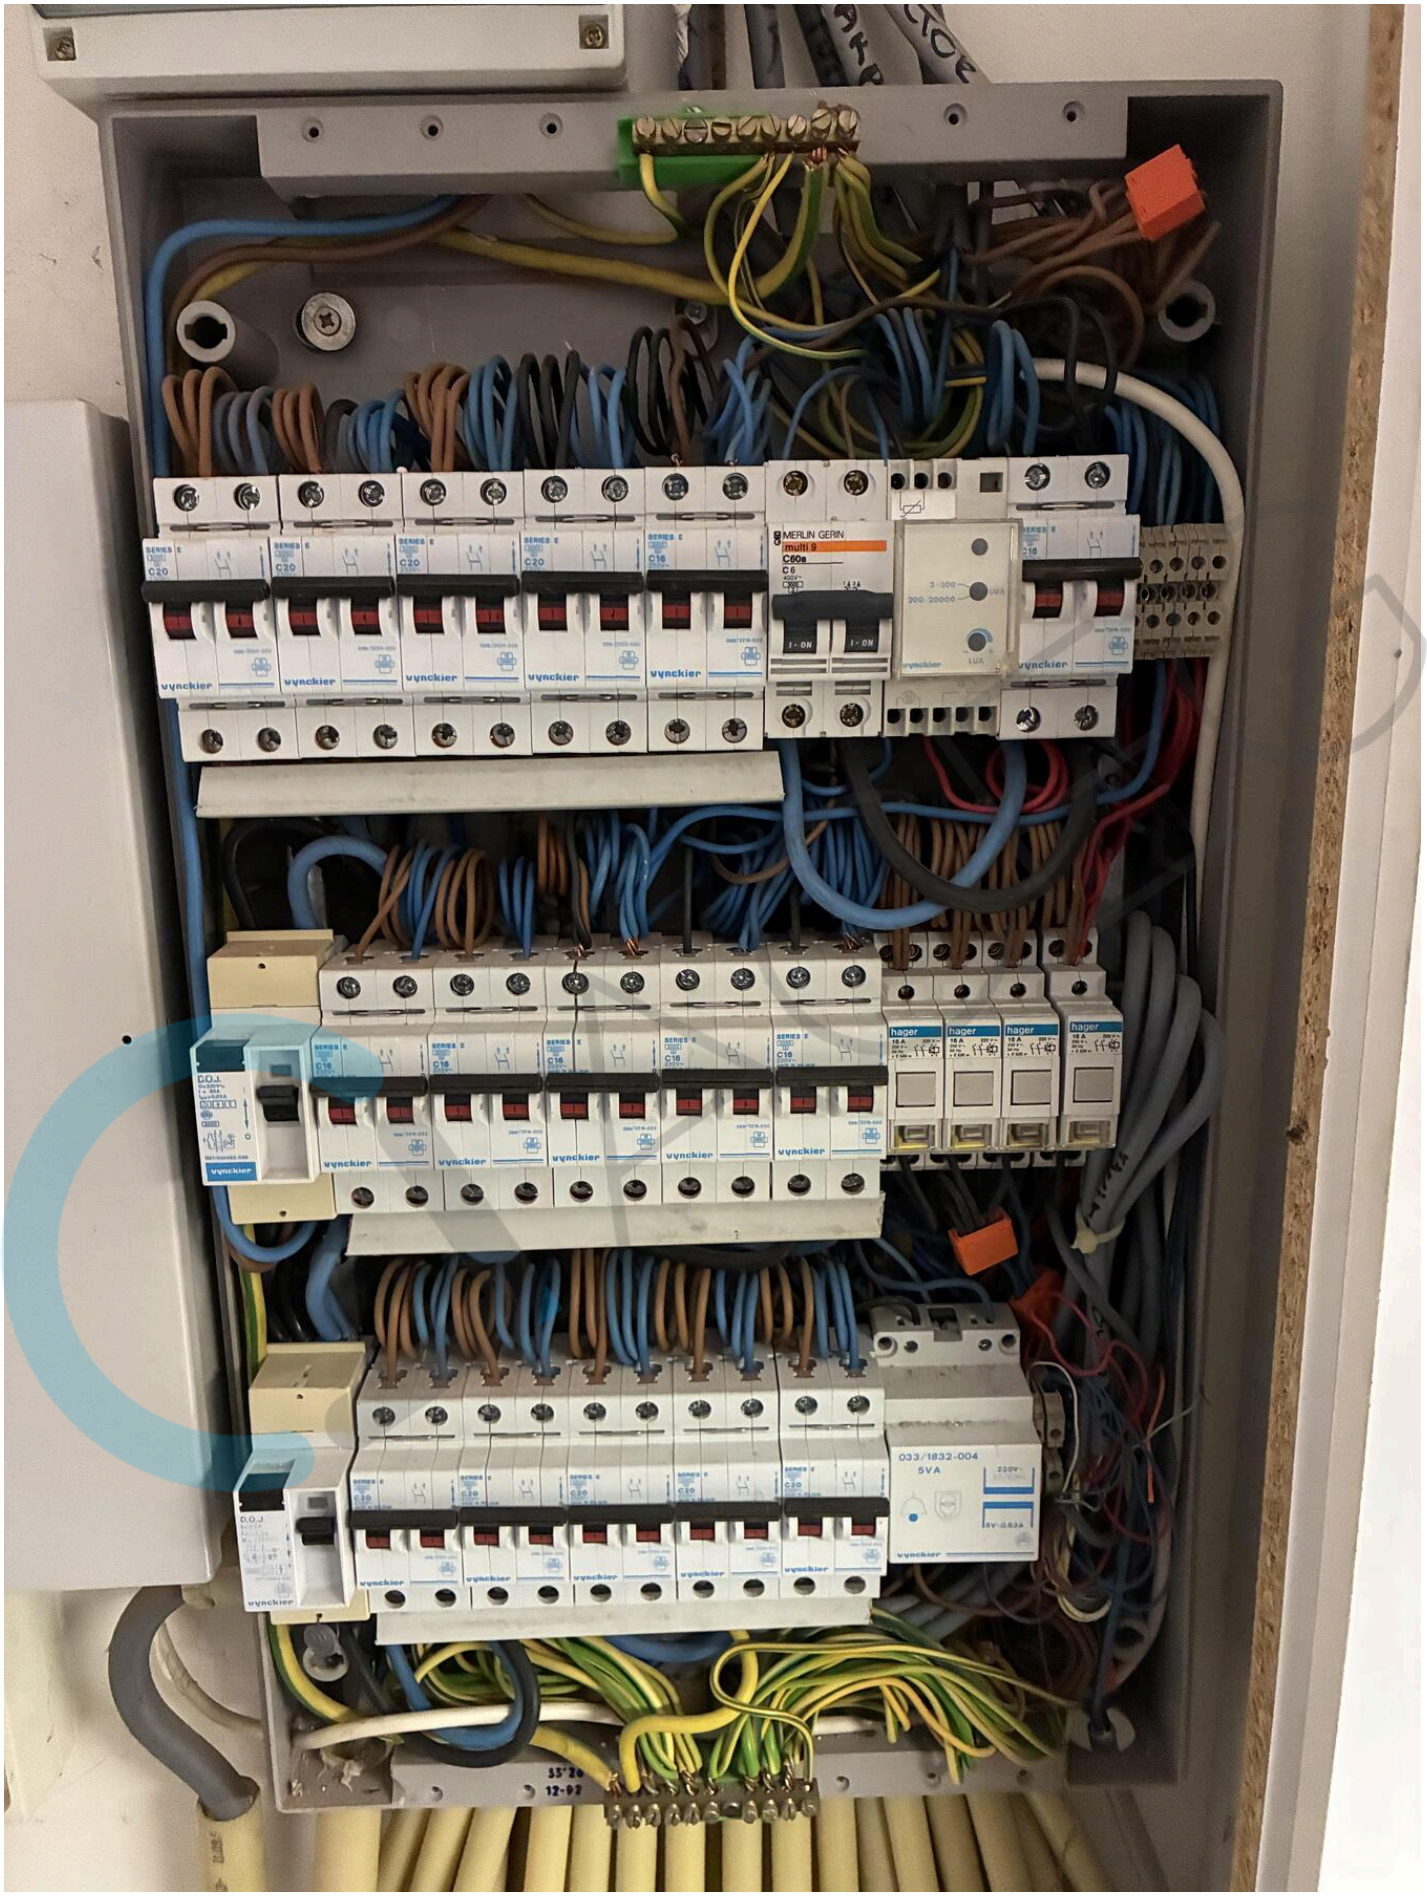


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

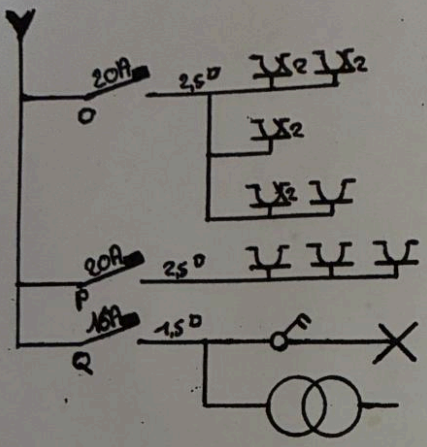
Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.


MERLIN GERIN
multi 9
C60a
C 6
vynckier
hager
033/1832-004
5VA





ESSEN - Vissery T.a.v. Haubrich.



o. brandeeh.
o. keuk. (oven, Micro)
o. keuk.
p. buiten stopk.
q. carport
q. beltrans Fo.

STAN JASPERS
AIB / VINÇOTTE
LONDENSTRAAT 45
2000 ANTWERPEN
TEL. 03 / ~~233 77 66~~

24 07 92

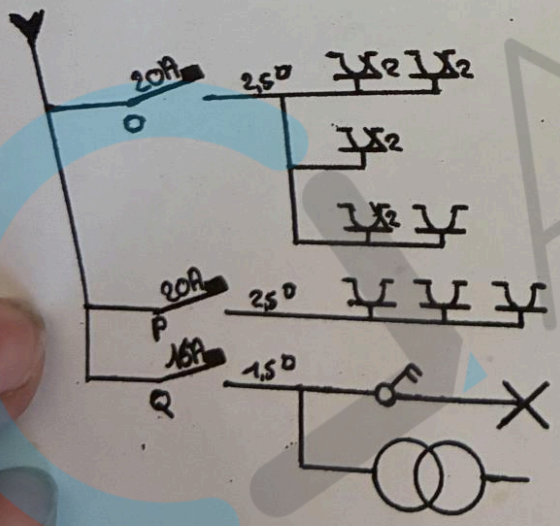
28





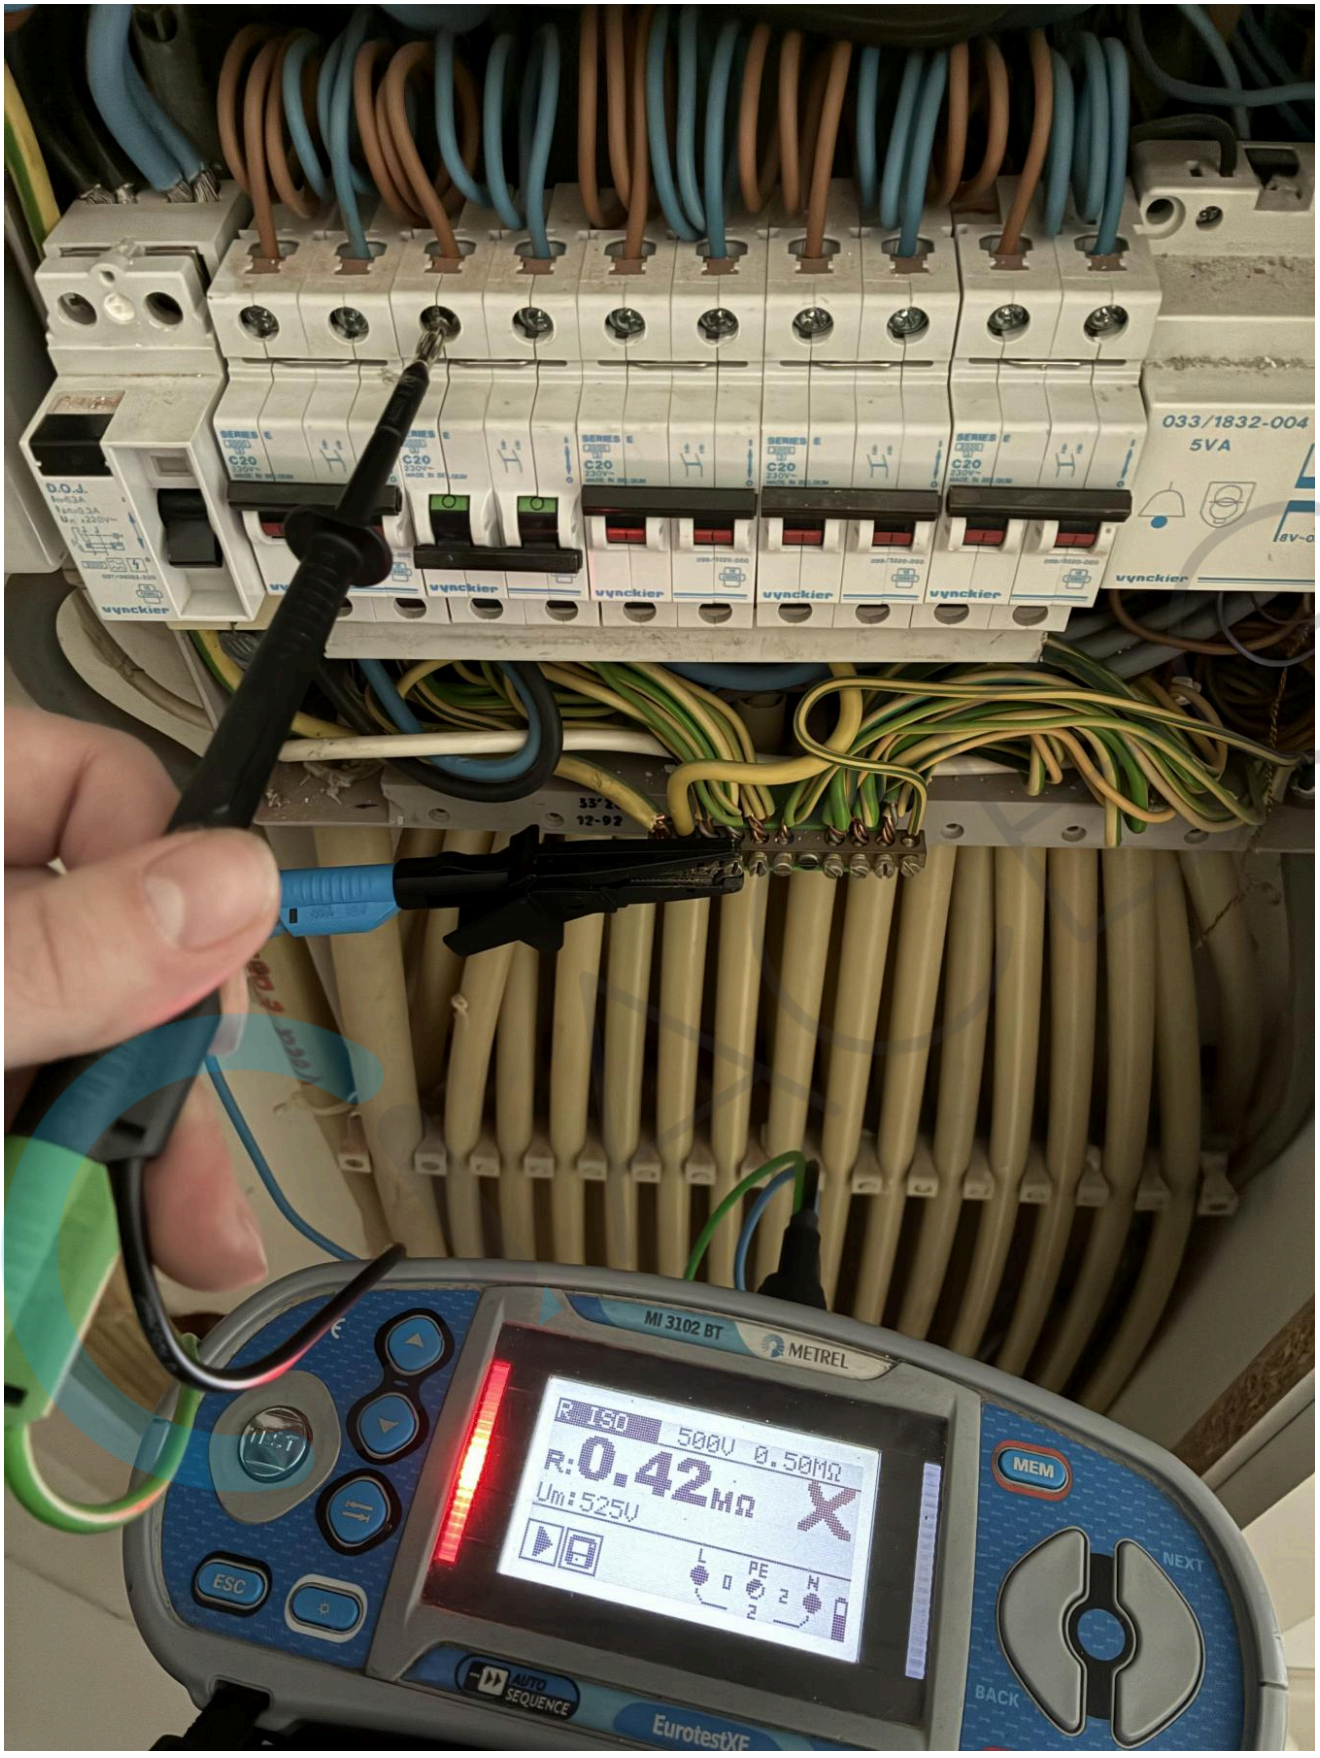


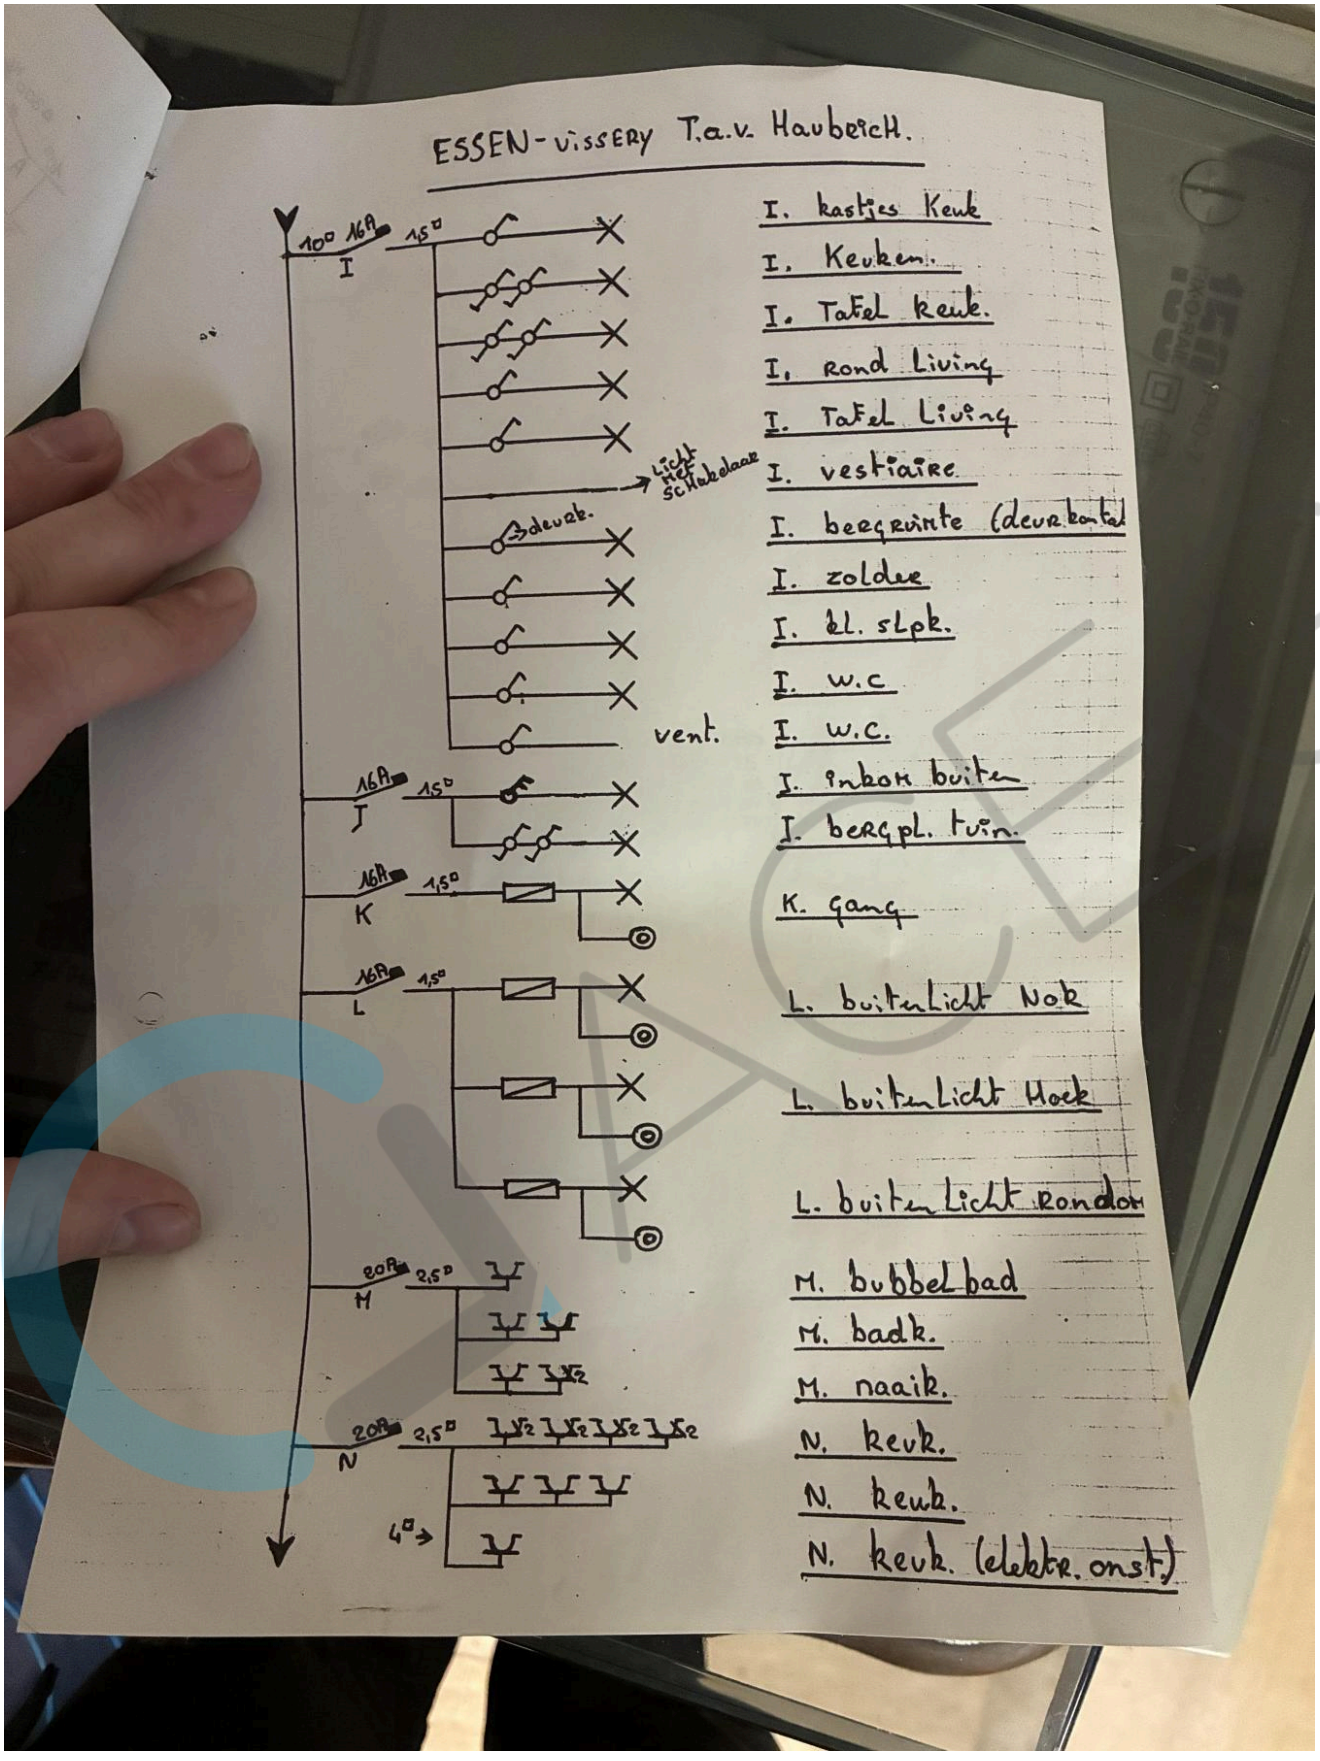
ESSEN - Vissery T.a.v. Haubrich.

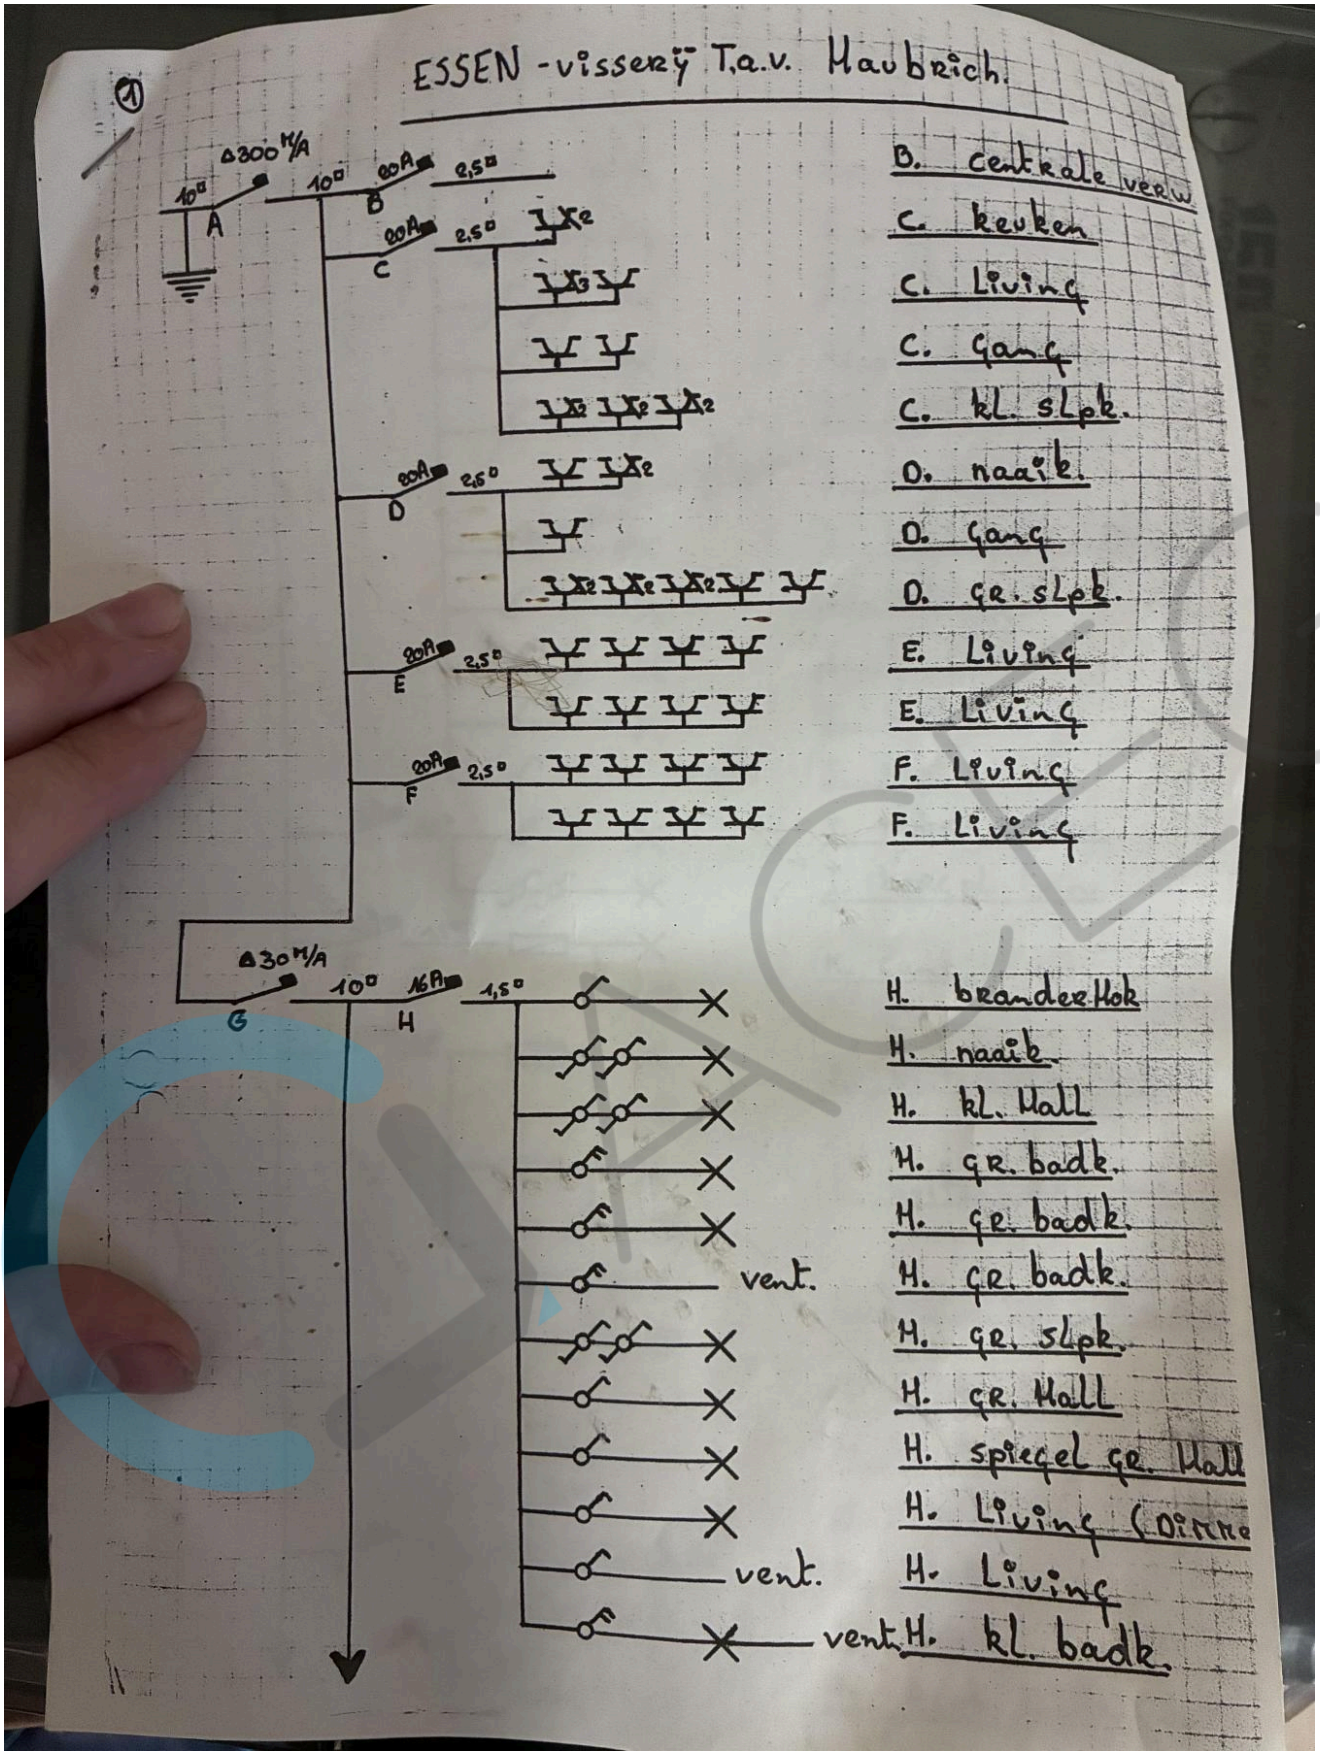


O. brandeeh.
O. keuk. (oven, Micro)
O. keuk.
P. buiten stopk.
Q. carport
Q. beltransFo.

STAN JASPER


033/1832-004
5VA
C20
vynckier
MI 3102 BT
METREL
500V 0.50MΩ
R:0.42MΩ
Um:525V
MEM
NEXT
BACK
ESC
AUTO SEQUENCE
EurotestXE


ESSEN-vissery T.a.v. Haubeich.
10° 16A
I
1,5°
licht met schakelaar
deurb.
vent.
16A
J
1,5°
16A
K
1,5°
16A
L
1,5°
20A
M
2,5°
20A
N
2,5°
4°
I. kastjes Keuk
I. Keuken.
I. Tafel keuk.
I. Rond Living
I. Tafel Living
I. vestiaire
I. beergruinte (deur kantel
I. zolderr
I. kl. slpk.
I. w.c
I. W.C.
I. inbom buiten
I. bergpl. tuin.
K. gang
L. buitenlicht Nok
L. buitenlicht Hoek
L. buitenlicht Rondom
M. bubbelbad
M. badk.
M. naaik.
N. keuk.
N. keuk.
N. keuk. (elektr. onst.)


ESSEN - vissery T.a.v. Haubrich.
Δ300 M/A
10□
A
10□
40A
B
2,5□
B. centrale verw
40A
2,5□
C
C. keuken
C. living
C. gang
C. kl. slpk.
40A
2,5□
D
D. naaik.
D. gang
D. gr. slpk.
40A
2,5□
E
E. living
E. living
40A
2,5□
F
F. living
F. living
Δ30 M/A
10□
16A
1,5□
G
H
H. brander Hok
H. naaik
H. kl. Hall
H. gr. badk.
H. gr. badk.
vent.
H. gr. badk.
H. gr. slpk.
H. gr. Hall
H. spiegel gr. Hall
H. living (Dimme
vent.
H. living
vent.
H. kl. badk.


HUISNR 3 EAN G 541 448 860 012
SICONIA
7MIT2200298324
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Onderbreking of defect 078 35 35 00
Meer weten over je meter?
SCAN DE CODE
LODAL
SUPER JAVEL


Packing List
ESSEN - Vissers Tav Haub
N O P Q
H I J K L
A B C D E F


HUISNR 3 EAN E 541 449 500 001 273 241
S211
SICONIA
LTE NB1
wM-BUS
1SAG1100932695
belgacom
fluvius.
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Onderbreking of defect 078 35 35 00
Meer weten over je meter?
SCAN QR-CODE


MI 3102 BT
METREL
MEM
EARTH RE
30Ω
R:5.57Ω
Rc:0.0kΩ
Rp:0.0kΩ
L
PE
N
BACK
AUTO SEQUENCE
EurotestXE


METREL
MEM
500V 0.50MΩ
R: 0.40MΩ
X
Um: 525V
L1
PE
N
AUTO SEQUENCE
EurotestXE